



GESAMTKATALOG

2024

Gültig ab 1. März 2024

GRÜNLANDTECHNIK



BODENBEARBEITUNG



ARBEITSGERÄTE



SILAGETECHNIK



KOMMUNALTECHNIK



HOF- UND WEIDETECHNIK



Die Marke SAPHIR


Die Marke SAPHIR steht für praxisorientierte, robuste und bewährte Technik aus den Bereichen Grünlandtechnik, Bodenbearbeitung, sowie Hof-, Industrie- und Kommunaltechnik. Dieses Prinzip wird konsequent bei der Konstruktion und Herstellung verfolgt. Dabei werden alle gesetzlichen Zertifizierungen und Normen eingehalten. Regelmäßige Qualitätskontrollen unseres Saphir-Ingenieurteams garantieren eine hohe Produktqualität.

Geräte und Komponenten werden an unterschiedlichen Produktionsstandorten in Zentraleuropa vorgefertigt. Die Endmontage der Geräte erfolgt nach kundenspezifischen Wünschen und Vorgaben. Der Bau von Einzelstücken und Kleinserien aus vorgefertigten Komponenten erfolgt durch erfahrene Metallbauer und Landmaschinenmechaniker am Standort in Bockel. Über 2.500 verschiedene Geräte und Komponenten sind ständig am Lager.

Der Vertrieb des SAPHIR-Programms erfolgt über Fachhändler in ganz Europa. Unsere Fachhandelskunden werden durch das SAPHIR Außen- und Innendienst-Vertriebsteam unterstützt.

SAPHIR-Maschinenbau: Unsere Maschinen für Ihren Erfolg!

ZUR AKTUELLEN PREISLISTE



www.saphir.de/katalog





SAPHIR

02
08

GRÜNLANDTECHNIK

09 01
53

BODENBEARBEITUNG

54 02
113

ARBEITSGERÄTE

114 03
251

SILAGETECHNIK

252 04
269

KOMMUNALTECHNIK

270 05
305

HOF- UND WEIDETECHNIK

306 06
339



Fordern Sie uns zu Ihrem Nutzen!

- » SAPHIR steht für praxisorientierte, robuste und bewährte Technik – dieses Prinzip wird konsequent bei der Konstruktion & Herstellung von SAPHIR Land- und Kommunaltechnik verfolgt.
- » SAPHIR erfüllt alle gesetzlichen Zertifizierungen und TÜV-Vorschriften.
- » SAPHIR garantiert eine hohe Produktqualität durch regelmäßige Qualitätskontrollen.
- » SAPHIR legt größten Wert auf ein optimales Preis- Leistungsverhältnis.
- » SAPHIR bietet ein breites Sortiment an Land- und Kommunaltechnik
- » Beratung, Verkauf, Werkstatt- und Ersatzteilservice erfolgt aus einer Hand durch den örtlichen SAPHIR Fachhändler
- » SAPHIR ist ein Unternehmen der Fricke Gruppe





DIE **SAPHIR**-WELT KURZ ERKLÄRT

1. Aus der Praxis für die Praxis: Vertriebs-, Service- und Entwicklungsteam arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um optimale Lösungen zu finden und das Produktprogramm ständig weiter zu entwickeln.

2. Unsere erfahrenen Maschinenbau-Ingenieure setzen die Anforderungen und Aufgaben konstruktiv um. Die Konstruktion erfolgt mit moderner 3-D CAD-Software.



10. Die Ersatzteilversorgung erfolgt europaweit über unser Schwesterunternehmen GRANIT Parts.



9. Unsere Vertriebs- und Servicemitarbeiter können die Maschinen auf Wunsch beim Kunden einsetzen.

8. Erfahrene Metallbauer führen die auftragsbezogene Endmontage durch.

3. Unser Versuchsteam baut den Prototypen und analysiert hierbei, in enger Zusammenarbeit mit dem Ingenieurteam, die konstruktiven Vorgaben.



4. Versuchs- und Ingenieurteam testen die Maschinen gemeinsam mit Praktikern



5. CAD-Zeichnungen gehen mit Stücklisten und Montageanleitungen an ausgewählte Produktionspartner



6. Eigene Saphir Mitarbeiter kontrollieren den Fertigungsablauf und führen Qualitätskontrollen bei den Produktionspartnern durch.

7. Am Saphir-Hauptsitz in Bockel werden die vorgefertigten Komponenten gelagert.

Grünlandegge Perfekt W	10-13
Grünlandegge Perfekt W4	14-17
Grünlandegge Perfekt S4 NEU!	18-21
Ersatznetze	22-23
Grünlandstriegel Perfekt GS	24-27
Exaktstriegel Perfekt ES	28-31
Konturstriegel Perfekt KS NEU!	32-35
Anhängewalzen NEU!	36-37
Kleinsamenstreuer DrillStar	38-41
Kleinsamenstreuer UniSeed MDP	42-43
Kleinsamenstreuer UniSeed	44-45
Rasenwalzen	46-47
Wiesenwalzen	48-49
Wiesenwalzen mit Fahrgestell	50-51
Kreiselmäherwerk	52-53
Rotationsschleifer GrindStar® NEU!	56-59
Strohstriegel Clearstar	60-63
Messerwalze SinusCut NEU!	64-67
Großfederzinkenegge AllStar Profi NEU!	68-73
Großfederzinkenegge AllStar Longline NEU!	74-77
Kurzscheibenegge DiscStar Profi	78-81
Flügelchargrubber TerraStar Profi	82-85
Mulchsaatgrubber TineStar Profi	86-91
Tiefenlockerer DeepStar Ecoline	92-95
Tiefenlockerer PlowStar	96-97
Tiefenlockerer PlowStar Combi	98-99
Saatbettkombination FineStar Ecoline	100-103
Saatbettkombination FineStar Profi NEU!	104-107
Ackerstriegel WeedStar NEU!	108-111
Nachlaufwalzen	112
Variable Lock System	116-117
Sondermaschinenbau Arbeitsgeräte	118-119
Symbolerläuterung	120
Frontladergeräte Klinautomatik	122-123
Leichtgutschaufel LG	124-125
Leichtgutschaufel LG+	126-127
Leichtgutschaufel LG XL	128-129
Leichtgutschaufel LGR	130-131
Leichtgutschaufel mit Niederhalter LGN	132-133
Leichtgutschaufel mit Abschiebewand LGA	134-135
Leichtgutschaufel mit Abschiebewand LGA XL	136-137
Schwergutschaufel SG	138-139
Schwergutschaufel SG XL	140-141
Schwergutschaufel SGR	142-143
Hochkippschaufel HK	144-145
Hochkippschaufel HKR	146-147
Schaufel mit Gabelzinkenaufnahme GSSZ	148-149
Gabelstaplerschaufel GSST	150-151
Greifschaufel GS	152-153
Greifschaufel GS L	154-155
Greifschaufel GS XL	156-157
Greifschaufel GSR	158-159
Klappschaufel KS	160-161
Klappschaufel KSL	162-163
Seitenkippschaufel SKS	164-165
Entsorgungsschaufel ES	166-167
Kartoffel- und Rübenkorb KK / RK	168-169
Kartoffel- und Rübenkorb KK L / RK L	170-171
Steinkorb STK	172-173
Dunggabel DG	174-175
Dunggabel DG XL	176-177
Dunggabel mit Niederhalter DGN	178-179
Dung- und Silagezange DSZ	180-181
Dung- und Silagezange DSZ L	182-183
Dung- und Silagezange DSZ XL	184-185
Silageschneidzange SSZ	186-187
Silageschneidzange SSZ XL	188-189
Silageschneidzange Sonderausrüstung	190-191

01

02

03

Silageschneidschaufel SSE	192-193
Silagekamm, Getreideschieber, Verlängerung	194-197
Lasthaken LH	198-199
Palettengabel PG ISO FEM II	200-201
Palettengabel PG ISO FEM III/IV	202-203
Gabelzinken	204-205
Palettengabel Kombi PGK	206-207
Gabelträger-Zubehör	208-209
Palettengabel Heck PGH	210-211
Kistendrehgerät KDG	212-213
Kistenkippergerät KKG	214-215
Ballenspieß BS	216-217
Ballenspieß BSK NEU!	218-219
Ballenspieß BSR	220-221
Ballenspieß Profi BSP	222-223
Ballenhebegabel BHG	224-225
Ballenhubstapler BHS	226-227
Ballengreifzange BGZ	228-229
Folienballenzange FBZ	230-231
Quaderballenzange QBZ	232-233
Rund- und Quaderballenzange RQZ	234-235
Reisigabel RG/RGO	236-237
Grüngut- und Reisigzange GRZ	238-239
Arbeitsbühne ohne EG-Vorzertifizierung	240-241
Arbeitsbühne mit EG-Vorzertifizierung	272-245
Adapterrahmen ADAP	246-247
Schnellwechseleinrichtungen SWE	248-249
Anschweißteile	250
Maisschilder MGS	254-255
Maisschild Kompakt	256-257
Maisschild Kombi	258-259
Maisschild Kombi Plus	260-261
Grüngutgabel GG	262-263
Grüngutgabel mit hydr. Abkippfunktion	264-265
Silageverteiler SV NEU!	266-267
Silagewalze SW	268-269
Planierschild RS	272-273
Planierschild CONTOUR	274-275
Planierschild PROFI	276-279
Wegeplaner WP	280-281
Kehrmaschine ZKM NEU!	282-285
Kehrmaschine FKM	286-289
Kehrmaschine GKM	290-293
Kehrmaschine MKM NEU!	294-297
Kehrmaschine PKM	298-301
Kehrmaschine SKM NEU!	302-303
Kehrbesen KB	304-305
Futterkehrreifen	308-309
Erdbohrer	310-311
Betonmischer	312-313
Salz- und Düngerstreuer PS/PLS	314-315
Salzstreuer PES Profi	316-317
Winterdienststreuer WDS NEU!	318-321
Gummischieber Multi	322-323
Gummischieber MS	324
Transportbehälter TL	325
Transportbehälter TLH	326-327
Transportbehälter TLH Plus	328-329
Transportbehälter TLH Multi	330-331
Transportbox TB NEU!	332-333
Stahlbetongewicht ECO BOX NEU!	334
Stahlbetongewichte Standard	335
Stahlbetongewicht TOP	336
Stahlbetongewichte New Generation	337
Mineralgussgewicht MG	338
Mineralgussgewicht Solid NEU!	339
Heckgewichte HG	340

03

04

05

06

GRÜNLANDTECHNIK

Grünlandegge Perfekt W	10-13
Grünlandegge Perfekt W4	14-17
Grünlandegge Perfekt S4 NEU!	18-21
Ersatznetze	22-23
Grünlandstriegel Perfekt GS	24-27
Exaktstriegel Perfekt ES	28-31
Konturstriegel Perfekt KS NEU!	32-35
Anhängewalzen NEU!	36-37
Kleinsamenstreuer DrillStar	38-41
Kleinsamenstreuer UniSeed MDP	42-43
Kleinsamenstreuer UniSeed	44-45
Rasenwalzen	46-47
Wiesenwalzen	48-49
Wiesenwalzen mit Fahrgestell	50-51
Kreiselmähwerk	52-53



GRÜNLANDEGGE PERFEKT W

01

GRÜNLANDEGGE



Die SAPHIR Grünlandegge Perfekt W ist mit einem dreireihig angeordneten Gußsternnetz ideal für die leichtzügige Einebnung von Maulwurfshügeln und die Verteilung von Kuhfladen, Strohmist und Gülle. Die W-Gußsterne sorgen durch das Auskämmen von abgestorbenem Gras für eine zusätzliche Belüftung der Grasnarbe.





Das dreireihige Netz mit den ca. 2,5 kg schweren W-Gußsternen garantiert eine intensive Bearbeitung in nur einer Überfahrt. Die schweren W-Gußsterne können von beiden Seiten verwendet werden: Scharfes Eggen und Belüften mit der Zinkenseite, einfaches Schleppen zur Einebnung von Kuhfladen und Maulwurfs-haufen mit der Glattseite.



Der geschlossene Grundrahmen in Verbindung mit dem hohen Eigengewicht garantiert eine besonders lange Lebensdauer auch unter schwersten Belastungen durch hohe Erdanteile.



Die serienmäßigen Frontbügel schützen den Rahmen vor einem Hängenbleiben an außenliegenden Hindernissen wie Zaunpfählen oder Bäumen.



Für den besonders bedienerfreundlichen Wechsel in Transportposition können die Geräte ab 5-mtr. Arbeitsbreite mit einer hydraulischen Klappvorrichtung optional ausrüstbar (bei Perfekt 602 W Hydro serienmäßig). Für die Sicherheit im Straßenverkehr ist für alle Modelle eine optionale Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln erhältlich.



Es kann bei den Modellen Perfekt W und Perfekt W4 ein Nachstriegel nachgerüstet werden.

Die Grünlandegge übernimmt dabei die Einebnung von Maulwurfshügeln und das Verteilen organischen Düngers, der Nachstriegel lichtet den Grünlandbestand von Moos und Unkräutern, und die Grasnarbe wird belüftet.

GRÜNLANDEGGE PERFEKT W

01

GRÜNLANDTECHNIK

Technische Daten	Perfekt 200 W	Perfekt 300 W	Perfekt 400 W	Perfekt 502 W	Perfekt 602 W Hydro
Arbeitsbreite ca. (m)	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
Transportbreite ca. (m)	2,15	2,10	2,10	2,75	2,75
Hydraulische Klappvorrichtung	Nicht möglich	Nicht möglich	Nicht möglich	Optional	Serie
Gußsternanzahl	20	29	40	49	61
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	11/15	14/20	22/30	29/40	36/50
UL-Zapfen	Kat. I	Kat. I	Kat. I	Kat. II	Kat. II
Gewicht ca. (kg)	175	240	315	410	530

Serienausstattung

- Gußsterne mit 26 mm Materialstärke in der Hauptverschleißzone für besonders hohe Lebensdauer
- Stabile Eggennetze mit 14 mm starken Netzingen für robuste Einsatzzwecke
- Dreireihig angeordnete W-Gußelemente zum Auskämmen und Belüften der Narbe
- Reduzierter Verschleiß der Verbindungsringe durch engratete Gußsterne
- Geringe Transportbreite durch klappbaren Rahmen für sichere Straßenfahrten (außer Perfekt 200 W)
- Zweiseitige Verwendungsmöglichkeit der Gußelemente um standortspezifisch die Arbeitsintensität der Gußsterne anzupassen
- Verstärkte Klappscharniere für maximale Stabilität des Rahmens (ab Modell 502 W)
- Perfekt 602 W Hydro serienmäßig mit zwei einfachwirkenden Hydraulikzylindern, Schlauchpaket und Absperrhahn
- Zwangseinebnung durch starre Winkeleisen für maximale Ausschöpfung des Grünlandpotentials
- Pulverbeschichtung

Modell	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
Perfekt 200 W	921.00733.200W-2	950,00 €	115,00 €
Perfekt 300 W	921.00732.300W-2	1.350,00 €	125,00 €
Perfekt 400 W	921.00734.400W-2	1.740,00 €	155,00 €
Perfekt 502 W	921.00735.502W	2.190,00 €	235,00 €
Perfekt 602 W Hydro	921.00736.602W	3.190,00 €	275,00 €
Ersteinweisung			200,00 €

Hinweis:

Dreipunkturm und Verbindungsstreben müssen montiert werden. Hydraulische Klappvorrichtung ggf. als Bausatz in Einzelteilen.

Nachstriegel (lose Beipack)



Zum Produktvideo



Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
Nachstriegel (2 m) (starr) für Perfekt 200 W, 33 gekröpfte Zinken	921007806	950,00 €	115,00 €
Nachstriegel (3 m) (starr) für Perfekt 300 W, 45 gekröpfte Zinken	921007807	1.190,00 €	120,00 €
Nachstriegel (5 m) (klappbar, 3-teilig) für Perfekt 502 W, 78 gekröpfte Zinken	921007809	2.150,00 €	120,00 €
Nachstriegel (6 m) (klappbar, 3-teilig) für Perfekt 602 W Hydro, 90 gekröpfte Zinken	921006428	2.400,00 €	120,00 €
Beleuchtungsanlage für Nachstriegel inkl. Warntafeln & Beleuchtungsträger Ausführung: LED	921006956	580,00 €	-

Gleitkufen (lose Beipack)



Montageaufwand: ca. 2 Stunden (Zinken vormontiert)

Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Gleitkufen Empfohlene Anzahl: • Perfekt 200 W = 2 • Perfekt 300 W = 2 • Perfekt 400 W = 4 • Perfekt 502 W = 4 • Perfekt 602 W Hydro = 4	921001911-2	60,00 €

Hydraulische Klappvorrichtung (lose Beipack)



Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Hydr. Klappvorrichtung Passend für: • Perfekt 502 W	921140848-2	490,00 €

Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln



Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln passend für: • Perfekt W Ausführung: LED Hinweis: Bei Erstausrüstung komplett montiert	921001153-2	440,00 €

Hinweis: Ersatznetze für Grünlandeggen finden Sie auf [Seite 22](#)

GRÜNLANDEGGE PERFEKT W4



Die SAPHIR Grünlandegge Perfekt W4 ist mit einem vierreihig angeordneten Gußsternnetz für die besonders intensive Bearbeitung von Grünlandflächen geeignet. Grobe Unebenheiten wie Maulwurfshügel oder Trittschäden werden in nur einer Überfahrt eingeebnet. Die W-Gußsterne sorgen durch das Auskämmen von abgestorbenem Gras für eine zusätzliche Belüftung der Grasnarbe.





Die in vier Reihen angeordneten W-Gußelemente garantieren eine optimale Arbeitsleistung. Die Gußelemente sind beidseitig verwendbar: Zinkenseite für scharfes Eggen und Belüften der Grasnarbe, Glattseite zum Verteilen von Kuhfladen und Einebnen von Maulwurfshaufen. Die Grünlandeggen Perfekt W4 verfügen über zwei hintereinander angeordnete Winkeleisen in der Front der Maschine, diese sorgen für einen Zwangseinebnungseffekt von Maulwurfshügeln und Unebenheiten.



Die vordere und seitliche Fixierung des Netzes erfolgt durch Schäkkel. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Aushängen des Netzes verhindert.



Optionale hydraulische Klappung zum Einklappen der Geräte in Transportstellung. Beim Modell Perfekt 602 W4 ist die hydr. Klappvorrichtung serienmäßig im Lieferumfang enthalten.



Es kann bei den Modellen Perfekt W und Perfekt W4 ein Nachstriegel nachgerüstet werden.

Die Grünlandegge übernimmt dabei die Einebnung von Maulwurfshügeln und das Verteilen organischen Düngers, der Nachstriegel lichtet den Grünlandbestand von Moos und Unkräutern, und die Grasnarbe wird belüftet.

GRÜNLANDEGGE PERFEKT W4

01

GRÜNLANDTECHNIK

Technische Daten	Perfekt 402 W4	Perfekt 502 W4	Perfekt 602 W4 Hydro
Arbeitsbreite ca. (m)	4,00	5,00	6,00
Transportbreite ca. (m)	2,75	2,75	2,75
Hydraulische Klappvorrichtung	Zubehör	Zubehör	Serie
Gußsternanzahl	54	66	82
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	5-10	5-10	5-10
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	29/40	36/50	44/60
UL-Zapfen	Kat. II	Kat. II	Kat. II
Gewicht ca. (kg)	400	490	660

Serienausstattung

- Gußsterne mit 26 mm Materialstärke in der Hauptverschleißzone für besonders hohe Lebensdauer
- Stabile Eggennetze mit 14 mm starken Netzingen für robuste Einsatzzwecke
- Vierreihig angeordnete W-Gußelemente zum intensiven Auskämmen und Belüften der Narbe
- Reduzierter Verschleiß der Verbindungsringe durch entgratete Gußsterne
- Geringe Transportbreite durch klappbaren Rahmen für sichere Straßenfahrten
- Zweiseitige Verwendungsmöglichkeit der Gußelemente um standortspezifisch die Arbeitsintensität der Gußsterne anzupassen
- Schäkelaufhängung vorne und seitlich für sicheren Sitz des Eggennetzes
- Verstärkte Klappscharniere für maximale Stabilität des Rahmens
- Zwei einfachwirkende Hydraulikzylinder (bei Perfekt 602 W4 Hydro serienmäßig), Schlauchpaket und Absperrhahn um die Maschine von Arbeits- in Transportstellung zu klappen
- Zwangseinebnung durch starre Winkeleisen für maximale Ausschöpfung des Grünlandpotentials
- Pulverbeschichtung

Modell	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
Perfekt 402 W4	921.00841.402W4	2.190,00 €	175,00 €
Perfekt 502 W4	921.00842.502W4	2.590,00 €	235,00 €
Perfekt 602 W4 Hydro	921.00843.602W4-3	3.790,00 €	275,00 €
Ersteinweisung			200,00 €

Hinweis:

Dreipunkturm und Verbindungsstreben müssen montiert werden.
Hydraulische Klappvorrichtung ggf. als Bausatz in Einzelteilen

Nachstriegel (lose Beipack)



Zum Produktvideo



Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
Nachstriegel (4 m) (klappbar, 3-teilig) für Perfekt 402 W4, 60 gekröpfte Zinken	921007808	1.890,00 €	120,00 €
Nachstriegel (5 m) (klappbar, 3-teilig) für Perfekt 502 W4, 78 gekröpfte Zinken	921007809	2.150,00 €	120,00 €
Nachstriegel (6 m) (klappbar, 3-teilig) für Perfekt 602 W4 Hydro, 90 gekröpfte Zinken	921006428	2.400,00 €	120,00 €
Beleuchtungsanlage für Nachstriegel inkl. Warntafeln & Beleuchtungsträger Ausführung: LED	921006956	580,00 €	-

Montageaufwand: ca. 2 Stunden (Zinken vormontiert)

Gleitkufen (lose Beipack)



Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Gleitkufen Empfohlene Anzahl: Perfekt 402 W4 = 4 Perfekt 502 W4 = 4 Perfekt 602 W4 Hydro = 4	921001911-2	60,00 €

Hydraulische Klappvorrichtung (lose Beipack)



Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Hydr. Klappvorrichtung Passend für: • Perfekt 402 W4 • Perfekt 502 W4	921140848-2	490,00 €

Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln



Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln Ausführung: LED Hinweis: Bei Erstausrüstung komplett montiert	921001153-2	440,00 €

Hinweis: Ersatznetze für Grünlandeggen finden Sie auf [Seite 22](#)


GRÜNLANDEGGE PERFEKT S4

Zum Produktvideo



Die SAPHIR Grünlandegge Perfekt S4 garantiert durch einen besonders robusten Anbaubock und Rahmen eine maximale Stabilität. Der hochgezogene Tragrahmen ermöglicht durch das freihängende Netz eine sehr gute Boden-anpassung und damit optimale Arbeitsqualität. Durch den hochgezogenen Tragrahmen kann ausgekämmtes Material oder Festmistrückstände die Maschine problemlos passieren.

NEU

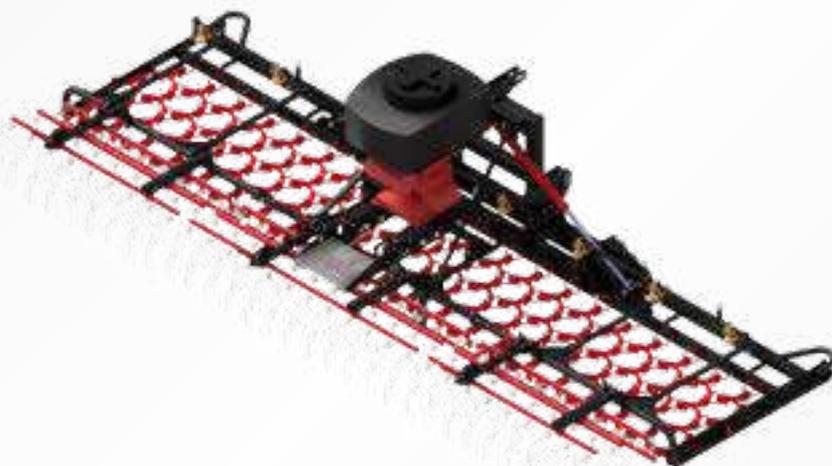

Perfekt 603 S4 Hydro mit nachrüstbarem Nachstriegel und Kleinsamenstreuer SAPHIR DrillStar





Die Grünlandeggen Perfekt S4 verfügen über zwei hintereinander angeordnete Winkelleisen in der Front der Maschine, welche für eine vollständige Zwangseinebnung von Unebenheiten und Maulwurfshäufen sorgen. Das reduziert den Verschleiß der darauffolgenden Erntetechnik und senkt die Grundfuttermverschmutzung.




Durch den hochgezogenen Tragrahmen wird eine große Bewegungsfreiheit des Eggenetzes gewährleistet. Die vierreihig angeordneten S-Gußelemente garantieren eine hohe Arbeitsleistung. Die S-Gußelemente können von beiden Seiten verwendet werden: Scharfes Eggen und Belüften mit der Zinkenseite, einfaches Schleppen zum Einebnen von Maulwurfshäufen mit der Glattseite.



Der besonders robuste Rahmenaufbau besteht aus einem schweren Dreipunktturm und verstärkten Breitband-Klappschanieren. Die Unter- und Oberlenkerbolzen sitzen in stabilen Aufnahmetaschen.



Die Lieferung erfolgt serienmäßig mit hydraulischer Klappvorrichtung und Sicherheitsverriegelung für die bedienerfreundliche Sicherung der Maschine im Straßentransport. Die Maschinen werden grundsätzlich komplett montiert ausgeliefert.

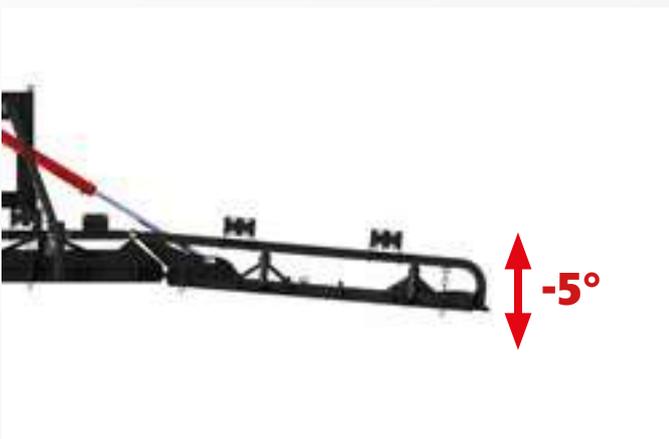

NEU! Bei Modellen Perfekt 603 und 803 S4 Hydro ist eine Anpassung im Negativbereich von bis zu -5° möglich. Eine Begrenzung bzw. Einstellung ist über zwei Justierschrauben an jeder Seite möglich. Dies ermöglicht eine verbesserte Arbeit im kupperten Gelände.

GRÜNLANDEGGE PERFEKT S4

Technische Daten	MODELLANPASSUNG		MODELLANPASSUNG
	Perfekt 502 S4 Hydro	Perfekt 603 S4 Hydro	Perfekt 803 S4 Hydro
Arbeitsbreite ca. (m)	5,00	6,00	8,00
Transportbreite ca. (m)	2,30	2,40	2,95
Hydraulische Klappvorrichtung	Serie (1 x dw)	Serie (1 x dw)	Serie (1 x dw)
Gußsternanzahl	62	78	102
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	5-10	5-10	5-10
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	36/50	44/60	58/80
UL-Zapfen	Kat. II	Kat. II	Kat. II
Gewicht ca. (kg)	672	946	1.100

Serienausstattung

- Gußsterne mit 26 mm Materialstärke in der Hauptverschleißzone für besonders lange Lebensdauer
- Stabile Eggennetze mit 14 mm starken Netzringen für robuste Einsatzzwecke
- Vierreihig angeordnete S-Gußelemente zum intensiven Auskämmen und Belüften der Narbe
- Hochgezogener Tragrahmen um ein Aufrollen von ausgekämmtem Material und Festmist zu verhindern
- Geringe Transportbreite durch klappbaren Rahmen für sichere Straßenfahrten (1 x dw notwendig)
- Zweiseitige Verwendungsmöglichkeit der Gußelemente um standortspezifisch die Arbeitsintensität der Gußsterne anzupassen
- Besonders schwerer Dreipunkturm für maximale Stabilität
- Verstärkte Schäkelaufhängung des Netzes für hohe Lebensdauer
- Breitband-Klappscharniere für eine ideale Kraftübertragung von Seiten- auf Mittelteil
- Hydraulische Transportsicherung mit Zugseil gegen unbeabsichtigtes Ausklappen im Straßentransport
- Ausgeprägte A-Klappung für sicheren Straßentransport
- Zwangseinebnung durch starre Winkeleisen für maximale Ausschöpfung des Grünlandpotentials
- Pulverbeschichtet
- Kennfixx Hydraulikkupplungen für ergonomisches An- und Abkuppeln
- NEU bei Modell Perfekt 603 S4 Hydro: Verstärkter Anbaubock, höhere Steifigkeit durch geschlossenen Rahmen & adaptierbarer und jederzeit nachrüstbarer Nachstriegel
- NEU bei Modellen Perfekt 603 & 803 S4: Niveausausgleich -5 % zur besseren Boden Anpassung, verbesserte Rahmenkonstruktion

Modell	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
Perfekt 502 S4 Hydro	921.00852.502S4-3	4.090,00 €	235,00 €
Perfekt 603 S4 Hydro	921-00860.603S4	4.790,00 €	275,00 €
Perfekt 803 S4 Hydro	921-00861.803S4	6.190,00 €	355,00 €
Ersteinweisung			200,00 €

Hinweis: Gerät wird komplett montiert geliefert.



Nachstriegel (lose Beipack)

NEU FÜR PERFEKT 603 S4 Hydro



Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
Nachstriegel (6 m) (klappbar, 3-teilig) für Perfekt 603 S4 Hydro, 90 gekröpfte Zinken	921006428	2.400,00 €	120,00 €
Beleuchtungsanlage für Nachstriegel inkl. Warntafeln & Beleuchtungsträger Ausführung: LED	921-008999	580,00 €	-

Montageaufwand: ca. 1 Stunden (Zinken vormontiert)

Gleitkufen (lose Beipack)



Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Gleitkufen Empfohlene Anzahl: Perfekt 502S4 Hydro = 4 Perfekt 603S4 Hydro = 4 Perfekt 802S4 Hydro = 4	921001911-2	60,00 €

Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln



Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln Passend für: • Perfekt 502S4 Hydro • Perfekt 603S4 Hydro Ausführung: LED Hinweis: Bei Erstausrüstung komplett montiert	921001378-2	440,00 €
Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln Passend für: • Perfekt 803S4 Hydro Ausführung: LED Hinweis: Bei Erstausrüstung komplett montiert	921001377-2	440,00 €

Aufbau-Podest für SAPHIR DrillStar



Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Aufbau-Podest für SAPHIR DrillStar Sägeräte inkl. Montage (Bausatz ohne Kleinsamenstreuer - DrillStar Modelle siehe Seite 38-41)	921-009009	1.080,00 €

Hinweis: Ersatznetze für Grünlandeggen finden Sie auf [Seite 22](#)

ERSATZNETZE

Gußstern W
Kombistern mit aggressivem Zinken
Gewicht: ca. 2.460 g
Art.-Nr.: 69500156



Ersatznetz W mit Gußstern W, 3-reihiges Eggennetz für geschlossene Rahmen, Tiefe 90 cm (Hakenaufhängung)

Ersatznetz	Breite ca. (m)	Gewicht (kg)	Anzahl Gußsterne	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
Ersatznetz 200 W	2,00	65	20 (7+6+7)	921140716	390,00 €	85,00 €
Ersatznetz 300 W	3,00	100	28 (9+10+9)	921140715	590,00 €	85,00 €
Ersatznetz 400 W	4,00	130	40 (13+14+13)	921140717	770,00 €	85,00 €
Ersatznetz 500 W	5,00	160	49 (16+17+16)	921140718	950,00 €	95,00 €
Ersatznetz 600 W Hydro	6,00	200	61 (20+21+20)	921140719	1.180,00 €	95,00 €

Ersatznetz W mit Gußstern W, 3-reihiges Eggennetz für geschlossenen Rahmen, Tiefe 90 cm (Schäkelaufhängung)

Ersatznetz	Breite ca. (m)	Gewicht ca. (kg)	Anzahl Gußsterne	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
Ersatznetz 502 W	5,00	160	49 (16+17+16)	921140718-2	950,00 €	95,00 €
Ersatznetz 602 W Hydro	6,00	200	61 (20+21+20)	921140719-2	1.180,00 €	95,00 €

Ersatznetz W4 mit Gußstern W, 4-reihiges Eggennetz für geschlossene Rahmen, Tiefe 110 cm (Hakenaufhängung)

Ersatznetz	Breite ca. (m)	Gewicht ca. (kg)	Anzahl Gußsterne	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
Ersatznetz 400 W4	4,00	170	54 (13+14+13+14)	921140871	1.020,00 €	95,00 €
Ersatznetz 500 W4 / 501 W4	5,00	210	66 (17+16+17+16)	921140872	1.240,00 €	105,00 €
Ersatznetz 600 W4 / 601 W4	6,00	260	82 (21+20+21+20)	921140873	1.540,00 €	105,00 €

Ersatznetz W4 mit Gußstern W, 4-reihiges Eggennetz für geschlossene Rahmen, Tiefe 110 cm (Schäkelaufhängung)

Ersatznetz	Breite ca. (m)	Gewicht ca. (kg)	Anzahl Gußsterne	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
Ersatznetz 402 W4	4,00	170	54 (13+14+13+14)	921140871-2	1.020,00 €	95,00 €
Ersatznetz 502 W4	5,00	210	66 (17+16+17+16)	921140872-2	1.240,00 €	105,00 €
Ersatznetz 602 W4	6,00	260	82 (21+20+21+20)	921140873-2	1.540,00 €	105,00 €

Gußstern S
Kombistern in verstärkter Ausführung
 Gewicht: ca. 2.600 g
 Art.-Nr.: 69500152



Ersatznetz S4 mit Gußstern S, 4-reihiges Eggennetz mit Winkelschiene für offene Rahmen, Tiefe 120 cm

Ersatznetz	Breite ca. (m)	Gewicht ca. (kg)	Anzahl Gußsterne	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
Ersatznetz 500/502 S4	5,00	230	62 (16+15+16+15)	921140856	1.360,00 €	115,00 €
Ersatznetz 600/602 S4	6,00	290	78 (20+19+20+19)	921140857	1.720,00 €	125,00 €
Ersatznetz 800/802 S4	8,00	370	102 (26+25+26+25)	921140858	2.180,00 €	155,00 €

GRÜNLANDSTRIEGEL PERFEKT GS

Zum Produktvideo



Der SAPHIR Grünlandstriegel Perfekt GS ist ein universell einsetzbares Gerät zur mechanischen Unkrautbekämpfung und Belüftung der Grasnarbe. Weiterhin werden Erdhaufen, sowie organischer Dünger verteilt. Durch das effektive Auskämmen von abgestorbenem Altgras und gemeiner Rispse können Bestandslücken entstehen, in die mithilfe eines pneumatischen Kleinsamenstreuers SAPHIR DrillStar neue Futtergräser in einem Arbeitsgang eingesät werden können. 12 Gleitkufen sorgen für eine bodenschonende Bearbeitung auch bei nassen oder stark beschädigten Grasnarben.



Kraftflussoptimierter Rahmenaufbau aus Winkeleisen mit robustem Anbaubock und verstärkten Klappschanieren.



Die serienmäßigen Skalierungen an den Zinkenfeldern ermöglichen eine gleichmäßige Striegelintensität auf der gesamten Arbeitsbreite.



Die Winkeleisen des Rahmens sorgen für eine optimale Einebnung von Maulwurfshäufen. Gleichzeitig erfolgt eine Verteilung von Kuhfladen und organischen Rückständen.

Abstellstützen zur Entlastung und Erhaltung der Federspannung im abgestellten Zustand.



Die Striegelsegmente können bis zu 250 mm unter den starren Rahmen verstellt werden. Somit kann der Grünlandstriegel ebenfalls zur weiteren Auslastung genutzt werden, indem die Maschine in der Hydraulik gehalten wird. Sowohl zur effektiven Aussaat von Zwischenfrüchten, als auch zur Unkrautbekämpfung unmittelbar nach der Aussaat der Hauptfrucht (Blindstriegeln).



Die serienmäßigen 12 Gleitkufen sorgen für eine bodenschonende Bearbeitung auch bei nassen oder stark beschädigten Gasnarben.



Optional ist das Gerät mit einem SAPHIR DrillStar ausrüstbar. Dieser ermöglicht eine sehr exakte und windunanfällige Nachsaat von Futtergräsern in geschädigten Beständen.

GRÜNLANDSTRIEGEL PERFEKT GS

Technische Daten	GS 303	GS 603	GS 803
Arbeitsbreite ca. (m)	3,00	6,00	8,00
Transportbreite ca. (m)	3,00	2,60	3,00
Hydraulische Klappvorrichtung	-	Serie (1x dw)	Serie (1x dw)
Zinkenanzahl	40	88	114
Anzahl Gleitkufen	4	12	12
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	8-12	8-12	8-12
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	44/60	59/80	73/100
UL-Anschluss	Kat. II	Kat. II	Kat. II
Gewicht ca. (kg)	590	1.500	1.800

Serienausstattung

- Stabiler Rahmen aus Winkeleisen für robuste Einsatzzwecke
- Gleitkufen für bodenschonenden Einsatz auf feuchten Flächen
- Striegelzinken 10 mm, Dreifachwindung mit hohem Vibrationsvermögen und bestem Striegeleffekt
- Zinkenfeld vierreihig für eine intensive Bearbeitung der Grasnarbe
- Hohe Beständigkeit der Lackierung gegen mechanische Beanspruchungen und Witterungseinflüssen durch Pulverlackierung
- Besonders schwerer Dreipunktturm für maximale Stabilität
- Zwangseinebnung durch starre Schleppschiene
- Kennfixx-Hydraulikkupplung für ergonomisches An- und Abkuppeln (Perfekt GS 603 / Perfekt GS 803)
- Zinkenverlustsicherung

Modell	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
GS 303	921.00807.GS303-3	4.050,00 €	350,00 €
GS 603	921.00806.GS603-3	8.800,00 €	400,00 €
GS 803	921.00805.GS803-3	10.500,00 €	450,00 €
Ersteinweisung			300,00 €

Hinweis: Gerät wird komplett montiert geliefert.

Hydraulische Zinkenverstellung



Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln




Aufbau-Podest für SAPHIR DrillStar



Gleitkufe



Striegelzinken

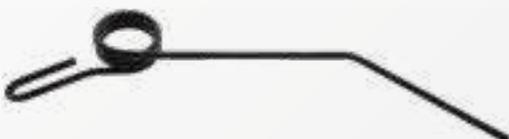

Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
GS 303	921007305	750,00 €
GS 603	921007306	2.075,00 €
GS 803	921007307	2.175,00 €

Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln Ausführung: LED Hinweis: Bei Erstausrüstung komplett montiert	921003189	440,00 €

Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Aufbau-Podest für SAPHIR DrillStar inkl. Montagekosten (Bausatz ohne Kleinsamenstreuer - DrillStar Modelle siehe Seite 38 - 41)	921002773	1.080,00 €

Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Gleitkufe GS303-3 Gleitkufe GS603-3	921003621	60,00 €
Gleitkufe GS803-3	921003622	60,00 €

Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Striegelzinken Ø10mm mit 3-fach Windung	695921003328	erhältlich bei Granit Parts

EXAKTSTRIEGEL PERFEKT ES



Der Saphir Exaktstriegel Perfekt ES ist speziell für die Grünlandpflege mit kleineren Traktoren und für sehr kuppertes Gelände entwickelt worden. Durch die exakten Einstellmöglichkeiten eignet sich diese Baureihe auch für die Zwischenfruchtaussaat. Abgestorbenes Altgras und gemeine Rispel können effektiv ausgekämmt werden. Die Einebnung von Maulwurfshäufen erfolgt durch die federbelastete Impulsschiene. Frei drehbare Stützräder sorgen für eine optimale Boden Anpassung und Tiefenführung.



ES 300 (links) und ES 800 (rechts)



Mit der federbelasteten und parallelgeführten Impulsschiene lassen sich Maulwurfshaufen eiebnen.



Der Exaktstriegel Perfekt ES verfügt über drehbare Zinkenträger. Die Verstellung der Zinkenaggressivität erfolgt mechanisch per Lochraster.

Mit der optionalen hydraulischen Zinkenverstellung, kann die Zinkenaggressivität bequem vom Traktor während des Bearbeitungsprozesses erfolgen.



Nachlaufende Stützräder (luftbereift, frei drehend 90°) sorgen für eine optimale Bodenangepassung und einen ruhigen Lauf.



Optional ist das Gerät mit einem SAPHIR DrillStar ausrüstbar. Dieser ermöglicht eine sehr exakte und windunanfällige Nachsaat von Futtergräsern in geschädigten Beständen.

EXAKTSTRIEGEL PERFEKT ES

Technische Daten	ES 300 		ES 600 		ES 800	
	Arbeitsbreite ca. (m)	2,85		6,00		8,00
Transportbreite ca. (m)	3,00		2,60		3,00	
Hydraulische Klappung	-		Serie (1 x dw)		Serie (1 x dw)	
Zinkenanzahl	44		88		116	
Stützräder	2		4		6	
Reifengröße	13x5.00-6		16x6.50-8		16x6.50-8	
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	8 - 12		8 - 12		8 - 12	
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	44/60		48/65		59/80	
UL-Anschluss	Kat. II		Kat. II		Kat. II	
Gewicht ca. (kg)	400		920		1300	

Serienausstattung

- Narbenschonende Bearbeitung durch exakt einstellbare Arbeitswerkzeuge
- Hohe Leichtzügigkeit und sicheres Handling auch in Hanglagen dank geringem Eigengewicht
- Striegelzinken 10mm mit Dreifachwindung mit hohem Vibrationsvermögen und bestem Striegeleffekt
- Vierreihiges Zinkenfeld für eine intensive Bearbeitung der Grünlandnarbe
- Hohe Beständigkeit der Lackierung gegen mechanische Beanspruchung und Witterungseinflüssen durch Pulverlackierung
- Exakte Striegeleinstellung:
- Mechanisch verstellbare Zinkenaggressivität per Lochraster
- Mechanisch verstellbare Tiefe der Zinken per luftbereiften Stützrädern
- Einebnung von Erdaufwürfen durch federbelastete Impulsschiene
- Universeller Einsatz auf dem Acker bei der Zwischenfruchtaussaat oder beim Blindstriegeln
- Serienmäßige Zinkenverlustsicherung

Modell	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
ES 300	921.00807.ES300	3.950,00 €	350,00 €
ES 600	921.00806.ES600	8.490,00 €	425,00 €
ES 800	921-00810.ES801	9.980,00 €	475,00 €

Ersteinweisung 300,00 €


Hinweis: Gerät wird komplett montiert geliefert.

Hydraulische Zinkenverstellung



Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
ES 300	921007540	375,00 €
ES 600	921007541	1.050,00 €
ES 800	921007542	1.100,00 €

Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln

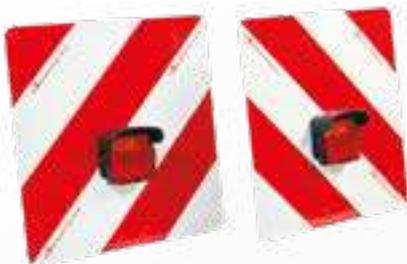


Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln Ausführung: LED Hinweis: Bei Erstausrüstung komplett montiert	921003189	440,00 €

Aufbau-Podest für SAPHIR DrillStar



Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Aufbau-Podest für SAPHIR DrillStar inkl. Montagekosten (Bausatz ohne Kleinsamenstreuer - DrillStar Modelle siehe Seite 38 - 41)	921002774	1.680,00 €

Striegelzinken

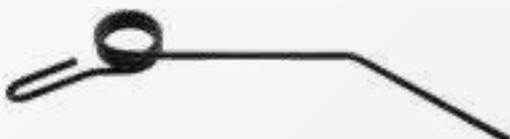

Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Striegelzinken Ø10mm mit 3-fach Windung	695921003328	erhältlich bei Granit Parts

KONTURSTRIEGEL PERFEKT KS



Der Konturstriegel KS passt sich durch die parallelogrammgeführten Striegelfelder und frei beweglichen Auslegearme auch bei stark kupiertem Gelände optimal an die Bodenkonturen an. Das 4-reihige Striegelfeld mit geringem Strichabstand gewährt eine hohe Bearbeitungsdichte bei gleichzeitig hohem Materialdurchgang. Die Zinken können 40° in ihrer Neigung eingestellt werden, wobei die beiden hinteren Reihen noch zusätzlich flacher im Winkel eingestellt werden können. Die stabile Rahmenausführung lässt die Kopplung einer Anhängewalze zu und erweitert die Möglichkeiten des Gerätes.



Konturstriegel Perfekt KS 600 mit angehangener Cambridgewalze



Das parallelgeführte, vierreihige Striegelfeld erlaubt einen Höhenausgleich von 100 mm.

Dabei ist die Zinkenaggressivität der 10 mm Zinken paarweise einstellbar. Eine Zinkenverlustsicherung ist ebenfalls serienmäßig verbaut.



Das serienmäßige Langloch in der Zylinderaufnahme ermöglicht eine Anpassung von bis zu 5° im positiven und negativen Bereich. Ebenfalls lassen sich die Seitenteile über zwei Einstellschrauben je Seite justieren.



Mit der federbelasteten und parallelgeführten Impulsschiene lassen sich Flurschäden besonders nabenschonend eibeben



Die vorderen luftbereiften Stützräder sorgen für eine hohe Laufruhe und sind per Lochraster einstellbar. Die nachlaufenden, 60° schwenkbaren doppelbereiften Stützräder reduzieren die Stützlast, speziell bei angehängter Walze.

Vorne und hinten sind die Stützrädern mit einem Schmutzabweiser ausgestattet.

KONTURSTRIEGEL PERFEKT KS

Technische Daten	KS 600
Arbeitsbreite ca. (m)	6,00
Transportbreite ca. (m)	2,99
Hydraulische Klappung	Serie (1 x dw)
Zinkenanzahl	112
Anzahl Striegelfelder	4
Stützräder vorne / hinten	2 / 4
Reifengröße	16.0/6,5-8"
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	8 - 12
Kraftbedarf ca. (kW/PS) ohne (mit Walze)	88/120 (117/160)
UL-Anschluss	Kat. II / III
Gewicht ca. (kg)	1.380


Serienausstattung

- Optimale Boden Anpassung durch parallelgeführte Striegelfelder
- Striegelzinken 10mm mit Dreifachwindung mit hohem Vibrationsvermögen und bestem Striegeleffekt
- Vierreihiges Zinkenfeld mit 112 Striegelzinken für eine intensive Bearbeitung der Grünlandnarbe
- Hohe Beständigkeit der Lackierung gegen mechanische Beanspruchung und Witterungseinflüssen durch Pulverlackierung
- Mechanisch verstellbare Zinkenaggressivität per Lochraster
- Frontstützräder für hohe Laufruhe
- Heckstützräder zur Minimierung der Stützrast und verbesserten Führung
- Dreipunktbau Kat. II/III
- Vorbereitet für die Aufnahme einer Anhängewalze
- 53,5 mm Zinkenabstand
- LED Beleuchtung mit Warntafeln

Modell	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
KS 600	921-00807.KS600	12.920,00€	400,00 €
Ersteinweisung			300,00 €

Hinweis: Gerät wird komplett montiert geliefert.

Einebnung

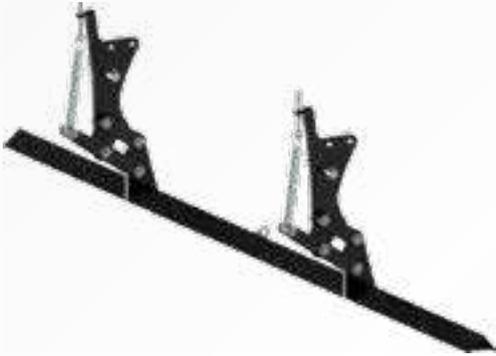

Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Impulsschiene (4-teilig)	921-008166	1.330,00 €

Hydraulische Zinkenverstellung




Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Hydraulische Zinkenverstellung	921-008169	1.450,00 €

Aufbau-Podest für SAPHIR DrillStar



Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Aufbau-Podest für SAPHIR DrillStar inkl. Montagekosten (Bausatz ohne Kleinsamenstreuer - DrillStar)	921-008167	925,00 €

Koppelsatz

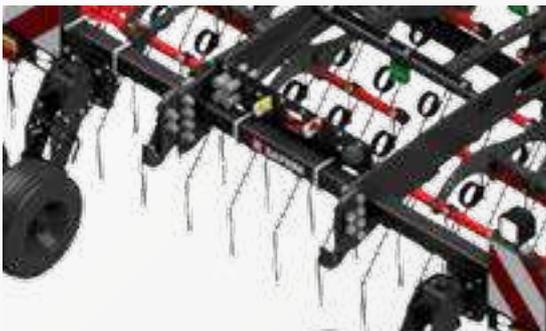

Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Koppelsatz Kat. II mit hydraulischem Durchtrieb / Verschlauchung für Druckluftbremsanlage	921-008168	1.650,00 €
Koppelsatz Kat. III mit hydraulischem Durchtrieb / Verschlauchung für Druckluftbremsanlage	921-008522	1.650,00 €

ANHÄNGEWALZE ZAHNRINGWALZE ZR & CAMBRIDGEWALZE CB

01

GRÜNLANDTECHNIK



Der Einsatz der SAPHIR Ackerwalzen als Grünlandpflfegemaßnahme, besonders in der Über- und Neuansaat sorgt für eine verbesserte Wasser- und Wärmeleitung des Bodens, die Bestockung wird angeregt, der Bodenschluss der Saatkörner wird hergestellt und die Tragfähigkeit der Grasnarbe wird erheblich verbessert. Dabei bieten wir je nach Einsatzerfordernis die Walze entweder als Zahnringwalze ZR mit 450/500 mm Zahnringen oder als Cambridgewalze mit 450/470 mm Cambridgeringen an.

Um die Ackerwalzen in Zusammenspiel mit unserem Grünlandstriegel Perfekt KS optimal einsetzen zu können, bieten wir eine Zweikreis-Druckluftbremse und eine entsprechende TÜV-Abnahme des Komplettgespanns an.



Zahnringwalze ZR im eingeklappten Zustand

Konturstriegel KS 600 mit Zahnringwalze ZR

Technische Daten	Zahnringwalze ZR 620	Zahnringwalze ZR 620 DL	Cambridgewalze CB 620	Cambridgewalze CB 620 DL
Arbeitsbreite ca. (m)	6,20	6,20	6,20	6,20
Transportbreite ca. (m)	2,55	2,55	2,55	2,55
Ringart	Zahnringe	Zahnringe	Cambridgeringe	Cambridgeringe
Anzahl Ringe	116	116	117	117
Ringdurchmesser ca. (mm)	450/500	450/500	450/470	450/470
Bremse	ungebremst	2-Kreis-Druckluftbremse	ungebremst	2-Kreis-Druckluftbremse
Reifengröße	15,0/55-17	15,0/55-17	15,0/55-17	15,0/55-17
Anbau	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	88/120	88/120	88/120	88/120
Hydraulische Klappung	2 x dw	2 x dw	2 x dw	2 x dw
Gewicht ca. (kg)	3.175	3.270	2.910	3.005

Serienausstattung

- Betriebserlaubnis (TÜV-Abnahme) bis 25 km/h (bei ZR 620 DL & CB 620 DL)
- LED-Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln
- Fahrwerk mit Rädern 15,0/55-17
- Zugdeichsel mit Unterlenkeranhängung Kat. II



Zahnringwalze

- Ideal für lehmigen Boden geeignet, grobe Krümelung an Bodenoberfläche feine Krümelung im Saathorizont (Verschlämmungsgefahr reduziert)
- Selbstreinigungseffekt – kein Verschmieren der Grasnarbe möglich
- Sehr gute Belüftung der Bodenoberfläche

Cambridgewalze

- Feinkrümeliges, gleichmäßiges Saatbett
- Gute Verdichtung, Krümelung und Förderung der Kapillaren in oberen Erdschichten
- Gleichmäßige Rückverfestigung

Modell	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
Zahnringwalze ZR 620	921.00253.ZR620	17.890,00 €	480,00 €
Zahnringwalze ZR 620 DL	921-00254.ZR620DL	19.990,00 €	480,00 €
Cambridgewalze CB 620	593.00252.CB620	16.150,00 €	480,00 €
Cambridgewalze CB 620 DL	593-00253.CB620DL	18.250,00 €	480,00 €

Hinweis: Gerät wird komplett montiert geliefert.

KLEINSAMENSTREUER DRILLSTAR



Mit dem pneumatischen SAPHIR Kleinsamenstreuer DrillStar und einem Grünlandstriegel / Bodenbearbeitungsgerät von SAPHIR kann in einem Arbeitsgang zeitsparend der Boden bearbeitet und zugleich gesät werden. Windunabhängige und punktgenaue Saatgutverteilung für gezielteren und besseren Erfolg. Durch seine elektrisch gesteuerte Säwelle, die den Saatgutstrom stufenlos reguliert, ist es möglich die gewünschte Menge jedes Streugutes auszubringen.

Benötigen Sie ein DrillStar mit einem elektrischem oder hydraulischen Gebläse?

Hierzu sollten Sie an erster Stelle die nötige Ausbringmenge pro Minute errechnen.

Anhand der aufgeführten Formel können Sie sich den Wert errechnen. Diesen Wert gleichen Sie bitte mit den technischen Daten von [Seite 40](#) ab.

Bitte beachten Sie hierbei die Konformität der Arbeitsbreiten und die Art des Saatgutes.

1. Allgemein:

- a. FORMEL Allgemein

$$\frac{\text{Aussaatmenge kg/ha} \times \text{Arbeitsbreite m} \times \text{Geschwindigkeit km/h}}{600} = \text{kg/min}$$

2. Fallbeispiel 1

- a. Gegebene Kennzahlen:
- i. Saatgut: Grassaat
 - ii. Aussaatmenge = 10kg/ha
 - iii. Arbeitsbreite = 6,0mtr.
 - iv. Arbeitsgeschwindigkeit = 12km/h
- b. Rechnung:
- i. $\frac{(10\text{kg/ha} \times 6,0\text{mtr.} \times 12\text{km/h})}{600} = 1,2\text{kg/min}$
- c. Ergebnis
- i. Ausbringmenge pro Minute = 1,2kg/min > Geräteempfehlung DrillStar mit elektrischem Gebläse und 8 Auslässen (z.B. DrillStar 200E / DrillStar 300E usw.)

3. Fallbeispiel 2

- a. Gegebene Kennzahlen:
- i. Saatgut: Grassaat
 - ii. Aussaatmenge = 10kg/ha
 - iii. Arbeitsbreite = 8,0mtr.
 - iv. Arbeitsgeschwindigkeit = 12km/h
- b. Rechnung:
- i. $\frac{(10\text{kg/ha} \times 8,0\text{mtr.} \times 12\text{km/h})}{600} = 1,6\text{kg/min}$
- c. Ergebnis
- i. Ausbringmenge pro Minute = 1,6kg/min > Geräteempfehlung DrillStar mit hydraulischem Gebläse und 16 Auslässen (z.B. DrillStar 300H16 / DrillStar 500H16 usw.)
Erläuterung: Die Querverteilung mit 8 Auslässen ist bei einer Arbeitsbreite von 8,0 mtr. nicht ausreichend (max. 750 mm Prallblechabstand), daher empfehlen wir 16 Auslässe.

4. Fallbeispiel 3

- a. Gegebene Kennzahlen:
- i. Saatgut: Zwischenfruchtaussaat mit Bohnenanteil
 - ii. Aussaatmenge = 40kg/ha
 - iii. Arbeitsbreite = 6,0mtr.
 - iv. Arbeitsgeschwindigkeit = 12km/h
- b. Rechnung:
- i. $\frac{(40\text{kg/ha} \times 6,0\text{mtr.} \times 12\text{km/h})}{600} = 4,8\text{kg/min}$
- c. Ergebnis:
- i. Ausbringmenge pro Minute = 4,8kg/min > Geräteempfehlung DrillStar mit hydraulischem Gebläse und 8 Auslässen (z.B. DrillStar 300H / DrillStar 500H)
Geeignete DrillStar Säugeräte 300H / 500H

KLEINSAMENSTREUER DRILLSTAR

Technische Daten	DrillStar 200 E	DrillStar 300 E	DrillStar 500 E	DrillStar 300 H	DrillStar 500 H	DrillStar 300 H16	DrillStar 500 H16
Behälterinhalt ca. (l)	200	300	500	300	500	300	500
Ausführung Steuermodul	1.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
Arbeitsbreite ca. (m)	bis 6	bis 12	bis 12				
Gebläse	Elektr.	Elektr.	Elektr.	Hydr.	Hydr.	Hydr.	Hydr.
Auslässe	8	8	8	8	8	16	16
Ausbringung max. kg / Minute	0 - 3,5	0 - 3,5	0 - 3,5	0 - 14	0 - 14	0 - 7* / 0 - 14**	0 - 7* / 0 - 14**
Hydraulikanschluss	-	-	-	1 x ew	1 x ew	1 x ew	1 x ew
Max. benötigter Druck (bar)	-	-	-	180	180	180	180
Max. benötigte Ölmenge (l/min)	-	-	-	38	38	38	38
Höhe ca. (cm)	100	110	125	110	125	110	125
Breite ca. (cm)	70	77	80	80	80	80	80
Tiefe ca. (cm)	88	100	122	115	125	115	125
Gewicht ca. (kg)	60	70	93	93	116	93	116

Serienausstattung

- Elektrisches Steuermodul mit Halterung zur Montage in der Kabine
 - Steuermodul 1.2 bei DrillStar 200 E
 - Steuermodul 5.2 bei allen weiteren DrillStar Modellen
- 2 Säwellen für Gras oder Senf/Phacelia
- Zusätzliches Rührwerk für Gräser
- Komplette Verkabelung
- Abdrehblech
- 8 bzw. 16 Auslässe inkl. Schläuche und Prallbleche je nach Modell
- Für die Modelle mit hydraulischem Gebläse benötigen Sie ein einfachwirkendes Steuergerät (Baugröße 3) und einen drucklosen Rücklauf ohne Reduzierung mit Baugröße 4 Kupplung

Modell	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
DrillStar 200 E	594PS200E	5.430,00 €	85,00 €
DrillStar 300 E	594PS300E	6.580,00 €	85,00 €
DrillStar 500 E	594PS500E	8.160,00 €	105,00 €
DrillStar 300 H	594PS300H	9.950,00 €	105,00 €
DrillStar 500 H	594PS500H	11.530,00 €	115,00 €
DrillStar 300 H16	594PS300H16	10.790,00 €	105,00 €
DrillStar 500 H16	594PS500H16	12.250,00 €	115,00 €

* bei Gras

** bei Senf, Klee

DrillStar 300 H16 und 500 H16: Nicht geeignet für große und schwere Saatgüter (z.B. Zwischenfruchtmischungen mit Bohnen, Erbsen etc.), dann bitte 300 H bzw. 500 H wählen.

Hinweis:

1. Keine Einzelbestellung der SAPHIR DrillStar möglich. Nur in Kombination mit Geräten der Marke SAPHIR bzw. zum Nachrüsten von SAPHIR Maschinen.
2. Gerät wird komplett montiert geliefert.

Grundfunktionen der Steuermodule 1.2 und 5.2

- Regelung der Säwelle
- Säwellenüberwachung
- Überwachung des Gebläses
- Mengenausbringung während des Betriebs elektronisch verstellbar
- Entleerungsfunktion
- Abdrehprobenfunktion

Zusätzliche Funktionen des Steuermoduls 5.2

- (Serienmäßig bei DrillStar 300 + 500)
- Gesamtstundenzähler und Tagesstundenzähler
 - Gesamthektarzähler und Tageshektarzähler
 - Anzeige kg/ha
 - Verschiedene Gerätesensoren anschließbar
 - Geschwindigkeitsabhängige Regelung der Ausbringungsmenge über Sensoren



Sonderausstattung



Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Verlängerungskabel 5 m	59404102015	235,00 €
Abdrehtaster (magnetisch) Für Modul 5.2	59404102094	150,00 €
Säwelle feinblind (fb-f-fb) Für Senf, Phacelia (Serienmäßig bei allen DrillStar Modellen)	59440012127	145,00 €
Säwelle grob (G-G-G) Für Gras (Serienmäßig bei allen DrillStar Modellen)	59440012110	140,00 €
Säwelle fein (f-f-f) Für Gras, Senf, Kresse (Feinsämereien bis max. 5 kg pro ha)	59440012130	160,00 €
Säwelle Flex 20 Für Saatgut-Mischungen, Getreide, Erbsen, Bohnen, Lupine, Wicke	59440002138	270,00 €
Füllstandssensor Für Steuermodul 1.2 und 5.2	594040002269	380,00 €
Radar- und Hubwerksensor Für Modul 5.2 - reguliert die Ausbringmenge im Verhältnis zur Geschwindigkeit. Automatische Schaltung der Säwelle am Vorgewende.	59403002007	1.850,00 €
Sensor Hubwerk Oberlenker (Zubehörkit) Für Steuermodul 5.2	59404102169	325,00 €
Anbaukit Schlauchkuppler 1 x Stecker + 1x Kupplung mit Verschluss (pro Stück)	59403002215	55,00 €
Zusatzmodul für Schlauchkuppler 1x Kupplung mit Verschluss (pro Stück)	59403002216	40,00 €
7 poliges Signalkabel Für Modul 5.2	59404102006	230,00 €
DrillStar Zubehörset für 2. Gerät 8 Prallbleche, 8 Prallblechhalter für Nachlaufwalzen, Schlauch etc.	59440002310	860,00 €
Steuermodul 5.2 (Steuermodul 1.2 entfällt)	59402023218	730,00 € Aufpreis für DrillStar 200 E
Steuermodul 5.2 Einzelbezugspreis, bitte achten Sie auf die Serienausstattung	59402023218	1.520,00 €
Steuermodul 1.2 Einzelbezugspreis, bitte achten Sie auf die Serienausstattung	59403002201	790,00 €

KLEINSAMENSTREUER UNISEED MDP

01

GRÜNLANDTECHNIK



Für Arbeits-
breiten bis
4,5 m
erhältlich!

Der Multidosierer MDP100M1 ähnelt in der Anwendung und Funktion den pneumatischen Sägeräten der DrillStar-Serie. Der MDP eignet sich hervorragend zur Ausbringung aller gängigen Kleinsämereien, Saatgutmischungen und Schneckenkorn sowie zur Neuanlage bzw. Nachsaat im Grünland. Durch die vielfältigen Montagemöglichkeiten und den einfachen An- und Umbau auf diverse Bodenbearbeitungsgeräte kann der MDP bei unterschiedlichsten Anwendungen mehrmals im Jahr eingesetzt werden.

Für großes Saatgut wie zum Beispiel Ackerbohne, Dinkel, etc. ist der Multidosier nicht geeignet. Für diesen Fall empfehlen wir die DrillStar Serie in Verbindung mit einer Flex Säwelle ([Seite 38-41](#)).



Steuermodul 1.2 serienmäßig

Technische Daten	MDP 100 M1
Behälterinhalt ca. (l)	105
Ausführung Steuermodul	1.2
Arbeitsbreite ca. (m)	1-4,5
Gebläse	Elektr.
Auslässe	6
Ausbringmenge max. kg/min.	0-4
Höhe ca. (cm)	105
Breite ca. (cm)	55
Tiefe ca. (cm)	55
Gewicht ca. (kg)	30

Serienausstattung

- Elektrisches Steuermodul 1.2 mit Halterung zur Montage in der Kabine
- Komplettes Gerät mit Behälter, Dosiereinheit, Rahmen und Gebläse
- Oberlenkeranbau und Kontraplatte
- Abdrehsack
- 6 Prallbleche, 3 Stück 6-Kantstangen à 1,2 m & 25 m Schlauch
- Säradset für 2 Säwellen (Flex, feine und fein-blinde Säräder)
- 6 m Kabel vom Streugerät zum Steuermodul

Modell	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
UniSeed MDP 100 M1 mit Steuermodul 1.2	594MDP100M1	3.530,00 €	40,00 €

Sonderausstattung



Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Steuermodul 1.2	59403002201	Serie
Steuermodul 1.2	59403002201	790,00 € Einzelbezugspreis



Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Steuermodul 5.2 (Steuermodul 1.2 entfällt)	59402023218	730,00 € Aufpreis für UniSeed MDP 100 M1
Steuermodul 5.2	59402023218	1.470,00 € Einzelbezugspreis

KLEINSAMENSTREUER UNISEED ES



Der Universalstreuer SAPHIR UniSeed ist ideal für die Ausbringung von Zwischenfrüchten, Grassamen, Untersaaten, Schneckenkorn und ähnlichen Granulaten einsetzbar. Die Arbeitsbreite kann stufenlos den jeweiligen Erfordernissen angepasst werden. Ebenso ist die Saatstärke am Dosierschieber den pflanzenbaulichen Zielen entsprechend einstellbar.

Serienausstattung

- Elektrisches Steuermodul 2.10 mit Halterung zur Montage in der Kabine
- Verstellbare Wurfschaufeln
- Spannhülsen zur Verlängerung des Rührwerks für Gräser
- Oberlenkeranbau und Kontraplatte
- 3 m Kabel zur Batterie
- 6 m Kabel von Streugerät zum Streuermodul
- Dosierschieber zur Einstellung am Gerät
- Kunststoffbehälter mit geringen Eigengewicht
- Elektrisch angetriebene Streuscheibe

Funktionen des Steuermoduls

- Drehzahlüberwachung, Drehzahlmessung und Drehzahlregulierung
- Überwachung der Streuscheibe
- Start-Automatik bei festgerütteltem Streugut
- Einfache Regulierung der Streubreite vom Fahrersitz durch Drehzahlregulierung



Steuermodul 2.10 serienmäßig

Technische Daten	ES 100 M1
Arbeitsbreite ca. (m)	2 - 24
Höhe ca. (cm)	90
Breite ca. (cm)	52
Tiefe ca. (cm)	60
Behälterinhalt ca. (l)	105
Gewicht ca. (kg)	30

Modell	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
ES 100 M1	59420081000	1.990,00 €	45,00 €

Zubehör

Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Verlängerungskabel 5 m Vom Streuer zum Steuermodul	59404102035	2	110,00 €



Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Steuermodul 2.10	59404202047	Serie
Steuermodul 2.10	59404202047	430,00 € Einzelbezugspreis

RASENWALZE ROBUST K

01

GRÜNLANDTECHNIK



Die SAPHIR Rasenwalzen eignen sich besonders für den Einsatz mit Kleintraktoren in Kommunen, Dienstleistungsunternehmen, Garten- und Landschaftsbau, privaten Grün- und Parkanlagen, Pferdekoppeln, Sportplätzen usw. Durch die runden Trommelkanten kommt es bei Kurvenfahrten zu keiner Beschädigung der Grasnarbe. Zur Gewichtserhöhung kann der Walzenkörper mit Wasser gefüllt werden.

- Stabiler Rahmen aus Winkelstahl mit abschmierbaren Kugellagern
- Abstellstütze für sicheren Stand im abgestellten Zustand und sicheres An- und Abkuppeln
- Wassereinfüllstutzen zur zusätzlichen Ballastierung
- Gefederter Abstreifer zur Reinigung des Walzenkörpers



Technische Daten	Robust 100 K	Robust 150 K	Robust 200 K
Arbeitsbreite ca. (m)	1,00	1,50	2,00
Transportbreite ca. (m)	1,18	1,68	2,18
Zylinder / Körper	1	1	1
Trommel-Ø (cm)	81	81	81
Leergewicht ca. (kg)	300	410	500
Gewicht gefüllt ca. (kg)	780	1.140	1.500

Serienausstattung

- Rahmen aus Winkelstahl
- Durchgehende Welle
- Abstellstütze
- Abschmierbare Kugellager
- Gefederter Abstreifer
- Wassereinfüllstutzen
- Runde Trommelkanten
- Laufflächenwandung 8 mm
- Trommeldurchmesser 81 cm

Modell	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
Robust 100 K	927.00808.ROBUST100K-2	2.150,00 €	145,00 €
Robust 150 K	927.00809.ROBUST150K-2	2.720,00 €	165,00 €
Robust 200 K	927.00815.ROBUST200K-2	3.340,00 €	195,00 €
Ersteinweisung			200,00 €

Hinweis: Gerät wird komplett montiert geliefert.

Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln



Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln	927005455	440,00 €
Ausführung: LED		
Hinweis: Bei Erstausrüstung komplett montiert		

WIESENWALZE ROBUST

01

GRÜNLANDTECHNIK



Die SAPHIR Wiesenwalze Robust dient dem Anwalzen von hochgefrorenen Gasnarben im Frühjahr und der Beseitigung von Trittschäden auf beweideten Flächen.

Bei Neu- oder Nachsaaten wird durch das Andrücken der Grassamen ein Bodenschluss hergestellt. Dadurch werden optimale Keimbedingungen erreicht.

- Schwerer U-Stahl-Rahmen mit abschmierbarer Kugellagerung
- Spindel-Abstellstütze für sicheren Stand im abgestellten Zustand und bedienerfreundliches An- und Abkuppeln
- Wassereinfüllstutzen für zusätzliche Ballastierung durch Wasserbefüllung
- Der gefederte Abstreifer ist bei jeder Walze serienmäßig. Bei Verschleiß kann das Blech gedreht werden
- Besonders breite Deichsel (über die gesamte Rahmenbreite). Rahmenverwindungen sind daher praktisch ausgeschlossen
- Die optionale hydraulische Bandbremse wirkt über einen einfach wirkenden Hydraulikzylinder und ein Gestängesystem direkt auf die beiden Bremsbänder
- Optionale Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln für einen sicheren Straßentransport



Technische Daten	Robust 250	Robust 275	Robust 300
Arbeitsbreite ca. (m)	2,43	2,68	2,93
Transportbreite ca. (m)	2,89	3,14	3,39
Zylinder / Körper	1	1	1
Trommel-Ø (cm)	123	123	123
Leergewicht ca. (kg)	1.860	1.970	2.010
Gewicht gefüllt ca. (kg)	4.320	4.680	4.990

Serienausstattung

- Spindel-Abstellstütze
- Gefederter Abstreifer
- Schwere U-Stahl-Rahmen
- Mitteltrennwand (Schwallenschutz)
- Pendelrollenlager
- Wassereinfüllstutzen
- Runde Trommelkanten
- Extra starke Laufflächenwandung 14 mm
- Durchgehende Welle
- Trommeldurchmesser 123 cm
- Seitliche Bremsringe für hydraulische Bandbremse

Modell	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
Robust 250	927.00802.ROBUST250-2	9.950,00 €	485,00 €
Robust 275	927.00803.ROBUST275-2	10.540,00 €	485,00 €
Robust 300	927.00804.ROBUST300-2	10.950,00 €	485,00 €

Ersteinweisung	200,00 €
-----------------------	----------

Hinweis:

Deichsel und ggf. Verbindungsstange und Feder für Bandbremse müssen montiert werden.
Bei Transportbreiten über 3 mtr. ist eine Sondergenehmigung erforderlich.

Hydraulische Bandbremse



Beleuchtungsanlage
inkl. Warntafeln



Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Hydraulische Bandbremse 1 x ew erforderlich	927350825	1.680,00 €

Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln Ausführung: LED Hinweis: Bei Erstausrüstung komplett montiert	927003105	440,00 €

WIESENWALZE MIT FAHRGESTELL ROBUST FG

01

GRÜNLANDTECHNIK



Die SAPHIR Wiesenwalze Robust FG ist mit einem zusätzlichen Fahrwerk ausgestattet. Die nah am Walzenkörper laufenden Räder vereinfachen den Straßentransport und ermöglichen einen komfortablen Feldwechsel.

Optional kann die Walze mit einer 2-Kreis-Druckluftanlage ausgerüstet werden. Dies ermöglicht einen Straßentransport mit wasserbefülltem Walzenkörper.

- Schwerer U-Stahl-Rahmen mit verstärkten Lagerbuchsen mit Pendelrollenlager
- Gefederter Abstreifer (bei Verschleiß beidseitig verwendbar)
- Durch die besonders dicht am Walzenkörper laufenden Räder wird die Stützlast am Schlepper deutlich reduziert.
- Serienmäßige Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln für sicheren Straßentransport
- Mitteltrennwand als Schwallenschutz
- Sperrblöcke an den Hydraulikzylindern verhindern das unbeabsichtigte Absenken der Walze während der Straßenfahrt
- Der Trommeldurchmesser beträgt 123 cm
- Die optionale 2-Kreis-Druckluftanlage inkl. Bremsachse, Druckkessel und Feststellbremse ermöglicht den Straßentransport bei wassergefülltem Walzenkörper
- Durch die runden Trommelkanten kommt es bei Kurvenfahrten zu keiner Beschädigung der Grasnarbe



Technische Daten	Robust 251 FG	Robust 276 FG	Robust 301 FG
Arbeitsbreite ca. (m)	2,43	2,68	2,93
Transportbreite ca. (m)	2,90	3,15	3,40
Zylinder / Körper	1	1	1
Trommel-Ø (cm)	123	123	123
Leergewicht ca. (kg)	2.550	2.740	2.980
Gewicht gefüllt ca. (kg)	4.860	5.440	6.000

Serienausstattung

- Spindel-Abstellstütze
- Gefederter Abstreifer
- Pendelrollenlager
- Wassereinfüllstutzen
- Trommeldurchmesser 123 cm
- Seitliche Bremsringe für hydraulische Bandbremse
- Runde Trommelkanten
- Extra starke Laufflächenwandung 14 mm
- Durchgehende Welle
- Räder 15.0/55-17 12PR (entspricht 380/55-17)
- Betriebserlaubnis (TÜV-Abnahme) bis 25 km/h
- Beleuchtungsanlage LED inkl. Warntafeln
- Straßentransport ohne Bremsachse bis max. 3.000 kg
- Zulässige Höchstgeschwindigkeit 25 km/h

Modell	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
Robust 251 FG	927.00810.ROB251FG-2	19.590,00 €	575,00 €
Robust 276 FG	927.00811.ROB276FG-2	20.690,00 €	625,00 €
Robust 301 FG	927.00812.ROB301FG-2	21.950,00 €	625,00 €
Ersteinweisung			200,00 €

Hinweis:

Deichsel und ggf. Verbindungsstange und Feder für Bandbremse müssen montiert werden.
Hydraulikleitungen müssen an der Deichsel verschraubt werden.

Bei Transportbreiten über 3 mtr. ist eine Sondergenehmigung erforderlich.

Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Hydraulische Bandbremse 1x dw erforderlich (montiert bei Erstausrüstung)	927350825	1.680,00 €
2-Kreis-Druckluftanlage Bremsachse, Druckkessel und Feststellbremse (mit TÜV-Abnahme bis 25 km/h)	927003103	1.920,00 €

KREISELMÄHWERK KM

01

GRÜNLANDTECHNIK



Die SAPHIR Kreiselmäher zeichnen sich durch robuste und bewährte Technik aus. Sie haben sich 1000-fach im Einsatz bewährt. Der starke verwindungssteife Getriebekasten ist das Herzstück aller SAPHIR Kreiselmäher. Die Mähtrommeln sorgen für ein sauberes Schneiden des Futters. Gute Boden Anpassung und geringes Eigengewicht sind weitere Vorteile dieser Geräte. Die förderaktiven Mähtrommeln leiten das Mähgut zügig weiter und legen es in sauberen Schwaden ab.

- Der Messerschnellverschluß und der Klappenhebel ermöglichen einen werkzeuglosen Klappenwechsel.
- Die mechanische Anfahrsicherung schützt vor Schäden durch Hindernisse. Das Mähwerk schwenkt beim Auffahren auf ein Hindernis automatisch nach hinten. Nach kurzem Zurücksetzen kann die Arbeit fortgesetzt werden.
- Für den Transport können die Mähwerke in Fahrtrichtung längs hinter den Schlepper geschwenkt werden.
- Optional: Die hydraulische Hochschwenkeinrichtung ermöglicht das seitliche Hochklappen in Arbeitsstellung.



Technische Daten	KM 166	KM 186
Arbeitsbreite ca. (m)	1,65	1,85
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	29/40	44/60
Leistung ca. (ha/h)	1,5	2,0
UL-Zapfen	Kat. II	Kat. II
Zapfwelldrehzahl (U/min.)	540	540
Trommelanzahl	2	2
Messer pro Trommel	3	3
Gewicht ca. (kg)	400	455

Serienausstattung

- Zapfwellenanschluss 540 U/min
- Gelenkwelle
- Freilauf im Gerät
- Anfahrssicherung
- Messerschnellverschluss mit Klängenhebel
- Schutzplane in besonders schwerer Ausführung
- Schritthöhenverstellung durch Distanzringe
- Transport in Fahrtrichtung längs
- Abgeschrägtes Schutzblech mit umlaufenden Schutzbügeln
- Gelenkwellenhalter
- Verstellbare Unterlenkerzapfen

Modell	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
KM 166	399.00865.KM166-2	3.820,00 €	175,00 €
KM 186	399.00866.KM186-2	4.430,00 €	200,00 €

Ersteinweisung	200,00 €
-----------------------	----------

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Holzkiste verpackt. Folgende Montageschritte sind erforderlich: Montage des Schutzbleches, Montage des Dreipunkturmes und der Verbindungstreben, Einsetzen der Klängen und Anpassen der Gelenkwelle (Montagezeit ca. 3 Stunden).


Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Hydr. Hochschwenkeinrichtung KM 166	399000098-2	485,00 €
Hydr. Hochschwenkeinrichtung KM 186	399000099-2	520,00 €



BODENBEARBEITUNG



Rotationsschleifer GrindStar® NEU!	56-59
Strohstriegel Clearstar	60-63
Messerwalze SinusCut NEU!	64-67
Großfederzinkenegge AllStar Profi NEU!	68-73
Großfederzinkenegge AllStar Longline NEU!	74-77
Kurzscheibenegge DiscStar Profi	78-81
Flügelschargrubber TerraStar Profi	82-85
Mulchsaatgrubber TineStar Profi	86-91
Tiefenlockerer DeepStar Ecoline	92-95
Tiefenlockerer PlowStar	96-97
Tiefenlockerer PlowStar Combi	98-99
Saatbettkombination FineStar Ecoline	100-103
Saatbettkombination FineStar Profi NEU!	104-107
Ackerstriegel WeedStar	108-111
Nachlaufwalzen	112

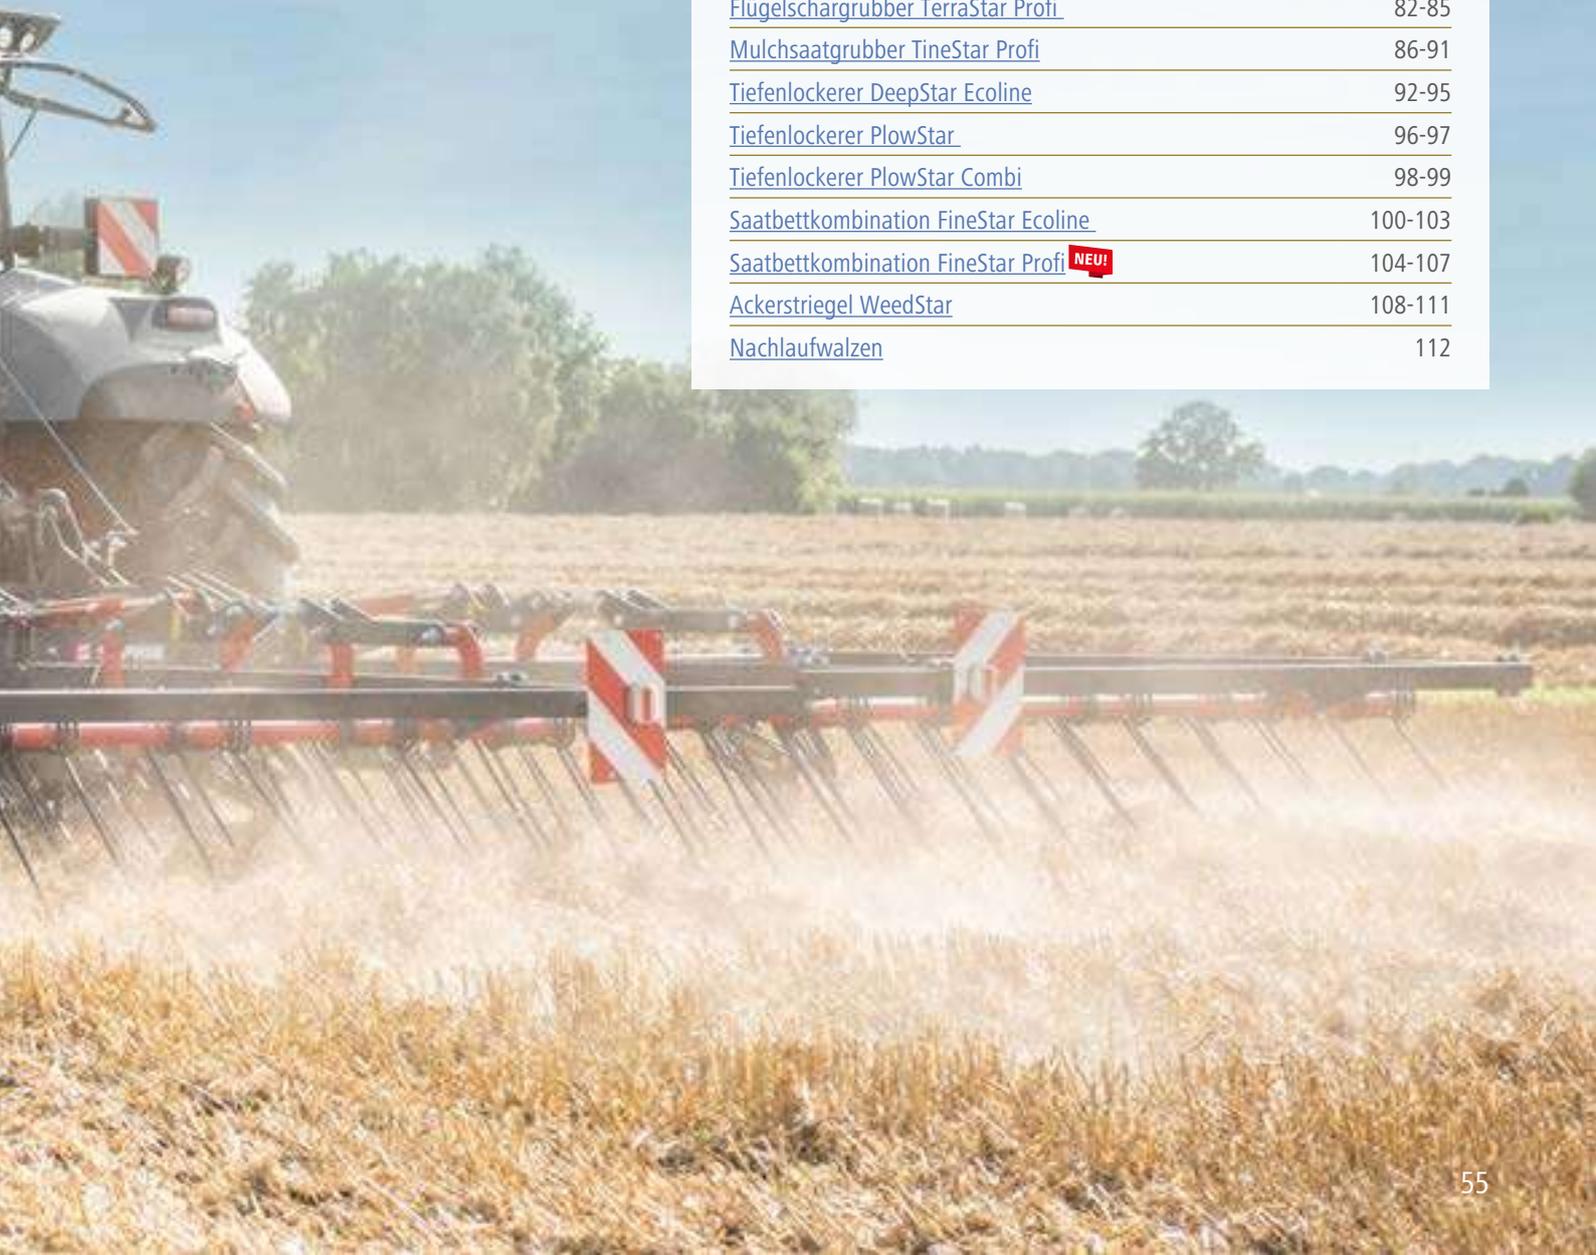



Rotationsschleifer GrindStar® - die (R)evolution der Nachhaltigkeit

Der Rotationsschleifer GrindStar® sorgt durch sein neuartiges Werkzeugsystem für eine bisher unerreichte Boden Anpassung bei gleichzeitig minimalstem Kraftaufwand.

Der spritsparende und leichtzügige Selbstantrieb der rotierenden Arbeitswerkzeuge, welche ausschließlich durch die Vorfahrtsgeschwindigkeit angetrieben werden, sorgt auch bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten von bis zu 18 km/h für ein hervorragendes Arbeitsbild bei gleichzeitig hoher Flächenleistung. Das erhöht die Schlagkraft gerade in Arbeitsspitzen enorm. Die Parallelogramm-Aufhängung mit 200 mm Hubweg der gegenläufig arbeitenden Rotoren führen zu einer einzigartigen Boden Anpassung in Fahrtrichtung.

Die Queranpassung während der Fahrt wird dabei von einem ausgeklügelten Druckentlastungssystem übernommen, welches für einen permanenten Bodenkontakt der einzelnen Werkzeuge sorgt. Parallelogrammgeführt folgt der GrindStar so jeder Bodenunebenheit.



Weitere Informationen unter:

www.grindstar.de



Die Werkzeuge sind an passiv angetriebenen Rotoren verbaut, die wiederum auf zwei Reihen montiert sind. Dabei ist die Drehrichtung der vorderen Rotoren entgegengesetzt zur Drehrichtung der hinten angebrachten Rotoren. Durch diese Anordnung und den spiegel-symmetrischen Aufbau der Rotoren ergibt sich ein ganzflächiges Arbeitsbild.



Die Rotoren werden ausschließlich durch die Vorfahrtsgeschwindigkeit angetrieben. Dadurch arbeitet das entwickelte Gerät nicht nur schneller (12 – 18 km/h), auch der Kraftstoffverbrauch pro Hektar sinkt deutlich, durch den geringen Zugkraftbedarf von ca. 20 PS je Meter Arbeitsbreite.



Die gleichmäßig flache Bearbeitung stellt die parallelogrammgeführte Aufhängung der Werkzeuge sicher. Durch die federbelasteten Messerwerkzeuge und das speziell entwickelte Druckentlastungssystem im Rotor wird eine optimale horizontale und vertikale Führung der Arbeitswerkzeuge erreicht. Erst damit wird eine wesentlich verbesserte Boden-anpassung als bei herkömmlichen Konzepten möglich.



Das gezielte Ausklopfen und Ausschütteln von Wurzelballen und Schotten nach der Ernte und vor der Saat sorgt für einen maximalen Auflauf von Samen. Der Striegel in Doppelreihe sorgt hierbei mit seinem engem Strichabstand für dennoch hohen Durchgang und gleichmäßige Einebnung. Durch seine vielen Einstellmöglichkeiten lässt er sich optimal an unterschiedlichste Gegebenheiten anpassen.

ROTATIONSSCHLEIFER GRINDSTAR®

Technische Daten	GrindStar® 300	GrindStar® 600
Arbeitsbreite ca. (m)	2,99	5,85
Transportbreite ca. (m)	2,99	2,90
Rahmenausführung	Starr	hydr. klappbar
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	12-18	12-18
Rotoranzahl	8	16
Messeranzahl	56	112
Arbeitstiefe (cm)	1-3	1-3
Kraftbedarf ca. (kw/PS)	60/80	88/120
Anbaukategorie	Kat. II / Kat. III	Kat. II / Kat. III
Gewicht ca. (kg)	920	1.820

Serienausstattung

- Rotoren mit jeweils 7 Werkzeugen
- Parallelogramm Aufhängung
- LED-Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln
- Zweiteiliger Rahmenaufbau inkl. hydr. Klappvorrichtung (bei 6 m Arbeitsbreite)
- Kennfix Hydraulikstecker
- Integrierte Stützfüße zum platzsparenden Abstellen der Maschine
- Kraftflussorientierter Rahmenaufbau für hohe Langlebigkeit
- Höchste Auflaufraten mit flächiger Bearbeitung zur ultraflachen mechanischen Unkrautbekämpfung und Stoppelbearbeitung
- Optimiertes Nacherntemanagement durch Strohkonditionierung und ultraflache Bodenbearbeitung ohne Verschüttungsgefahr

Modell	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
GrindStar® 300	593-00303GRS300	23.180,00 €	435,00 €
GrindStar® 600	593.00306.GRS600	39.975,00 €	525,00 €
Ersteinweisung			200,00 €

Montageaufwand: Das Gerät wird teilmontiert geliefert. Für die Endmontage sind ca. 2 Stunden zu kalkulieren.

1. Impulsschiene



Sonderausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Impulsschiene			
GrindStar® 300	593-008818	110	1.290,00 €
GrindStar® 600 (2-teilig)	593-135801	220	2.580,00 €

2. Tiefenführung



Sonderausstattung	Stückzahl	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Satz
Tasträder Frontanbau Ø 450 mm				
GrindStar® 300 / 600	2	593-135802	50	1.580,00 €

3. Nachstriegel



Sonderausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Zweireihiger Nachstriegel			
GrindStar® 300	593-008799	140	2.270,00 €
GrindStar® 600 (2-teilig)	593-135804	280	4.440,00 €

4. Aufbau-Podest für SAPHIR DrillStar - ab Werk



Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Bausatz DrillStar (Podest und Aufstieg) ab Werk		
GrindStar® 300	593-008987	2.080,00 €
GrindStar® 600	593-008988	2.080,00 €



SAPHIR CleanField - Stoppelbearbeitung neu gedacht

Der SAPHIR Strohstriegel ClearStar ermöglicht eine schlagkräftige und kostengünstige Minimalbodenbearbeitung, direkt nach dem Mähdrusch. Die stabilen vibrationsfreudigen 16mm Zinken verschleppen effizient Strohnester, erzeugen Feinerde, sorgen für Bodenschluss am Ausfallsamen und regen zum Keimen an.

Gleichzeitig bietet SAPHIR auf Anfrage eine Messerwalze zur Zerkleinerung von Ernteresten und die Impulsschiene als kostengünstige und stabile Alternative an. Die Impulsschiene bricht Stängel gezielt bodennah, um eine schnelle Austrocknung zu unterstützen. So werden Krankheiten und Schädlingen der Lebensraum entzogen. Optional bietet SAPHIR ab Werk Zinken mit Hartmetallbeschichtung an, um höhere Standzeiten zu gewährleisten.

In Kombination mit der SAPHIR Großfederzinkenege AllStar im zweiten Arbeitsgang ist ein höchst effizientes System zur Bekämpfung von Ausfallgetreide und Unkraut möglich (bis zu 100%, vgl. gkb-Feldtag, Busek 2018), welches eine effektive Alternative zum Herbizideinsatz darstellt.

Der SAPHIR Strohstriegel ClearStar ist ein wesentlicher Bestandteil im SAPHIR CleanField-System, um eine nachhaltige und effiziente Landwirtschaft zu ermöglichen.

Technische Daten	ClearStar 300	ClearStar 485	ClearStar 600	ClearStar 730	ClearStar 900
Arbeitsbreite ca. (m)	3,00	4,85	6,00	7,30	9,00
Transportbreite ca. (m)	3,00	2,90	2,90	2,90	3,00
Hydraulische Klappung	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Erforderliche Hydraulikanschlüsse	1 x dw	2 x dw	2 x dw	2 x dw	2 x dw
Zinkenanzahl (=Doppelzinken x 2) und Stärke ca. (mm)	50 / 16	80 / 16	100 / 16	120 / 16	150 / 16
Strichabstand ca. (mm)	60	60	60	60	60
Arbeitstiefe ca. (cm)	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	12-25	12-25	12-25	12-25	12-25
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	60 / 80	88 / 120	110 / 150	132 / 180	155 / 210
Anbaukategorie	Kat. II / Kat. III				
Gewicht ca. (kg)	770	1.332	1.550	1.750	2.350

Serienausstattung

- Beleuchtungsanlage und hydraulische Sicherheitsverriegelung für sicheren Straßentransport
- Hydraulische Zinkenverstellung zur Einstellung des Strohspeichervolumens und der Striegelaggressivität
- Spindelverstellung der hinteren beiden Zinkenreihen zu den Vorderen für ein homogenes Arbeitsbild
- 16 mm starke, langlebige Doppelzinken für höchste Standzeiten
- 760 mm lange Zinken für enorm hohen Durchgang während der Stoppelbearbeitung und Saatbettbereitung
- 60 mm Strichabstand für eine ganzflächige Bodenkrümelung
- Verdrehgesicherte Bolzen in relevanten Drehpunkten für maximale Festigkeit und Langlebigkeit
- Kennfixx-Hydraulikkupplungen für ergonomisches An- und Abkuppeln
- Höchste Auflaufraten von Sämereien zur optimalen Nutzung im CleanField-System

Modell	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
ClearStar 300	593.00628.CS300	6.630,00 €	450,00 €
ClearStar 485	593.00628.CS485	12.510,00 €	475,00 €
ClearStar 600	593.00628.CS600	14.250,00 €	550,00 €
ClearStar 730	593.00628.CS730	15.770,00 €	595,00 €
ClearStar 900	593.00628.CS900	20.590,00 €* * mit Zahnradmengenteiler	795,00 €
Ersteinweisung			200,00 €

Montageaufwand: ca. 2 Std.

STROHSTRIEGEL CLEARSTAR

1. Zinkenoptionen



Ausstattung	Best.-Nr.	€/Satz
Hartmetallbeschichtete Zinken CS 300 (Mehrpreis zur Serienausstattung)	593004640	1.760,00 €
Hartmetallbeschichtete Zinken CS 485 (Mehrpreis zur Serienausstattung)	593004641	2.790,00 €
Hartmetallbeschichtete Zinken CS 600 (Mehrpreis zur Serienausstattung)	593004053	3.470,00 €
Hartmetallbeschichtete Zinken CS 730 (Mehrpreis zur Serienausstattung)	593004054	4.160,00 €
Hartmetallbeschichtete Zinken CS 900 (Mehrpreis zur Serienausstattung)	593005139	5.190,00 €

2. Vorwerkzeuge



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Messerwalze CS 300 - 730 hydraulisch verstellbar, 360mm Durchmesser, gefedert per Stickstoffblase			Auf Anfrage
Impulsschiene CS 300	593004642	70	990,00 €
Impulsschiene CS 485	593004643	190	1.940,00 €
Impulsschiene CS 600	593003998	200	2.400,00 €
Impulsschiene CS 730	593003999	210	2.920,00 €

3. Aufbau-Podest für SAPHIR DrillStar - ab Werk



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Aufbau-Podest für SAPHIR DrillStar - ab Werk	593004657	120	1.820,00 €



MESSERWALZE SINUSCUT



Messerwalze mit einzigartigem Sinusraster!

Unsere SAPHIR SinusCut Messerwalze zeichnet sich durch ihre einzigartig gewendelten Doppel-Messerwalzen aus. Dadurch wird ein bisher unerreichtes Abroll- und Schnittverhalten erreicht.

Die Walze läuft auch bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten besonders laufruhig und hält dadurch sehr exakt die Arbeitstiefe ein. Die Messerwalze lässt sich somit optimal für die Zerkleinerung von Zwischenfrüchten, sowie in der Raps- und Maisstoppelbearbeitung einsetzen. Sie spleißt die Stoppeln auf um die Rotte anzuregen und den Schadinsekten keinen Rückzugsort zu bieten.





© Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH)

Die Maiszünslerlarven befinden sich zumeist zwischen der Wurzelhalszone und dem zweiten bis dritten Knoten der Maisstängel. Unsere Messerwalze sorgt für eine Zerkleinerung und Zerfaserung der Stoppeln. Dadurch wird den Zünslerlarven das Winterquartier genommen und die Rotte des organischen Restmaterials angeregt.




Neben dem klassischen Einsatzbereich zur Maiszünslerbekämpfung, decken unsere Messerwalzen ein breites Spektrum in der Zerkleinerung, z.B. von Rapsstoppeln, winterharten Zwischenfrüchten oder Sonderkulturen ab. Ebenso erzeugt das Gerät durch die Minimalbearbeitung etwas Feinerde, und sorgt somit für bessere Auflaufbedingungen für Ausfallraps.



Unseren Messerwalzen lassen sich auch im Verbund mit anderen Bodenbearbeitungsgeräten, wie z.B. einer Scheibenegge oder einer Großfederzinkenegge einsetzen, um mehrere Arbeitsgänge zu kombinieren und um die Geräte noch effizienter einzusetzen.



Durch die zwei entgegengerichteten Messerwalzen ergibt sich daraus das einzigartige Sinusraster, wodurch ein engmaschiges Schnitttraster entsteht. Organische Reste werden auf diese Weise effizient zerkleinert.

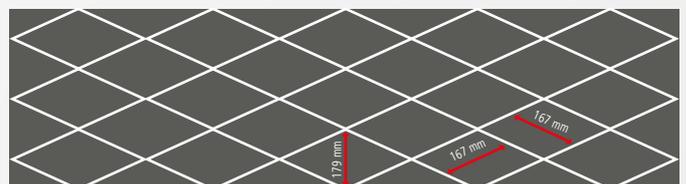

Schnittmuster



MESSERWALZE SINUSCUT



Unsere SAPHIR SinusCut 400, 500 & 600 Messerwalzen verfügen gegenüber dem 3 m Modell über eine hydraulische Klappung und über einen Front-Heck Anbaubock. Der serienmäßige Lenkbock sorgt dabei für optimale Fahreigenschaften im Frontanbau.



Die optionale Impulsschiene schert Stoppeln ab, spleißt den Wurzelhalsbereich auf und richtet die Stoppel für den engmaschigen Schnitt im Sinusraster aus.



Die optionalen Zusatzgewichte bei der SinusCut 300 erhöhen das Gewicht der Maschine, wodurch ein effektiver Schnitt auch bei harten Bodenverhältnissen erreicht werden kann.



Die Messerwalzen SinusCut 400, 500 & 600 sind serienmäßig mit LED Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln ausgerüstet. Der Beleuchtungsträger ist durch Umstecken sowohl in der Front als auch im Heck nutzbar.

Technische Daten	NEUHEIT			
	SinusCut 300	SinusCut 400	SinusCut 500	SinusCut 600
Arbeitsbreite ca. (m)	2,90	3,90	4,90	5,90
Transportbreite ca. (m)	2,99	2,85	2,85	2,85
Rahmenausführung	starr	Hydr. Klappbar	Hydr. Klappbar	Hydr. Klappbar
Anzahl Walzen	2	4	4	4
Walzendurchmesser ca (mm)	360	360	360	360
Messerform	gewendelt	gewendelt	gewendelt	gewendelt
Arbeitstiefe ca (cm)	1-3	1-3	1-3	1-3
Anbaukategorie	Kat. II	Kat. II / III	Kat. II / III	Kat. II / III
Arbeitsgeschwindigkeit ca (km/h)	5-25	5-25	5-25	5-25
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	Ab 44/60	Ab 81/110	Ab 96/130	Ab 110/150
Gewicht in Standardausführung ca (kg)	915	2.100	2.250	2.600

Serienausstattung

- Beleuchtungsanlage umsteckbar (Front / Heck) inkl. Warntafeln und Begrenzungsleuchten (SinusCut 400, 500 & 600)
- Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln und Begrenzungsleuchten (SinusCut 300)
- Front-Heck Bock zum variablen Einsatz (SinusCut 400, 500 & 600)
- Im Frontanbau mit Lenkbock (SinusCut 400, 500 & 600)
- Steinschutz-Bleche
- Gummi-Spritzschutz
- Geschärfte und gewendelte Messerelemente
- Walzenelemente mit Gummilagerung
- Abstellstützen (eingeklappt abstellbar) (SinusCut 400, 500 & 600)
- **Für den Straßentransport im Frontanbau die allgemeine STVZO beachten**

Modell	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
SinusCut 300	593.00251.SC300	8.990,00 €	425,00 €
SinusCut 400	593-00254.SC400	24.760,00 €	495,00 €
SinusCut 500	593-00255.SC500	26.210,00 €	595,00 €
SinusCut 600	593.00251.SC600	29.740,00 €	695,00 €

Ersteinweisung 200,00 €

1. Impulsschiene



Sonderausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Impulsschiene			
SinusCut 300	593005126	80	990,00 €
SinusCut 400 (2-teilig)	593-135504	190	1.730,00 €
SinusCut 500 (2-teilig)	593-135505	200	1.790,00 €
SinusCut 600 (2-teilig)	593005127	210	2.400,00 €

2. Zusatzgewichte



Sonderausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Zusatzgewichte 400 KG			
SinusCut 300	593005125	410	1.540,00 €

GROSSFEDERZINKENEGGE ALLSTAR PROFI



02

BODENBEARBEITUNG



Die neue SAPHIR AllStar Profi ist da! Mit noch geringerem Strichabstand durch zusätzliche Zinken. Für eine optimale Arbeitsqualität in nur einer Überfahrt!

Mit den SAPHIR Großfederzinkenegenen AllStar Profi in 3, 4, 5 und 6 mtr. Arbeitsbreite steht dem Landwirt ein vielseitig einsetzbares Universalgerät zur Stoppelbearbeitung, für die Gülleeinarbeitung und zur Saatbettbereitung zur Verfügung. Durch ihre hohe Variabilität sind diese Maschinen ein wesentlicher Bestandteil des CleanField-Systems. Die AllStar arbeitet leichtzünftig sowie verstopfungsarm, auch bei mittleren Strohmenngen. Die daraus resultierende hohe Flächenleistung ist eine von vielen betriebswirtschaftlichen Vorteilen dieser Maschine. Durch die Eigenvibration jedes einzelnen Federzinkens wird die Durchmischung von Ernterückständen in der Stoppelbearbeitung und die Krümelungsstruktur des Saatbetts ausschlaggebend verbessert.



Das Modell AllStar 301 Profi hat einen durchgängigen Rahmen. Die zulässige Transportbreite von 3,0 m wird eingehalten. Das Gerät kann bereits mit Traktoren ab 44 kW / 60 PS betrieben werden. Durch die umfangreichen Sonderausrüstungen lässt sich das Gerät optimal an verschiedene Einsatzbereiche und Bodenbedingungen anpassen.



Der Rahmen der SAPHIR Großfederzinkeneggen AllStar 401, 501 und 601 ist zweiteilig aufgebaut. Die Klappung erfolgt über einen großdimensionierten Hydraulikzylinder (mit integriertem Sperrblock) in der Mitte. Das Gerät kann eingeklappt problemlos abgestellt werden. Der 4-balkige Rahmen aus Rohrprofil 60 x 60 mm ist mehrfach verstrebt und garantiert damit höchste Stabilität.



Minimalbodenbearbeitung mit ganzflächigem Schnitt

Bei Ausstattung mit Gänsefußscharen ist eine Bearbeitung von 126% der Fläche bei einer Arbeitstiefe von 2-3cm möglich. Daraus ergeben sich ideale Voraussetzungen für das Auflaufverhalten von Sämereien. Der Boden wird durch die Mulchauflage sowie die Unterbrechung der Kapillarität gegen Verdunstungen geschützt.

ACHTUNG: Bei extrem hohen Strohmenngen sollte die Arbeitsgeschwindigkeit in der ersten Bearbeitung gedrosselt werden, um einem Verstopfen der Maschine entgegen zu wirken..

Tipp: Arbeitstiefe erste Bearbeitung 2-3cm. Die Arbeitstiefe der darauffolgenden Bearbeitung mit der AllStar sollte mindestens 2-3cm tiefer sein, um das Vibrationsvermögen der Zinken und die Mischqualität durch die untere Bodenschicht zu erhöhen.



Großfederzinken 45 x 12 mit Doppelfeder

Eine Ausrüstung mit Doppelfedern empfiehlt sich bei schweren Bodenverhältnissen, insbesondere bei lehmigen bis tonigen Böden.



Großfederzinken 45 x 12

Standardzinken zur Gülleearbeitung und Saatbettbereitung bei leichten und mittleren Böden.



Mammutzinken 60 x 12 x 690 mit Gänsefußschar

Die Mammutzinken sind für den universellen Einsatz zur Saatbettbereitung, Gülleearbeitung und Stoppelbearbeitung vorgesehen.



Mammutzinken 60 x 12 x 690

Die Mammutzinken sind für den universellen Einsatz zur Saatbettbereitung, Gülleearbeitung und Stoppelbearbeitung vorgesehen.



Herkuleszinken 70 x 12 x 755

Für besonders schwere Einsatzbedingungen im 1. Arbeitsgang der Stoppelbearbeitung sind die Herkuleszinken konzipiert.



Herkuleszinken 70 x 12 x 755 mit Gänsefußschar

Das Gänsefußschar hat eine Arbeitsbreite von 180 mm. Es ist zur ganzflächigen und flachen Stoppelbearbeitung und zur mechanischen Unkrautbeseitigung vorgesehen.

EXKLUSIV



SAPHIR Endurance Carbide Gänsefußschar 200 mm für den 70 x 12 Herkuleszinken

Die hauseigenen SAPHIR Gänsefußscharen bieten eine hohe Standzeit bei flachem Anstellwinkel. Die integrierten Carbid-Plättchen sorgen für deutlich weniger Scharwechsel in der Saison.

Optional kann der Herkuleszinken mit einem Schnellwechselsystem ausgestattet werden. Damit können die Schmal- und Gänsefußschar flexibel und schnell getauscht werden.

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

GROSSFEDERZINKENEGGE ALLSTAR PROFI



Die Doppelkrümlerwalze besteht aus zwei Krümlerwalzen mit Ø 350 mm. Sie sind zur Saatbettbereitung und mech. Unkrautbekämpfung auf mittleren bis schweren Böden vorgesehen. Durch die Schlagleisten werden die Wurzelballen von Erde befreit. Da die Rückverfestigung dieser Walze gering ist, können die Unkräuter durch einen nachfolgenden Striegel an die Oberfläche befördert werden. Der Bodendruck der hinteren Walze kann über verstellbare Spindeln eingestellt werden (optimal ca. 40% vorne / 60% hinten)



Auf mittleren und schweren Böden sorgt die Dachringwalze im Einsatz zur Stoppelbearbeitung für eine streifenweise Rückverfestigung des Bodens. Dies bietet optimale Voraussetzungen für einen gleichmäßigen Auflauf des Ausfallgetreides, sowie Unkrautsamen und schützt den Boden zusätzlich vor Erosionen. In der Saatbettbereitung wird eine hohe Rückverfestigung für einen bestmöglichen Feldaufgang der darauffolgenden Frucht erreicht. Die Dachringwalze ist für alle Bodenverhältnisse geeignet.



Die U-Profilingwalze bietet mit einem Durchmesser von Ø 540 mm ein breites Einsatzspektrum und kann vielseitig eingesetzt werden. Der U-Profiling nimmt Erde auf und verfestigt somit im „Boden zu Boden“-Verfahren. Dadurch wird eine offenporige Bodenoberfläche hinterlassen.



Der Nachstriegel dient der mechanischen Bekämpfung von Wurzelunkräutern. Diese werden ausgekämmt und zur Austrocknung auf den Boden abgelegt. Zudem wird der Bodenhorizont gekrümelt, um das Auflaufen von Ausfallgetreide zu verbessern.



Zur Aussaat von Zwischenfrüchten stehen Kleinsamenstreuer mit 200 - 500 Litern Behältervolumen zur Verfügung. Mit 8 Pralltellern wird die Saat direkt vor der Nachlaufwalze gleichmäßig verteilt. Das Saatgut wird in den oberen 2-3 cm eingearbeitet. So wird ein gleichmäßiger Feldaufgang realisiert.

Technische Daten	AllStar 301 Profi	AllStar 401 Profi	AllStar 501 Profi	AllStar 601 Profi
Arbeitsbreite ca. (m)	3,00	4,00	5,00	6,00
Transportbreite ca. (m)	3,00	2,55	2,55	2,55
Rahmenausführung	starr	hydr. klappbar	hydr. klappbar	hydr. klappbar
Zinkenanzahl gesamt	21	27	33	41
Zinkenanzahl 1. Reihe	5	6	8	10
Zinkenanzahl 2. Reihe	6	7	9	11
Zinkenanzahl 3. Reihe	5	7	8	10
Zinkenanzahl 4. Reihe	5	7	8	10
Strichabstand ca. (mm)	143	143	143	143
Arbeitstiefe mit Schmalschar ca. (cm)	2 - 15	2 - 15	2 - 15	2 - 15
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	8 - 18	8 - 18	8 - 18	8 - 18
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	44/60	59/80	75/100	90/120
UL-Anschluss	Kat. II/III	Kat. II /III	Kat. II / III	Kat. II /III
Gewicht ohne Nachlaufwalze (kg)	580	900	1.000	1.100

Serienausstattung

- 45 x 12 mm Großfederzinken
- 4-balkiger Rahmenaufbau
- Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln
- AllStar 401, 501, 601: zweiteiliger Rahmenaufbau mit hydraulischer Klappung (1 x dw erforderlich)
- KENNFIXX Kupplungen für ergonomisches An- und Abkuppeln
- Rahmen aus starkwandigem Profilrohr 60 x 60 mm für besonders hohe Langlebigkeit
- Unterschiedliche Balkenabstände (510 mm - 600 mm - 510 mm) für einen optimierten Bodenfluss
- Hohe Auflauraten und 100%iger Unterschnitt zur mechanischen Unkrautbekämpfung für die optimale Nutzung im CleanField-System

Hinweis: Im Grundpreis ist keine Nachlaufwalze enthalten. Die Geräte werden komplett montiert geliefert. Die Nachlaufwalzen sind aus Transportgründen ggf. demontiert.

Modell	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
AllStar 301 Profi	593.00625.GE301-3R	5.480,00 €	450,00 €
AllStar 401 Profi	593.00624.GE401-3R	8.030,00 €	475,00 €
AllStar 501 Profi	593.00626.GE501-3R	8.760,00 €	515,00 €
AllStar 601 Profi	593.00627.GE601-3R	9.690,00 €	525,00 €

Ersteinweisung

300,00 €

1. Spurlockererzinken



Sonderausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Spurlockererzinkensatz (4Stück)			
Für alle Arbeitsbreiten	593135675	20	1.360,00 €

GROSSFEDERZINKENEGGE ALLSTAR PROFI

2. Zinkenfeld

Die SAPHIR Großfederzinkeneggen können pro Zinkenreihe mit unterschiedlichen Zinken ausgestattet werden. Bitte entnehmen Sie die Zinkenanzahl den technischen Details und geben Sie Reihe + Zinkennamen in der Bestellung mit an.

Hinweis: In der folgenden Tabelle werden alle Zinken in Mehrpreis / Stück angegeben.



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Großfederzinken 45 x 12			
mit verstärktem Schar	5931208381	6	Serie
Doppelfeder (Mehrpreis zur Standardausführung) für Großfederzinken 45 x 12	593135629	9	27,00 €
Mammutzinken 60 x 12 x 690 (Mehrpreis zur Standardausführung)			
mit verstärktem Schar	593135274	9	54,00 €
mit Gänsefußschar 180 mm	593135275	9	60,00 €
Herkuleszinken 70 x 12 x 755 (Mehrpreis zur Standardausführung)			
mit verstärktem Schmalschar 50 mm	593135276	12	79,00 €
mit Schnellwechselsystem Schmalschar 50 mm	593003202	13	140,00 €
mit Gänsefußscharen 180 mm	593135277	13	84,00 €
mit Schnellwechselsystem Gänsefußschar 180 mm	593003203	13	146,00 €
mit Heavy-Duty Schmalschar 55mm	593004049	13	165,00 €
mit Heavy-Duty Gänsefußschar 200mm	593004050	14	218,00 €
Lose beigelegt zum Herkuleszinken Ihrer Wahl			
SAPHIR Endurance Carbide Gänsefußschar 200mm Ohne Schrauben, lose Beipack (ohne Montage)	11481067		127,00 €

3. Einebnung



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
AllStar Schleppzinkenpaare			
AllStar 301 Profi Schleppzinkensatz mit 5 Schleppzinkenpaaren	593135640-2	28	600,00 €
AllStar 401 Profi Schleppzinkensatz mit 6 Schleppzinkenpaaren	593135620-2	35	730,00 €
AllStar 501 Profi Schleppzinkensatz mit 8 Schleppzinkenpaaren	593135630-2	49	950,00 €
AllStar 601 Profi Schleppzinkensatz mit 10 Schleppzinkenpaaren	593135631-2	63	1.180,00 €



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
AllStar Einebnungsschiene			
AllStar 301 Profi Einebnungsschiene Einteilig	593003887	70	970,00 €
AllStar 401 Profi Einebnungsschiene Dreiteilig	593003888	180	1.800,00 €
AllStar 501 Profi Einebnungsschiene Dreiteilig	593003889	190	1.940,00 €
AllStar 601 Profi Einebnungsschiene Dreiteilig	593003890	200	2.080,00 €



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Randleitbleche AllStar	593003438	80	800,00 €

4. Tiefenführung




Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Satz
Stahlstützräder Ø 500 mm			
AllStar 301 Profi: 2 Stück	593135648-2	30	1.180,00 €
AllStar 401, 501, 601 Profi: 4 Stück	593135632-2	60	2.360,00 €



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Satz
Luftbereifte Heckstützräder (23x8.50-12 / Ø 575 mm; inkl. Spurlockererzinken)			
AllStar 301 Profi: 2 Stück	593003883	150	2.420,00 €
AllStar 401 Profi: 4 Stück	593003884	270	4.720,00 €
AllStar 501 Profi: 4 Stück	593003885	280	4.720,00 €
AllStar 601 Profi: 4 Stück	593003886	290	4.720,00 €

5. Nachlaufwalzen

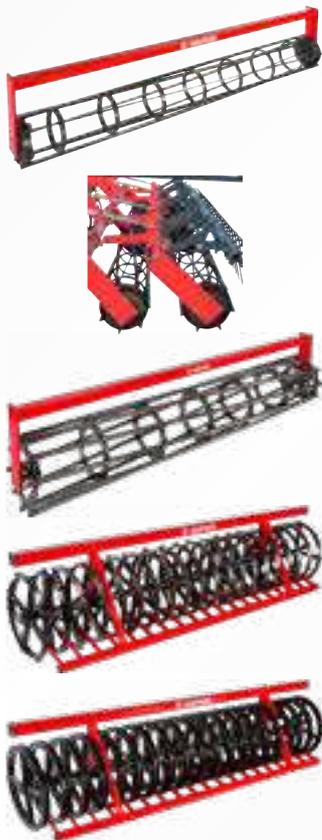

Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Krümlerwalze Ø 350 mm			
AllStar 301 Profi	593135624-2	158	1.620,00 €
AllStar 401 Profi	593135621-2	250	2.680,00 €
AllStar 501 Profi	593135625-2	276	2.940,00 €
AllStar 601 Profi	593135626-2	316	3.240,00 €
Doppelkrümlerwalze Ø 350 mm			
AllStar 301 Profi	593135668-2	366	3.240,00 €
AllStar 401 Profi	593135669-2	600	5.360,00 €
AllStar 501 Profi	593135670-2	652	5.880,00 €
AllStar 601 Profi	593135671-2	732	6.480,00 €
Rohrpackerwalze Ø 500 mm			
AllStar 301 Profi	593135623-2	210	1.890,00 €
AllStar 401 Profi	593135622-2	320	3.120,00 €
AllStar 501 Profi	593135627-2	360	3.400,00 €
AllStar 601 Profi	593135628-2	420	3.780,00 €
Dachringwalze Ø 600 mm			
AllStar 301 Profi	593000516-2	345	3.410,00 €
AllStar 401 Profi	593135679-2	510	5.360,00 €
AllStar 501 Profi	593135680-2	600	6.120,00 €
AllStar 601 Profi	593135681-2	690	6.820,00 €
U-Profilringwalze Ø 540 mm			
AllStar 301 Profi	593001992-3	445	4.310,00 €
AllStar 401 Profi	593002175-2	650	6.380,00 €
AllStar 501 Profi	593002176-2	770	7.620,00 €
AllStar 601 Profi	593002177-2	890	8.620,00 €

6. Nachstriegel



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Nachstriegel bei Krümlerwalze/Doppelkrümlerwalze			
AllStar 301 Profi	593135641-2	68	1.240,00 €
AllStar 401 Profi	593135652-2	86	1.460,00 €
AllStar 501 Profi	593135636-2	128	2.130,00 €
AllStar 601 Profi	593135637-2	134	2.260,00 €
Nachstriegel bei sonstigen Nachlaufwalzen			
AllStar 301 Profi	593135642-2	76	1.240,00 €
AllStar 401 Profi	593135653-2	94	1.460,00 €
AllStar 501 Profi	593135638-2	144	2.130,00 €
AllStar 601 Profi	593135639-2	150	2.260,00 €

7. Aufbau-Podest für SAPHIR DrillStar - ab Werk



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Aufbau-Podest für SAPHIR DrillStar - ab Werk			
AllStar 301 Profi	593003140	120	2.080,00 €
AllStar 401, 501, 601 Profi	593002570	120	2.080,00 €

Hinweis: Bausatz enthält keine Säeinheit - die SAPHIR DrillStar Modelle finden Sie auf [Seite 38 - 41](#)

GROSSFEDERZINKENEGGE ALLSTAR LONGLINE



02

BODENBEARBEITUNG



Die AllStar Longline-Modelle ragen mit 8 Werkzeugbalken aus dem allgemeinen Grubbermarkt heraus. Durch den Strichabstand von 130 mm vereinigt diese Baureihe maximalen Durchgang mit intensivster Bearbeitung. Ausgestattet mit Gänsefußscharen wird sogar ein ganzflächiger Überschnitt von bis zu 140% erreicht. Das erweitert das Einsatzspektrum enorm. Die Maschine kann wahlweise mit Front- und Heckrädern oder Walzen (Krümmer- oder Rohrstabwalze) ausgestattet werden, sodass der Boden locker abgelegt werden kann. Optional ist auch ein Nachstriegel verfügbar. Durch die kraftflussoptimierte Bauweise und den Verzicht auf schwere Walzen, ist die Baureihe leichtzünftig und erlaubt dadurch eine maximale Arbeitsbreite von 7,5m im Dreipunkt.

Serienausstattung

- Herkuleszinken 70 x 12 x 755 mit verstärktem Schmalschar
- 8-balkiger Rahmenaufbau
- Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln
- AllStar Longline 401, 501, 601, 751: zweiteiliger Rahmenaufbau mit hydraulischer Klappvorrichtung (1xdw erforderlich)
- Kraftflussorientierter Rahmenbau für besonders hohe Langlebigkeit
- Balkenabstand je 400 mm zwischen den Zinkentragrohren

Technische Daten	NEUHEIT					
	AllStar Longline 301	AllStar Longline 401	AllStar Longline 501	AllStar Longline 601	AllStar Longline 701	AllStar Longline 751
Arbeitsbreite ca. (m)	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	7,50
Transportbreite ca. (m)	3,00	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
Rahmenausführung	Starr	hydr. klappbar				
Theoretischer Strichabstand ca. (mm)	130	130	130	130	130	130
Zinkenanzahl	23	31	39	45	53	57
Zinkenart	70x12 Zinken					
Arbeitstiefe mit Schmalschar ca. (cm)	2-15	2-15	2-15	2-15	2-15	2-15
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	5-15	5-15	5-15	5-15	5-15	5-15
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	44/60	59/80	75/100	90/120	117/160	117/160
UL-Anschluss	Kat. II/III					
Gewicht ohne Nachlaufwalze ca. (kg)	1.000	1.400	1.600	1.800	2.175	2.100

Modell	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
AllStar Longline 301	593.00627.LL301	9.620,00 €	450,00 €
AllStar Longline 401	593.00627.LL401	12.430,00 €	475,00 €
AllStar Longline 501	593.00627.LL501	14.220,00 €	515,00 €
AllStar Longline 601	593.00627.LL601	15.360,00 €	525,00 €
AllStar Longline 701	593-00627.LL701	17.500,00 €	650,00 €
AllStar Longline 751	593.00627.LL751	19.460,00 €	795,00 €

Ersteinweisung 300,00 €



Herkuleszinken 70 x 12 x 755
Für besonders schwere Einsatzbedingungen im 1. Arbeitsgang der Stoppelbearbeitung sind die Herkuleszinken konzipiert.



Herkuleszinken 70 x 12 x 755 mit Gänsefußschar
Das Gänsefußschar hat eine Arbeitsbreite von 180 mm. Es ist zur ganzflächigen und flachen Stoppelbearbeitung und zur mechanischen Unkrautbeseitigung vorgesehen.



EXKLUSIV

SAPHIR Endurance Carbide Gänsefußschar 200 mm
für den 70 x 12 Herkuleszinken

Die hauseigenen SAPHIR Gänsefußschar bieten eine hohe Standzeit bei flachem Anstellwinkel. Die integrierten Carbid-Plättchen sorgen für deutlich weniger Scharwechsel in der Saison.

Sonderausstattungen finden Sie auf den folgenden Seiten

GROSSFEDERZINKENEGGE ALLSTAR LONGLINE

1. Gänsefußschare



Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Satz	
Mehrprijs Gänsefußschare 180 mm	Stückzahl	56050 504027	
AllStar Longline 301	23	593135282	127,00 €
AllStar Longline 401	31	593135283	171,00 €
AllStar Longline 501	39	593135284	215,00 €
AllStar Longline 601	45	593135285	248,00 €
AllStar Longline 701	53	593-135293	280,00 €
AllStar Longline 751	57	593135286	314,00 €

Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Gänsefußschar 200 x 5 mm Ohne Schrauben, lose beigelegt (keine Montage)	56050 504032	12,00 €

Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Doppelfeder mit Halter 70 x 12 mm Für Herkuleszinken	593-135289	82,00 €

Sonderausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
SAPHIR Endurance Carbide Gänsefußschar 200 mm Ohne Schrauben, lose beigelegt (keine Montage)	11481067	127,00 €



2. Tiefenführung



Sonderausstattung	Stückzahl	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Satz
Tasträder Frontanbau Ø 450 mm (Achtung: Langloch erforderlich, bitte prüfen!)				
AllStar Longline 301	2	593004203-1	50	1.530,00 €
AllStar Longline 401 - 751	4	593004204-1	100	3.010,00 €
Stützräder Heckanbau Ø 575 mm				
AllStar Longline 301	2	593003883	150	2.420,00 €
AllStar Longline 401	4	593003884	270	4.720,00 €
AllStar Longline 501	4	593003885	280	4.720,00 €
AllStar Longline 601	4	593003886	290	4.720,00 €
AllStar Longline 701	4	593-135705	300	4.720,00 €
AllStar Longline 751	4	593004201-1	320	4.720,00 €

3. Nachlaufwalzen



Sonderausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Krümlerwalze Ø 350 mm			
AllStar Longline 301	593135624-2	158	1.620,00 €
AllStar Longline 401	593135621-2	250	2.680,00 €
AllStar Longline 501	593135625-2	276	2.940,00 €
AllStar Longline 601	593135626-2	316	3.240,00 €
AllStar Longline 701	593-135702	500	3.450,00 €
AllStar Longline 751	593005140	390	3.680,00 €
Rohrpackerwalze Ø 500 mm			
AllStar Longline 301	593135623-2	210	1.890,00 €
AllStar Longline 401	593135622-2	320	3.120,00 €
AllStar Longline 501	593135627-2	360	3.400,00 €
AllStar Longline 601	593135628-2	420	3.780,00 €
AllStar Longline 701	593-135704	540	4.070,00 €
AllStar Longline 751	593005141	500	4.360,00 €

4. Nachstriegel



Sonderausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Einreihiger Nachstriegel für Krümlerwalzen			
AllStar Longline 301	593135641-2	68	1.240,00 €
AllStar Longline 401	593135652-2	86	1.460,00 €
AllStar Longline 501	593135636-2	128	2.130,00 €
AllStar Longline 601	593135637-2	134	2.260,00 €
AllStar Longline 701	593-135701	148	2.580,00 €
AllStar Longline 751	593135656-2	154	2.910,00 €
Einreihiger Nachstriegel für sonstige Nachlaufwalzen			
AllStar Longline 301	593135642-2	76	1.240,00 €
AllStar Longline 401	593135653-2	94	1.460,00 €
AllStar Longline 501	593135638-2	144	2.130,00 €
AllStar Longline 601	593135639-2	150	2.260,00 €
AllStar Longline 701	593-135703	164	2.580,00 €
AllStar Longline 751	593135657-2	170	2.910,00 €
Zweireihiger Nachstriegel für Rohrpacker- und Krümlerwalze			
AllStar Longline 301	593135660	148	1.930,00 €
AllStar Longline 401	593135661	250	3.340,00 €
AllStar Longline 501	593135662	270	3.660,00 €
AllStar Longline 601	593135663	296	3.870,00 €
AllStar Longline 701	593135664	340	4.200,00 €

NEU


5. Aufbau-Podest für SAPHIR DrillStar - ab Werk



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Bausatz DrillStar (Podest und Aufstieg) ab Werk			
AllStar Longline 301	593135287	120	2.080,00 €
AllStar Longline 401, 501, 601, 701, 751	593135288	120	2.080,00 €

KURZSCHEIBENEGGE DISCSTAR PROFI



Die Non-Angle Scheibenstellung für ein unnachahmliches Arbeitsergebnis!

Die SAPHIR DiscStar Profi ist die ideale Maschine für die flache und intensiv mischende Stoppelbearbeitung. Die Einarbeitung von Festmist, sowie von hohen Anteilen an organischen Rückständen, zählen zu den Stärken dieser Maschine. Weitere Einsatzbereiche sind der flache Umbruch von Zwischenfrüchten, die Gülleeinarbeitung, sowie der flache Bracheumbruch. In der Saatbettbereitung zeichnet sich die DiscStar Profi sowohl in der Mulchsaat als auch auf gepflügtem Land durch ihre hohe Feinerdeproduktion aus. Einmalig sind dabei der besonders niedrige Kraftstoffverbrauch, sowie der minimale Materialverschleiß.

Die SAPHIR Kurzscheibeneggen DiscStar Profi zeichnen sich durch die Steinsicherung durch Polyetherethan-Gummielemente aus. Die vielseitigen Ausstattungsvarianten ermöglichen eine optimale Konfiguration der Maschine für jeden Einsatzzweck.



Durch die neue SAPHIR Non-Angle Scheibenstellung (kein Untergriff der Scheibe) lässt sich die Maschine einfach einstellen und garantiert ein ruhiges, seitenzugfreies sowie verstopfungsfreies Arbeiten.

- Geringe Seitenkräfte an der Scheibe, dadurch kein Seitenzug der Maschine. Wichtig bei Lenksystemen (RTK/GPS).
- Kein Aufschwingen der Maschine möglich.



- Bodennaher Erdaufwurf von der ersten zur zweiten Scheibenreihe. Dadurch intensiver Mischeffekt und geringster Kraftstoffverbrauch.
- Gleichmäßiges Arbeitsbild, da die zweite Scheibenreihe den Boden störungsfrei passieren lässt.
- Aufgrund des störungsfreien Durchlaufes des Bodenmulches können hohe organische Rückstände gleichmäßig eingearbeitet werden. Es werden keine Strohnester erzeugt.
- Nahtlose Anschlussfahrten durch geringen Erdaufwurf und Randleitbleche.
- Kompakte Bauweise



Der hohe Durchgang der Scheiben ermöglicht eine sehr kompakte Bauweise der Maschine. Dadurch können in der Dreipunkt getragene Kurzscheibeneggen mit hohen Arbeitsbreiten durch Schlepper geringerer Leistungsklassen gefahren werden. Die Vorderachsbelastung ist gering. Dadurch wird die Effizienz des Schleppers enorm gesteigert.



Zur Steigerung der betrieblichen Auslastung wird für die DiscStar 305 Profi ein hydraulisches Dreipunktgestänge zur zusätzlichen Montage einer mechanischen Sämaschine angeboten. Somit kann in einer Überfahrt die Saatbettbereitung und die Aussaat von Zwischen- oder Hauptfrüchten in der Mulchsaat erfolgen. Selbst auf gepflügten Flächen erzielen die DiscStar Scheiben einen hohen Krümelungs- und Einebnungseffekt.



Geringer Verschleiß an den Scheiben durch geringe Kontaktflächen zum Boden und vollständigen Eigenantrieb der Scheibe. Es entsteht keine Reibung zwischen dem Scheibenrücken und dem Boden, wodurch der Verschleiß an der Scheibe minimiert wird. Die gezackten Hohl­scheiben mit einem Durchmesser von Ø 560 mm sind einzeln mit staubdichten und wartungsfreien Qualitätslagern montiert. Der Scheibenabstand beträgt 250 mm.

KURZSCHEIBENEGGE DISCSTAR PROFI

Technische Daten	DiscStar 305 Profi	DiscStar 405 Profi	DiscStar 505 Profi	DiscStar 605 Profi
Arbeitsbreite ca. (m)	3,00	4,00	5,00	6,00
Transportbreite ca. (m)	3,00	3,00	3,00	3,00
Rahmenausführung	starr	hydr. klappbar	hydr. klappbar	hydr. klappbar
Klappung	Einteilig	Dreiteilig	Dreiteilig	Dreiteilig
Scheibenzahl	24	32	40	48
Scheibendurchmesser ca. (mm)	560	560	560	560
Arbeitstiefe ca. (cm)	3 - 15	3 - 15	3 - 15	3 - 15
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	8 - 20	8 - 20	8 - 20	8 - 20
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	56/80	88/120	110/150	125/170
UL-Anschluss	Kat. II/III	Kat. III	Kat. III	Kat. III
Gewicht in Standardausführung	1.350	2.450	2.840	3.200

Serienausstattung

- Scheibengröße Ø 560 mm
- Einzel aufgehängte Scheiben
- Steinsicherung über Gummifederelemente
- Rohrpackerwalze Ø 500 mm
- Klappbare und höhenverstellbare Randscheiben
- Wartungsfreie Qualitätslager
- Hydraulische Klappung ab DiscStar 405 Profi (1 x DW)
- Kennfixx-Hydraulikkupplungen
- Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln

Modell	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
DiscStar 305 Profi	593.00683.DS305	13.480,00 €	450,00 €
DiscStar 405 Profi	593.00684.DS405	26.620,00 €	505,00 €
DiscStar 505 Profi	593.00685.DS505	33.390,00 €	575,00 €
DiscStar 605 Profi	593.00686.DS605	38.500,00 €	605,00 €

Ersteinweisung	200,00 €
-----------------------	----------

Hinweis: Maschine wird komplett montiert geliefert. Nachlaufwalze wird gegebenenfalls aus Transportgründen demontiert.

1. Tiefenführung



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Hydr. Tiefeneinstellung (Auf Block per Clipverstellung)			
DiscStar 305 Profi (1 x dw erforderlich)	593003099	20	870,00 €
DiscStar 405 Profi (1 x dw erforderlich)	593003067	40	2.200,00 €
DiscStar 505 Profi (1 x dw erforderlich)	593003107	40	2.200,00 €
DiscStar 605 Profi (1 x dw erforderlich)	593003090	40	2.200,00 €

2. Nachstriegel



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Nachstriegel			
DiscStar 305 Profi	593002822	90	1.200,00 €
DiscStar 405 Profi	593002823	120	1.570,00 €
DiscStar 505 Profi	593002824	150	1.980,00 €
DiscStar 605 Profi	593002825	180	2.340,00 €

3. Nachlaufwalzen



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Rohrpackerwalze Ø 500 mm			
DiscStar 305 Profi	593002892	210	Serie
DiscStar 405 Profi	593002893	280	Serie
DiscStar 505 Profi	593002894	350	Serie
DiscStar 605 Profi	593002895	420	Serie
Dachringwalze mit Traktionsstegen Ø 600 mm (Mehrpreis zur Standardausführung mit Rohrpackerwalze)			
DiscStar 305 Profi	593002826	360	1.800,00 €
DiscStar 405 Profi	593002827	480	2.600,00 €
DiscStar 505 Profi	593002828	600	3.120,00 €
DiscStar 605 Profi	593002829	720	3.620,00 €
U-Profilringwalze Ø 540 mm (Mehrpreis zur Standardausführung mit Rohrpackerwalze)			
DiscStar 305 Profi	593002830	400	2.470,00 €
DiscStar 405 Profi	593002831	530	3.490,00 €
DiscStar 505 Profi	593002832	670	4.230,00 €
DiscStar 605 Profi	593002833	800	4.970,00 €

4. Hydraulisches Dreipunktgestänge für Sämaschine (nur für DiscStar 305 Profi)



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Dreipunktgestänge für Sämaschine			
DiscStar 305 Profi (1 x DW erforderlich)	593002838	200	2.050,00 €

Nicht in Kombination mit dem Nachstriegel möglich.

5. Aufbau-Podest für SAPHIR DrillStar - ab Werk



Abbildung abweichend, Aufstieg seitlich

Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Aufbau-Podest für SAPHIR DrillStar - ab Werk			
DiscStar Profi	593003141	120	2.650,00 €

Nicht in Kombination mit den Zusatzgewichten möglich.

Hinweis: Bausatz enthält keine Säeinheit - die SAPHIR DrillStar Modelle finden Sie auf [Seite 38 - 41](#)

6. Zusatzgewichte



Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Zusatzgewicht Set 160 kg	593003586	1.600,00 €
Zusatzgewicht Set 320 kg	593003587	2.970,00 €

Zusatzgewichte nicht in Kombination mit dem Aufbaupodest möglich.

FLÜGELSCHARGRUBBER TERRASTAR PROFI



Kompakt und Leichtzügig

Die SAPHIR Flügelschargrubber TerraStar Profi und TerraStar S Profi haben sich bereits über Jahre in der Bodenbearbeitung bewährt und zeichnen sich durch ihre besonders robuste Bauweise und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten aus. Die zweibal-kige Bauform und der hohe Durchgang garantieren ein Arbeiten ohne Verstopfen. Die Flügelschare bearbeiten den Boden ganzflächig, während die nachlaufenden Hohl-scheiben eine intensive Mischung gewährleisten. Für die abschließende optimale Rückverfestigung stehen verschiedene Nachlaufwalzen zur Auswahl.



Starke Vierkantprofile machen den Rahmen besonders verwindungssteif. Der weite Balkenabstand und die große Durchgangshöhe (800 mm) sorgen für verstopfungsfreies Arbeiten.



Alle Modelle sind serienmäßig mit Flügelscharen ausgerüstet. Die gekrümmten Flügelschare gewährleisten eine optimale Durchmischung des Bodens auch bei flacher Stoppelbearbeitung.



Bei steinigem oder harten Bodenverhältnissen empfiehlt sich eine automatische Steinsicherung (Modell TerraStar S Profi). Die Überlastsicherung erfolgt durch eine sehr stabile Druckfeder mit Schmiernippeln an den Drehpunkten. Die Zinken werden nach Überwinden des Hindernisses immer wieder in Arbeitsstellung zurückgestellt. Die Auslösekraft beträgt 500 kg.



Die Hohl-scheiben sind serienmäßig an einem gefederten Hohl-scheibenbalken (Rohrprofil 80 x 80 mm) angeordnet. Zusätzlich sind die Hohl-scheiben mit einer staubdichten Kugellagerung (geschlossene Ausführung) ausgerüstet. Die Hohl-scheiben sind wahlweise glatt oder gezackt und können sowohl einzeln als auch zentral über den gesamten Balken in der Höhe verstellt werden.



Bei den Modellen 501 Profi, 541 Profi, 501 S Profi werden die Seitenteile über zwei doppelwirkende Zylinder eingeklappt. Ein Sperrblock wirkt dem unbeabsichtigten Anheben der Seitenteile auch bei harten Bodenverhältnissen entgegen. Bei extremen Bodenverhältnissen können die Seitenteile zusätzlich durch einen Bolzen in Arbeitsstellung gesichert werden. Das Mittelteil kann eingeklappt auch zur Bearbeitung von Randstreifen verwendet werden.

FLÜGELSCHARGRUBBER TERRASTAR PROFI

Technische Daten	TerraStar 301 Profi	TerraStar 301 S Profi	TerraStar 501 Profi	TerraStar 501 S Profi	TerraStar 541 Profi
Arbeitsbreite ca. (m)	3,00	3,00	4,60	4,60	5,40
Transportbreite ca. (m)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Rahmenausführung	starr	starr	hydr. klappbar	hydr. klappbar	hydr. klappbar
Zinkenanzahl gesamt	7	7	11	11	13
Zinkenanzahl 1. Reihe	3	3	5	5	6
Zinkenanzahl 2. Reihe	4	4	6	6	7
Anzahl Hohl­scheiben	6	6	10	10	12
Arbeitstiefe ca. (cm)	5 - 20	5 - 20	5 - 20	5 - 20	5 - 20
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	8 - 15	8 - 15	8 - 15	8 - 15	8 - 15
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	66/90	66/90	100/140	100/140	117/160
UL-Anschluss	Kat. II/III	Kat. II/III	Kat. II/III	Kat. II/III	Kat. II/III
Steinsicherung	Bolzen	Druckfeder	Bolzen	Druckfeder	Bolzen
Gewicht in Standardausführung	1.120	1.420	1.950	2.390	2.160

Hinweis: Die Geräte werden komplett montiert geliefert. Die Nachlaufwalzen sind aus Transportgründen ggf. demon­tiert.

Serienausstattung

- Gefederte Hohl­scheiben Ø 460 mm
- Zinkenfeld mit Flügel­schar­system
- Zinken mit Abscherbolzensicherung
- Bei TerraStar 301 S Profi und 501 S Profi Überlastsicherung durch Druckfeder
- Gekröpfte Flügel­schar­e
- Rohr­packer­walze Ø 500 mm
- Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln

Modell	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
TerraStar 301 Profi	593.00658.FG301/80-2	10.840,00 €	450,00 €
TerraStar 301 S Profi	593.00681.FG301/80S-2	17.970,00 €	450,00 €
TerraStar 501 Profi	593.00659.FG501/80-2	20.630,00 €	575,00 €
TerraStar 501 S Profi	593.00682.FG501/80S-2	29.310,00 €	575,00 €
TerraStar 541 Profi	593.00662.FG541/80-2	24.760,00 €	595,00 €

Ersteinweisung 200,00 €

1. Einebnung

Sonderausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Randscheibensatz TerraStar 301 bis 541	593135655	50	770,00 €

2. Nachlaufwalzen



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Rohrpackerwalze Ø 500 mm			
TerraStar 301 PROFI / S PROFI	593000216-2	190	Serie
TerraStar 501 PROFI / S PROFI TerraStar 541	593000219-2	420	Serie
Dachringwalze Ø 600 mm mit Traktionsstegen (Mehrpreis zur Standardausführung mit Rohrpackerwalze)			
TerraStar 301 PROFI / S PROFI	593135303	340	2.060,00 €
U-Profilringwalze Ø 540 mm (Mehrpreis zur Standardausführung mit Rohrpackerwalze)			
TerraStar 301 PROFI / S PROFI	593135304	350	2.960,00 €

3. Aufbau-Podest für SAPHIR DrillStar - ab Werk



Abbildung ähnlich

Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Aufbau-Podest für SAPHIR DrillStar - ab Werk			
TerraStar 301 PROFI / S-PROFI	593003139	120	2.170,00 €

Hinweis: Bausatz enthält keine Säeinheit - die SAPHIR DrillStar Modelle finden Sie auf [Seite 38-41](#)



Von Ultraflach bis Krumentief, der Allrounder im CleanField-System!

Der SAPHIR Mulchsaatgrubber TineStar Profi aus der CleanField-Produktfamilie ist die professionelle und vielseitige Lösung für die intensive Bewirtschaftung von Ackerflächen. Die zahlreichen Ausstattungsvarianten ermöglichen eine freie Konfiguration an jede betriebliche Anforderung. Die optional erhältliche hydraulische Tiefenverstellung und die optional hydraulische Randscheibenklappung garantieren zudem einen besonders hohen Bedienkomfort.



Der neue klappbare Mulchsaatgrubber Profi vereint die begehrten Vorteile des TineStar 307 Profi in eine modulare Baureihe der Modelle TineStar 407 Profi sowie TineStar 527 Profi.

Eine kompakte Bauweise, sowie kraftflussoptimierte Rahmenkonstruktionen erlauben diesen Grubber in hohen Arbeitsbreiten auch ohne Fahrwerk von Schleppern der höheren Mittelklasse betreiben zu können.



Die stabile Rahmenkonstruktion bietet eine hohe Funktionssicherheit auch unter schwersten Bedingungen. Der kraftflussorientierte Rahmenaufbau und die hohen Wandstärken in stark beanspruchten Bereichen garantieren eine lange Lebensdauer der Maschine.



Die Überlastsicherung des Zinkens mittels Abscherbolzen ist für leicht schüttfähige Böden mit geringem Steinbesatz zu empfehlen. Der Scharwinkel kann den Bodengegebenheiten angepasst werden. Je steiler der Winkel, desto intensiver der Mischeffekt. In der flachsten Einstellung arbeitet die Scharspitze so tief wie das Flügelschar - es kann ab einer Arbeitstiefe von ca. 3 cm ganzflächig geschnitten werden.



Bei besonders steinigem und harten Verhältnissen empfiehlt sich eine automatische Steinsicherung. Die Auslösekraft der Druckfeder liegt bei über 550 kg, wodurch auch unter schwersten Bedingungen ein effizientes Arbeiten ermöglicht wird. Der Scharwinkel kann den Bodengegebenheiten angepasst werden. Je flacher der Winkel, desto intensiver ist der Mischeffekt.



Scharsystem

1. Scharspitze 80 x 14 mm mit Flügelschar 310 mm für mitteltiefe Bodenbearbeitung (max. Arbeitstiefe mit Flügelschar 12 cm, max. Arbeitstiefe ohne Flügelschar ca. 25 cm)
2. Hochverschleißfeste Scharspitze 80 x 20 mm mit Flügelschar für die mittlere und tiefe Lockerung bei hohen Standzeiten (max. Arbeitstiefe mit Flügelschar ca. 12 cm, max. Arbeitstiefe ohne Flügelschar ca. 25 cm)
3. Schmalschar 45 x 25 mm für extrem tiefe Lockerung (ca. 30 cm)



Die optimale Zinkenordnung und die Ausrichtung der Leitbleche bilden zusammen die bestmögliche Voraussetzung für einen verstopfungsfreien Durchgang und eine hervorragende Einmischung von Ernterückständen in den Boden. Mittels der Flügelschare (310 mm) kann ein ganzflächiger Unterschnitt der Bodenoberfläche erzeugt werden.

MULCHSAATGRUBBER TINESTAR PROFI



Die Einebnung von Unebenheiten und Einarbeitung von Ernterückständen erfolgt serienmäßig über Nivellatoren. Optional sind gefederte Hohl­scheiben lieferbar, deren Lager dauerhaft geschmiert sind und keinerlei Wartung benötigen.

Das Druckfedersystem schützt die Scheiben zusätzlich vor Überbeanspruchung und passt die Arbeitstiefe automatisch an die der Zinken an.



Die Arbeitstiefe des TineStar Profi wird über die mech. Tiefenverstellung eingestellt. Mittels Clips wird der nachlaufende Packer fest fixiert. So stützt sich der Grubber auf der Walze ab. Unter besonders trockenen und harten Bedingungen lässt sich das Gewicht der Nachlaufwalze auf den Grubberrahmen verlagern. Statt der mech. Tiefenverstellung gibt es optional eine hydraulische Variante. Mit Hilfe von zwei Hydraulikzylindern kann die Arbeitstiefe bequem variiert werden.



Um die Maschine komfortabel von Transport- auf Arbeitsstellung umzustellen, wird als Option eine hydr. Randscheibenklappung angeboten. Die hydr. Klappung dient weiterhin zum flexiblen Einziehen der Randscheiben, um die Randbearbeitung an Feldrändern und Gehölz zu erleichtern. Die Zylinder sind in dem Trägerprofil der Randscheiben intelligent verbaut, um eine Beschädigung durch Steinschlag zu verhindern.



Für eine geordnete Aufbewahrung von Hydraulikschläuchen und Lichtenanlagenstecker gibt es eine Schlauchgarderobe. Alle Hydraulikschläuche sind serienmäßig mit Kennfix-Kupplungen ausgestattet.



Zur Aussaat von Zwischenfrüchten können SAPHIR Kleinsamenstreuer mit einem Inhalt von 200-500 Liter montiert werden.

Technische Daten	TineStar 307 Profi	TineStar 307 S Profi	TineStar 407 Profi	TineStar 407 S Profi	TineStar 527 Profi	TineStar 527 S Profi
Arbeitsbreite ca. (m)	3,00	3,00	4,00	4,00	5,20	5,20
Transportbreite ca. (m)	3,00	3,00	2,50	2,50	2,50	2,50
Rahmenausführung	starr	starr	hydr. Geklappt	hydr. Geklappt	hydr. Geklappt	hydr. Geklappt
Rahmenhöhe (mm)	750	750	750	750	750	750
Zinkenanzahl gesamt	11	11	15	15	19	19
Zinkenanzahl 1. Reihe	3	3	5	5	6	6
Zinkenanzahl 2. Reihe	4	4	5	5	6	6
Zinkenanzahl 3. Reihe	4	4	5	5	7	7
Strichabstand ca. (cm)	27	27	27	27	27	27
Arbeitstiefe ca. (cm)	3-25	3-25	3-25	3-25	3-25	3-25
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	5 -15	5-15	5 -15	5 -15	5 -15	5 -15
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	80/110	80/110	110/150	110/150	150/200	150/200
UL-Anschluss	Kat. II/III	Kat. II/III	Kat. II/III	Kat. II/III	Kat. II/III	Kat. II/III
Steinsicherung	Scherbolzen	Doppelfeder	Scherbolzen	Doppelfeder	Scherbolzen	Doppelfeder
Gewicht in Standardausführung	1.420	1.820	2.290	2.830	2.500	3.190

Serienausstattung

- Flügelschare 310 mm, Schmalschar mit Leitblech 80 mm
- Steinsicherung mittels Abscherbolzen (TineStar 307 Profi)
- Steinsicherung mittels Doppelfeder (TineStar 307 S Profi)
- Einebnungshohlscheiben
- Rohrpackerwalze Ø 500 mm
- Mechanische Tiefeneinstellung
- Abscherbolzenmagazin
- Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln
- Hohe Auflaufraten und 100%iger Unterschnitt zur mechanischen Unkrautbekämpfung für die optimale Nutzung im CleanField-System

Modell	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
TineStar 307 Profi	593.00670.MSG307	13.440,00 €	450,00 €
TineStar 307 S Profi	593.00670.MSG307S	18.330,00 €	450,00 €
TineStar 407 Profi	593.00675.MSG407	22.300,00 €	525,00 €
TineStar 407 S Profi	593.00675.MSG407S	28.850,00 €	525,00 €
TineStar 527 Profi	593.00676.MSG527	25.970,00 €	595,00 €
TineStar 527 S Profi	593.00676.MSG527S	33.970,00 €	595,00 €
Ersteinweisung			200,00 €

Hinweis: Maschine wird komplett montiert geliefert. Nachlaufwalze wird gegebenenfalls aus Transportgründen demontiert.

MULCHSAATGRUBBER TINESTAR PROFI

1. Zinkenfeld



Ausstattung	Best.-Nr.	€/Satz
Schmalschar (45 mm)	18050 915376	
TineStar 307/S Profi Satz mit 11 Stk.	593135290	860,00 €
TineStar 407/S Profi Satz mit 15 Stk.	593135291	1.200,00 €
TineStar 527/S Profi Satz mit 19 Stk.	593135292	1.450,00 €
Heavy Duty Scharspitze	17950 506065	
TineStar 307/S Profi Satz mit 11 Stk.	593135295	860,00 €
TineStar 407/S Profi Satz mit 15 Stk.	593135296	1.200,00 €
TineStar 527/S Profi Satz mit 19 Stk.	593135297	1.450,00 €

2. Verbreiterungen



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Verbreiterungssatz (ohne Nachlaufwalzenerweiterung)			
TineStar 407 Profi auf 5,20m (Serienausstattung)	5930036821	210	3.770,00 €
TineStar 407 S Profi auf 5,20 (Serienausstattung)	593003682	360	5.520,00 €

3. Tiefeneinstellung



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Hydraulische Tiefeneinstellung (Mehrpreis zur Standardausführung)			
TineStar 307/S Profi (1 x DW erforderlich)	593002159	40	1.250,00 €
TineStar 407/S Profi (1x DW erforderlich)	593003982	50	1.300,00 €
TineStar 527/S Profi (1x DW erforderlich)	593003982	50	1.300,00 €

4. Einebnung



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Einebnungshohlscheiben			
TineStar 307/S Profi	593002165	180	Serie
TineStar 407/S Profi	593003984	220	Serie
TineStar 527/S Profi	593003985	300	Serie

5. Randscheibenklappung



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Mechanische Randscheibenklappung			
TineStar 307/S Profi	593003118	-	Serie
Hydraulische Randscheibenklappung (Mehrpreis zur Standardausführung)			
TineStar 307/S Profi (1 x DW erforderlich)	593002160	15	920,00 €

6. Nachlaufwalzen



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Rohrpackerwalze Ø 500 mm			
TineStar 307/S Profi	593002258-3	210	Serie
TineStar 407/S Profi	593135622-2	320	Serie
TineStar 527/S Profi	593003986-3	370	Serie
Dachringwalze Ø 600 mm (Mehrpreis zur Standardausführung mit Rohrpackerwalze)			
TineStar 307/S Profi	593135301	345	1.520,00 €
TineStar 407/S Profi	593135401	210	2.240,00 €
TineStar 527/S Profi	593003987	630	2.360,00 €
U-Profilringwalze Ø 540 mm (Mehrpreis zur Standardausführung mit Rohrpackerwalze)			
TineStar 307/S Profi	593135302	445	2.420,00 €
TineStar 407/S Profi	593135402	650	3.260,00 €
TineStar 527/S Profi	593003988-3	800	4.440,00 €

7. Nachstriegel



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Nachstriegel			
TineStar 307/S Profi	593135642-2	76	1.300,00 €
TineStar 407/S Profi	593135653-2	94	1.530,00 €
TineStar 527/S Profi	593003990	112	2.320,00 €

8. Aufbau-Podest für SAPHIR DrillStar - ab Werk



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Aufbau-Podest für SAPHIR DrillStar - ab Werk			
TineStar 307/S Profi	593002254	120	2.170,00 €

Hinweis: Bausatz enthält keine Säeinheit - die SAPHIR DrillStar Modelle finden Sie auf Seite 38 - 41.

TIEFENLOCKERER DEEPSTAR ECOLINE



Geht den Problemen auf den Grund

Die SAPHIR DeepStar Ecoline Tiefenlockerer sind die idealen Geräte um Bodenverdichtungen zu beseitigen und Fahrgassen zu lockern. Bis zu einer max. Arbeitstiefe von 80 cm kann der Wasser- und Lufthaushalt wesentlich besser reguliert werden. Durch die Tiefenlockerung wird die Durchlässigkeit des Bodens erhöht und die Saatbedingungen optimiert. Die Lockerung verbessert die Entwässerung und den schnelleren Gasaustausch. Dadurch wird eine schnelle Keimung, sowie die Nährstoffaufnahme aus dem Boden gefördert. Tief gelockerte Böden trocknen schneller ab und sind somit früher zu bearbeiten.



Robuster Vierkantrahmen zur optimalen Kraftaufnahme.



Optionale Rohrpackerwalze (Ø 500 mm) zur Tiefenführung und Rückverfestigung.



Die serienmäßige Steinsicherung mittels Abscherbolzen garantiert eine besonders lange Lebensdauer von Grindel und Rahmen.



Optionaler Drainagekegel für die Erstellung von Drainagekanälen zur verbesserten Wasserführung.



Die Abstellstützen garantieren einen sicheren Stand der Maschine.



DeepStar 1/80 Ecoline



DeepStar 2/80/160 Ecoline



DeepStar 4/80/300 Ecoline

TIEFENLOCKERER DEEPSTAR ECOLINE

Technische Daten	DeepStar 1/80 Ecoline	DeepStar 2/80/160 Ecoline	DeepStar 2/80/180 Ecoline	DeepStar 3/80/180 Ecoline
Arbeitsbreite ca. (m)	-	1,60	1,80	1,80
Zinkenanzahl	1	2	2	3
Zinkenabstand ca. (cm)	-	160	180	90
Arbeitstiefe ca. (cm)	80	80	80	80
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 10
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	50/70	60/80	60/80	75/100
UL-Anschluss	Kat. II	Kat. II/III	Kat. II/III	Kat. II/III
Gewicht ca. (kg)	230	415	425	555

Technische Daten	DeepStar 3/80/200 Ecoline	DeepStar 3/80/225 Ecoline	DeepStar 4/80/300 Ecoline	DeepStar 5/80/300 Ecoline
Arbeitsbreite ca. (m)	2,00	2,25	3,00	3,00
Zinkenanzahl	3	3	4	5
Zinkenabstand ca. (cm)	100	112	95	72
Arbeitstiefe ca. (cm)	80	80	80	80
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 10
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	75/100	75/100	95/130	130/175
UL-Anschluss	Kat. II/III	Kat. II/III	Kat. II/III	Kat. II/III
Gewicht ca. (kg)	570	590	735	850

Serienausstattung

- starre Rahmenausführung
- Transporthöhe bei allen Modellen unter 3,0 mtr.
- Steinsicherung mittels Abscherbolzen
- Schare einzeln austauschbar
- Abstellstütze
- Serienmäßig mit breiten Scharen (11 - 19 cm)
- Schmale Schare (6 - 11 cm) auf Wunsch ohne Mehrpreis lieferbar

Modell	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
DeepStar 1/80 Ecoline	583404875-2	1.850,00 €	125,00 €
DeepStar 2/80/160 Ecoline	583404876-2	2.580,00 €	155,00 €
DeepStar 2/80/180 Ecoline	583404874-2	2.980,00 €	155,00 €
DeepStar 3/80/180 Ecoline	583404877-2	3.420,00 €	155,00 €
DeepStar 3/80/200 Ecoline	583404881-2	3.500,00 €	175,00 €
DeepStar 3/80/225 Ecoline	583404883-2	3.580,00 €	175,00 €
DeepStar 4/80/300 Ecoline	583404882-2	4.580,00 €	215,00 €
DeepStar 5/80/300 Ecoline	583404878-2	5.170,00 €	215,00 €

Ersteinweisung 200,00 €

Montageaufwand: Die Geräte werden komplett montiert geliefert. Lediglich die Grindeln müssen ans Gerät montiert werden. Zeitaufwand ca. 15 Minuten je Grindel.

1. Tiefenführung



Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Rohrpackerwalze Ø 500 mm inkl. Anbauteile - ab Werk		
2,0 m Rohrpackerwalze Ø 500 mm für DeepStar Ecoline mit Rahmen 1,8 m & 2,0 m	583135200	3.110,00 €
2,5 m Rohrpackerwalze Ø 500 mm für DeepStar Ecoline mit Rahmen 2,25 m	583135250	3.250,00 €
3,0 m Rohrpackerwalze Ø 500 mm für DeepStar Ecoline mit Rahmen 3,0 m	583001761-2	3.440,00 €

Für DeepStar Ecoline Modelle von 2/80/180 bis 5/80/300 erhältlich

2. Zubehör



Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Schar breit (11-19 cm)	583000075	170,00 €
Schar schmal (6-11 cm)	583000074	170,00 €
Grindel lose	583000124	380,00 €
Drainagekegel (Ø 60 mm)	583404879	170,00 €
Grindel 60 cm (verkürzte Ausführung)	583000123	380,00 €
Bodensonde zur Ermittlung der optimalen Arbeitstiefe	593003832	41,00 €

TIEFENLOCKERER PLOWSTAR



Förderung des Bodenlebens in nur einer Überfahrt!

Der speziell geformte Zinken des SAPHIR PlowStar Tiefenlockerers sorgt für eine besonders gute Lockerung des Bodens. Es erfolgt ein Auflockern des Bodens auf der gesamten Arbeitsbreite der Maschine und bis zu einer Arbeitstiefe von max. 45 cm. Es wird nur sehr geringfügig Boden nach oben gefördert und die Bodenoberfläche bleibt dabei relativ eben. Die bewährte Konstruktion des Zinkens garantiert ein problemloses Einziehen der Maschine bei fast allen Bodenverhältnissen. Bei Verschleiß können die Schare und Anlagen des Zinkens ausgetauscht werden.



Robuster Vierkanrahmen in V-Form zur optimalen Kraftaufnahme.



Serienmäßiger doppelt bereifter Stützrädersatz (185/65-15) zur gleichmäßigen Tiefenführung. Die Einstellung der Arbeitstiefe erfolgt komfortabel und stufenlos per Spindel.



Speziell gewölbte Zinkenform für optimale Lockerung auf der gesamten Arbeitstiefe.

Die serienmäßige Steinsicherung mittels Abscherbolzen garantiert eine besonders lange Lebensdauer von Grindel und Rahmen.

Technische Daten	PlowStar
Arbeitsbreite ca. (m)	3,00
Transportbreite ca. (m)	3,00
Zinkenanzahl	6
Steinsicherung	Scherbolzen
Zinkenabstand ca. (cm)	40
Arbeitstiefe ca. (cm)	45
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	3 - 12
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	117/160
UL-Anschluss	Kat. II/III
Gewicht ca. (kg)	1.110

Serienausstattung

- Schare und Anlagen einzeln austauschbar
- Steinsicherung mittels Abscherbolzen
- Doppelstützräder 185/65-15
- Starre Rahmenausführung

Modell	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
PlowStar	583.01514.PS6-300	9.630,00 €	450,00 €

Ersteinweisung	200,00 €
-----------------------	----------

1. Bodensonde



Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Bodensonde zur Ermittlung der optimalen Arbeitstiefe	593003832	41,00 €

TIEFENLOCKERER PLOWSTAR COMBI

02

BODENBEARBEITUNG



Förderung des Bodenlebens in nur einer Überfahrt!

Der SAPHIR PlowStar COMBI Tiefenlockerer dient der Auflockerung des Bodens bis zu einer Arbeitstiefe von max. 45 cm. Durch die gewölbten Zinken werden Bodenverdichtungen auf der gesamten Arbeitsbreite effektiv beseitigt. Charakteristisch für den SAPHIR PlowStar COMBI ist seine Kombinierbarkeit mit diversen Anbaugeräten. Somit kann die Tiefenlockerung mit einer Stoppelbearbeitung oder Aussaat kombiniert werden.



Robuster Vierkantrahmen zur optimalen Kraftaufnahme.



Die speziell geformten Schare heben den Unterboden an und lockern ihn dadurch auf der gesamten Arbeitsbreite. Anlagebleche und Scharspitzen können bei Verschleiß einzeln ausgetauscht werden.



Die serienmäßige Steinsicherung mittels Abscherbolzen garantiert eine besonders lange Lebensdauer von Grindel und Rahmen. Im Heck der Maschine steht eine Dreipunktaufnahme Kat. II für die Kombination mit einem weiteren Anbaugerät zur Stoppel- oder Saattbettbearbeitung (max. 1.600 kg) zur Verfügung.



Zapfwellendurchgang zum Anbau zapfwellenbetriebener Maschinen.

Technische Daten	PlowStar Combi
Arbeitsbreite ca. (m)	3,00
Transportbreite ca. (m)	3,00
Zinkenanzahl	6
Zinkenabstand ca. (cm)	50
Arbeitstiefe ca. (cm)	45
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	3 - 12
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	140/190
UL-Anschluss	Kat. II
Gewicht ca. (kg)	995

Serienausstattung

- Starre Rahmenausführung
- Dreipunktaufnahme Kat. II für weitere Anbaugeräte
- Zapfwellendurchgang
- Abstellstützen
- Schare und Anlage einzeln austauschbar

Modell	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
PlowStar Combi	583404885-2	9.950,00 €	415,00 €

Ersteinweisung 200,00 €

1. Bodensonde

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
 Bodensonde zur Ermittlung der optimalen Arbeitstiefe	593003832	41,00 €

SAATBETTKOMBINATION FINESTAR ECOLINE



Alles für das Saatbett!

Die SAPHIR Saatbettkombinationen FineStar Ecoline sind die idealen Geräte zur Erstellung eines feinkrümigen Saatbettes vor der Aussaat auf leichten und mittelschweren Standorten. Die Kombination aus mindestens drei Werkzeugen und damit Bearbeitungsschritten garantiert ein sehr gutes Arbeitsergebnis in nur einer Überfahrt. Die Modelle mit Dreipunktanhängung sind durch Arbeitsbreiten bis zu 6 Metern zudem besonders schlagkräftig.



Vorlaufende Krümmerwalze 320 mm zur Einebnung des Bodens und Brechen größerer Kluten. In Kombination mit der nachlaufenden Walze dient sie zudem der gleichmäßigen Höhenführung des Gerätes. Alternativ kann ein mechanisches Balancerail für unebene Bodenstrukturen mit groben Kluten montiert werden.



Serienmäßige Vibromixzinken (32 x 12 mm) für den Einsatz auf leichteren Böden. Durch die Vibration wird eine sehr feine Krümelstruktur erzeugt und durch die gebogene Form feuchter Boden in die Krume eingemischt.

Alle Zinken sind mit einer Doppelfeder ausgestattet.

Optional ist die Ausstattung mit Spurlockerungszinken möglich.

Diese lockern die Fahrspuren des Schleppers auf und reduzieren das Hinterlassen von verdichteten Streifen im Saatbett.



Der optionale Kombiflexzinken (32 x 12 mm) eignet sich für den Einsatz auf steinigem oder klutigen Böden. Aufgrund der steilen Zinkenstellung werden keine

Ernterückstände, Steine oder Kluten an die Erdoberfläche befördert. Der vibrierende Zinken erzeugt im Saathorizont eine sehr feine Krümelstruktur ohne den Boden zu durchmischen. Dieser Zinken ist besonders verstopfungsunanfällig. Alle Zinken sind mit einer Doppelfeder ausgestattet.



Die nachlaufende Doppelkrümmerwalze ebnet den obersten Bodenhorizont ein und hinterlässt eine besonders feinkrümelige Bodenstruktur. Weiterhin findet eine Rückverfestigung der unteren Bodenhorizonte zur Wiederherstellung der Kapillarwirkung statt.

SAATBETTKOMBINATION FINESTAR ECOLINE

Technische Daten	FineStar 300 Ecoline	FineStar 400 Ecoline	FineStar 500 Ecoline	FineStar 600 Ecoline
Arbeitsbreite ca. (m)	3,00	4,00	5,00	6,00
Transportbreite ca. (m)	3,00	3,00	3,00	3,00
Rahmenausführung	starr	hydr. klappbar	hydr. klappbar	hydr. klappbar
Zinkenanzahl	30	40	50	60
Strichabstand ca. (cm)	10	10	10	10
Arbeitstiefe ca. (cm)	3 - 8	3 - 8	3 - 8	3 - 8
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	10 - 20	10 - 20	10 - 20	10 - 20
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	44/60	66/90	81/110	96/130
Gewicht ca. (kg)	715	1.520	1.680	1.890

Serienausstattung

- Vorlaufende Krümmerwalze Ø 320 mm
- Serienmäßig mit Vibromixzinken oder Kombiflexzinken 32 x 12 mm (wahlweise)
- Randleitbleche
- Doppelkrümmer-Nachlaufwalze mit Zahnleisten Ø 320 mm
- Kennfixx-Hydraulikkupplungen
- Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln

Ab FineStar 400 Ecoline:

- Klappbare Seitenteile (1 x EW erforderlich)
- Hydraulische Verriegelung der Seitenteile (1 x EW erforderlich)

Modell	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
FineStar 300 Ecoline	593.01500.FS300	8.980,00 €	450,00 €
FineStar 400 Ecoline	593.01501.FS400	16.360,00 €	475,00 €
FineStar 500 Ecoline	593.01502.FS500	17.780,00 €	515,00 €
FineStar 600 Ecoline	593.01503.FS600	20.800,00 €	525,00 €

Ersteinweisung	200,00 €
-----------------------	----------

Hinweis: Maschine wird komplett montiert geliefert. Nachlaufwalze wird gegebenenfalls aus Transportgründen demontiert.

1. Spurenlockererzinken



Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Spurlockerzinken Satz mit 2 x 2 Zinken Für alle Typen	593002810	620,00 €

2. Vorlaufende Arbeitswerkzeuge



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Vordere Krümmerwalze Ø 320 mm			
FineStar 300 Ecoline	593003125	140	Serie
FineStar 400 Ecoline	593003126	190	Serie
FineStar 500 Ecoline	593003127	230	Serie
FineStar 600 Ecoline	593003128	280	Serie
Mechanisches Balance-Rail (Mehrpreis zur Standardausführung)			
FineStar 300 Ecoline	593003121	150	490,00 €
FineStar 400 Ecoline	593003122	200	710,00 €
FineStar 500 Ecoline	593003123	250	780,00 €
FineStar 600 Ecoline	593003124	300	930,00 €



3. Zinkenfeld



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Vibromixzinken (32 x 12 mm) mit Doppelfeder			
FineStar 300 Ecoline	593003142	105	Serie
FineStar 400 Ecoline	593003143	140	Serie
FineStar 500 Ecoline	593003144	175	Serie
FineStar 600 Ecoline	593003145	210	Serie
Vierreihiges Kombiflexzinkenfeld (32 x 12 mm) mit Doppelfeder (optional ohne Mehrpreis)			
FineStar 300 Ecoline	593003146	105	Serie
FineStar 400 Ecoline	593003147	140	Serie
FineStar 500 Ecoline	593003148	175	Serie
FineStar 600 Ecoline	593003149	210	Serie



SAATBETTKOMBINATION FINESTAR PROFI

02

BODENBEARBEITUNG



6 in 1 für höchste Ansprüche!

Die neue SAPHIR Saatbettkombination „FineStar Profi“ ist eine konventionelle Saatbettkombination mit der in einer Überfahrt ein hervorragendes Saatbett bereitet werden kann. Die leichtzügige Maschine zeichnet sich durch sechs Arbeitssegmente aus, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Dies schafft ideale Voraussetzungen um hohe Feldaufgänge und vitale Bestände zu garantieren. Die intensive Saatbettbereitung sorgt insbesondere bei Feinsämereien für optimale Keimvoraussetzungen.



1. Spurlockererzinken (nur für Fahrwerksmaschinen)
Die serienmäßigen Spurlockererzinken können über die Klemmung am Hohlprofil individuell auf die Schlepperspur angepasst werden und reißen diese auf. Die Einstellung erfolgt über ein Lochraster mit Absteckbolzen.



2. Balance-Rail
Der federbelastete Planierbalken ebnet grobe Schollen und tiefe Spuren optimal ein. Die Einstellung erfolgt über ein Lochraster mit Absteckbolzen.



3. Flachstabwalze

Die Flachstabwalze bereitet den Boden vor dem Zinkenfeld optimal vor. Durch ihre rückverfestigende Wirkung haben die Zinkenfelder eine höhere Krümelwirkung. Die Flachstabwalze ist starr mit dem Rahmen verbunden und definiert die Grundstellung der Arbeitswerkzeuge.



4. Zinkenfeld

Das vierreihig aufgebaute Kombiflex-Zinkenfeld krümelt den Saatthorizont für einen garantiert hohen Feldaufgang. Optional können zweireihige Multimix-Zinken verbaut werden. Die über ein Parallelogramm geführten Eggenfelder werden über Spindeln in der Tiefe verstellt.



5. Nachlaufwalze

Die Krümmerwalze stellt das Optimum der Rückverfestigung dar. Zur intensiven Rückverfestigung in der Tiefe steht die Crosskillwalze optional zur Krümmerwalze zur Verfügung. Die Nachlaufwalze ist starr mit dem Rahmen verbunden und definiert die Grundstellung der Arbeitswerkzeuge.



6. Schleppbalken

Der nachlaufende Schleppbalken egalisiert kleine Unebenheiten und hinterlässt eine perfekte Oberfläche. Der Schleppbalken wird über eine Spiralfeder vorgespannt.



Die Modelle FineStar 505 F Profi und 605 F Profi verfügen serienmäßig über ein Transportfahrwerk mit Bereifung 400/60-15.5 und Druckluftbremsanlage.

SAATBETTKOMBINATION FINESTAR PROFI

Technische Daten	FineStar 305 Profi	FineStar 405 Profi	FineStar 405F Profi	FineStar 505F Profi	FineStar 605F Profi
Arbeitsbreite ca. (m)	3,00	4,00	4,00	5,00	6,00
Transportbreite ca. (m)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Rahmenausführung	starr	hydr. klappbar	hydr. klappbar	hydr. klappbar	hydr. klappbar
Fahrwerk	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Zinkenanzahl gesamt (vierreihig)	30	39	39	49	59
Strichabstand ca. (cm) vierreihig	10	10	10	10	10
Arbeitstiefe ca. (cm)	3 - 8	3 - 8	3 - 8	3 - 8	3 - 8
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	12 - 20	12 - 20	12 - 20	12 - 20	12 - 20
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	44/60	92/125	110/150	121/165	132/180
UL-Anschluss	Kat. II	Kat. II	Kat. III	Kat. III	Kat. III
Gewicht in Standardausführung	1.250	1.850	2.750	3.350	3.990

Serienausstattung

- Federbelastetes Balance-Rail
- Flachstabwalze Ø 450 mm
- Vierreihiges Kombiflex-Zinkenfeld (45 x 12 mm)
- Randleitbleche
- Krümmerwalze Ø 450 mm
- Schlepfbalken
- Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln
- Kennfixx-Hydraulikkupplungen
- Ab FineStar 405 Profi: Klappbare Seitenteile (1 x DW erforderlich)
- Ab FineStar 405F Profi: Serienmäßiges Fahrwerk mit Bereifung 400/60-15.5 (1 x DW erforderlich)
- Ab FineStar 505F Profi: Druckluftbremsanlage serienmäßig

Modell	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
FineStar 305 Profi	593.01400.FS305	11.960,00 €	415,00 €
FineStar 405 Profi	593.01401.FS405	22.280,00 €	445,00 €
FineStar 405F Profi	593.01402.FS405F	31.880,00 €	550,00 €
FineStar 505F Profi	593.01403.FS505F	42.150,00 €	600,00 €
FineStar 605F Profi	593.01404.FS605F	46.650,00 €	750,00 €
Ersteinweisung			200,00 €

Hinweis: Maschine wird komplett montiert geliefert. Nachlaufwalze wird gegebenenfalls aus Transportgründen demontiert

1. Zinkenfeld



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Vierreihiges Kombiflexzinkenfeld (45 x 12 mm) mit Doppelfeder			
FineStar 305 Profi	593003150	180	Serie
FineStar 405/F Profi	593003151	235	Serie
FineStar 505F Profi	593003152	300	Serie
FineStar 605F Profi	593003153	360	Serie
Zweireihiges Multimix-Zinkenfeld (50 x 10 mm) mit Doppelfeder			
FineStar 305 Profi	593003154	120	370,00 €
FineStar 405/F Profi	593003155	165	530,00 €
FineStar 505F Profi	593003156	210	650,00 €
FineStar 605F Profi	593003157	250	780,00 €

2. Nachlaufwalzen



Ausstattung	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück
Krümlerwalze Ø 450 mm			
FineStar 305 Profi	593003129	195	Serie
FineStar 405/F Profi	593003130	260	Serie
FineStar 505F Profi	593003131	330	Serie
FineStar 605F Profi	593003132	390	Serie
Crosskillwalze Ø 400 mm (Mehrpreis zur Standardausführung)			
FineStar 305 Profi	593003133	510	2.100,00 €
FineStar 405/F Profi	593003134	680	3.190,00 €
FineStar 505F Profi	593003135	850	3.890,00 €
FineStar 605F Profi	593003136	1.020	4.590,00 €

TÜV Gutachten

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
TÜV-Gutachten 25 km/h inkl. Straßenschutz für Zinken		
Nur ab Werk in Erstausrüstung lieferbar! FineStar 505F Profi FineStar 605F Profi	593003137	990,00 €



Stahl kennt keine Resistenzen!

Nicht nur im ökologischen Anbau sind Striegel heute ein Thema. Mit strenger werdenden Regularien und Neuzulassungen im Bereich des chemischen Pflanzenschutzes sind Striegel im konventionellen Anbau angekommen. Daher bietet SAPHIR Ihnen schon heute eine Maschine zur mechanischen Unkrautbekämpfung, die auch im jungen Bestand arbeiten kann und damit ein wesentlicher Bestandteil im SAPHIR CleanField-System ist.

Der Ackerstriegel WeedStar ermöglicht die mechanische Unkrautbekämpfung im Bestand und im Voraufbau der Hauptkultur. Aufgrund des hohen Vibrationsvermögens der Zinken, die optional in verschiedenen Stärken erhältlich sind, gewährleistet der Ackerstriegel immer das optimale Verhältnis aus Verschüttung und Herausreißen von Keimlingen und Unkräutern.

Die 3D-Zinkenfeldanpassung ist ein wesentliches Merkmal der Maschine, wodurch eine homogene Bearbeitung gewährleistet werden kann. Die Verstellung der Zinkenfeldaggressivität erfolgt mechanisch für jedes Feld einzeln, sodass besonders schnell die optimale Zinkenfeldeinstellung gefunden werden kann. Dadurch wird jeder Arbeitsgang mit dem SAPHIR WeedStar zu einem Erfolg.

Die hohe Arbeitsgeschwindigkeit garantiert in Verbindung mit großen Arbeitsbreiten eine enorme Schlagkraft bei geringem Dieselverbrauch. Gleichzeitig lassen sich in Kombination mit einem SAPHIR DrillStar Arbeitsgänge kombinieren.



Eine optimale Anpassung des Zinkendrucks ist auf allen Böden essentiell. Der hohe Einstellbereich der Verstellung sorgt für sanften Zinkendruck beim Blindstriegeln und bei Bedarf für hohe Aggressivität beim Krusten brechen und um gekeimte Unkräuter zu entwurzeln. Gleichzeitig werden junge Beikräuter verschüttet. Die Wildkräuter, Beikräuter und Ungräser werden so permanent zum Keimen angeregt und verbrauchen im Zuge dessen viel Energie bis die Triebkraft erlischt und das Unkraut eingeht.



Die Belastung des Zinkenfelds durch das Eigengewicht sorgt auch auf schweren, verkrusteten Böden für eine optimale Anpassung. Die in Ketten schleppend geführten Felder werden von den Profilrohren in der idealen Position geführt.



Das 3D-Zinkenfeld bietet so die perfekte Anpassung der Zinken an den Boden. Die Führung ermöglicht den Jet-Effekt um erst die hinteren und dann die vorderen Zinken in Eingriff zu bringen.



Die Zinken enterden zuverlässig die Wurzeln der herausgezogenen Beikräuter und -gräser. Das garantiert ein sicheres Vertrocknen und verhindert das erneute Anwachsen der Wurzeln. Die Selbstreinigung der Zinken ist durch deren hohes Vibrationsvermögen ebenfalls gegen Verstopfung unanfällig.



ACKERSTRIEGEL WEEDSTAR

Technische Daten	WeedStar 601	WeedStar 901	WeedStar 1201
Zinkenanzahl	234	360	480
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	44/60	51/70	59/80
Zinkenbefestigung	Locksystem	Locksystem	Locksystem
Zinkenlänge ca. (mm)	450	450	450
Strichabstand ca. (mm)	25	25	25
Zinkendurchmesser ca. (mm)	7 / 8	7 / 8	7 / 8
Felder	3 x 2m	6 x 1,5m	8 x 1,5m
3-Punkt-Anbau	Kat. I / Kat. II	Kat. I / Kat. II	Kat. I / Kat. II
Stützräder	4	4	4
Hydraulische Klappung	Ja	Ja	Ja
Transportbreite ca. (m)	2,20	3,00	3,00
Transporthöhe ca. (m)	2,80	3,40	3,40
Arbeitsbreite ca. (m)	5,85	8,95	11,95
Gewicht ca. (kg)	615	1250	1450

Serienausstattung

- Unterschiedliche Zinkenstärke (7 / 8 mm) ohne Aufpreis
- Vier Stützräder serienmäßig
- Stützräder, mechanisch verstellbar zur Tiefenführung
- Äußere Stützräder verschiebbar auf dem Rahmen (Nur WeedStar 900-1200)
- Abstellstützen
- Mechanisch Verstellbare Zinkenaggressivität per Lochraster
- Mechanische Unkrautbekämpfung in der Hauptfrucht im CleanField-System
- Beleuchtung inkl. Warntafeln

Modell	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
WeedStar 601	593.00706.WS601-7 (mit 7 mm Zinken)	11.490,00 €	450,00 €
	593.00706.WS601-8 (mit 8 mm Zinken)		
WeedStar 901	593-00709.WS901-7 (mit 7 mm Zinken)	16.070,00 €	575,00 €
	593-00709.WS901-8 (mit 8 mm Zinken)		
WeedStar 1201	593-00712.WS1201-7 (mit 7 mm Zinken)	18.780,00 €	675,00 €
	593-00712.WS1201-8 (mit 8 mm Zinken)		
Ersteinweisung			300,00 €

Sonderausstattung

1. Pendelfahrwerk



Pendelfahrwerk	Best.-Nr.	€/Stück
WeedStar 601 - 1201	593-008785	1.700,00 €

2. Winterabstellstützen



Winterabstellstützen	Best.-Nr.	€/Stück
WeedStar 601 - 1201	593-008786	330,00 €

3. Aufbau-Podest für SAPHIR DrillStar - ab Werk



Aufbaupodest DrillStar	Best.-Nr.	€/Stück
WeedStar 601 - 1201	593-008784	1.800,00 €

4. Hydraulische Zinkenverstellung



Hydraulische Zinkenverstellung	Best.-Nr.	€/Stück
WeedStar 601	593-008787	1.620,00 €
WeedStar 901	593-008788	2.420,00 €
WeedStar 1201	593-008789	2.990,00 €

DIE SAPHIR NACHLAUFWALZEN



Modell	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück	Frachtkosten
Rohrpackerwalze Ø 500 mm				
2,00m Rohrpackerwalz	593000675-3	160	1.560,00 €	115,00 €
2,50m Rohrpackerwalze	593002257-3	180	1.700,00 €	135,00 €
2,60m Rohrpackerwalze	593000513-3	185	1.790,00 €	135,00 €
3,00m Rohrpackerwalze	593002258-3	210	1.890,00 €	165,00 €
3,50m Rohrpackerwalze	593-008713	270	2.035,00 €	185,00 €
3,75m Rohrpackerwalze	593005123	250	2.180,00 €	185,00 €

Weitere Arbeitsbreiten sind auf Anfrage erhältlich



Modell	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück	Frachtkosten
Krümlerwalze Ø 350 mm				
2,00m Krümlerwalze	593001892-3	125	1.340,00 €	115,00 €
2,50m Krümlerwalze	593001408-3	138	1.470,00 €	135,00 €
3,00m Krümlerwalze	593002256-3	158	1.620,00 €	165,00 €
3,50m Krümlerwalze	593-008705	245	1.725,00 €	185,00 €
3,75m Krümlerwalze	593004208	195	1.840,00 €	185,00 €

Weitere Arbeitsbreiten sind auf Anfrage erhältlich



Modell	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück	Frachtkosten
Dachringwalze Ø 600 mm (mit Traktionsstegen)				
2,00m Dachringwalze 14 Ringe	593000922-3	255	2.680,00 €	115,00 €
2,50m Dachringwalze 17 Ringe	593002259-3	300	2.850,00 €	135,00 €
2,60m Dachringwalze 18 Ringe	593000514-3	315	2.970,00 €	135,00 €
3,00m Dachringwalze 20 Ringe	593000516-3	345	3.410,00 €	165,00 €

Weitere Arbeitsbreiten sind auf Anfrage erhältlich



Modell	Best.-Nr.	Gewicht ca. (kg)	€/Stück	Frachtkosten
U-Profilringwalze Ø 540 mm				
2,00m U-Profilringwalze	593001990-2	325	3.190,00 €	115,00 €
2,50m U-Profilringwalze	593003170-2	385	3.810,00 €	135,00 €
2,60m U-Profilringwalze	593002151-2	400	4.010,00 €	135,00 €
3,00m U-Profilringwalze	593001992-3	445	4.310,00 €	165,00 €

Weitere Arbeitsbreiten sind auf Anfrage erhältlich

Ersteinweisung für alle Walzen

200,00 €



5 SAPHIR

PHIR



ARBEITSGERÄTE

Variable Lock System	116-117
Sondermaschinenbau Arbeitsgeräte	118-119
Symbolerläuterung	120
Frontladergeräte Klinkautomatik	122-123
Leichtgutschaufel LG	124-125
Leichtgutschaufel LG+	126-127
Leichtgutschaufel LG XL	128-129
Leichtgutschaufel LGR	130-131
Leichtgutschaufel mit Niederhalter LGN	132-133
Leichtgutschaufel mit Abschiebewand LGA	134-135
Leichtgutschaufel mit Abschiebewand LGA XL	136-137
Schwergutschaufel SG	138-139
Schwergutschaufel SG XL	140-141
Schwergutschaufel SGR	142-143
Hochkippschaufel HK	144-145
Hochkippschaufel HKR	146-147
Schaufel mit Gabelzinkenaufnahme GSSZ	148-149
Gabelstaplerschaufel GSST	150-151
Greifschaufel GS	152-153
Greifschaufel GS L	154-155
Greifschaufel GS XL	156-157
Greifschaufel GSR	158-159
Klappschaufel KS	160-161
Klappschaufel KSL	162-163
Seitenkippschaufel SKS	164-165
Entsorgungsschaufel ES	166-167
Kartoffel- und Rübenkorb KK / RK	168-169
Kartoffel- und Rübenkorb KK L / RK L	170-171
Steinkorb STK	172-173
Dunggabel DG	174-175
Dunggabel DG XL	176-177
Dunggabel mit Niederhalter DGN	178-179
Dung- und Silagezange DSZ	180-181

Dung- und Silagezange DSZ L	182-183
Dung- und Silagezange DSZ XL	184-185
Silageschneidzange SSZ	186-187
Silageschneidzange SSZ XL	188-189
Silageschneidzange Sonderausrüstung	190-191
Silageschneidschaufel SSE	192-193
Silagekamm, Getreideschieber, Verlängerung	194-197
Lasthaken LH	198-199
Palettengabel PG ISO FEM II	200-201
Palettengabel PG ISO FEM III/IV	202-203
Gabelzinken	204-205
Palettengabel Kombi PGK	206-207
Gabelträger-Zubehör	208-209
Palettengabel Heck PGH	210-211
Kistendrehgerät KDG	212-213
Kistenkipppgerät KKG	214-215
Ballenspieß BS	216-217
Ballenspieß BSK NEU!	218-219
Ballenspieß BSR	220-221
Ballenspieß Profi BSP	222-223
Ballenhebegabel BHG	224-225
Ballenhubstapler BHS	226-227
Ballengreifzange BGZ	228-229
Folienballenzange FBZ	230-231
Quaderballenzange QBZ	232-233
Rund- und Quaderballenzange RQZ	234-235
Reisiggabel RG/RGO	236-237
Grüngut- und Reisigzange GRZ	238-239
Arbeitsbühne ohne EG-Vorzertifizierung	240-241
Arbeitsbühne mit EG-Vorzertifizierung	272-245
Adapterrahmen ADAP	246-247
Schnellwechseinrichtungen SWE	248-249
Anschweißteile	250

SAPHIR VARIABLE LOCK SYSTEM

Ein Arbeitsgerät – unzählige Trägerfahrzeuge!



Das patentierte **SAPHIR VARIABLE LOCK SYSTEM (VLS)** ist die ideale Lösung für Kunden mit höchsten Anforderungen und dem Wunsch, ihre Arbeitsgeräte flexibel und effizient einsetzen zu können. Eine in diesem Bereich völlig neue Form der Adaption ermöglicht ein einfaches Wechseln der Aufnahmekonsolen innerhalb weniger Minuten.

Die mit diesem System ausgestatteten SAPHIR Arbeitsgeräte können von diversen Trägerfahrzeugen aufgenommen werden. Dazu müssen lediglich die passenden Konsolen (rot) am Gerät montiert werden.

Die Grundidee hinter diesem modularen Wechselsystem besteht darin, dass die Kulissen (weiss) an allen Geräten in ihren Anschlussmaßen genormt sind. Das bewirkt, dass die verschiedenen VLS Aufnahmekonsolen an jedes mit dem Variable Lock System ausgerüstete SAPHIR Arbeitsgerät passen. Sie können also jedes Trägerfahrzeug mit jedem Ihrer Arbeitsgeräte kombinieren.



Beispiele von VLS Adapterkonsolen

Arbeitsgerät und Aufnahmekonsolen werden mithilfe mehrerer hochverschleißfester Steckbolzen (je nach Gerät 6 oder 8) kraft- und formschlüssig miteinander verbunden. Die Passungstoleranzen sind dabei so gewählt, dass auch bei dauerhaft starken Beanspruchungen kein Spiel in den Verbindungspunkten entsteht. Über die fest verschweißten Kulissen werden die auftretenden Kräfte gleichmäßig auf den gesamten Geräterücken übertragen. Zudem werden die typischen Defizite eines Adapterrahmens durch die kompakte Bauform und den festen Anbau beseitigt.

Ihre Vorteile im Überblick:

- Kostenreduzierung durch Nutzung eines Gerätes mit verschiedenen Trägerfahrzeugen (Maschinengemeinschaften, Fahrzeugwechsel, Vermieter/Mietparks, Vorführfahrzeuge)
- Nutzung ein und derselben Adapterkonsolen für mehrere Arbeitsgeräte
- Bei Neuanschaffung des Trägerfahrzeuges kann das vorhandene Arbeitsgerät weiter genutzt werden
- Kostenreduzierung durch optimierte Lagerhaltung
- Kürzere Lieferzeiten durch Baukastensystem
- Kraft- und formschlüssige Verbindung, sowie Kraftübertragung über den gesamten Geräterücken
- Keine Veränderung des Lastschwerpunktes durch sehr kompakte Bauform
- Berücksichtigung der Kippkinematik des jeweiligen Trägerfahrzeuges
- Wechsel der Adapterkonsolen innerhalb kürzester Zeit ohne Spezialwerkzeug möglich



Welche Geräte mit dem Variable Lock System ausgerüstet werden können, erkennen Sie auf den jeweiligen Katalogseiten an diesem Symbol:



Variable Lock System
Aufnahmekonsole einzeln

Best.-Nr.

391VARILOCK

€/Stück

490,00 €

SAPHIR SONDERBAU

Eine der wesentlichen Kernkompetenzen unseres innovativen Unternehmens ist die Fertigung unserer Geräte nach kundenspezifischen Vorgaben und Wünschen. 40 Jahre Erfahrung in der Konstruktion von Arbeitsgeräten helfen uns dabei, für jede Herausforderung die effizienteste Lösung zu finden. Derzeit beschäftigen wir acht erfahrene Konstrukteure, um der starken Nachfrage gerecht zu werden.

Sie haben Fragen? Fordern Sie uns zu ihrem Nutzen.

Hochkippschaufel Typ HKSS 25



- Eigengewicht: 2.800kg – Arbeitsbreite: 2.500mm – Inhalt: 4.000l
- Nutzung durch Entsorgungsunternehmen, um Schuttabfälle nach ihrer Partikelgröße zu sortieren ehe diese an Recyclingunternehmen übergeben werden. Das aufgenommene Material wird durch Ein- und Ausrollen des Schaufelkörpers separiert und anschließend verladen. Dieser Arbeitsschritt reduziert die Entsorgungskosten um ein vielfaches.

Entmistungsschaufel Typ EMS 32



- Eigengewicht: 1.200kg – Arbeitsbreite: 3.200mm – Inhalt: 2.800l – VLS
- Speziell konzipiert für den Einsatz in Boxenlaufställen, angepasst an die baulichen Gegebenheiten des Kunden. Durch die zusätzlich angestellten Seitenteile können Dung und Mist restlos aufgenommen werden.

Kartoffelschaufel Typ KS 18



- Eigengewicht: 780kg – Arbeitsbreite: 1.800mm – Inhalt: 2.000l
- Einsatz an Gabelstaplern zur Verladung großer Mengen Kartoffeln. Sehr großer Schwenkwinkel in Kombination mit 2 endlagengedämpften Hydraulikzylindern. Schutz des Ladegutes durch rund ausgebildete Seitenkanten des Schaufelkörpers.

Forstzange Typ FZ 12



- Eigengewicht: 260kg – Arbeitsbreite: 1.200mm – Öffnungsweite 1.045mm
- Geeignet für den Transport von Reisig oder Grünschnitt in der Forstwirtschaft oder im kommunalen Bereich. Die Konstruktion ermöglicht dabei jederzeit eine gute Sicht durch das Gerät, was das Handling erleichtert.

Verladeeinheit Typ WH



- Eigengewicht: 230kg – nutzbare Länge: 1.800mm – Tragfähigkeit: 2.700kg
- Nach Kundenvorgabe gefertigter Palettengabelträger mit fest verschweißten Gabelzinken in Sondermaß. Verwendung findet dieses Produkt bei einem deutschlandweit bekannten Geflügelvermarktungsbetrieb

SYMBOLS KURZ ERLÄUTERT...




Pulverbeschichtung

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte werden im Zweischichtverfahren pulverbeschichtet. Die Schichtdicke von Grundierung und Decklackierung beträgt jeweils 60-80µm. Dadurch entsteht eine robuste, wetterfeste und gleichzeitig glatte Oberfläche mit einer Gesamtschichtdicke von 120-160µm.



Hochverschleißfeste Schürfleiste

Dieses Arbeitsgerät besitzt eine hochverschleißfeste Schürfleiste mit einer Härte von mindestens 500 HB (Härte Brinell). Diese ist fest mit dem Unterboden des Gerätes verschweißt und garantiert einen geringen Verschleiß in allen Anwendungsgebieten.




Konische Bauform

Die SAPHIR Schaufeln werden fast ausschließlich in konischer Bauform gefertigt. Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte besitzen schräg angewinkelte Seitenteile, die den Schaufelkörper nach vorne hin breiter werden lassen. Dadurch fließen Schüttgüter besser ab und Materialrückstände werden deutlich minimiert.



VARIABLE LOCK SYSTEM

Das SAPHIR VARIABLE LOCK SYSTEM (VLS) bietet die Möglichkeit, ein Arbeitsgerät mit mehreren Trägerfahrzeugen verschiedener Hersteller einsetzen zu können. Die jeweiligen Aufnahmekonsolen werden mit 8 Bolzen am Gerät adaptiert. Ein Wechsel der Konsolen dauert dabei nur wenige Minuten. Das gezeigte Symbol kennzeichnet alle Arbeitsgeräte, die mit diesem System ausgerüstet werden können. Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 116-117.



Z-Kinematik

Bei Radladern wird generell zwischen zwei Kinematiksystemen unterschieden. Sollte Ihr Fahrzeug mit der sogenannten Z-Kinematik ausgerüstet sein, kann der Umlenkhebel bei angezogener Schnellwechsellafnahme und abgesenktem Hubarm mit dem angehängten Arbeitsgerät kollidieren. Um das zu vermeiden wird bei dem gewünschten Gerät eine individuelle Aussparung eingefügt.



SHW Friedrichstal

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte werden mit Qualitätszinken Made in Germany von der Firma SHW Schmiedetechnik GmbH & Co.KG aus Friedrichstal ausgerüstet. Die Zinken zeichnen sich durch hohe Robustheit und geringen Verschleiß auch unter extremsten Bedingungen aus.



ARBEITSGERÄTE "KLINKAUTOMATIK"



Qualitätszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)



Die SAPHIR Arbeitsgeräte für Frontlader mit Klinkautomatik werden serienmäßig mit Klinkhaken (sofern Modell verfügbar) ausgestattet und sind verfügbar für alle Klinklader der Größe II / III.



Erdschaufel und Kotgangschaufel sind ausgerüstet mit einer hochverschleißfesten Schürfleiste 150 x 16 mm (500 HB)



Alle Dunggabeln verfügen über ein stabiles, durchgängiges Zinkentagrohr mit eingeschweißten Konushülsen und Verschleißschiene am Zinkentagrohr. Serienmäßig Qualitätszinken 800 mm Länge von SHW (Made in Germany).





Bei der SAPHIR Kotgangschaufel handelt es sich um eine extra breite Schaufel (1.850 mm), welche dank der außenliegenden Aufnahme ohne die sonst üblichen Taschen auskommt. So kann sich dort kein Material sammeln und anstauen, außerdem eignet sich die Kotgangschaufel optimal zum ausmisten.

Zwei Dämpfungsfedern sind serienmäßig im Lieferumfang enthalten.

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	Erd-schaufel Gr. II	Erd-schaufel Gr.III	Kotgang-schaufel Gr. II / III	Dung-gabel Gr. II	Dung-gabel Gr. III	Dung-gabel Gr. III 1,40 m	Dung-gabel Gr. III 1,70 m
Breite ca. (mm)	830	980	1.870	820	980	1.360	1.730
Höhe ca. (mm)	580	580	690	650	650	680	680
Tiefe ca. (mm)	770	770	770	-	-	-	-
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. (l)	220	260	585	-	-	-	-
Inhalt (gehäuft nach SAE) ca. (l)	275	325	730	-	-	-	-
Zinkenanzahl	-	-	-	5	6	8	10
Gewicht ca. (kg)	65	75	195	70	80	120	135
Best.-Nr.	391ESK80	391ESK100	391KGG	391DGK80	391DGK100	391DGK140	391DGK170
€/Stück	520,00 €	570,00 €	1.190,00 €	560,00 €	640,00 €	930,00 €	1.120,00 €
Frachtkostenanteil €	85,00 €	85,00 €	85,00 €	95,00 €	85,00 €	85,00 €	85,00 €

2. Klinkhaken auswählen

Klinkhaken	Best.-Nr.	€/Stück
Klinkhaken BAAS	391KLINKBAAS	Serie
Klinkhaken Stoll	391KLINKSTOLL	Serie

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung immer den Frontladerhersteller an, damit der passende Klinkhaken beigelegt werden kann.

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Normallast-Zinken 1.000 mm lang Mehrpreis pro Zinken	439439016	30,00 €

LEICHTGUTSCHAUFEL LG



Die SAPHIR Leichtgutschaufel ist geeignet zum Laden von rieselfähigen Schüttgütern wie Getreide, Kunstdünger, Hack-schnitzel und weiteren voluminösen Gütern bis max. 950 kg/m³.



Hochverschleißfeste Schürf-leiste 150 x 16 mm (500 HB)



Mit Sicke ausgesteifte Seitenteile für erhöhte Stabilität



Beidseitige Sichtanzeige als Ori-entierungshilfe beim ebenerdi-gen Aufladen von Schüttgütern



Stabiler Unterbau des Schaufel-körpers in Fahrtrichtung



Rund ausgebildeter Schaufelkör- per zur restlosen Entleerung der Schaufel



Innenliegende Aussteifungen ab LG 22

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	LG 09	LG 11	LG 13	LG 15	LG 16
Breite ca. (mm)	900	1.100	1.300	1.500	1.600
Höhe ca. (mm)	790	790	790	790	790
Tiefe ca. (mm)	850	850	850	850	850
Aussteifungen	-	-	-	-	-
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. (l)	330	410	490	570	610
Inhalt (gehäuft nach SAE) ca. (l)	430	530	640	740	790
Gewicht ca. (kg)	155	175	195	210	220
Best.-Nr.	391LG09	391LG11	391LG13	391LG15	391LG16
€/Stück	870,00 €	930,00 €	990,00 €	1.050,00 €	1.110,00 €
Frachtkostenanteil €	95,00 €	95,00 €	95,00 €	105,00 €	105,00 €

Technische Daten	LG 17	LG 19	LG 20	LG 22	LG 24
Breite ca. (mm)	1.700	1.900	2.000	2.200	2.400
Höhe ca. (mm)	790	790	790	790	790
Tiefe ca. (mm)	850	850	850	850	850
Aussteifungen	-	-	-	1	2
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. (l)	650	740	780	860	940
Inhalt (gehäuft nach SAE) ca. (l)	850	960	1.010	1.120	1.220
Gewicht ca. (kg)	230	250	260	290	310
Best.-Nr.	391LG17	391LG19	391LG20	391LG22	391LG24
€/Stück	1.200,00 €	1.260,00 €	1.320,00 €	1.420,00 €	1.500,00 €
Frachtkostenanteil €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	145,00 €	165,00 €

2. Aufnahme auswählen



Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
Euroaufnahme (ab 1.300 mm Gerätebreite)	391EUR-S	Serie



Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391HOFRAD	280,00 €
---	-----------	----------



VLS Compact	391VARILOCK	350,00 €
--------------------	-------------	----------

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
1x Innenliegende Aussteifung für LG	391AUSSTLG	220,00 €

LEICHTGUTSCHAUFEL LG+

03

ARBEITSGERÄTE



Die Saphir Leichtgutschaufel LG+ ist geeignet zum Laden von rieselfähigen Schüttgütern wie Getreide, Kunstdünger, Hackschnitzel und weiteren voluminösen Gütern bis max. 950 kg/m³.




Hochverschleißfeste Schürfleiste 150 x 20 mm (500 HB)



Mit Sicke ausgesteifte Seitenteile für erhöhte Stabilität



Beidseitige Sichtanzeige als Orientierungshilfe beim ebenerdigen Aufladen von Schüttgütern



Stabiler Unterbau des Schaufelkörpers in Fahrtrichtung



Rund ausgebildeter Schaufelkörper zur restlosen Entleerung der Schaufel



Innenliegende Aussteifungen ab LG 20 +

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	LG 12+	LG 13+	LG 14+	LG 15+	LG 16+	LG 17+
Breite ca. (mm)	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Höhe ca. (mm)	910	910	910	910	910	910
Tiefe ca. (mm)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Aussteifungen	-	-	-	-	-	-
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. (l)	660	720	780	840	900	960
Inhalt (gehäuft nach SAE) ca. (l)	880	955	1.030	1.105	1.180	1.255
Gewicht ca. (kg)	225	235	255	265	275	285
Best.-Nr.	391LG12+	391LG13+	391LG14+	391LG15+	391LG16+	391LG17+
€/Stück	1.420,00 €	1.480,00 €	1.550,00 €	1.610,00 €	1.670,00 €	1.730,00 €
Frachtkostenanteil €	105,00 €	105,00 €	105,00 €	115,00 €	115,00 €	115,00 €

Technische Daten	LG 19+	LG 20+	LG 22+	LG 24+	LG 26+
Breite ca. (mm)	1.900	2.000	2.200	2.400	2.600
Höhe ca. (mm)	910	910	910	910	910
Tiefe ca. (mm)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Aussteifungen	-	1	1	2	2
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. (l)	1.080	1.140	1.260	1.380	1.490
Inhalt (gehäuft nach SAE) ca. (l)	1.405	1.480	1.640	1.790	1.940
Gewicht ca. (kg)	310	330	365	400	435
Best.-Nr.	391LG19+	391LG20+	391LG22+	391LG24+	391LG26+
€/Stück	1.850,00 €	1.990,00 €	2.130,00 €	2.390,00 €	2.520,00 €
Frachtkostenanteil €	135,00 €	135,00 €	145,00 €	165,00 €	185,00 €

2. Aufnahme auswählen

	Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
	Euroaufnahme	391EUR-S	Serie
	Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391HOFRAD	280,00 €
	VLS Compact	391VARILOCK	350,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
1x Innenliegende Aussteifung für LG	391AUSSTLG	290,00 €

LEICHTGUTSCHAUFEL LG XL



Die besonders großvolumige SAPHIR Leichtgutschaufel XL ist geeignet zum Laden von rieselfähigen Schüttgütern wie Getreide, Kunstdünger, Hackschnitzel und weiteren voluminösen Materialien bis max. 950 kg / m³.



Hochverschleißfeste Schürfleiste 200 x 20 mm (500 HB)
Optional: Schürfleiste 300 x 30 mm (serienmäßig bei LG XL 26 und LG XL 28)



Optionales hochverschleißfestes Wendemesser als schraubbare Alternative zur serienmäßigen Schürfleiste



Beidseitige Sichtanzeige als Orientierungshilfe beim ebenerdigen Verladen von Schüttgütern



Optionaler Überlaufschutz (auch mit erhöhten Schaufelseitenteilen kombinierbar)



Rund ausgebildeter Schaufelkörper zur restlosen Entleerung der Schaufel



Optional mit zwei innenliegenden Aussteifungen (serienmäßig ab LG XL 25)



Stabiler Unterbau des Schaufelkörpers in Fahrtrichtung



Optionale Ladevolumen-erhöhung

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	LG XL 20	LG XL 22	LG XL 24	LG XL 25	LG XL 26	LG XL 28
Breite ca. (mm)	2.000	2.200	2.400	2.500	2.600	2.800
Höhe ca. (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
Tiefe ca. (mm)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.600	1.600
Schürfleiste (mm)	200 x 20	200 x 20	200 x 20	200 x 20	300 x 30	300 x 30
Aussteifungen	0	0	0	2	2	2
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. (l)	2.050	2.200	2.450	2.550	3.200	3.450
Inhalt (gehäuft nach SAE) ca. (l)	2.560	2.750	3.060	3.180	4.000	4.300
Gewicht ca. (kg)	554	610	665	750	850	915
Best.-Nr.	391LGXL20	391LGXL22	391LGXL24	391LGXL25	391LGXL26	391LGXL28
€/Stück	3.210,00 €	3.410,00 €	3.610,00 €	3.910,00 €	4.710,00 €	4.950,00 €
Frachtkostenanteil €	225,00 €	225,00 €	275,00 €	275,00 €	325,00 €	325,00 €

2. Aufnahme auswählen

	Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
	Euroaufnahme Von LG XL 20 bis LG XL 25 möglich	391EUR-S	Serie
	Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE-S	Serie
	Variable Lock System	391VARIABLELOCK	490,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Überlaufschutz Höhe ca. 200 mm (mit dem Schaufelrücken fest verschweißt) Preis pro Meter	391UEBERLAUFS	230,00 €
Erhöhte Schaufelseitenteile (Satz bestehend aus 2 Stück)	391EHSCHAUFELS	350,00 €
2 innenliegende Aussteifungen (serienmäßig ab LG XL 25 und größer)	391INNAUSST	690,00 €
Hochverschleißfeste Schürfleiste (300x30 mm, 500 HB) (Serie bei LG XL 26 & LG XL 28) Preis pro Meter	391HOCHV300X30	250,00 €
Hochverschleißfestes Wendemesser (200x20 mm, 500 HB) Preis pro Meter	391HOCHVWENDE	380,00 €
Hochverschleißfestes Wendemesser (300x30 mm, 500 HB) Preis pro Meter	391HOCHVWENDE300	460,00 €
Kunststoffschürfleiste 200 x 30 mm, Preis pro Meter	391KUNTSCHUERF	340,00 €
Ladevolumenerhöhung ca. 600 - 800 l.	391LADEVOLUMEN	970,00 €

LEICHTGUTSCHAUFEL LGR

03

ARBEITSGERÄTE



Die großvolumige SAPHIR Leichtgutschaufel LGR ist geeignet zum Laden von rieselfähigen Schüttgütern wie Getreide, Kunstdünger, Hackschnitzel und weiteren voluminösen Materialien bis max. 1.300 kg/m³. Durch die besonders stabile Konstruktion des Schaufelrückens und eine optimale Kraftübertragung über die Fahrzeugaufnahme ist dieses Schaufelmodell besonders für den Einsatz an größeren Rad- und Teleskopladern geeignet.



Rund ausgebildeter Schaufelkörper mit Verstärkungen in den Schaufelecken zur restlosen Entleerung der Schaufel



Optional mit innenliegenden Aussteifungen (ab LGR 25 sind 2 innenliegende Aussteifungen serienmäßig)




Hochverschleißfeste Schürfleiste 200x20 mm (500 HB)

Optional: Schürfleiste 300x30 mm (ab LGR 25 serienmäßig)



Optionale Ladevolumenerhöhung



Stabiler Unterbau des Schaufelkörpers in Fahrtrichtung



Optionales hochverschleißfestes Wendemesser als schraubbare Alternative zur serienmäßigen Schürfleiste



Beidseitige Sichtanzeige als Orientierungshilfe beim ebenerdigen Verladen von Schüttgütern



Optionaler Überlaufschutz (auch mit erhöhten Schaufelsteinteilen kombinierbar)

1. Gerätegrößen auswählen

Technische Daten	LGR 20	LGR 22	LGR 24	LGR 25	LGR 26.1	LGR 26.2	LGR 28.1	LGR 28.2	LGR 30
Breite ca. (mm)	2.000	2.200	2.400	2.500	2.600	2.600	2.800	2.800	3.000
Höhe ca. (mm)	900	900	900	1.100	1.300	1.600	1.300	1.600	1.600
Tiefe ca. (mm)	1.200	1.200	1.200	1.400	1.600	1.800	1.600	1.800	1.800
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. (l)	1.400	1.550	1.700	2.500	3.300	4.450	3.500	4.800	5.150
Inhalt (gehäuft nach SAE) ca. (l)	1.750	1.930	2.100	3.100	4.100	5.500	4.350	6.000	6.400
Gewicht ca. (kg)	510	545	580	860	995	1.160	1.050	1.235	1.310
Best.-Nr.	391LGR20	391LGR22	391LGR24	391LGR25	391LGR26.1	391LGR26.2	391LGR28.1	391LGR28.2	391LGR30
€/Stück	2.870,00 €	2.990,00 €	3.110,00 €	4.880,00 €	5.940,00 €	6.970,00 €	6.180,00 €	7.470,00 €	7.970,00 €
Frachtkostenanteil €	225,00 €	225,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	325,00 €	325,00 €	325,00 €

2. Aufnahme auswählen



Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RAD-S	Serie
Variable Lock System	391VARIABLELOCK	490,00 €



Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Überlaufschutz Höhe ca. 200 mm (mit dem Schaufelrücken fest verschweißt) Preis pro Meter	391UEBERLAUFS	230,00 €
Erhöhte Schaufelseitenteile schraubbar (Satz bestehend aus 2 Stück)	391EHSCHAUFEL-R	380,00 €
Ladevolumenerhöhung ca. 600 - 800 ltr.	391LADEVOLUMEN-R	990,00 €
Kantenschutz auf den Schaufelseitenteilen	391KANTENSCHUTZ-R	290,00 €
2 innenliegende Aussteifungen	391INNENAUSST-R	710,00 €
Hochverschleißfeste Schürfleiste (300x30 mm, 500 HB) Preis pro Meter	391HOCHV300X30	250,00 €
Hochverschleißfestes Wendemesser (200x20 mm, 500 HB) Preis pro Meter	391HOCHVWENDE	380,00 €
Hochverschleißfestes Wendemesser (300x30 mm, 500 HB) Preis pro Meter	391HOCHVWENDE300	460,00 €
Kunststoffschürfleiste Preis pro Meter, 200x30mm	391KUNTSCHUERF	340,00 €

LEICHTGUTSCHAUFEL MIT HYDRAULISCHEM NIEDERHALTER LGN



Qualitätszinken von SHW Friedrichstal (MADE IN GERMANY)



Die SAPHIR Leichtgutschaufel mit hydraulischem Niederhalter Typ LGN dient zum Transport von losem Dung, Stroh, Grüngut, Strauch usw. Besonderer Vorteil der Geräte ist die sehr große Öffnungsweite von ca. 1200 mm. Öffnen und Schließen des Niederhalters erfolgt serienmäßig durch zwei doppelwirkende Hydraulikzylinder. Bei diesem Gerät kann frei gewählt werden, ob die Leichtgutschaufel mit Niederhalter in Zinken- oder Sichelform geliefert werden soll. Der Niederhalter ist nicht geeignet für Reißarbeiten.



Hochverschleißfeste Schürfleiste 150 x 16 mm (500 HB)



Ab LGN 17 serienmäßig mit einer innenliegenden Aussteifung




Serienmäßig mit zwei doppelwirkenden Hydraulikzylindern zum optimalen Öffnen und Schließen des Niederhalters



Zinkenniederhalter mit einer sehr großen Öffnungsweite von ca. 1.200 mm



Sichelniederhalter mit einer sehr großen Öffnungsweite von ca. 1.200 mm



Wandentnahme-Funktion ist optional ab Werk lieferbar

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	LGN 09	LGN 11	LGN 13	LGN 15	LGN 17	LGN 19	LGN 21
Breite ca. (mm)	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
Höhe ca. (mm)	700	700	700	700	700	700	700
Tiefe ca. (mm)	850	850	850	850	850	850	850
Sichelanzahl / Zinkenanzahl	5	6	7	8	9	10	11
Aussteifungen	-	-	-	-	1	1	1
Inhalt ca. (l)	570	690	810	930	1.050	1.170	1.290
Gewicht ca. (kg)	220	245	270	295	310	335	350
Best.-Nr. Sichelversion	391LGN09S	391LGN11S	391LGN13S	391LGN15S	391LGN17S	391LGN19S	391LGN21S
€/Stück	2.010,00 €	2.170,00 €	2.330,00 €	2.490,00 €	2.770,00 €	2.930,00 €	3.120,00 €
Best.-Nr. Zinkenversion	391LGN09Z	391LGN11Z	391LGN13Z	391LGN15Z	391LGN17Z	391LGN19Z	391LGN21Z
€/Stück	2.010,00 €	2.170,00 €	2.330,00 €	2.490,00 €	2.770,00 €	2.930,00 €	3.120,00 €
Frachtkostenanteil €	95,00 €	95,00 €	115,00 €	115,00 €	115,00 €	135,00 €	135,00 €

2. Aufnahme auswählen

	Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
	Euroaufnahme Ab 1.300 mm Gerätebreite	391EURO-S	Serie
	Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391HOFRAD	280,00 €
	VLS Compact	391VARIABLELOCK	350,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Schraubbare Schaufelseitenteile (Satz bestehend aus 2 Stück)	391002251	380,00 €
Wandentnahme (nur bei Erstausrüstung ab Werk möglich)	391WANDENT	350,00 €
Geteilter Niederhalter (zusätzlich 1x dw erforderlich)	391GETNIED	340,00 €
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154-2	220,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci	391001416	280,00 €
Elektrohydraulische Umschaltung Optional bei Ausstattung „Geteilter Niederhalter“ (6/2 Wegeventil 12V 90 ltr./min, ACHTUNG: Ohne Elektrobausatz)	526001622	490,00 €

LEICHTGUTSCHAUFEL MIT ABSCHIEBEWAND LGA

03

ARBEITSGERÄTE



Die SAPHIR Leichtgutschaufel mit Abschiebewand LGA eignet sich besonders für das dosierte Entleeren auf beengtem Raum. Durch die Abschiebewand können Schüttgüter einfach und rückstandslos herausgeschoben werden. Zusätzlich kann durch die Abschiebewand ein Ausschütthöhengewinn, zum Beispiel am Mischwagen, erzielt werden. Der serienmäßig verbaute Mengenteiler und das Druckbegrenzungsventil sorgen für ein gleichmäßiges Abschieben des Schüttgutes. Diese Schaufeln sind geeignet für Schüttgüter bis max. 950 kg/m³.



Mit hydraulisch ausschiebbarer Wand
(2-teilig mit Kunststoffschürfleiste an der Unterkante)



Hochverschleißfeste
Schürfleiste
(200 x 20 mm, 500HB)



Die Hydraulikzylinder sind am
Schaufelrücken positioniert.
Sie sorgen für eine direkte
Kraftübertragung auf die
Abschiebewand im inneren
des Schaufelkörpers.

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	LGA 16	LGA 18	LGA 20	LGA 22	LGA 24	LGA 25	LGA 26
Breite ca. (mm)	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.500	2.600
Höhe ca. (mm)	950	950	950	950	950	950	950
Tiefe ca. (mm)	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. (l)	800	950	1.100	1.250	1.400	1.475	1.550
Inhalt (gehäuft nach SAE) ca. (l)	1.000	1.190	1.380	1.560	1.750	1.850	1.940
Gewicht ca. (kg)	550	600	650	700	750	780	800
Best.-Nr.	391LGA16	391LGA18	391LGA20	391LGA22	391LGA24	391LGA25	391LGA26
€/Stück	5.120,00 €	5.370,00 €	5.620,00 €	5.870,00 €	6.120,00 €	6.370,00 €	6.620,00 €
Frachtkostenanteil €	145,00 €	155,00 €	165,00 €	165,00 €	250,00 €	325,00 €	325,00 €

Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3

2. Aufnahme auswählen

Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
 Euroaufnahme	391EURO-S	Serie
 Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391HOFRAD	280,00 €
 Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE	490,00 €
 VLS Compact	391VARIABLELOCK	670,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Raps Kit Ermöglicht das Verladen von feinkörnigen Schüttgütern	391003971	310,00 €
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154	220,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci	391001416	280,00 €

LEICHTGUTSCHAUFEL MIT ABSCHIEBEWAND LGA XL

03

ARBEITSGERÄTE



Die Saphir Leichtgutschaufel LGA XL eignet sich besonders für das dosierte Entleeren auf beengtem Raum. Durch die Abschiebewand können Schüttgüter einfach und rückstandslos herausgeschoben werden. Zusätzlich kann durch die Abschiebewand ein Ausschütthöhengewinn, zum Beispiel am Mischwagen, erzielt werden. Der serienmäßig verbaute Mengenteiler und das Druckbegrenzungsventil sorgen für ein gleichmäßiges Abschieben des Schüttgutes. Die Schaufeln sind geeignet für Schüttgüter bis max. 950 kg/m³.



Mit hydraulisch ausschiebbarer Wand
(2-teilig mit Kunststoffschürfleiste an der Unterkante)



Hochverschleißfeste Schürfleiste
(300 x 30 mm, 500 HB)



Die Hydraulikzylinder sind am Schaufelrücken positioniert. Sie sorgen für eine direkte Kraftübertragung auf die Abschiebewand im inneren des Schaufelkörpers



serienmäßig mit zwei innenliegenden Aussteifungen für eine erhöhte Stabilität

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	LGA XL 24	LGA XL 25	LGA XL 26	LGA XL 28	LGA XL 30
Breite ca. (mm)	2.400	2.500	2.600	2.800	3.000
Höhe ca. (mm)	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Tiefe ca. (mm)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. (l)	2.500	2.600	2.700	2.900	3.100
Inhalt (gehäuft nach SAE) ca. (l)	3.130	3.250	3.380	3.620	3.880
Gewicht ca. (kg)	1.200	1.240	1.280	1.360	1.440
Best.-Nr.	391LGAXL24	391LGAXL25	391LGAXL26	391LGAXL28	391LGAXL30
€/Stück	11.280,00 €	11.550,00 €	11.830,00 €	12.280,00 €	12.930,00 €
Frachtkostenanteil €	325,00 €	325,00 €	325,00 €	375,00 €	375,00 €

Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3

2. Aufnahme auswählen



Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
Variable Lock System	391VARILOCK-S	Serie

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Raps Kit Ermöglicht das Verladen von feinkörnigen Schüttgütern	391004081	410,00 €
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154	220,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci	391001416	280,00 €

SCHWERGUTSCHAUFEL SG



Die SAPHIR Schwergutschaufel SG dient zur Verladung von schweren Ladegütern, sowie für Erdarbeiten. Die Schaufel ist geeignet für Schüttgewichte bis max. 1.300 kg/m³



Hochverschleißfeste Schürfleiste 150 x 16 mm (500 HB)



Innenliegende Aussteifungen (ab SG 21 serienmäßig)




Beidseitige Sichtanzeige als Orientierungshilfe beim ebenerdigen Verladen von Schüttgütern



Optionale Schotterzähne zum einfachen Aufreißen von Schotterböden und verdichtetem Untergrund



Runder Schaufelkörper, mit Sicke ausgesteiftes Seitenteil und verstärkte Ecken für besonders hohe Stabilität



Optionale Glätteschiene zum gleichmäßigen Abziehen von Böden in Rückwärtsfahrt.



1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	SG 09	SG 11	SG 13	SG 15	SG 17	SG 19	SG 21	SG 23
Breite ca. (mm)	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
Höhe ca. (mm)	660	660	660	660	660	660	660	660
Tiefe ca. (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. (l)	200	250	300	350	400	450	500	550
Inhalt (gehäuft nach SAE) ca. (l)	250	310	370	430	500	560	620	680
Gewicht ca. (kg)	108	155	165	175	195	210	240	250
Best.-Nr.	391SG09	391SG11	391SG13	391SG15	391SG17	391SG19	391SG21	391SG23
€/Stück	830,00 €	890,00 €	950,00 €	1.010,00 €	1.070,00 €	1.130,00 €	1.230,00 €	1.330,00 €
Frachtkostenanteil €	95,00 €	95,00 €	95,00 €	105,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	145,00 €

2. Aufnahme wählen

Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
 Euroaufnahme Ab 1.100 mm Gerätebreite	391EURO-S	Serie
 Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391HOFRAD	280,00 €
 VLS Compact	391VARIABLELOCK	350,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Straßenschutz für Schwergutschaukel mit Schotterzähnen Preis pro Meter	391STRSCHUTZSG	260,00 €
Glätteschiene Preis pro Meter	391GLAETTES	140,00 €
Schotterzahn - steckbar Empfohlene Anzahl SG 09 - 3 Stk. SG 11 - 4 Stk. SG 13 - 5 Stk. SG 15 - 6 Stk. SG 17 - 7 Stk. SG 19 - 8 Stk. SG 21 - 9 Stk. SG 23 - 10 Stk.	391001616	65,00 €


SCHWERGUTSCHAUFEL SG XL



Die SAPHIR Schwergutschaufel SG XL eignet sich insbesondere zur Verladung von schweren Ladegütern, sowie für Erarbeiten. Der großvolumige Schaufelkörper ermöglicht dabei maximale Schlagkraft. Der serienmäßige Überlaufschutz auf dem Schaufelrücken schützt die Fahrzeugkonsole vor Verschmutzungen. Die Schaufel ist geeignet für Schüttgewichte bis max. 1.300 kg/m³



Hochverschleißfeste Schürfleiste 200 x 20 mm (500 HB)



Optionale Glätteschiene zum gleichmäßigen Abziehen von Böden in Rückwärtsfahrt



Serienmäßig mit innenliegenden Aussteifungen (1 Aussteifung bis SG XL 20, ab SG XL 22 jeweils 2)



Optional hochverschleißfestes Wendemesser 200 x 20 mm (500 HB)



Runder Schaufelkörper und verstärkte Ecken für besonders hohe Stabilität



Optionale Schotterzähne zum einfachen Aufreißen von Schotterböden und verdichtetem Untergrund

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	SG XL 16	SG XL 18	SG XL 20	SG XL 22	SG XL 24	SG XL 26	SG XL 28
Breite ca. (mm)	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
Höhe ca. (mm)	900	900	900	900	900	900	900
Tiefe ca. (mm)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aussteifungen	1	1	1	2	2	2	2
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. (l)	820	930	1.030	1.130	1.230	1.330	1.430
Inhalt (gehäuft nach SAE) ca. (l)	1.000	1.150	1.300	1.450	1.540	1.660	1.800
Gewicht ca. (kg)	410	470	510	580	630	680	740
Best.-Nr.	391SGXL16	391SGXL18	391SGXL20	391SGXL22	391SGXL24	391SGXL26	391SGXL28
€/Stück	2.580,00 €	2.760,00 €	2.940,00 €	3.220,00 €	3.400,00 €	3.580,00 €	3.760,00 €
Frachtkostenanteil €	175,00 €	175,00 €	225,00 €	225,00 €	275,00 €	325,00 €	325,00 €

2. Aufnahme auswählen


Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
 Euroaufnahme	391EURO-S	Serie
 Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE-S	Serie
 Variable Lock System	391VARILOCK	490,00 €

Sollte ihr Trägerfahrzeug mit einer Z-Kinematik ausgestattet sein, sprechen Sie uns bitte darauf an!

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Schotterzahn - steckbar Empfohlene Anzahl: SG XL 16 - 7 Stk. SG XL 18 - 8 Stk. SG XL 20 - 9 Stk. SG XL 22 - 10 Stk. SG XL 24 - 11 Stk. SG XL 26 - 12 Stk. SG XL 28 - 13 Stk.	391001616	65,00 €
Straßenschutz Für Schwergutschaufel mit Schotterzähnen Preis pro Meter	391STSCHUTZSGXL	260,00 €
Hochverschleißfeste Schürfleiste (300x30 mm, 500 HB) Preis pro Meter	391HOCHV300X30	250,00 €
Hochverschleißfestes Wendemesser (200x20 mm, 500 HB) Preis pro Meter	391HOCHVWENDE	380,00 €
Glätteschiene (bei Erstausrüstung fest verschweißt am Schaufelrücken), Preis pro Meter	391GLAETTES	140,00 €

SCHWERGUTSCHAUFEL SGR

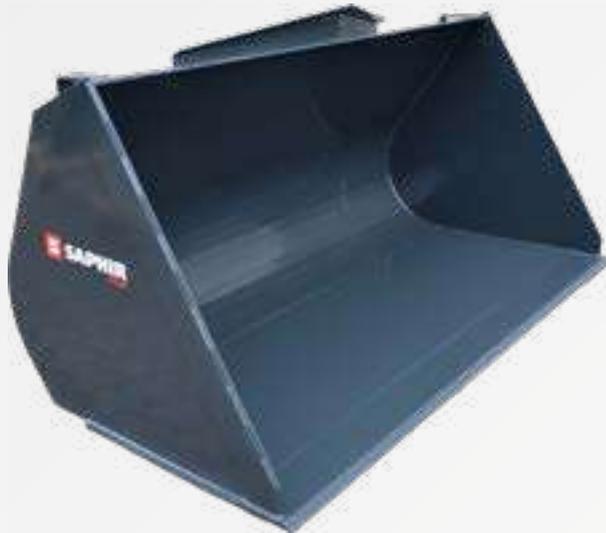

Die SAPHIR Schwergutschaufel SGR eignet sich insbesondere zur Verladung von schweren Ladegütern, sowie für Erdarbeiten. Der großvolumige Schaufelkörper ermöglicht dabei maximale Schlagkraft. Die Schaufel ist geeignet für Schüttgewichte bis max. 1.800 kg/m³



Runder Schaufelkörper und verstärkte Ecken für besonders hohe Stabilität



Optionales hochverschleißfestes Wendemesser als schraubbare Alternative zur serienmäßigen Schürfleiste



Hochverschleißfeste Schürfleiste 200 x 20 mm (500 HB)

Optional: Hochverschleißfeste Schürfleiste 300x30 mm (500 HB) (ab SGR 26 serienmäßig)



Optionale Schotterzähne zum besseren Aufreißen von Schotterböden und verdichtetem Untergrund



Mit verstärktem Schaufelrücken



Optionale Glätteschiene zum gleichmäßigen Abziehen von Böden in Rückwärtsfahrt



Beidseitige Sichtanzeige als Orientierungshilfe beim ebenerdigen Verladen von Schüttgütern



1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	SGR 20	SGR 22.1	SGR 22.2	SGR 24.1	SGR 24.2	SGR 26	SGR 26.1	SGR 26.2	SGR 28.1	SGR 28.2
Breite ca. (mm)	2.000	2.200	2.200	2.400	2.400	2.600	2.600	2.600	2.800	2.800
Höhe ca. (mm)	800	800	1.100	1.100	1.250	1.100	1.250	1.450	1.250	1.450
Tiefe ca. (mm)	800	800	1.200	1.200	1.400	1.200	1.400	1.600	1.400	1.600
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. (l)	840	930	1.800	2.100	2.600	2.400	2.900	3.750	3.200	4.050
Inhalt (gehäuft nach SAE) ca. (l)	1.050	1.160	2.250	2.600	3.250	3.000	3.600	4.650	4.000	5.050
Gewicht ca. (kg)	470	510	700	760	920	860	1.000	1.150	1.080	1.250
Best.-Nr.	391SGR20	391SGR22.1	391SGR22.2	391SGR24.1	391SGR24.2	391SGR26	391SGR26.1	391SGR26.2	391SGR28.1	391SGR28.2
€/Stück	2.560,00 €	2.730,00 €	3.890,00 €	4.450,00 €	5.170,00 €	5.010,00 €	5.480,00 €	6.350,00 €	5.780,00 €	6.780,00 €
Frachtkostenanteil €	185,00 €	185,00 €	225,00 €	235,00 €	235,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	325,00 €	325,00 €

2. Aufnahme auswählen



Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE	Serie
 Variable Lock System	391VARIABLELOCK	490,00 €

Bei Bestellung bitte Trägerfahrzeug angeben.

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Hochverschleißfeste Schürfleiste (300x30 mm, 500 HB) (ab SGR 26 serienmäßig), Preis pro Meter	391HOCHV300X30	250,00 €
Hochverschleißfestes Wendemesser (200x20 mm, 500 HB) Preis pro Meter	391HOCHVWENDE	380,00 €
Hochverschleißfestes Wendemesser (300x30 mm, 500 HB) Preis pro Meter	391HOCHVWENDE300	460,00 €
Glätteschiene Preis pro Meter	391GLAETTES	140,00 €
Straßenschutz Preis pro Meter	391STRSCHUTZSGR	260,00 €
Schotterzahn - steckbar Empfohlene Anzahl: SGR 20 - 9 Stk. SGR 22 - 10 STK. SGR 24 - 11 Stk. SGR 26 - 12 Stk. SGR 28 - 13 Stk. Preis pro Stk.	391SCHOTTERSGR	65,00 €

HOCHKIPPSCHAUFEL HK

03

ARBEITSGERÄTE




Mit der SAPHIR Hochkippschaufel HK kann die Ausschütthöhe des Trägerfahrzeugs um ca. 1.000 mm erhöht werden. Der Auskippwinkel beträgt ca. 110 Grad. Die Schaufel ist geeignet für Schüttgewichte bis max. 950 kg/m³



Die Modelle HK 12 und HK 15 sind durch Ihre kompakten Abmessungen besonders für kleine Traktoren und Hoflader geeignet.



Stabiler Tragrahmen mit einem geringen Vorbaumaß



Hochverschleißfeste Schürfleiste 150x16 (500 HB)



Auskippwinkel beträgt 110°



Hubhöhengewinn von 1.000 mm



Zwei geschützte Hydraulikzylinder in außenliegenden Taschen

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	HK 12	HK 15	HK 16	HK 18	HK 20	HK 22	HK 24
Breite ca. (mm)	1.250	1.500	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400
Höhe ca. (mm)	860	860	900	900	900	900	900
Tiefe ca. (mm)	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. (l)	470	560	900	1.000	1.100	1.200	1.300
Inhalt (gehäuft nach SAE) ca. (l)	590	700	1.120	1.250	1.370	1.500	1.620
Gewicht ca. (kg)	335	360	477	502	527	553	608
Best.-Nr.	391HK12	391HK15	391HK16	391HK18	391HK20	391HK22	391HK24
€/Stück	3.910,00 €	4.030,00 €	5.270,00 €	5.450,00 €	5.620,00 €	5.800,00 €	5.970,00 €
Frachtkostenanteil €	150,00 €	175,00 €	175,00 €	195,00 €	195,00 €	225,00 €	250,00 €

Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3

2. Aufnahme auswählen

	Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
	Euroaufnahme	391EURO-S	Serie
	Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391HOFRAD	280,00 €
	Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE	490,00 €
	VLS Compact	391VARILOCK	670,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Kunststoffschürfleiste 150x20mm, Preis pro Meter	391KUNSCHUERF	320,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci	391001416	280,00 €
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154	220,00 €

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich - sprechen Sie uns an!

HOCHKIPPSCHAUFEL HKR




Mit der SAPHIR Hochkippschaufel HKR wird die Ausschütthöhe des Radladers um ca. 1.000 mm erhöht. Der Auskippwinkel beträgt ca. 110 Grad. Die Schaufel ist geeignet für Schüttgewichte bis max. 1.100 kg/m³.



Auskippwinkel 110 Grad
Hubhöhengewinn von
1.000 mm



Robuster Tragrahmen mit
bestmöglicher Kraftüber-
tragung auf den Schaufel-
körper



Hochverschleißfeste Schürfleiste
200x20 mm (500 HB)

Optional: Schürfleiste
300x30 mm (500 HB)
(ab HKR 25.1 serie)



Optionales hochverschleiß-
festes Wendemesser als
schraubbare Alternative zur
serienmäßigen Schürfleiste



Stabiler Unterbau des
Schaufelkörpers in
Fahrtrichtung



Optionale Ladevolumen-
erhöhung um ca. 600-800 Liter



Zwei geschützte Hydraulikzylin-
der in außenliegenden Taschen
mit beidseitiger Endlagendämp-
fung



Optionaler Überlaufschutz (auch
mit erhöhten Schaufelseiten-
teilen kombinierbar)

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	HKR 20	HKR 22	HKR 24	HKR 25.1	HKR 25.2	HKR 26	HKR 28.1	HKR 28.2	HKR 30.1	HKR 30.2
Breite ca. (mm)	2.000	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600	2.800	2.800	3.000	3.000
Höhe ca. (mm)	1.100	1.100	1.100	1.200	1.450	1.100	1.200	1.450	1.450	1.800
Tiefe Schaufelkörper (mm)	1.300	1.300	1.300	1.500	1.800	1.300	1.500	1.800	1.800	1.800
Tiefe Gesamt (mm)	1.550	1.550	1.550	1.800	2.100	1.550	1.800	2.100	2.100	2.100
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. (l)	1.300	1.500	1.700	2.300	3.300	1.900	2.700	3.800	4.150	6.000
Inhalt (gehäuft nach SAE) ca. (l)	1.650	1.900	2.100	2.900	4.100	2.350	3.400	4.750	5.200	7.500
Gewicht ca. (kg)	1.230	1.290	1.350	1.800	2.300	1.410	1.900	2.420	2.500	2.600
Best.-Nr.	391HKR20	391HKR22	391HKR24	391HKR25.1	391HKR25.2	391HKR26	391HKR28.1	391HKR28.2	391HKR30.1	391HKR30.2
€/Stück	8.850,00 €	9.240,00 €	9.620,00 €	12.490,00 €	15.730,00 €	9.990,00 €	13.960,00 €	16.710,00 €	17.040,00 €	17.890,00 €
Frachtkostenanteil €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	275,00 €	275,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	400,00 €	400,00 €

Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3.

2. Aufnahme auswählen



Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RAD-S	Serie
Variable Lock System	391VARIABLELOCK	490,00 €



Bei Bestellung bitte Trägerfahrzeug angeben.

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Hochverschleißfeste Schürfleiste (300x30 mm, 500 HB) Preis pro Meter	391HOCHV300X30	250,00 €
Hochverschleißfestes Wendemesser (200x20 mm, 500 HB) Preis pro Meter	391HOCHVWENDE	380,00 €
Hochverschleißfestes Wendemesser (300x30 mm, 500 HB) Preis pro Meter	391HOCHVWENDE300	460,00 €
Kunststoffschürfleiste 200 x 30 mm, Preis pro Meter	391KUNTSCHUERF	340,00 €
Erhöhte Schaufelseitenteile schraubbar schraubbar, Satz bestehend aus 2 Stück	391EHSCHAUFEL-R	380,00 €
Überlaufschutz Preis pro Meter	391UEBERLAUFS	230,00 €
Ladevolumenerhöhung ca. 600 - 800 ltr.	391LADEVOLUMEN-R	990,00 €
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154	220,00 €

GABELSTAPLERSCHAUFEL - GABELZINKENAUFNAHME GSSZ

03

ARBEITSGERÄTE



Die SAPHIR Gabelstaplerschaufel GSSZ wird über die Gabelzinken des Gabelstaplers aufgenommen (bitte auf Zinkenquerschnitt achten). Sie wird zum Transport und zur Verladung von rieselfähigen Schüttgütern (z.B. Getreide, Dünger, Kartoffeln, Zwiebeln, Möhren, usw.) eingesetzt. Die Schaufelseitenteile sind serienmäßig mit einem abgerundeten Kantenschutz ausgestattet. Besonderer Vorteil ist die Einstellbarkeit des Kippwinkels über ein Schraubsegment. Der Lastschwerpunkt liegt bei ca. 680 mm, wobei das Vorbaumaß ca. 540 mm beträgt.



Schürfleiste 150 x 16 mm
aus hochverschleißfestem Stahl
(500 HB)



Die Schaufel wird über eine
Gabelzinkenaufnahme aufge-
nommen und mit Knebelschrau-
ben fixiert.



Kippwinkel-Verstellung durch
Schraubsegment



Doppelte Gelenklagerung mit
abschmierbaren Gleitlagern

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	GSSZ 12	GSSZ 15	GSSZ 18	GSSZ 21
Breite ca. (mm)	1.200	1.500	1.800	2.100
Höhe ca. (mm)	860	860	860	860
Tiefe ca. (mm)	1.350	1.350	1.350	1.350
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. (l)	750	900	1.200	1.500
Inhalt (gehäuft nach SAE) ca. (l)	940	1.120	1.500	1.870
Gabeltaschen-Innenmaß ca. (mm)	110 x 50	130 x 60	130 x 60	130 x 60
Eigenschwerpunkt ca. (mm)	630	660	700	730
Gewicht ca. (kg)	305	370	395	430
Best.-Nr.	391GSSZ12	391GSSZ15	391GSSZ18	391GSSZ21
€/Stück	2.920,00 €	3.140,00 €	3.360,00 €	3.580,00 €
Frachtkostenanteil €	225,00 €	225,00 €	245,00 €	245,00 €

Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3

2. Aufnahme auswählen

Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
 Gabelzinkenaufnahme Tascheninnenmaß 110x50 mm (bei GSSZ 12)	391GSSZGABEL110	Serie
 Gabelzinkenaufnahme Tascheninnenmaß 130x60 mm (bei GSSZ 15 – GSSZ 21)	391GSSZGABEL130	Serie

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154	220,00 €

GABELSTAPLERSCHAUFEL GSST

03

ARBEITSGERÄTE



Die SAPHIR Gabelstaplerschaufel GSST ist eine mit dem Gabelstapler fest über den Gabelträger verbundene Schüttgutschaufel. Die besonders stabile Bauart ermöglicht den Einsatz auch bei hohen Beanspruchungen.



Schürfleiste 200 x 20 mm aus hochverschleißfestem Stahl (500 HB)



Zwei endlagengedämpfte Hydraulikzylinder



Besonders geringes Vorbaumaß von 250 mm



Anbaufertig für die Gabelträgeraufnahme ISO FEM II (407mm) oder ISO FEM III (508mm)
Bitte geben Sie bei der Bestellung die Gabelträgenorm an.



Optionaler Kantenschutz um Ladegüter wie Kartoffeln oder Rüben nicht zu beschädigen

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	GSST 16	GSST 20	GSST 23
Breite ca. (mm)	1.600	2.000	2.300
Höhe ca. (mm)	1.050	1.050	1.050
Tiefe ca. (mm)	1.300	1.300	1.300
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. (l)	1.280	1.650	1.940
Inhalt (gehäuft nach SAE) ca. (l)	1.600	2.000	2.400
Gewicht ca. (kg)	670	720	790
Best.-Nr.	391GSST16	391GSST20	391GSST23
€/Stück	5.660,00 €	5.930,00 €	6.290,00 €
Frachtkostenanteil €	225,00 €	245,00 €	255,00 €

Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3

2. Aufnahme auswählen

Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
 Gabelträgernorm ISO FEM II	391GSSTISO2	Serie
 Gabelträgernorm ISO FEM III	391GSSTISO3	Serie

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Gabelträgernorm Ihres Gabelstaplers mit an!

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Kantenschutz aufgeschweißtes Rohr auf den Schaufelseitenteilen Preis pro Satz	391GSSTKANTE	180,00 €
Seitenteile konvex schraubbar, Preis pro Satz	391GSSTSEITKONVEX	350,00 €
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154	220,00 €

GREIFSCHAUFEL GS

Zum Produktvideo



Qualitätszinken von SHW Friedrichstal (MADE IN GERMANY)



Die SAPHIR Greifschaufel GS ist ein universell einsetzbares Greifwerkzeug für den landwirtschaftlichen Bereich. Das Haupteinsatzgebiet liegt in der Silageentnahme am Silostock. Die Zinkenversion der Oberzange mit geschmiedeten Qualitätszinken sorgt dabei für eine saubere Schnittkante. Bei der Sichelversion sorgen die gehärteten Sichel dafür, dass bei der Entmistung oder Verladung von Kompost etc. keinerlei Ladegut aufgespießt wird. Optional können die Geräte auch für eine Wandentnahme geliefert werden.



Hochverschleißfeste Schürfleiste 150 x 20 mm (500 HB)



Optional hochverschleißfestes Wendemesser 200 x 20 mm (500 HB)



Obergreifer mit Mittellagerungen und austauschbaren Gleitlagern. Für Lader mit Z-Kinematik ist eine optionale Oberzangenausparung möglich



Großdimensionierte Hydraulikzylinder mit Endlagendämpfung für materialschonendes Öffnen und Schließen der Oberzange.



Optimal geformte Oberzange mit gehärteten Sichel, um ein Aufspießen des Ladeguts zu verhindern



Zinkenoberzange für die fachgerechte Entnahme am Futterstock mit sauberer Schnittkante



Optionale Wandentnahme ist bei Erstausrüstung ab Werk erhältlich



Optionale Hochkippeinrichtung (1 x dw erforderlich) Hubhöhen-gewinn ca. 1.000 mm



1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	GS 16	GS 18	GS 20	GS 22	GS 24
Breite ca. (mm)	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400
Höhe ca. (mm)	750	750	750	750	750
Tiefe ca. (mm)	900	900	900	900	900
Lagerungen	2	3	3	4	4
Inhalt ca. (l)	880	980	1.080	1.180	1.280
Öffnungsweite ca. (mm)	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Schürfleiste (mm)	150 x 20				
Aussteifungen	1	1	1	2	2
Sichelanzahl / Zinkenanzahl	4 / 8	4 / 9	6 / 10	6 / 11	6 / 12
Gewicht ca. (kg)	600	635	700	750	780
Best-Nr. Sichelversion	391GS16	391GS18	391GS20	391GS22	391GS24
€/Stück	3.630,00 €	3.890,00 €	4.120,00 €	4.610,00 €	4.820,00 €
Best.-Nr. Zinkenversion	391GS16Z	391GS18Z	391GS20Z	391GS22Z	391GS24Z
€/Stück	4.020,00 €	4.280,00 €	4.510,00 €	4.990,00 €	5.210,00 €
Frachtkostenanteil €	125,00 €	125,00 €	145,00 €	155,00 €	195,00 €

Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3

2. Aufnahme auswählen

	Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
	Euroaufnahme Um die GS 16 mit der Euro-Aufnahme aufzunehmen, muss die Werkzeugverriegelung zwingend aus der Mitte heraus erfolgen! (Zentralverriegelung mittig)	391EURO-S	Serie
	Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391HOFRAD	280,00 €
	Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE	490,00 €
	VLS Compact	391VARILOCK	670,00 €
	Mehrpreis für Radlader mit Z-Kinematik	391ZKINE	220,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Herausnehmbare Seitenteile (Satz) Satz bestehend aus 2 Seitenteilen	391HERSEITENG	440,00 €
Erhöhte Schaufelseitenteile (Satz bestehend aus 2 Stück)	391EHGREIFGS	310,00 €
Wandentnahme (nur bei Erstausrüstung ab Werk möglich)	391WANDENT	350,00 €
Hochverschleißfestes Wendemesser (200x20 mm, 500 HB) Preis pro Meter, schraubbar	391HOCHVWENDE	380,00 €
Hochkippeinrichtung 1 x dw erforderlich	391HOCHKIPP	3.990,00 €
Elektrohydraulische Umschaltung (6/2 Wegeventil 12V 90ltr./min, ACHTUNG: Ohne Elektrobausatz)	526001622	490,00 €
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck),	391001154	220,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci	391001416	280,00 €

GREIFSCHAUFEL GS L

03

ARBEITSGERÄTE



Qualitätszinken von SHW Friedrichstal (MADE IN GERMANY)



Die SAPHIR Greifschaufel L ist ein universell einsetzbares Greifwerkzeug für den landwirtschaftlichen Bereich. Das L steht für ein erhöhtes Volumen im Vergleich zur Standard Greifschaufel. Das Haupteinsatzgebiet dieser Greifschaufel liegt in der Silageentnahme am Silostock. Die Zinkenversion der Oberzange mit geschmiedeten Qualitätszinken sorgt dabei für eine saubere Schnittkante. Bei der Sichelversion sorgen die gehärteten Sicheln dafür, dass bei der Entmistung oder Verladung von Kompost etc. keinerlei Ladegut aufgespießt wird. Eine Wandentnahme-Funktion ist optional ab Werk lieferbar.



Hochverschleißfeste Schürfleiste 150x20 mm (500 HB)




Optional hochverschleißfestes Wendemesser 200 x 20 mm (500 HB)



Obergreifer mit Mittellagerungen und austauschbaren Gleitlagern. Für Lader mit Z-Kinematik ist eine optionale Oberzangenausparung möglich



Großdimensionierte Hydraulikzylinder mit Endlagendämpfung für materialschonendes Öffnen und Schließen der Oberzange.



Optimal geformte Oberzange mit gehärteten Sicheln, um ein Aufspießen des Ladeguts zu verhindern



Zinkenoberzange für die fachgerechte Entnahme am Futterstock mit sauberer Schnittkante



Optionale Wandentnahme ist bei Erstausrüstung ab Werk erhältlich



Optionale Hochkippeinrichtung (1 x dw erforderlich) Hubhöhen-gewinn ca. 1.000 mm



1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	GS L 20	GS L 22	GS L 24	GS L 26	GS L 28
Breite ca. (mm)	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
Höhe ca. (mm)	850	850	850	850	850
Tiefe ca. (mm)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Lagerungen	4	4	4	4	4
Inhalt ca. (l)	1.750	1.850	1.950	2.050	2.150
Öffnungsweite ca. (mm)	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
Schürfleiste (mm)	150 x 20				
Aussteifungen	1	2	2	2	2
Sichelanzahl / Zinkenanzahl	6 / 10	6 / 11	6 / 12	6 / 13	8 / 14
Gewicht ca. (kg)	810	880	910	1.030	1.080
Best-Nr. Sichelversion	391GSL20	391GSL22	391GSL24	391GSL26	391GSL28
€/Stück	6.180,00 €	6.460,00 €	6.640,00 €	6.980,00 €	7.340,00 €
Best.-Nr. Zinkenversion	391GSL20Z	391GSL22Z	391GSL24Z	391GSL26Z	391GSL28Z
€/Stück	6.610,00 €	6.890,00 €	7.070,00 €	7.410,00 €	7.770,00 €
Frachtkostenanteil €	155,00 €	175,00 €	225,00 €	275,00 €	275,00 €

Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3.

2. Aufnahme auswählen



Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
Euroaufnahme	391EURO-S	Serie
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE-S	Serie
Variable Lock System	391VARILOCK	490,00 €



Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Herausnehmbare Seitenteile (Satz) Satz bestehend aus 2 Seitenteilen	391HERSEITENGSL	490,00 €
Erhöhte Schaufel Seitenteile ((Satz bestehend aus 2 Stück)	391EHGREIFGSL	330,00 €
Wandentnahme (nur bei Erstausrüstung ab Werk möglich)	391WANDENT	350,00 €
Hochverschleißfestes Wendemesser (200x20 mm, 500 HB) Preis pro Meter	391HOCHVWENDE	380,00 €
Hochkippeinrichtung 1 x dw erforderlich	391HOCHKIPPGSL	4.260,00 €
Elektrohydraulische Umschaltung (6/2 Wegeventil 12V 90ltr./min. ACHTUNG: Ohne Elektrobausatz)	526001622	490,00 €
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154	220,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci	391001416	280,00 €

GREIFSCHAUFEL GS XL



Qualitätszinken von SHW Friedrichstal (MADE IN GERMANY)



Die SAPHIR Greifschaufel XL ist ein universell einsetzbares Greifwerkzeug für den landwirtschaftlichen Bereich. Das XL steht für ein nochmals erhöhtes Volumen im Vergleich zur Greifschaufel L. Das Haupteinsatzgebiet dieser Greifschaufel liegt in der Silageentnahme am Silostock. Die Zinkenversion der Oberzange mit geschmiedeten Qualitätszinken sorgt dabei für eine saubere Schnittkante. Bei der Sichelversion sorgen die gehärteten Sichel für die Entmischung oder Verladung von Kompost etc. keinerlei Ladegut aufgespießt wird. Eine Wandentnahme-Funktion ist optional lieferbar.



Hochverschleißfeste Schürfleiste 200 x 20 mm (HB 500)



Großdimensionierte Hydraulikzylinder mit Endlagendämpfung für materialschonendes Schließen der Oberzange



Serienmäßig mit 2 innenliegenden Aussteifungen



Obergreifer mit Mittellagerungen und austauschbaren Gleitlagern. Für Lader mit Z-Kinematik ist eine optionale Oberzangen-aussparung möglich



Optimal geformte Oberzange mit gehärteten Sichel, um ein Aufspießen des Ladeguts zu verhindern



Zinkenoberzange für die fachgerechte Entnahme am Futterstock mit sauberer Schnittkante



Optionale Wandentnahme ist bei Erstausrüstung ab Werk erhältlich



Optionale Hochkippeinrichtung (1 x dw erforderlich) für einen Hubhöhengewinn von 1.000 mm



1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	GS XL 20	GS XL 22	GS XL 24	GS XL 26	GS XL 28
Breite ca. (mm)	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
Höhe ca. (mm)	950	950	950	950	950
Tiefe ca. (mm)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Lagerungen	3	4	4	4	4
Inhalt ca. (l)	1.950	2.150	2.350	2.550	2.750
Öffnungsweite ca. (mm)	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
Schürfleiste (mm)	200 x 20				
Aussteifungen	2	2	2	2	2
Sichelanzahl / Zinkenanzahl	6 / 10	6 / 11	6 / 12	6 / 13	8 / 14
Gewicht ca. (kg)	1.055	1.105	1.140	1.175	1.265
Best-Nr. Sichelversion	391GSXL20	391GSXL22	391GSXL24	391GSXL26	391GSXL28
€/Stück	7.490,00 €	8.120,00 €	8.260,00 €	8.610,00 €	8.750,00 €
Best.-Nr. Zinkenversion	391GSXL20Z	391GSXL22Z	391GSXL24Z	391GSXL26Z	391GSXL28Z
€/Stück	7.950,00 €	8.480,00 €	8.720,00 €	9.070,00 €	9.210,00 €
Frachtkostenanteil €	175,00 €	195,00 €	235,00 €	285,00 €	325,00 €

Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3

2. Aufnahme auswählen



Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE-S	Serie
Variable Lock System	391VARILOCK	490,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Herausnehmbare Seitenteile (Satz) Satz bestehend aus 2 Seitenteilen	391HERSEITENGSL	540,00 €
Erhöhte Schaufelseitenteile (Satz bestehend aus 2 Stück)	391EHGREIFGSXL	350,00 €
Wandentnahme (nur bei Erstausrüstung ab Werk möglich)	391WANDENT	350,00 €
Hochverschleißfeste Schürfleiste (300x30 mm, 500 HB) Preis pro Meter	391HOCHV300X30	250,00 €
Hochverschleißfestes Wendemesser (200x20 mm, 500 HB) Preis pro Meter	391HOCHVWENDE	380,00 €
Hochkippeinrichtung Eigengewicht ca. 700 kg, 1 x dw erforderlich	391HOCHKIPPGSXL	4.740,00 €
Elektrohydraulische Umschaltung (6/2 Wegeventil 12V 90ltr./min, ACHTUNG: Ohne Elektrobausatz)	526001622	490,00 €
Druckbegrenzungsventil regelbar Notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck	391001154	220,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci	391001416	280,00 €

GREIFSCHAUFEL GSR



Qualitätszinken von SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)



Die SAPHIR Greifschaukel R ist ein universell einsetzbares Greifwerkzeug für den landwirtschaftlichen Bereich. Das R steht für die spezielle Verwendung an Radladern mit Einsatzgewichten von über 10t. Die Konstruktion ist auf höchste Anforderungen ausgelegt und bietet im Vergleich zur Greifschaukel XL noch größere Ladevolumen. Die Einsatzgebiete sind vielfältig und reichen von der typischen Silageentnahme am Silostock über das Entmisten von Ställen bis hin zum Verladen von z.B. Kompost. Die Trägerfahrzeugaufnahme wird serienmäßig über das Variable Lock System dargestellt und kann über die 8 Steckbolzen gewechselt werden. Alle Geräte sind ab Werk mit einem einstellbaren Druckbegrenzungsventil ausgestattet.



Hochverschleißfeste Schürfleiste 300 x 30 mm (HB 500)



Großdimensionierte Hydraulikzylinder mit Endlagerdämpfung für materialschonendes Schließen der Oberzange



Durch das serienmäßige Variable Lock System (VLS) kann die Fahrzeugaufnahme durch herausnehmen von 8 Steckbolzen gewechselt werden



Optimal geformte Oberzange mit gehärteten Sichel, um ein Aufschießen des Ladeguts zu verhindern



Serienmäßig mit zwei innenliegenden Aussteifungen



Zinkenoberzange für die fachgerechte Entnahme am Futterstock mit sauberer Schnittkante



Obergreifer mit Mittellagerungen und austauschbaren Gleitlagern. Für Radlader mit Z-Kinematik ist serienmäßig eine herausnehmbare Aussparung integriert.



Optionale Hochkippeinrichtung (1 x dw erforderlich) für einen Hubhöhengewinn von 1.000 mm



1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	GSR 24	GSR 26	GSR 28	GSR 30
Breite ca. (mm)	2.400	2.600	2.800	3.000
Höhe ca. (mm)	1.100	1.100	1.100	1.100
Tiefe ca. (mm)	1.350	1.350	1.350	1.350
Lagerungen	4	4	4	4
Öffnungsweite ca. (mm)	1.950	1.950	1.950	1.950
Schürfleiste (mm)	300 x 30	300 x 30	300 x 30	300 x 30
Aussteifungen	2	2	2	2
Sichelanzahl / Zinkenanzahl	6 / 12	6 / 13	8 / 14	8 / 15
Inhalt (l)	3.200	3.500	3.800	4.100
Gewicht ca. (kg)	1.780	1.850	2.015	2.080
Best-Nr. Sichelversion	391GSR24	391GSR26	391GSR28	391GSR30
€/Stück	13.380,00 €	13.770,00 €	14.170,00 €	14.560,00 €
Best.-Nr. Zinkenversion	391GSR24Z	391GSR26Z	391GSR28Z	391GSR30Z
€/Stück	13.870,00 €	14.260,00 €	14.660,00 €	15.050,00 €
Frachtkostenanteil €	265,00 €	285,00 €	335,00 €	345,00 €

Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3

2. Aufnahme auswählen



Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
Variable Lock System	391VARILOCK-S	Serie

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Erhöhte Schaufelseitenteile (Satz bestehend aus 2 Stück)	391EHGREIFGSR	380,00 €
Wandentnahme (nur bei Erstausrüstung ab Werk möglich)	391WANDENT	350,00 €
Hochverschleißfestes Wendemesser (300x30 mm, 500 HB) Preis pro Meter	391HOCHVWENDE300	460,00 €
Hochkippeinrichtung Eigengewicht ca. 700 kg 1x dw erforderlich	391HOCHKIPPGRS	4.980,00 €
Elektrohydraulische Umschaltung	526001622	490,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci	391001416	280,00 €

KLAPPSCHAUFEL KS (4 IN 1)



Die SAPHIR Klappschaufel KS ist eine effiziente Mehrzweckschaufel mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Das Vorderteil der Schaufel kann über zwei Hydraulikzylinder geöffnet werden.

Dies ermöglicht z.B. den Transport von Holzstämmen, ein dosiertes Befüllen und Entleeren des Inhaltes, das Planieren von Wegen sowie das Verladen von beispielsweise Erde oder Schotter.

Alle Geräte sind ab Werk mit einem einstellbaren Druckbegrenzungsventil ausgestattet.



Geschraubte Schürfleiste
150 x 20 mm (500 HB) im
Schaufelrücken



II.
Planierarbeiten mit geöffnetem
Schaufelkörper



Zwei großdimensionierte
Hydraulikzylindern, mit End-
lagendämpfung und vorinstal-
liertem Mengenteiler



III.
Greifen von Ladegütern mit
einer sehr großen Öffnungsweite
von ca. 1020 mm



Verstärkter Unterbau mit hoch-
verschleißfester Schürfleiste 150
x 16 mm (500 HB)



IV.
Klappfunktion zum dosierten
Befüllen und Leeren der Schaufel



I.
Erd- und Transportarbeiten mit
geschlossenem Schaufelkörper

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	KS 13	KS 16	KS 19	KS 21	KS 23	KS 25
Breite ca. (mm)	1.300	1.600	1.900	2.100	2.300	2.500
Höhe ca. (mm)	780	780	780	780	780	780
Tiefe ca. (mm)	700	700	700	700	700	700
Öffnungsweite ca. (mm)	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. (l)	300	370	440	490	540	580
Inhalt (gehäuft nach SAE) ca. (l)	380	460	550	620	680	730
Gewicht ca. (kg)	340	380	420	440	460	490
Best.-Nr.	391KS13	391KS16	391KS19	391KS21	391KS23	391KS25
€/Stück	3.990,00 €	4.130,00 €	4.370,00 €	4.530,00 €	4.690,00 €	4.850,00 €
Frachtkostenanteil €	125,00 €	125,00 €	145,00 €	175,00 €	185,00 €	215,00 €

2. Aufnahme auswählen

Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
 Euroaufnahme ab KS 16 möglich	391EURO-S	Serie
 Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391HOFRAD	280,00 €
 Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE	490,00 €
 VLS Compact	391VARILOCK	670,00 €

Bei Bestellungen Trägerfahrzeugtyp angeben. Sollte Ihre Schnellwechseinrichtung mit einer seitlichen Werkzeugverriegelung ausgestattet sein, sprechen Sie uns bitte darauf an!

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Schotterzahn - steckbar Empfohlene Anzahl: KS 13 - 5 Stk. KS 16 - 7 Stk. KS 19 - 8 Stk. KS 21 - 9 Stk. KS 23 - 10 Stk. KS 25 - 11 Stk.	391001616	65,00 €
Straßenschutz erforderlich bei Schotterzähnen Preis pro Meter	391STRSCHUTZKS	260,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci	391001416	280,00 €
Hochverschleißfestes Wendemesser (200x20 mm, 500 HB) Preis pro Meter, schraubbar	391HOCHWENDE	380,00 €

KLAPPSCHAUFEL KS L (4 IN 1)



Die SAPHIR Klappschaufel KS L ist eine effiziente Mehrzweckschaufel mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Das Vorderteil der Schaufel kann über zwei Hydraulikzylinder geöffnet werden. Dies ermöglicht z.B. den Transport von Holzstämmen, ein dosiertes Befüllen und Entleeren von Schüttgütern, das Planieren von Wegen sowie das Verladen von beispielsweise Erde oder Schotter.

Durch die serienmäßige Aufnahme über das SAPHIR Variable Lock System (VLS) und die schraubbare Aussparung für die Z-Kinematik, ist die KS L für jeden Trägerfahrzeugtyp individuell anpassbar.

Alle Geräte sind ab Werk mit einem einstellbaren Druckbegrenzungsventil ausgestattet.



Geschraubte Schürfleiste
150 x 20 mm (500 HB) im
Schaufelrücken



I.
Erd- und Transportarbeiten mit
geschlossenem Schaufelkörper



Zwei großdimensionierte
Hydraulikzylindern, mit End-
lagendämpfung und vorinstal-
liertem Mengenteiler



II.
Planierarbeiten mit geöffnetem
Schaufelkörper



Verstärkter Unterbau mit hoch-
verschleißfester Schürfleiste 200
x 16 mm (500 HB)



III.
Greifen von Ladegütern mit
einer sehr großen Öffnungsweite
von ca. 1.020 mm



Mit schraubbarer Aussparung
für Trägerfahrzeuge mit
Z-Kinematik



IV.
Klappfunktion zum dosierten
Befüllen und Leeren der Schaufel

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	KS L 16	KS L 18	KS L 20	KS L 22	KS L 24	KS L 26
Breite ca. (mm)	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
Höhe ca. (mm)	970	970	970	970	970	970
Tiefe ca. (mm)	980	980	980	980	980	980
Öffnungsweite ca. (mm)	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. (l)	725	820	910	1.000	1.100	1.200
Inhalt (gehäuft nach SAE) ca. (l)	915	1.040	1.170	1.300	1.430	1.560
Gewicht ca. (kg)	680	725	765	810	850	960
Best.-Nr.	391KSL16	391KSL18	391KSL20	391KSL22	391KSL24	391KSL26
€/Stück	5.910,00 €	6.140,00 €	6.380,00 €	6.620,00 €	6.870,00 €	7.110,00 €
Frachtkostenanteil €	145,00 €	145,00 €	155,00 €	165,00 €	215,00 €	245,00 €

2. Aufnahme auswählen



Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
Variable Lock System	391VARILOCK-S	Serie

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Schotterzahn - steckbar Empfohlene Anzahl: KS L 16 – 7 Stk. KS L 18 – 8 Stk. KS L 20 – 9 Stk. KS L 22 – 10 Stk. KS L 24 – 11 Stk. KS L 26 – 12 Stk.	391001616	65,00 €
Straßenschutz erforderlich bei Schotterzähnen Preis pro Meter	391STRSCHUTZKSL	260,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci	391001416	280,00 €
Hochverschleißfestes Wendemesser (200x20 mm, 500 HB) Preis pro Meter, schraubbar	391HOCHWENDE	380,00 €

SEITENKIPPSCHAUFEL SKS




Die SAPHIR Seitenkippschaufel SKS ist ein spezielles Arbeitsgerät und findet hauptsächlich im Straßen- und Tiefbau Verwendung. Um z.B. den Seitenraum am Fahrbahnrand zu verfüllen, kann der Schaufelkörper seitlich in Fahrtrichtung nach rechts ausgekippt werden. Das Trägerfahrzeug muss dadurch weniger rangieren und steht im 90° Winkel zur Abladestelle. Die Schaufel ist geeignet für Schüttgewichte bis max. 1.300 kg/m³.



Hochverschleißfeste Schürfleiste 200 x 20mm (500 HB)



Massiver, großdimensionierter Lagerpunkt



Verstärkter Unterbau in Fahrtrichtung



Einseitig trichterförmig aufgebauter Schaufelkörper zur einfachen Entleerung der Schüttgüter

Gerätegröße auswählen

Technische Daten	Seitenkippschaufel SKS 18	Seitenkippschaufel SKS 20	Seitenkippschaufel SKS 22
Breite (mm)	1.800	2.000	2.200
Höhe (mm)	800	800	800
Tiefe (mm)	1.000	1.000	1.000
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. (l)	750	860	970
Inhalt (gehäuft nach SAE) ca. (l)	940	1.070	1.200
Gewicht (kg)	580	620	710
Best.-Nr.	391SKS18	391SKS20	391SKS22
€/Stück	5.280,00 €	5.730,00 €	6.180,00 €
Frachtkostenanteil €	145,00 €	165,00 €	195,00 €

Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3

Aufnahme auswählen

	Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
	Euroaufnahme	391EURO-S	Serie
	Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391HOFRAD	280,00 €
	Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE	490,00 €
	VLS Compact	391VARILOCK	670,00 €

Bei Bestellung bitte Trägerfahrzeug angeben. Bitte beachten Sie, dass beim seitlichen Kippen der Schaufel eine Verschiebung des Lastschwerpunktes erfolgt. Das Einsatzgewicht des Trägerfahrzeugs sollte daher ausreichend hoch sein.

Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Schotterzahn - steckbar Empfohlene Anzahl: SKS 18 = 8 Stk. SKS 20 = 9 Stk. SKS 22 = 10 Stk.	391001616	65,00 €
Straßenschutz erforderlich bei Schotterzähnen Preis pro Meter	391STRSCHUTZSKS	260,00 €
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154	220,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci	391001416	280,00 €

ENTSORGUNGSSCHAUFEL ES



Die SAPHIR Entsorgungsschaufel ist eine besonders stabil gefertigte Schaufel mit Oberzange. Das Anwendungsgebiet dieser Schaufel erstreckt sich vom Verladen von Reisig und Grünschnitt bis hin zu Bauschutt und Müll auf Entsorgungshöfen. Die auf dem Schaufelrücken platzierten Hydraulikzylinder sind optimal geschützt vor äußeren Einwirkungen und damit verbundenen Schäden. Die serienmäßig herausnehmbaren Seitenteile ermöglichen auch das sichere Laden von besonders sperrigen Gütern.



Hochverschleißfeste Schürfleiste 200 x 20 mm (500 HB)




Serienmäßig mit innenliegender Aussteifung (ab ES 22 zwei Stück)



Sehr große Öffnungsweite von ca. 1.750 mm



Serienmäßig mit einstellbarem Druckbegrenzungsventil



Herausnehmbare Seitenteile ermöglichen das Laden von sperrigen Gütern



Optionales hochverschleißfestes Wendemesser 200 x 20 mm (500 HB)



Optional: steckbare Schotterzähne zur besseren Verladung von Bauschutt und Steinen

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	ES 16	ES 18	ES 20	ES 22	ES 24
Breite ca. (mm)	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400
Höhe ca. (mm)	850	850	850	850	850
Tiefe ca. (mm)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Zinkenanzahl	4	4	4	5	5
Aussteifungen	1	1	1	2	2
Inhalt ca. (l)	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
Gewicht ca. (kg)	620	680	740	830	890
Best.-Nr.	391ES16	391ES18	391ES20	391ES22	391ES24
€/Stück	5.140,00 €	5.410,00 €	5.780,00 €	6.180,00 €	6.450,00 €
Frachtkostenanteil €	145,00 €	145,00 €	165,00 €	175,00 €	205,00 €

Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3

2. Aufnahme auswählen

	Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
	Euroaufnahme	391EURO-S	Serie
	Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391HOFRAD	280,00 €
	Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE	490,00 €
	Variable Lock System	391VARILOCK	670,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Schotterzahn - steckbar Empfohlene Anzahl: ES 16 - 7 Stk. ES 18 - 8 Stk. ES 20 - 9 Stk. ES 22 - 10 Stk. ES 24 - 11 Stk.	391001616	65,00 €
Hochverschleißfestes Wendemesser (200x20 mm, 500 HB) Preis pro Meter schraubbar	391HOCHWENDE	380,00 €
Querrohr mit Zackenleiste Preis pro Meter	391QUERZ	270,00 €
Straßenschutz für Entsorgungsschaufeln mit Schotterzähnen Preis pro Meter	391STRSCHUTZES	260,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci	391001416	280,00 €




KARTOFFEL- UND RÜBENKORB KK / RK

03

ARBEITSGERÄTE



Die SAPHIR Kartoffelkörbe KK sowie die SAPHIR Rübenkörbe RK ermöglichen das sichere Aufnehmen der entsprechenden Feldfrüchte. Ein Kantenschutz verhindert Beschädigungen an den Früchten, während der Korbboden das Aussieben von Sand und Steinen ermöglicht. Beide Körbe eignen sich zudem sehr gut für die Verladung von Scheithölzern.



Kartoffelkorb mit 14 mm Rundstählen und 26 mm lichter Stabweite.
Rübenkorb mit 33,5 mm Rundstählen und 66,5 mm lichter Stabweite



Rundbügel, empfohlen für Arbeiten auf unbefestigtem Untergrund



Hochverschleißfeste Schürfleiste 150 x 16 mm (500 HB), empfohlen für Arbeiten auf befestigtem Untergrund



Serienmäßig mit Kantenschutz, um Beschädigungen der Feldfrüchte zu verhindern



KK und RK eignen sich sehr gut für die Verladung von Scheithölzern

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	KK 20 mit Rundbügel	KK 20S mit Schürfleiste	KK 22 mit Rundbügel	KK 22S mit Schürfleiste	KK 25 mit Rundbügel	KK 25S mit Schürfleiste
Breite ca. (mm)	2.000	2.000	2.250	2.250	2.500	2.500
Höhe ca. (mm)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Tiefe ca. (mm)	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. (l)	1.200	1.200	1.400	1.400	1.600	1.600
Inhalt (gehäuft nach SAE) ca. (l)	1.500	1.500	1.750	1.750	2.000	2.000
Gewicht ca. (kg)	370	370	385	385	422	422
Best.-Nr.	391KK20	391KK20S	391KK22	391KK22S	391KK25	391KK25S
€/Stück	2.760,00 €	2.760,00 €	2.880,00 €	2.880,00 €	3.140,00 €	3.140,00 €
Frachtkostenanteil €	155,00 €	155,00 €	165,00 €	165,00 €	205,00 €	205,00 €

Technische Daten	RK 20 mit Rundbügel	RK 20S mit Schürfleiste	RK 22 mit Rundbügel	RK 22S mit Schürfleiste	RK 25 mit Rundbügel	RK 25S mit Schürfleiste
Breite ca. (mm)	2.000	2.000	2.250	2.250	2.500	2.500
Höhe ca. (mm)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Tiefe ca. (mm)	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. (l)	1.060	1.060	1.170	1.170	1.320	1.320
Inhalt (gehäuft nach SAE) ca. (l)	1.270	1.270	1.400	1.400	1.590	1.590
Gewicht ca. (kg)	445	445	460	460	495	495
Best.-Nr.	391RK20	391RK20S	391RK22	391RK22S	391RK25	391RK25S
€/Stück	2.700,00 €	2.700,00 €	2.820,00 €	2.820,00 €	3.060,00 €	3.060,00 €
Frachtkostenanteil €	155,00 €	155,00 €	165,00 €	165,00 €	205,00 €	205,00 €

2. Aufnahme auswählen

	Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
	Euroaufnahme	391EURO-S	Serie
	Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391HOFRAD	280,00 €
	Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE	490,00 €
	VLS Compact	391VARILOCK	670,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben


KARTOFFEL- UND RÜBENKORB KK L / RK L

03

ARBEITSGERÄTE



Die SAPHIR Kartoffelkörbe KK L sowie die SAPHIR Rübenkörbe RK L ermöglichen das sichere Aufnehmen der entsprechenden Feldfrüchte. Ein Kantenschutz verhindert Beschädigungen an den Früchten, während der Korbboden das Aussieben von Sand und Steinen ermöglicht. Beide Körbe eignen sich zudem sehr gut für die Verladung von Scheithölzern.



Kartoffelkorb mit 16 mm Rundstählen und 26 mm lichter Stabweite.

Rübenkorb mit 33,5 mm Rundstählen und 66,5 mm lichter Stabweite



Rundbügel, empfohlen für Arbeiten auf unbefestigtem Untergrund



Hochverschleißfeste Schürfleiste 150 x 16 mm (500 HB), empfohlen für Arbeiten auf befestigtem Untergrund



Serienmäßig mit Kantenschutz, um Beschädigungen der Feldfrüchte zu verhindern



KK und RK eignen sich sehr gut für die Verladung von Scheithölzern

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	KK L 25 mit Rundbügel	KK L 25S mit Schürfleiste	KK L 28 mit Rundbügel	KK L 28S mit Schürfleiste
Breite ca. (mm):	2.500	2.500	2.800	2.800
Höhe ca. (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Tiefe ca. (mm)	1.400	1.400	1.400	1.400
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. (l)	2.300	2.300	2.600	2.600
Inhalt (gehäuft nach SAE) ca. (l)	2.800	2.800	3.200	3.200
Gewicht ca. (kg)	805	845	865	910
Best.-Nr.	391KKL25	391KKL25S	391KKL28	391KKL28S
€/Stück	6.830,00 €	6.830,00 €	7.280,00 €	7.280,00 €
Frachtkostenanteil	245,00 €	245,00 €	295,00 €	295,00 €

Technische Daten	RK L 25 mit Rundbügel	RK L 25S mit Schürfleiste	RK L 28 mit Rundbügel	RK L 28S mit Schürfleiste
Breite ca. (mm):	2.500	2.500	2.500	2.500
Höhe ca. (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Tiefe ca. (mm)	1.400	1.400	1.400	1.400
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. (l)	2.150	2.150	2.350	2.350
Inhalt (gehäuft nach SAE) ca. (l)	2.650	2.650	2.900	2.900
Gewicht ca. (kg)	710	745	740	775
Best.-Nr.	391RKL25	391RKL25S	391RKL28	391RKL28S
€/Stück	6.150,00 €	6.150,00 €	6.350,00 €	6.350,00 €
Frachtkostenanteil	245,00 €	245,00 €	295,00 €	295,00 €

2. Aufnahme auswählen


	Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
	Variable Lock System	391VARILOCK-S	Serie
	Mehrpriis für Radlader mit Z-Kinematik	391Z-KINE	220,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

STEINKORB STK



Der SAPHIR Steinkorb STK ermöglicht das Laden bzw. Aufsammeln von Steinen. Die besonders robuste Konstruktion des Korbes und die verwendeten Materialstärken ermöglichen einen universellen Einsatz. Durch den Aufbau aus Rundstählen können u.a. Sand und kleine Steine herausfallen. Der Steinkorb ist optional mit einer fest verschweißten Rückrollsicherung auf den Rundstählen erhältlich.



Rundstähle mit einem Durchmesser von 30 mm und einer lichten Stabweite von 60 mm



Spitz auslaufende Rundstähle, empfohlen für Arbeiten auf unbefestigtem Untergrund



Hochverschleißfeste Schürfleiste 150 x 16 mm (500 HB), empfohlen für Arbeiten auf befestigtem Untergrund



Optionale Rückrollsicherung, empfohlen bei der Verladung von Steinen auf dem Feld, um ein Herausrollen von Steinen zu verhindern

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	STK 21	STK 21S mit Schürfleiste	STK 23	STK 23S mit Schürfleiste	STK 25	STK 25S mit Schürfleiste
Breite ca. (mm)	2.100	2.100	2.300	2.300	2.500	2.500
Höhe ca. (mm)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Tiefe ca. (mm)	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
Schaufelhöhe ca. (mm)	900	900	900	900	900	900
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. (l)	850	850	950	950	1.050	1.050
Inhalt (gehäuft nach SAE) ca. (l)	1.060	1.060	1.180	1.180	1.300	1.300
Gewicht ca. (kg)	450	450	480	480	510	510
Best.-Nr.	391STK21	391STK21S	391STK23	391STK23S	391STK25	391STK25S
€/Stück	3.330,00 €	3.330,00 €	3.450,00 €	3.450,00 €	3.670,00 €	3.670,00 €
Frachtkostenanteil €	175,00 €	175,00 €	185,00 €	185,00 €	205,00 €	205,00 €

2. Aufnahme auswählen

	Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
	Euroaufnahme	391EURO-S	Serie
	Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391HOFRAD	280,00 €
	Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE	490,00 €
	Variable Lock System	391VARILOCK	670,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€
Rückrollsicherung Mehrpreis für kompletten Besatz	391RÜCKROLL	160,00 €

DUNGGABEL DG

03

ARBEITSGERÄTE



Qualitätszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)



Die SAPHIR Dunggabel DG dient der Verladung und dem Transport von losem Dung, Stroh, Grüngut, Strauch usw. Die Dunggabeln werden ab Werk mit Qualitätszinken von SHW Friedrichstal geliefert. Die serienmäßige Zinkenlänge beträgt 800 mm.



Zusätzliche Verschleißschiene zum Schutz des Zinkentragrohres



Stabiler Abstellfuß für sicheren Stand des Gerätes



Überlappungen der Rückwand über das Zinkentragrohr für besonders hohe Stabilität



Optionale seitliche Zinken zur Verlustminderung beim Transport



Dickwandiges Zinkentragrohr mit eingeschweißten Konushülsen

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	DG 09	DG 11	DG 12	DG 13	DG 15	DG 17	DG 19	DG 21	DG 23
Breite ca. (mm)	900	1.100	1.200	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
Höhe ca. (mm)	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Zinkenanzahl	5	6	6	7	8	9	10	11	12
Gewicht ca. (kg)	84	109	130	140	155	170	185	200	215
Best.-Nr.	391DG09	391DG11	391DG12	391DG13	391DG15	391DG17	391DG19	391DG21	391DG23
€/Stück	820,00 €	920,00 €	970,00 €	1.020,00 €	1.120,00 €	1.220,00 €	1.320,00 €	1.420,00 €	1.520,00 €
Frachtkostenanteil €	85,00 €	85,00 €	85,00 €	85,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €	125,00 €	145,00 €

2. Aufnahme auswählen



Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
Euroaufnahme (ab 1.200 mm Breite)	391EURO-S	Serie



Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391HOFRAD	280,00 €
---	-----------	----------



VLS Compact	391VARILOCK	360,00 €
--------------------	-------------	----------

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Normallast-Zinken 1.000 mm lang Mehrpreis pro Zinken	439439016	30,00 €
Normallast-Zinken 1.100 mm lang Mehrpreis pro Zinken	391003079	35,00 €
Seitliche Zinken 600 mm lang Preis pro Zinken	391002956	40,00 €
Straßenschutz Für DG09 - DG13	391004370	280,00 €
Straßenschutz Für DG15 - DG19	391004371	380,00 €
Straßenschutz Für DG21 - DG23	391004372	470,00 €

DUNGGABEL DG XL

03

ARBEITSGERÄTE



Qualitätszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)



Die SAPHIR Dunggabel XL dient der Entnahme und dem Transport von losem Dung, Stroh, Grüngut, Strauch usw. Bei der SAPHIR Dunggabel XL werden ausschließlich Schwerlast-Qualitätszinken von SHW Friedrichstal mit einer Länge von 800 mm verwendet. Auf Wunsch können auch längere Schwerlastzinken verbaut werden.




Zusätzliche Verschleißschiene
zum Schutz des Zinkentragrohres



Optionale seitliche Stahlzinken
für geminderten Verlust beim
Transport



Hoher Gabelrücken mit 860 mm
Höhe



Massives Zinkentragrohr mit ein-
geschweißten Konushülsen und
Vorschweißbuchsen. Senkrechte
Aussteifungen zum Gabelrücken
sorgen für zusätzliche Stabilität



Optionale Rückwanderhöhung
aus Streckgitter um 350 mm



1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	DGXL 17	DGXL 19	DGXL 21	DGXL 23	DGXL 25
Breite ca. (mm)	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500
Höhe ca. (mm)	860	860	860	860	860
Zinkenanzahl	9	10	11	12	13
Gewicht ca. (kg)	334	360	386	412	438
Best.-Nr.	391DGXL17	391DGXL19	391DGXL21	391DGXL23	391DGXL25
€/Stück	2.070,00 €	2.250,00 €	2.430,00 €	2.610,00 €	2.790,00 €
Frachtkostenanteil €	135,00 €	135,00 €	145,00 €	165,00 €	205,00 €

2. Aufnahme auswählen

	Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
	Euroaufnahme	391EURO	Serie
	Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE-S	Serie
	Variable Lock System	391VARILOCK	490,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Schwerlastzinken 1.000 mm lang, Mehrpreis pro Stück	391001322	30,00 €
Schwerlastzinken 1.200 mm lang, Mehrpreis pro Stück	391001323	35,00 €
Seitliche Stahlzinken 800 mm lang, Preis pro Stück	391003940	110,00 €
Rückwanderhöhung 350 mm Aufsatz mit Streckgitter, Preis pro Meter	391001325	430,00 €
Straßenschutz Für DG XL 17 - DG XL 19	391004371	380,00 €
Straßenschutz Für DG XL 21 - DG XL 25	391004372	470,00 €

DUNGGABEL MIT HYDRAULISCHEM NIEDERHALTER DGN



Qualitätszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)



Die SAPHIR Dunggabel mit hydraulischem Niederhalter DGN dient zum Transport von losem Dung, Stroh, Grüngut, Strauch usw. Besonderer Vorteil der Geräte ist die sehr große Öffnungsweite von 1.080 mm. Öffnen und Schließen des Niederhalters erfolgt durch zwei doppeltwirkende Hydraulikzylinder.



Zusätzliche Verschleißschiene zum Schutz des Zinkentragrohres



Zwei doppeltwirkende Hydraulikzylinder.



Dickwandiges Zinkentragrohr mit eingeschweißten Konushülsen



Hoher Gabelrücken (735 mm)



Große Öffnungsweite von ca. 1.080 mm



Serienmäßige Wandentnahme-Funktion



Qualitätszinken (800 mm) von SHW



1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	DGN 09	DGN 11	DGN 12	DGN 13	DGN 15	DGN 17	DGN 19	DGN 21
Breite ca. (mm)	900	1.100	1.200	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
Höhe ca. (mm)	800	800	800	800	800	800	800	800
Zinkenanzahl	5	6	6	7	8	9	10	11
Inhalt ca. (l)	540	690	750	835	920	1.090	1.260	1.430
Gewicht ca. (kg)	170	203	210	225	240	260	280	305
Best.-Nr.	391DGN09	391DGN11	391DGN12	391DGN13	391DGN15	391DGN17	391DGN19	391DGN21
€/Stück	1.690,00 €	1.790,00 €	1.840,00 €	1.890,00 €	1.990,00 €	2.090,00 €	2.190,00 €	2.290,00 €
Frachtkostenanteil €	85,00 €	85,00 €	95,00 €	95,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €	125,00 €

Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3

2. Aufnahme auswählen

	Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
	Euroaufnahme (ab 1.200 mm Gerätebreite)	391EURO-S	Serie
	Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391HOFRAD	280,00 €
	VLS Compact	391VARILOCK	490,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Seitliche Zinken 600 mm lang Preis pro Stück	391002956	40,00 €
Straßenschutz (für DGN 09 - DGN 13)	391004370	280,00 €
Straßenschutz (für DGN 15 - DGN 19)	391004371	380,00 €
Straßenschutz (für DGN 21)	391004372	470,00 €
Geteilter Niederhalter (zusätzlich 1x dw erforderlich)	391GETNIED	250,00 €
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154-2	220,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci	391001416	280,00 €
Elektrohydraulische Umschaltung Optional bei Ausstattung „Geteilter Niederhalter“ (6/2 Wegeventil 12V 90 ltr./min, ACHTUNG: Ohne Elektrobausatz)	526001622	490,00 €

DUNG- UND SILAGEZANGE DSZ



Qualitätszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)



Die SAPHIR Dung- und Silagezange ist für die Entnahme von Gras- und Maissilagen, zur Entmistung von Stallung und zum Transport von losem Dung, Stroh, Grüngut und Strauch vorgesehen. Besonderer Vorteil der Geräte ist die sehr große Öffnungsweite von 1.400 mm.

Die verdrehgesicherten Zinken in der Oberzange sorgen für eine problemlose Aufnahme des Gutes. Die seitlichen Zinken garantieren einen Transport mit geringstmöglichen Verlusten.



Verschleißschiene am
dickwandigen Zinkentragrohr



Wartungsarme,
auswechselbare Gleitlager



Hydraulische Oberzange
mit zwei doppelwirkenden,
endlagengedämpften
Hydraulikzylindern



Serienmäßig mit seitlichen,
spitz-gebogenen Zinken
(600 mm)



Sehr große Öffnungsweite von
1.400 mm

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	DSZ 13	DSZ 15	DSZ 17	DSZ 19	DSZ 21	DSZ 23
Breite ca. (mm)	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
Höhe ca. (mm)	960	960	960	960	960	960
Zinkenanzahl	7	8	9	10	11	12
Zinkenlänge ca. (mm)	800	800	800	800	800	800
Inhalt ca. (l)	1.060	1.200	1.340	1.490	1.640	1.790
Gewicht ca. (kg)	290	340	390	440	490	540
Best.-Nr.	391DSZ13	391DSZ15	391DSZ17	391DSZ19	391DSZ21	391DSZ23
€/Stück	2.990,00 €	3.190,00 €	3.380,00 €	3.570,00 €	3.760,00 €	3.950,00 €
Frachtkostenanteil €	115,00 €	125,00 €	145,00 €	175,00 €	175,00 €	185,00 €

Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3

2. Aufnahme auswählen

Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
 Euroaufnahme	391EURO-S	Serie
 Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391HOFRAD	280,00 €
 VLS Compact	391VARILOCK	360,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154	220,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci	391001416	280,00 €
Straßenschutz für DSZ 13	391004370	280,00 €
Straßenschutz für DSZ 15 - DSZ 19	391004371	380,00 €
Straßenschutz für DSZ 21	391004372	470,00 €

DUNG- UND SILAGEZANGE DSZ L



Qualitätszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)



Die SAPHIR Dung- und Silagezangen Typ DSZ L sind für die Entnahme von Gras- und Maissilagen, zur Entmistung von Stallung und zum Transport von losem Dung, Stroh, Grüngut und Strauch vorgesehen. Besonderer Vorteil der Geräte ist das große Fassungsvermögen und die sehr große Öffnungsweite von 1.600 mm.

Die verdrehgesicherten Zinken in der Oberzange sorgen für eine problemlose Aufnahme des Gutes. Die seitlichen Zinken garantieren einen Transport mit geringstmöglichen Verlusten.




Verschleißschiene am
dickwandigen Zinkentragrohr



Wartungsarme,
auswechselbare Gleitlager



Hydraulische Oberzange
mit zwei doppelwirkenden,
endlagengedämpften
Hydraulikzylindern



Serienmäßig mit 2 seitlichen
Zinken pro Seite zur
Verlustminderung ausgestattet



Eingeschweißte Konushülsen



1.000 mm Schwerlastzinken von
SHW Friedrichstal



Sehr große Öffnungsweite von
1.600 mm

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	DSZ L 19	DSZ L 21	DSZ L 23	DSZ L 25
Breite ca. (mm)	1.900	2.100	2.300	2.500
Höhe ca. (mm)	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinkenanzahl	10	11	12	13
Zinkenlänge ca. (mm)	1.000	1.000	1.000	1.000
Inhalt ca. (l)	1.950	2.150	2.350	2.550
Gewicht ca. (kg)	510	540	580	610
Best.-Nr.	391DSZ19L	391DSZ21L	391DSZ23L	391DSZ25L
€/Stück	4.820,00 €	4.990,00 €	5.160,00 €	5.330,00 €
Frachtkostenanteil €	175,00 €	175,00 €	195,00 €	205,00 €

Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3

2. Aufnahme auswählen

Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
 Euroaufnahme	391EURO-S	Serie
 Rad- und Teleskopklader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE	490,00 €
 Variable Lock System	391VARILOCK	670,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154	220,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci	391001416	280,00 €
Straßenschutz Für DSZ L 19	391004371	380,00 €
Straßenschutz Für DSZ L 21 - DSZ L 25	391004372	470,00 €

DUNG- UND SILAGEZANGE DSZ XL

03

ARBEITSGERÄTE



Qualitätszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)



Die SAPHIR Dungs- und Silagezangen XL sind für die Entnahme von Gras- und Maissilagen, zur Entmistung von Stallung und zum Transport von losem Dung, Stroh, Grüngut und Strauch vorgesehen. Entscheidender Vorteil der DSZ XL ist das besonders große Fassungsvermögen, sowie die sehr große Öffnungsweite von ca. 2.000 mm. Die verdrehgesicherten Schwerlastzinken sorgen für eine problemlose Aufnahme des Gutes. Die seitlichen Zinken geben dem Transportgut einen zusätzlichen Seitenhalt für geringstmögliche Verluste.




Zusätzliche Verschleißschiene zum Schutz des Zinkentragrohres



Massives Zinkentragrohr mit eingeschweißten Konushülsen und Vorschweißbuchsen. Senkrechte Aussteifungen zum Gabelrücken sorgen für zusätzliche Stabilität.



Hydraulische Oberzange mit zwei doppelwirkenden, endlagendämpften Hydraulikzylindern



Verdrehgesicherte Schwerlastzinken in der Oberzange



Sehr große Öffnungsweite der Oberzange von 2.000 mm



Wartungsarme, auswechselbare Gleitlager



Qualitäts-Schwerlastzinken (1.250 mm) von SHW Friedrichstal

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	DSZ XL 21	DSZ XL 23	DSZ XL 25	DSZ XL 27
Breite ca. (mm)	2.100	2.300	2.500	2.700
Höhe ca. (mm)	1.100	1.100	1.100	1.100
Zinkenanzahl	11	12	13	14
Zinkenlänge ca. (mm)	1.250	1.250	1.250	1.250
Inhalt ca. (l)	2.850	3.100	3.350	3.600
Gewicht ca. (kg)	780	850	920	990
Best.-Nr.	391DSZXL21	391DSZXL23	391DSZXL25	391DSZXL27
€/Stück	8.210,00 €	8.770,00 €	9.330,00 €	9.880,00 €
Frachtkostenanteil €	215,00 €	225,00 €	285,00 €	285,00 €

Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3

2. Aufnahme auswählen



Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
Variable Lock System	391VARILOCK-S	Serie

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154	220,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci	391001416	280,00 €
Straßenschutz Für DSZ XL 21 - DSZ XL 27	391004372	470,00 €

SILAGESCHNEIDZANGE SSZ

Zum Produktvideo



Qualitätszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)



Die SAPHIR Silageschneidzangen SSZ sind für die Entnahme und den Transport von Silage jeglicher Art geeignet. Die jeweils rechts und links im Rückenteil platzierten Gegenschneiden sorgen für einen sauberen Schnitt ohne die Gefahr von Materialverklebungen. Durch die innovative Nachspannvorrichtung kann das Spaltmaß zwischen Oberzange und Grundgerät eingestellt werden, sodass Materialverklebungen minimiert werden. Das Rückenteil der Silageschneidzange ist mit einem Streckgitter geschlossen. Dies ermöglicht eine besonders gute Durchsicht. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der SAPHIR Silageschneidzangen ist die doppelwandige Oberzangenkonstruktion. Diese garantiert ein optimales Schnittbild ohne seitliche Verwindungen.



Dickwandiges Zinkentragrohr (äußere Zinken in Schwerlast-Ausführung) mit eingeschweißten Konushülsen



Zusätzliche Verschleißschiene am Zinkentragrohr minimiert die Abnutzung



Geschraubte Vorderschneide wahlweise mit gezackten oder gewellten Messern



Die seitliche, einstellbare Gegenschneide im Rückenteil minimiert Materialverklebungen



Doppelwandig verstärkte Oberzange mit sehr großer Öffnungsweite (850 mm)



Besonders großer Überbiss von ca. 160 mm garantiert einen sauberen Schnitt ohne Reißen



Nachspannvorrichtung der Oberzange



1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	SSZ 136	SSZ 157	SSZ 178	SSZ 199	SSZ 220	SSZ 241
Breite ca. (mm)	1.360	1.570	1.780	1.990	2.200	2.410
Blockmaß (mm)	1.360 x 850 x 800	1.570 x 850 x 800	1.780 x 850 x 800	1.990 x 850 x 800	2.200 x 850 x 800	2.410 x 850 x 800
Zylinderanzahl	2	2	2	4	4	4
Zinkenanzahl	10	12	13	16	18	18
Inhalt ca. (l)	920	1.050	1.200	1.350	1.500	1.650
Gewicht ca. (kg)	525	673	697	905	972	1.017
Best.-Nr.	391SSZ136	391SSZ157	391SSZ178	391SSZ199	391SSZ220	391SSZ241
€/Stück	5.310,00 €	5.710,00 €	6.380,00 €	8.240,00 €	8.840,00 €	9.360,00 €
Frachtkostenanteil €	135,00 €	135,00 €	135,00 €	165,00 €	165,00 €	195,00 €

Hinweis: Das Gerät ist wahlweise mit gezackten oder gewellten Messern lieferbar
Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3

2. Aufnahme auswählen

Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
 Euroaufnahme (ab SSZ 157 möglich, SSZ 136 ist nur für Hoflader lieferbar)	391EURO-S	Serie
 Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391HOFRAD	280,00 €
 Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE	490,00 €
 Variable Lock System	391VARILOCK	670,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Schwerlastzinken 800 mm Mehrpreis pro Stück Benötigte Anzahl: SSZ 136 - 8 Stk. SSZ 157 - 10 Stk. SSZ 178 - 11 Stk. SSZ 199 - 12 Stk. SSZ 220 - 14 Stk. SSZ 241 - 14 Stk.	391ZINKEN800S	35,00 €
Hubgerüst HG 20 (Hubhöhengewinn von 2.000 mm)	391HUBGERHG20	3.100,00 €
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154-2	220,00 €
Druckhalteventil (Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci)	391001416	280,00 €
Elektrohydraulische Umschaltung Optional bei Ausstattung mit hydr. Abschiebewand (6/2 Wegeventil 12V 90 ltr./min, ACHTUNG: Ohne Elektrobausatz)	526001622	490,00 €

Weitere Informationen zur hydraulischen Abschiebewand finden Sie auf der [Seite 190](#)

SILAGESCHNEIDZANGE SSZ XL



Qualitätszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)



Die SAPHIR Silageschneidzangen XL sind für die Entnahme und den Transport von Silage jeglicher Art geeignet. Besonderes Merkmal der XL-Serie ist das sehr große Fassungsvermögen und die große Öffnungsweite der Oberzange von ca. 1300 mm. Die jeweils rechts und links im Rückenteil platzierten Gegenschneiden sorgen für einen sauberen Schnitt ohne die Gefahr von Materialverklebungen. Durch die innovative Nachspannvorrichtung kann das Spaltmaß zwischen Oberzange und Grundgerät eingestellt werden, sodass Materialverklebungen minimiert werden. Das Rückenteil der Silageschneidzange ist mit einem Streckgitter geschlossen. Dies ermöglicht eine besonders gute Durchsicht. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der SAPHIR Silageschneidzangen ist die doppelwandige Oberzangenkonstruktion. Der besonders große Überbiss (ca. 160 mm) garantiert einen sauberen Schnitt ohne Reißen.



Dickwandiges Zinkentragrohr mit eingeschweißten Konushülsen und Schwerlastzinken 1.000 mm



Zusätzliche Verschleißschiene am Zinkentragrohr vermindert die Abnutzung



Geschraubte Vorderschneide wahlweise mit gezackten oder gewellten Messern



Die seitliche, einstellbare Gegenschneide im Rückenteil minimiert Materialverklebungen



Doppelwandig verstärkte Oberzange mit sehr großer Öffnungsweite 1.300 mm



Nachspannvorrichtung für Oberzange



Optionales Hubgerüst HG 20 für den Anbau in Front- oder Heckhydraulik Kat. II mit einem Hubhöhengewinn von ca. 2.000 mm (1 x dw erforderlich)

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	SSZ XL 157	SSZ XL 178	SSZ XL 199	SSZ XL 220	SSZ XL 241	SSZ XL 262
Breite ca. (mm)	1.570	1.780	1.990	2.200	2.410	2.620
Blockmaß (mm)	1.570 x 1.260 x 900	1.780 x 1.260 x 900	1.990 x 1.260 x 900	2.200 x 1.260 x 900	2.410 x 1.260 x 900	2.620 x 1.260 x 900
Zylinderanzahl	2	2	2	2	4	4
Zinkenanzahl (Schwerlastzinken)	12	14	16	18	20	22
Inhalt ca. (l)	1.780	2.020	2.260	2.650	2.900	3.150
Gewicht ca. (kg)	1.290	1.355	1.415	1.480	1.865	1.975
Best.-Nr.	391SSZXL157	391SSZXL178	391SSZXL199	391SSZXL220	391SSZXL241	391SSZXL262
€/Stück	10.370,00 €	10.840,00 €	11.920,00 €	12.370,00 €	13.450,00 €	14.560,00 €
Frachtkostenanteil €	215,00 €	235,00 €	235,00 €	275,00 €	295,00 €	325,00 €

Hinweis: Das Gerät ist wahlweise mit gezackten oder gewellten Messern lieferbar
Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3

2. Aufnahme auswählen



Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
Variable Lock System	391VARILOCK-S	Serie

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Hubgerüst HG 20 Hubhöhengewinn ca. 2.000 mm Aufnahme Kat. II/III 1 x dw erforderlich	391HUBGERHG20	3.100,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci	391001416	220,00 €
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154-2	280,00 €
Elektrohydraulische Umschaltung Optional bei Ausstattung mit hydr. Abschiebewand (6/2 Wegeventil 12V 90 ltr./min, ACHTUNG: Ohne Elektrobausatz)	526001622	490,00 €

Weitere Informationen zur hydraulischen Abschiebewand finden Sie auf der [Seite 190](#)

HYDRAULISCHE ABSCHIEBEWAND FÜR DIE SILAGESCHNEIDZANGEN

03

ARBEITSGERÄTE



Die hydraulische Abschiebewand für die SAPHIR Silageschneidzangen ermöglicht das Absetzen des Silageblocks durch einfaches Herausschieben. Zusätzlich kann durch die Abschiebewand ein Ausschütthöhengewinn am Futtermischwagen erzielt werden. Diese Sonderausrüstung ist nur bei Erstausrüstung ab Werk lieferbar. Es wird ein zusätzliches doppelwirkendes Steuergerät benötigt (+ 1x dw).

Modell	Best.-Nr.	Anzahl	€/Stück bzw. Satz (SSZ)	€/Stück bzw. Satz (SSZ XL)
SSZ 136 / XL	391SSZ136ASW	1	1.050,00 €	
SSZ 157 / XL	391SSZ157ASW	1	1.050,00 €	1.430,00 €
SSZ 178 / XL	391SSZ178ASW	1	1.050,00 €	1.430,00 €
SSZ 199 / XL	391SSZ199ASW	1	1.270,00 €	1.430,00 €
SSZ 220 / XL	391SSZ220ASW	2	1.270,00 €	1.740,00 €
SSZ 241 / XL	391SSZ241ASW	2	1.270,00 €	2.020,00 €
SSZ 262 XL	391SSZ262XLASW	2		2.020,00 €
Elektrohydraulische Umschaltung Ohne Elektrobausatz (dann nur 1 x dw erforderlich)	526001622		490,00 €	490,00 €



SILAGESCHNEIDSCHAUFEL SSE



Die SAPHIR Silageschneidschaufeln SSE sind für die Entnahme und den Transport von Silage jeglicher Art geeignet. Der geschlossene Schaufelboden ermöglicht die Verladung von losen Futterkomponenten und minimiert Bröckelverluste bei der Entnahme von Maissilage. Die seitlichen Gegenschneiden am Rückenteil sorgen für einen sauberen Schnitt ohne Materialverklümmungen. Durch die innovative Nachspannvorrichtung kann das Spaltmaß zwischen Oberzange und Rückenteil optimal eingestellt werden. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die doppelwandige Konstruktion der Oberzange. Diese garantiert ein gleichmäßiges Schnittbild ohne seitliche Verwindungen.

Die jeweils rechts und links am Rückenteil platzierten Gegenschneiden sorgen für einen sauberen Schnitt ohne die Gefahr von Materialverklümmungen.



Geschlossener Schaufelboden mit innenliegender Aussteifung



Ausreichend Überbiss für glatte Schnittkanten



Hochverschleißfeste Schürfleiste (150 x 20 mm, HB 500)



Doppelwandige Oberzange, Öffnungsweite ca. 850 mm.



Eingeschweißte Gegenschneide seitlich in der Oberzange



Geschraubte Vorderschneide wahlweise gezackt oder gewellt



1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	SSE 157	SSE 178	SSE 199	SSE 220	SSE 241
Breite (mm)	1.570	1.780	1.990	2.200	2.410
Blockmaß (mm)	1.570 x 850 x 750	1.780 x 850 x 750	1.990 x 850 x 750	2.200 x 850 x 750	2.410 x 850 x 750
Zylinderanzahl	2	2	4	4	4
Öffnungsweite ca. (mm)	850	850	850	850	850
Inhalt (l)	1.050	1.200	1.350	1.500	1.650
Gewicht ca. (kg)	670	740	860	930	1.000
Best.-Nr.	391SSE157	391SSE178	391SSE199	391SSE220	391SSE241
€/Stück	5.990,00 €	6.390,00 €	7.770,00 €	8.310,00 €	8.850,00 €
Frachtkostenanteil €	165,00 €	175,00 €	185,00 €	195,00 €	205,00 €

Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3.

2. Aufnahme auswählen

	Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
	Euroaufnahme	391EURO-S	Serie
	Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391HOFRAD	280,00 €
	Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE	490,00 €
	Variable Lock System	391VARILOCK	670,00 €

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154-2	220,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci	391001416	280,00 €

SILAGEKAMM SK, GETREIDESCHIEBESCHILD GS UND VERLÄNGERUNG VL

03

ARBEITSGERÄTE



Der SAPHIR Silagekamm SK ist das optimale Arbeitsgerät zum Herunterbrechen von Silage aus besonders hohen Silostöcken. Der einstellbare Vorgriff sorgt für ein besonders anpassungsfähiges und optimales Arbeiten. Das gefahrfreie Abstechen der Silage in großer Höhe schont Mensch und Maschine.

Das SAPHIR Getreideschiebeschild Typ GS ist ein einfaches, starres Schild für den Anbau in der Heck- oder Fronthydraulik, bzw. an unserer SAPHIR Verlängerung Typ VL. Das Schild ist mit einer geschraubten Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl (500 HB) ausgestattet.

Die SAPHIR Verlängerung ist universell mit unserem Getreideschiebeschild, wie auch unseren Silagekämmen kombinierbar.

Achtung: Durch die Verlängerung VL wird der Arbeitsbereich des jeweiligen Trägerfahrzeugs enorm vergrößert. Die Kombination aus Verlängerung und Silagekamm/Getreideschiebeschild ist nur zulässig für Fahrzeuge mit einem max. Einsatzgewicht von 10 Tonnen.






Der Silagekamm SK verfügt serienmäßig über ein dickwandiges Zinktragrohr mit eingeschweißten Konushülsen



Serienmäßig sind die Silagekämme mit verdrehgesicherten Normallastzinken (Durchmesser 28 mm, Länge 800 mm) von SHW bestückt. Optional können auch Schwerlastzinken (Durchmesser 35mm, Länge 800 mm) verbaut werden.



Das Getreideschiebeschild GS hat serienmäßig eine hochverschleißfeste Stahlschürfleiste 200x20 mm (500HB)

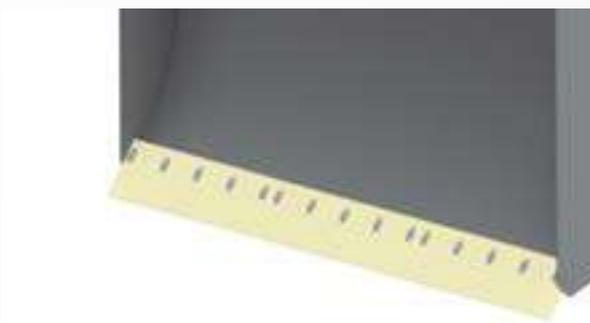

Optionale Kunststoffschürfleiste 150 x 20 mm



Runder Schildkörper
Abstellstütze
Kompakte Bauart

SILAGEKAMM, GETREIDESCHIEBESCHILD UND VERLÄNGERUNG

03

ARBEITSGERÄTE

Silagekamm

Technische Daten	SK 22	SK 26
Arbeitsbreite ca. (mm)	2.200	2.600
Zinkenanzahl	11	13
Gewicht ca. (kg)	168	212
Aufnahme	Kat. II (passend für Verlängerung VL)	Kat. II (passend für Verlängerung VL)
Best.-Nr.	391SK22	391SK26
€/Stück	1.550,00 €	1.670,00 €
Frachtkostenanteil €	155,00 €	215,00 €

Getreideschiebeschild

Technische Daten	GS 25	GS 30
Breite ca. (mm):	2.500	3.000
Transportbreite ca. (mm)	2.500	3.000
Höhe ca. (mm)	1.000	1.000
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	50/70	58/80
Gewicht ca. (kg)	295	320
Anbau	Kat. II	Kat. II
Best.-Nr.	391GS25	391GS30
€/Stück	1.990,00 €	2.130,00 €
Frachtkostenanteil	275,00 €	300,00 €

Verlängerung

Technische Daten	VL 20	VL 30	VL 40	VL 50
Länge ca. (mm)	2.000	3.000	4.000	5.000
Gewicht ca. (kg)	215	310	390	500
Best.-Nr.	391VL20	391VL30	391VL40	391VL50
€/Stück	2.230,00 €	2.580,00 €	2.900,00 €	4.030,00 €
Frachtkostenanteil €	135,00 €	235,00 €	265,00 €	325,00 €

Aufnahmen für **Verlängerung**

	Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
	Euroaufnahme	391EURO-S	Serie
	Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391HOFRAD	280,00 €
	Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft Zulässig für Trägerfahrzeuge bis max. 10t Einsatzgewicht. Schwere Ausführung für größere Trägerfahrzeuge auf Anfrage lieferbar.	391RADTELE	490,00 €
	Variable Lock System	391VARILOCK	670,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Schwerlastzinken 800 mm, Durchmesser 35 mm (passend für Silagekämme SK) Mehrpreis pro Stück	391003177	60,00 €
Polyurethanschürfleiste 2.500 x 150 x 20 mm Empfohlen für das Getreideschiebeschild GS 25	391008223	490,00 €
Polyurethanschürfleiste 3.000 x 150 x 20 mm Empfohlen für das Getreideschiebeschild GS 30	391008222	580,00 €

LASTHAKEN LH



Die SAPHIR Lasthaken LH dienen dem Heben, dem Transport und der Verladung von schweren Lasten. Der unter Last drehbare Wirbelhaken bietet dem Anwender zudem die Möglichkeit der punktgenauen Positionierung der Ladung.



Über das patentierte Variable Lock System (VLS) ist die Aufnahme des Lasthakens mit nahezu jedem beliebigen Rad- und Teleskoplader möglich.



Klappbarer und stabiler Abstellfuß für einen sicheren Stand des Gerätes



Stabiler Rahmen mit Verstrebungen in Fachwerkanordnung



Unter Last drehbarer Wirbelhaken mit Kugellagerung. Dadurch kann die angehängte Ladung exakt positioniert werden.



Achtung: Durch den Lasthaken wird der Arbeitsbereich des Trägerfahrzeugs erhöht. Der Anwender hat auf die Standsicherheit und Tragfähigkeit des Trägerfahrzeugs zu achten.

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	LH 10/15	LH 10/25	LH 10/40	LH 20/15	LH 20/25	LH 30/10	LH 40/10
Ausladung (mm)	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	3.000	4.000
Tragfähigkeit max. (kg)	1.500	2.500	4.000	1.500	2.500	1.000	1.000
Höhe ca. (mm)	920	920	980	960	1.050	1.390	1.420
Breite ca. (mm)	1.250	1.250	1.250	1.250	1.290	1.250	1.250
Wirbelhaken Modell	WHK 15	WHK 30	WHK 50	WHK 15	WHK 30	WHK 15	WHK 15
Maulweite des Hakens ca. (mm)	24	33	44	24	33	24	24
Gewicht ca. (kg)	200	260	365	340	400	415	465
Best.-Nr.	391LH10/15	391LH10/25	391LH10/40	391LH20/15	391LH20/25	391LH30/10	391LH40/10
€/Stück	3.760,00 €	3.970,00 €	4.630,00 €	4.190,00 €	4.740,00 €	4.990,00 €	5.380,00 €
Frachtkostenanteil €	125,00 €	125,00 €	145,00 €	165,00 €	165,00 €	235,00 €	275,00 €

2. Aufnahme auswählen



Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
Variable Lock System	391VARILOCK-S	Serie

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

Die maximale Tragfähigkeit des Lasthakens LH wird durch die Konstruktion des Gerätes gewährleistet.

Der verwendete Wirbelhaken in der Grundausstattung der Lasthaken ist so gewählt, dass er die Zugbelastung optimal aufnehmen kann.

Sollten Sie dennoch einen Wirbelhaken mit einer größeren Maulweite benötigen, dann können Sie einen der unten aufgeführten Wirbelhaken auswählen.

Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Wirbelhaken WHK 15 kugelgelagert, unter Last drehbar, Maulweite ca. 24 mm, max. Tragfähigkeit 1.500 kg	391WHK15	260,00 €
Wirbelhaken WHK 30 kugelgelagert, unter Last drehbar, Maulweite ca. 33 mm, max. Tragfähigkeit 3.150 kg	391WHK30	320,00 €
Wirbelhaken WHK 50 kugelgelagert, unter Last drehbar, Maulweite ca. 44 mm, max. Tragfähigkeit 5.300 kg	391WHK50	540,00 €
Wirbelhaken WHK 80 kugelgelagert, unter Last drehbar, Maulweite ca. 59 mm, max. Tragfähigkeit 8.000 kg	391WHK80	810,00 €

PALETTENGABEL PG ISO FEM II



Die SAPHIR Palettengabeln PG zeichnen sich durch ihre Robustheit bei gleichzeitig bestmöglicher Durchsicht aus. Die geschmiedeten Qualitätsgabeln (Made in Germany) sind durch eine zusätzliche Verschleißzone im Knickbereich vor Abrieb geschützt.



Tragfähigkeit bis
max. 2.500 kg
(bei Lastschwerpunkt 500 mm)



Zinken mit Verschleißschutz im
Knickbereich



Rastsystem zur Einzelverschiebung der Gabelzinken



Gabelträgerbreite serienmäßig
1.200 mm. Andere Trägerbreiten sind auf Wunsch lieferbar - siehe Sonderausstattung.



1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	PG 09/15	PG 11/15	PG 12/15	PG 13/15	PG 09/25	PG 11/25	PG 12/25	PG 13/25	PG 15/25	PG 18/25
Tragfähigkeit (kg)	1.500	1.500	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Gabelzinkenlänge (mm)	900	1.100	1.200	1.300	900	1.100	1.200	1.300	1.500	1.800
Gabelquerschnitt (mm)	80 x 40	80 x 40	80 x 40	80 x 40	100 x 40	100 x 40	100 x 40	100 x 40	100 x 40	100 x 40
Gewicht ca. (kg)	156	164	169	174	184	196	202	208	226	244
Best-Nr.	391PG09-15	391PG11-15	391PG12-15	391PG13-15	391PG09-25	391PG11-25	391PG12-25	391PG13-25	391PG15-25	391PG18-25
€/Stück	860,00 €	890,00 €	920,00 €	950,00 €	940,00 €	980,00 €	1.020,00 €	1.060,00 €	1.180,00 €	1.320,00 €
Frachtkostenanteil	85,00 €	85,00 €	85,00 €	85,00 €	95,00 €	95,00 €	95,00 €	95,00 €	105,00 €	105,00 €

2. Aufnahme auswählen

Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
 Euroaufnahme	391EURO-S	Serie
 Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391HOFRAD	280,00 €
 Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE	490,00 €
 VLS Compact	391VARILOCK	670,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattung

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Gabelträgerbreite 1.500 mm	391GABTRAEGBR1500	310,00 €
+ je weitere 100 mm	391GABTRAEG100	110,00 €

Auf der [Seite 204](#) finden Sie die hydraulischen Zusatzoptionen für die Palettengabeln vom Typ PG

4. Zubehör

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Palettengrundrahmen ISO FEM II ohne Gabelzinken 2.500 kg Tragkraft, Euroaufnahme	391406290	580,00 €

PALETTENGABEL PG ISO FEM III/IV



Die SAPHIR Palettengabeln PG zeichnen sich durch ihre Robustheit bei gleichzeitig bestmöglicher Durchsicht aus. Die geschmiedeten Qualitätsgabeln (Made in Germany) sind durch eine zusätzliche Verschleißzone im Knickbereich vor Abrieb geschützt.



Palettengabel PG 18/45 mit einer Gabelträgerbreite von 2.100 mm und hydr. Zinkenverstellung



Zinken mit Verschleißschutz im Knickbereich



Gabelträgerbreite serienmäßig 1.200 mm. Andere Trägerbreiten sind auf Wunsch lieferbar - siehe Sonderausstattung.

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	PG 10/35	PG 12/35	PG 15/35	PG 18/35	PG 12/45	PG 15/45	PG 18/45	PG 22/45	PG 12/60	PG 15/60
Tragfähigkeit (kg)	3.500	3.500	3.500	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	6.000	6.000
Gabelträgenorm	ISO FEM III	ISO FEM IV	ISO FEM IV							
Gabelzinkenlänge (mm)	1.000	1.200	1.500	1.800	1.200	1.500	1.800	2.200	1.200	1.500
Gabelquerschnitt (mm)	100 x 50	100 x 50	100 x 50	100 x 50	120 x 50	120 x 50	120 x 50	120 x 50	130 x 60	130 x 60
Gewicht ca. (kg)	280	300	320	340	335	350	365	390	370	400
Best-Nr.	391PG10-35	391PG12-35	391PG15-35	391PG18-35	391PG12-45	391PG15-45	391PG18-45	391PG22-45	391PG12-60	391PG15-60
€/Stück	1.550,00 €	1.620,00 €	1.990,00 €	2.230,00 €	1.690,00 €	2.060,00 €	2.310,00 €	2.690,00 €	2.490,00 €	2.990,00 €
Frachtkostenanteil	95,00 €	95,00 €	105,00 €	115,00 €	115,00 €	125,00 €	125,00 €	135,00 €	145,00 €	145,00 €

2. Aufnahme auswählen

Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
 Euroaufnahme	391EURO-S	Serie
 Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE	490,00 €
 Variable Lock System	391VARILOCK	670,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattung

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Gabelträgerbreite 1.500 mm	391GABTRAEGBR1500	310,00 €
+ je weitere 100 mm	391GABTRAEG100	110,00 €

Auf der [Seite 204](#) finden Sie die hydraulischen Zusatzoptionen für die Palettengabeln vom Typ PG

4. Zubehör

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Palettengrundrahmen ISO FEM III ohne Gabelzinken 4.500 kg Tragkraft, Euroaufnahme	391406540	990,00 €
Palettengrundrahmen ISO FEM IV ohne Gabelzinken 6.000 kg Tragkraft, Euroaufnahme	391ISOFEMIV	1.290,00 €

SONDERAUSSTATTUNGEN FÜR GABELTRÄGER

Anbaufertig für Gabelträgenorm ISO FEM II B oder ISO FEM III B

Für besondere Einsatzbereiche bieten wir unsere Palettengabelträger auch mit hydraulischen Zusatzfunktionen an. Diese sind nur bei Erstausrüstung ab Werk verfügbar. Weitere technische Sonderlösungen sind auf Anfrage erhältlich. Sprechen Sie uns an!



Hydr. Zinkenverstellung

Verstellung der Gabelzinken in ihrem Abstand zueinander. Die Zinkenverstellung dient der vereinfachten Aufnahme verschiedenster Transportpaletten. Die Palettengabel wird mit Mengenteiler und Druckbegrenzungsventil ausgestattet.



Hydr. Seitenverschub

Paarweise Verstellung der Zinken nach links sowie rechts. Der Seitenverschub erleichtert das Handling bei Stapel- und Verladearbeiten.

Technische Daten	Hydr. Zinkenverstellung	Hydr. Seitenverschub
Gabelträgerbreite (mm)	1.200	1.200
Tragfähigkeit ISO FEM II (kg)	2.500	2.500
Tragfähigkeit ISO FEM III (kg)	3.500	3.500
Verstellbereich (Zinkenmitte-Zinkenmitte) (mm)	200 - 1.200	-
Verschub (beidseitig) (mm)	-	100
Gewicht (kg)	250	310
Best.-Nr.	391004023	391004022
Aufpreis €/Stück	3.030,00 €	2.730,00 €
Frachtkostenanteil €	30,00 €	30,00 €

Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3.

Bitte beachten Sie, das es sich bei den Preisen für die hydraulischen Zusatzoption um einen Aufpreis zu den Palettengabeln in Serienausstattung handelt. Die hydraulische Zinkenverstellung und der hydraulische Seitenverschub sind auch miteinander kombinierbar.

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154-2	220,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci	391001416	280,00 €
Elektrohydraulische Umschaltung (6/2 Wegeventil 12V 90 ltr./min, ACHTUNG: Ohne Elektrobausatz)	526001622	490,00 €



SAPHIR Gabelzinken sind geschmiedete Vollprofilzinken in Industriequalität.

Ermittlung der Gabelträgenorm:

Höhe des Gabelträgers

(Aufnahme Oberkante zu Unterkante)

ISO FEM II = 407 mm

ISO FEM III = 508 mm

ISO FEM IV = 635 mm

Bezeichnung	Best.-Nr.	Gabelträgenorm	Querschnitt (mm)	Tragkraft pro Paar (kg), LSP 500 mm	€/Stück	Frachtkostenanteil €
Gabelzinken 900mm	391080400900	ISO FEM II B	80x40	1.500	315,00 €	75,00 €
Gabelzinken 1000 mm	391080401000	ISO FEM II B	80x40	1.500	325,00 €	75,00 €
Gabelzinken 1100 mm	391080401100	ISO FEM II B	80x40	1.500	335,00 €	75,00 €
Gabelzinken 1200 mm	391080401200	ISO FEM II B	80x40	1.500	345,00 €	75,00 €
Gabelzinken 1300 mm	391080401300	ISO FEM II B	80x40	1.500	345,00 €	75,00 €
Gabelzinken 900mm	391100400900	ISO FEM II B	100x40	2.500	355,00 €	75,00 €
Gabelzinken 1000 mm	391100401000	ISO FEM II B	100x40	2.500	365,00 €	75,00 €
Gabelzinken 1100 mm	391100401100	ISO FEM II B	100x40	2.500	375,00 €	75,00 €
Gabelzinken 1200 mm	391100401200	ISO FEM II B	100x40	2.500	385,00 €	75,00 €
Gabelzinken 1300 mm	391100401300	ISO FEM II B	100x40	2.500	395,00 €	75,00 €
Gabelzinken 1500 mm	391100401500	ISO FEM II B	100x40	2.500	425,00 €	75,00 €
Gabelzinken 1800 mm	391100401800	ISO FEM II B	100x40	2.500	520,00 €	75,00 €
Gabelzinken 1000 mm	391100501000	ISO FEM III B	100x50	3.500	410,00 €	75,00 €
Gabelzinken 1200 mm	391100501200	ISO FEM III B	100x50	3.500	450,00 €	75,00 €
Gabelzinken 1500 mm	391100501500	ISO FEM III B	100x50	3.500	640,00 €	75,00 €
Gabelzinken 1800 mm	391100501800-3B	ISO FEM III B	100x50	3.500	730,00 €	75,00 €
Gabelzinken 1200 mm	391120501200	ISO FEM III B	120x50	4.500	490,00 €	75,00 €
Gabelzinken 1500 mm	391120501500-3B	ISO FEM III B	120x50	4.500	670,00 €	75,00 €
Gabelzinken 1800 mm	391120501800	ISO FEM III B	120x50	4.500	760,00 €	75,00 €
Gabelzinken 2200 mm	391120502200	ISO FEM III B	120x50	4.500	990,00 €	75,00 €
Gabelzinken 1200 mm	391130601200	ISO FEM IV B	130x60	6.000	870,00 €	75,00 €
Gabelzinken 1500 mm	391130601500	ISO FEM IV B	130x60	6.000	1.020,00 €	75,00 €



PALETTENGABEL KOMBI PGK



Die SAPHIR Palettengabel Kombi verfügt serienmäßig über Anbaumöglichkeiten für Euro-Aufnahme, sowie Dreipunkt-Aufnahme Kat II für Front- und Heckhydraulik. Die Aufnahme-Kombination steht ohne jegliche Umrüstarbeiten jederzeit zur Verfügung.



Tragfähigkeit bis max. 2.500 kg
(Lastschwerpunkt 500 mm)



Geschmiedete Qualitätsgabeln
(Made in Germany)



Gabelzinkenaufnahme ISO FEM
II Form B



Zinken mit Verschleißschutz im
Knickbereich

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	PGK 09/15	PGK 11/15	PGK 12/15	PGK 13/15	PGK 09/25	PGK 11/25	PGK 12/25	PGK 13/25	PGK 15/25	PGK 18/25
Tragfähigkeit (kg)	1.500	1.500	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Gabelzinkenlänge ca. (mm)	900	1.100	1.200	1.300	900	1.100	1.200	1.300	1.500	1.800
Gabelquerschnitt ca. (mm)	80x40	80x40	80x40	80x40	100x40	100x40	100x40	100x40	100x40	100x40
Breite Gabelträger ca. (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Gewicht ca. (kg)	174	182	187	192	202	222	228	234	246	264
Best.-Nr.	391PGK09/15	391PGK11/15	391PGK12/15	391PGK13/15	391PGK09/25	391PGK11/25	391PGK12/25	391PGK13/25	391PGK15/25	391PGK18/25
€/Stück	1.720,00 €	1.760,00 €	1.800,00 €	1.840,00 €	1.820,00 €	1.860,00 €	1.900,00 €	1.940,00 €	2.120,00 €	2.320,00 €
Frachtkostenanteil €	95,00 €	95,00 €	95,00 €	95,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €	115,00 €	115,00 €

2. Aufnahme auswählen



Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
Euroaufnahme	391EURO-S	Serie



Front- Heckanbau Kat. II	391PGKKAT-S	Serie
--------------------------	-------------	-------

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattung

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Palettengabelträger Kombi ohne Gabelzinken 2.500 kg Tragkraft, Euroaufnahme + Dreipunkt KAT II	391406501	1.380,00 €

GABELTRÄGERZUBEHÖR

03

ARBEITSGERÄTE

Anbaufertig für Gabelträgnorm ISO FEM II B oder ISO FEM III B



Big Bag Träger mit zwei Zugösen
In 3 Stufen um ca. 200 mm vertikal ausziehbar. (Gemeinsame Anhängerkraft an beiden Zugösen Max. 700 kg)



Zinkenhalter mit Großballenzinken 1.100 mm.
Ideal zum Transport von Stroh- oder Silageballen
(Tragfähigkeit ca. 625 kg/Stk.)



Zinkenhalter mit drehbarem Rohrzinken (1.100 mm).
Ideal zur Verladung von eingewickelten Rundballen.
(Tragfähigkeit ca. 750kg/Stk.)



Hydraulische Oberzange mit einem Spannungsbereich von 450 - 1.300 mm. Für den Transport von Stammholz oder Strauchgut. (1x dw erforderlich, serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3)

Gabelträgerzubehör

Technische Daten	BIG-BAG Träger ISO FEM II	BIG-BAG Träger ISO FEM III
Tragfähigkeit kg / Stk.	700	700
Zinkenlänge ca. (mm)	n/a	n/a
Spannbereich (mm)	n/a	n/a
Gewicht ca. (kg)	60	60
Best.-Nr.	391001197	391001921
€/Stück	620,00 €	620,00 €
Frachtkostenanteil €	85,00 €	85,00 €

Technische Daten	Zinkenhalter mit Großballenzinken ISO FEM II	Zinkenhalter mit Großballenzinken ISO FEM III
Tragfähigkeit kg / Stk.	625	625
Zinkenlänge ca. (mm)	1.100	1.100
Spannbereich (mm)	n/a	n/a
Gewicht ca. (kg)	19	21
Best.-Nr.	391001198	391001195
€/Stück	220,00 €	220,00 €
Frachtkostenanteil €	15,00 €	15,00 €

Technische Daten	Zinkenhalter mit drehbarem Rohrzinken ISO FEM II	Zinkenhalter mit drehbarem Rohrzinken ISO FEM III
Tragfähigkeit kg / Stk.	750	750
Zinkenlänge ca. (mm)	1.100	1.100
Spannbereich (mm)	n/a	n/a
Gewicht ca. (kg)	48	50
Best.-Nr.	391001199	391002110
€/Stück	450,00 €	450,00 €
Frachtkostenanteil €	35,00 €	35,00 €

Technische Daten	Hydraulische Oberzange ISO FEM II	Hydraulische Oberzange ISO FEM III
Tragfähigkeit kg / Stk.	n/a	n/a
Zinkenlänge ca. (mm)	n/a	n/a
Spannbereich (mm)	450 - 1300	450 - 1300
Gewicht ca. (kg)	64	69
Best.-Nr.	391001196	391001284
€/Stück	1.130,00 €	1.130,00 €
Frachtkostenanteil €	85,00 €	85,00 €

PALETTENGABEL HECK PGH



Die SAPHIR Palettengabel Heck ist eine funktionelle, leichte Palettengabel zur Aufnahme in der Dreipunkt-Heckhydraulik KAT I/II.

- Verstellbare Befestigungspunkte für Oberlenker und Unterlenker
- Gabeln aus verstärkten U-Profilen 100 x 45 x 1200 mm
- Für den Straßentransport sind die Gabeln hochklappbar
- Gabeln in 3 Stufen breitenverstellbar: 520/620/720 mm Außenbreite

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	PGH
Tragfähigkeit (kg)	1.500
Gewicht ca. (kg)	85
Best.-Nr.	391PGH
€/Stück	670,00 €
Frachtkostenanteil €	85,00 €

2. Aufnahme auswählen




Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
Aufnahme Kat. I/II	391PGHKAT-S	Serie

KISTENDREHGERÄT KDG



Das SAPHIR Kistendrehgerät ermöglicht die Aufnahme und Entleerung von Kisten. Der Kippwinkel von 180° - 220° garantiert eine restlose Entleerung jeder Kiste. Das Kistendrehgerät ist ausgelegt für Kisten mit einer maximalen Breite von 1.600 mm. Serienmäßig werden die Kisten in Fahrtrichtung nach links ausgekippt. Der Haltebügel dient als Anschlag für die Transportkisten. Optional kann das Gerät auch rechtsdrehend bestellt werden (Sonderausstattung).



Gabelträgernorm ISO FEM II
Gabelträgerbreite: 1.200 mm
Drehwinkel ca. 220°



Tragfähigkeit bis max.
2.500 kg (Bei Lastschwerpunkt
500 mm und abhängig von den
verwendeten Gabelzinken)

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	KDG 09/15	KDG 11/15	KDG 12/15	KDG 13/15	KDG 09/25	KDG 11/25	KDG 12/25	KDG 13/25
Tragfähigkeit (kg)	1.500	1.500	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Gabelzinkenlänge ca. (mm)	900	1.100	1.200	1.300	900	1.100	1.200	1.300
Gabelquerschnitt ca. (mm)	80x40	80x40	80x40	80x40	100x40	100x40	100x40	100x40
Drehrichtung	Links (in FR)							
Drehbereich	ca. 220°							
Gewicht ca. (kg)	242	252	256	262	260	272	278	284
Best.-Nr.	391KDG09/15	391KDG11/15	391KDG12/15	391KDG13/15	391KDG09/25	391KDG11/25	391KDG12/25	391KDG13/25
€/Stück	2.690,00 €	2.730,00 €	2.770,00 €	2.810,00 €	2.780,00 €	2.820,00 €	2.860,00 €	2.900,00 €
Frachtkostenanteil €	95,00 €	95,00 €	95,00 €	95,00 €	95,00 €	95,00 €	95,00 €	95,00 €

Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3

2. Aufnahme auswählen

	Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
	Euroaufnahme	391EURO-S	Serie
	Gabelträgeraufnahme ISO FEM II / III	391KDGGABEL	Serie
	Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391HOFRAD	280,00 €
	Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE	490,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Rechtsdrehend in Fahrtrichtung	391KDGRECHTS	160,00 €
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154	220,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci	391001416	280,00 €

4. Zubehör

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Kistendrehgerät KDG ohne Gabelzinken 2.500 kg Tragkraft	391KDG	2.320,00 €

KISTENKIPPGERÄT KKG



Das Kistenkippergerät KKG ermöglicht eine gleichmäßige frontale Entleerung von Kisten. Durch den einstellbaren, oberliegenden Haltebügel wird die Kiste fest umklammert. Anschließend erfolgt der Kippvorgang in Fahrtrichtung. Der Auskippwinkel von ca. 130° sorgt für eine restlose Entleerung. In der Serienausstattung werden 2 dw Steuergeräte benötigt.

Gabelzinken gehören nicht zum Lieferumfang, sind aber über SAPHIR lieferbar. ([Katalogseite 205](#))



Geeignet für Kistenmaße:
Breite: 1.200 – 1.800 mm
Tiefe: 850 – 1.250 mm
Höhe: 800 – 1.250 mm



Gabelträgerbreite 1.200 mm
Gabelträgenorm ISO FEM II
max. Tragfähigkeit 2.500 kg



Der Auskippwinkel in Fahrtrichtung beträgt ca. 130°. Der Kisteninhalt kann dadurch restlos entleert werden.

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	Kistenkippergerät KKG 25
Tragfähigkeit (kg)	2.500
Gabelträgernorm	ISO FEM II
Hydraulikanschluss	2 x DW
Gewicht ca. (kg)	632
Best.-Nr.	391KKG25
€/Stück	5.670,00 €
Frachtkostenanteil €	225,00 €

Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3

2. Aufnahme auswählen

Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
 Euroaufnahme	391EURO-S	Serie
 Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE	490,00 €
 Variable Lock System	391VARILOCK	670,00 €

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Druckfolgeventil 1x dw erforderlich Bei Verwendung dieses Ventils wird zuerst die Kiste festgeklemmt und anschließend automatisch der Kippvorgang eingeleitet	391DRUCKFOLGEV	990,00 €
Elektrisches Wegeventil ACHTUNG: Ohne Elektrobausatz (6/2 Wegeventil 12V/90 ltr./min)	391ELEKTRWEGEV	490,00 €
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154-2	220,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci	391001416	280,00 €
Elektrohydraulische Umschaltung (6/2 Wegeventil 12V 90 ltr./min, ACHTUNG: Ohne Elektrobausatz)	526001622	490,00 €

Passende Gabelzinken finden Sie auf der [Seite 205](#)

BALLENSPIESS BS



Qualitätszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)



Der SAPHIR Ballenspiess BS ist geeignet für den schnellen Transport von Rund- oder Quaderballen. Die höhenverstellbare Ballenabstützung ermöglicht auch den Transport von 2 übereinanderliegenden Quaderballen.



Dickwandiges Zinktragrohr mit 5 bzw. 7 eingeschweißten Konushülsen. Beide Modelle können optional mit 2 außenliegenden Schwerlastzinken 1.250 mm bestückt werden



Höhenverstellbare Ballenabstützung (ca. 700 - 1.100 mm)



Serienmäßige Zinkenlänge 1.100 mm
Normallastzinken Ø 36 mm
Schwerlastzinken Ø 44 mm

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	BS 3	BS 5
Breite ca. (mm)	1.200	1.650
Höhe ca. (mm)	700 - 1.100	700 - 1.100
Zinkenanzahl	3	5
Tragfähigkeit max. (kg)	1.500	1.750
Gewicht ca. (kg)	91	120
Best.-Nr.	391B53	391B55
€/Stück	650,00 €	790,00 €
Frachtkostenanteil €	85,00 €	85,00 €

2. Aufnahme auswählen

Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
 Euroaufnahme	391EURO-S	Serie
 Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391HOFRAD	280,00 €
 VLS Compact	391VARILOCK	360,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattung

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Schwerlastzinken 1.250 mm (2 Stück möglich)	391008256	80,00 €
Ballenabstützung 1.600 mm (Satz)	391005746	250,00 €

BALLENSPIESS KOMBI BSK



Qualitätszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)



Der SAPHIR Ballenspiess Kombi BSK ist geeignet für die Verladung von Rund- und Quaderballen. Die kombinierte Aufnahme aus Kat. II und Euro ermöglicht dabei einen Front- und Heckanbau. Die höhenverstellbare Ballenabstützung ermöglicht den Transport von zwei übereinanderliegenden Quaderballen. Das serienmäßig mechanisch klappbare Zinken­tragrohr dient zudem einer sicheren Straßenfahrt.



Mechanisch klappbares Zinken­tragrohr für einen sicheren Straßentransport



Mechanisch verstellbare Ballen­abstützungen, um zum Beispiel mehrere Quaderballen sicher zu verladen (ausziehbar in 3 Stufen von 1.120 bis 1.520 mm)



1.800 mm breites Zinken­tragrohr mit vier 1.100 mm Großballenzinken, um zwei Rundballen gleichzeitig aufnehmen zu können.



Optionale Abstellfüße (steckbar) für einen sicheren Stand in Parkposition



Maß über Flur von 330 mm, um auch im Dreipunktbau die Rundballen mittig treffen zu können.



Serienmäßig mit 4 Normallastzinken 1.100 mm

1. Gerätegröße auswählen:

Technische Daten	BSK 4
Breite ca. (mm)	1.800
Höhe ca. (mm)	1.120 - 1.520
Zinkenanzahl	4
Tragfähigkeit max. (kg)	2.000
Gewicht ca. (kg)	190
Best.-Nr.	391BSK4
€/Stück	1.410,00 €
Frachtkostenanteil	115,00 €

2. Aufnahme auswählen



Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
Euroaufnahme	391EURO-S	Serie



Front-/Heckanbau Kat. II	391BSKKAT-S	Serie
---------------------------------	-------------	-------

Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Stützfüße (Satz)	391008856	220,00 €
Erhöhte Ballenabstützung 2.100 mm (Satz)	391005746	250,00 €

BALLENSPIESS BSR

03

ARBEITSGERÄTE



Qualitätszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)



Der SAPHIR Ballenspiess BSR ist speziell für den Einsatz an Rad- und Teleskopladern konzipiert. Durch die hohe Ballenabstützung und das massive Zinkentragrohr kann der Transport von Rund- und Quaderballen sicher und schnell erfolgen.

Beide Modelle verfügen über zwei außenliegende Konushülsen die optional mit Schwerlastzinken bestückt werden können.



Serienmäßig mit 1.100 mm
Normallastzinken mit 36 mm
Durchmesser
Optional mit 1.250 mm Schwer-
lastzinken außen mit 44 mm
Durchmesser

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	BSR 3	BSR 5
Breite ca. (mm)	1.200	1.650
Höhe ca. (mm)	1.300	1.300
Zinkenanzahl	3	5
Tragfähigkeit max. (kg)	1.800	3.000
Gewicht (kg)	210	240
Best.-Nr.	391BSR3	391BSR5
€/Stück	1.610,00 €	1.790,00 €
Frachtkostenanteil €	95,00 €	105,00 €

2. Aufnahme auswählen



Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE	Serie
VLS Compact	391VARILOCK	490,00 €

Bei Bestellungen bitte das Trägerfahrzeug angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Schwerlastzinken 1.250 mm (2 Stück möglich) Ø 44 mm	391008256	80,00 €

BALLENSPIESS PROFI BSP



Qualitätszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)



Der SAPHIR Ballenspiess Profi BSP ist geeignet für besonders hohe Anforderungen im Transport von Rund- oder Quaderballen. Die verschiedenen Sonderausstattungen machen den Ballenspiess besonders schlagkräftig und bedienfreundlich. Durch das optionale klappbare Zinkentragrohr wird eine höhere Sicherheit im Straßenverkehr erreicht.



Dickwandiges Zinkentragrohr mit 5 bzw. 7 eingeschweißten Konushülsen



Zinkenlänge 1.000 mm
Optional: 2 außenliegende Schwerlastzinken 1.250 mm



Ein optionales klappbares Zinkentragrohr ermöglicht einen sicheren Straßentransport



Serienmäßig mit mechanisch ausziehbaren Ballenabstützungen bis 2.500 mm Gesamthöhe



Optional mit hydraulisch ausfahrbaren Ballenabstützungen bis max. 2.500 mm (1 x dw. erforderlich)

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	BSP 3	BSP 5
Breite ca. (mm)	1.300	1.650
Höhe ca. (mm)	1.500 - 2.500	1.500 - 2.500
Zinkenanzahl	3	5
Tragfähigkeit max. (kg)	1.800	3.000
Gewicht ca. (kg)	305	330
Best.-Nr.	391BSP3	391BSP5
€/Stück	1.750,00 €	1.960,00 €
Frachtkostenanteil €	115,00 €	115,00 €

2. Aufnahme auswählen

	Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
	Euroaufnahme	391EUR-S	Serie
	Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391HOFRAD	280,00 €
	Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE	490,00 €
	VLS Compact	391VARILOCK	670,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Schwerlastzinken 1.250 mm (2 Stück möglich)	391008256	80,00 €
Mechanisch klappbares Zinkentragrohr	391KLAPPROHR	530,00 €
Hydraulisch klappbares Zinkentragrohr	391HYDRKLAPP	1.240,00 €
Hydraulisch ausfahrbare Ballenabstützung 2.500 mm Nicht möglich bei Radladern mit Z-Kinematik	391HYDRABSTUETZ	690,00 €
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154	220,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci	391001416	280,00 €
Elektrohydraulische Umschaltung (6/2 Wegeventil 12V 90 ltr./min, ACHTUNG: Ohne Elektrobausatz)	526001622	490,00 €

BALLENHEBEGABEL BHG



Die SAPHIR Ballenhebegabel dient dem schonenden Transport von Rund- und Siloballen in der Front- und Heckhydraulik KAT I/II. Die in vier Stufen breitenverstellbaren Rohre ermöglichen die Aufnahmen von Ballen mit einem Durchmesser von 1.000 bis 1.800 mm. Durch die gekröpften Enden der Rohre werden Beschädigungen an den Ballen ausgeschlossen.



Tragarme manuell in vier Stufen seitlich verstellbar



Geeignet für Rundballen von 1.000 bis 1.800 mm



Tragarme abnehmbar und nach oben verstellbar



Nach außen gekröpfte Tragarme, um Beschädigungen der Ballen zu verhindern

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	BHG
Ballendurchmesser (mm)	1.000 - 1.800
Tragfähigkeit max. (kg)	1.000
Länge Tragarme (mm)	1.200
Verstellbereich Tragarme (mm)	800 - 1.200
Rohrdurchmesser Tragarme (mm)	108
Gewicht ca. (kg)	115
Best.-Nr.	391BHG
€/Stück	670,00 €
Frachtkostenanteil €	85,00 €

2. Aufnahme auswählen



Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
Kat. I/II	391BHGKAT	Serie

BALLENHUBSTAPLER BHS

03

ARBEITSGERÄTE



Qualitätszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)



Mit dem SAPHIR Ballenhubstapler kann die Hubhöhe des Trägerfahrzeuges um 2.000 mm erhöht werden. Die maximale Hubkraft beträgt 1.000 kg.

Durch die außen angebrachten Hydraulikzylinder hat der Fahrer eine gute Sicht durch das Gerät. Die SAPHIR Ballenhubstapler sind besonders stabil und verwindungssteif konstruiert. Das dickwandige Zinkentragrohr verfügt über fünf eingeschweißte Konusbuchsen. Im Lieferumfang sind 3 Großballenzinken mit 1.100 mm Länge enthalten. Entsprechend der Ballengröße können sie in die verschiedenen Konusbuchsen eingeschraubt werden. Durch den hohen Anschlagbügel wird der Ballen sicher gehalten.



Gute Durchsicht durch
zwei außen angebrachte Hub-
zylinder



Hoher Anschlagbügel gibt den
Ballen sicheren Halt



Qualitäts-Großballenzinken mit
1.100 mm Länge von SHW

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	BHS
Hubhöhe max. (mm)	2.000
Hubkraft max. (kg)	1.000
Transportbreite ca. (mm)	1.150
Höhe eingefahren ca. (mm)	1.670
Gewicht ca. (kg)	265
Best.-Nr.	391BHS
€/Stück	2.990,00 €
Frachtkostenanteil €	155,00 €

Bitte beachten Sie stets die Tragfähigkeit Ihres Frontladers, sowie auf die zulässigen Achslasten Ihres Traktors
Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3

2. Aufnahme auswählen

	Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
	Euroaufnahme	391EURO-S	Serie
	Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391HOFRAD	280,00 €
	Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE	490,00 €
	VLS Compact	391VARILOCK	670,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattung

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci	391001416	280,00 €
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154	220,00 €

BALLENGREIFZANGE BGZ



Qualitätszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)




Die SAPHIR Ballengreifzange BGZ ist Ihr einzigartiger Allrounder beim Stapeln und Verladen von Ballen. Der große Öffnungswinkel der Greifarme ermöglicht es, neben Rundballen mit einem Durchmesser von 90-200 cm auch Quaderballen jeglicher Größe aufzunehmen. Die Ballen können dabei sowohl von oben, als auch frontal mit Hilfe der spitzgebogenen Zinken aufgenommen werden. Für den Transport mehrerer Quaderballen empfiehlt sich die optionale Ausrüstung mit klappbaren Schwerlastzinken im unteren Bereich des Rahmens. Diese sorgen, neben der nötigen Stabilität beim Transport mehrerer Ballen, für ein einfaches Absetzen des Ballenstapels.



Synchronisiertes Öffnen und schließen der Greifarme, mit großer Öffnungsweite. (1x dw erforderlich)



Sicheres Verstauen der Schwerlastzinken



Optional: Klappbare Schwerlastzinken 1.200 mm sorgen für zusätzlichen Halt beim Transport von mehreren Quaderballen



Flaches Stapeln von Rundballen



spitzgebogene Zinken



Stapeln von Quaderballen

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	BGZ
Öffnungsweite ca. (mm)	1.300 - 1.800
Höhe (mm)	1.160
Tiefe (mm)	650 - 1.100
Zinkenanzahl	6
Tragfähigkeit max. (kg)	1.500
Gewicht (kg)	250
Best.-Nr.	391BGZ
€/Stück	3.730,00 €
Frachtkostenanteil €	145,00 €

Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3.

2. Aufnahme auswählen



Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
Variable Lock System	391VARILOCK-S	Serie

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Schwerlastzinken 980 mm Bis zu 3 Stück möglich	391004012	90,00 €
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154	220,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci	391001416	280,00 €

FOLIENBALLENZANGE FBZ

03

ARBEITSGERÄTE




Die SAPHIR Folienballenzange FBZ eignet sich zum Transport von Rundballen mit einem Durchmesser von 0,90 bis 1,60 mtr.. Durch die beiden beweglichen Seitenarme wird ein Verschieben des Ballens beim Beladen verhindert. Eine Beschädigung der Ballen ist aufgrund der schlanken Bauform der Arme ebenfalls ausgeschlossen. Der Hydraulikzylinder gewährleistet einen sicheren Halt des Ballens. Die Abstellstützen sind verstellbar, so dass es zu keiner Beschädigung von Grasnarbe bzw. Boden während des Einsatzes kommen kann. Durch das geringe Eigengewicht und die kurze Bauart ist die Folienballenzange auch für kleine Traktoren geeignet.



Beide Seitenarme beweglich -
dadurch kein Verschieben der
Ballen



Verstellbare Abstellstütze



Verstärkte Seitenarme ohne
scharfe Kanten

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	FBZ
Ballendurchmesser ca. (cm)	90 - 160
Tragfähigkeit max. (kg)	1.000
Gewicht ca. (kg)	215
Best.-Nr.	391FBZ
€/Stück	1.520,00 €
Frachtkostenanteil €	95,00 €

Montageaufwand: Der Hydraulikzylinder muss noch mit den Seitenarmen verbunden werden.

Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3

2. Aufnahme auswählen

Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
 Euroaufnahme	391EURO-S	Serie
 Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391HOFRAD	280,00 €
 Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE	490,00 €
 VLS Compact	391VARILOCK	670,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Druckbegrenzungs- und Druckhalteventil	391DBVDHV	240,00 €

QUADERBALLENZANGE QBZ



Die SAPHIR-Quaderballenzange QBZ eignet sich zum Transport von Quader- und Silageballen. Klemmbügel und Gerät sind so konstruiert, dass eine Beschädigung von Folienballen ausgeschlossen ist.

Durch die zwei doppelwirkenden Hydraulikzylinder arbeiten beide Seitenarme unabhängig. Es wird immer der Seitenarm bewegt, der nicht am Ballen anliegt, sodass kein Verschieben der Ballen auf dem Boden erfolgt. Ein enges Stapeln der Ballen ist somit ebenfalls möglich. Durch die langen Klemmbügel können Quaderballen auch längs aufgenommen werden.



Zwei doppelwirkende Hydraulikzylinder



Einstellbares Druckhalte- und begrenzungventil



Klappbarer Schutzbügel für 2. Ballen



Klemmbereich von 75 bis 211 cm

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	QBZ
Spannbreite ca. (mm)	750 - 2.110
Klemmbügelänge ca. (mm)	1.100
Transportbreite ca. (mm)	1.150
Tragfähigkeit max. (kg)	1.500
Anpressdruck	22 kN bei 130 bar / 32 kN bei 180 bar
Gewicht ca. (kg)	360
Best.-Nr.	391QBZ
€/Stück	4.180,00 €
Frachtkostenanteil €	115,00 €

Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3.

2. Aufnahme auswählen

Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
 Euroaufnahme	391EURO-S	Serie
 Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391HOFRAD	280,00 €
 Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE	490,00 €
 VLS Compact	391VARILOCK	670,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

RUND- UND QUADERBALLENZANGE RQZ



Die SAPHIR Rund- und Quaderballenzange RQZ eignet sich zum Transport von Rund-, Quader und Silageballen. Haltewangen und Gerät sind so konstruiert, dass eine Beschädigung von Folienballen ausgeschlossen ist. Durch die zwei doppelwirkenden Hydraulikzylinder arbeiten beide Seitenarme unabhängig. Es wird immer der Seitenarm bewegt, der nicht am Ballen anliegt, sodass kein Verschieben der Ballen auf dem Boden erfolgt. Ein enges Stapeln der Ballen ist somit ebenfalls möglich. Die Haltewangen sind beweglich und liegen fest am Ballen an.



Zwei doppelwirkende Hydraulikzylinder



Einstellbares Druckhalte- und Begrenzungsventil



Parallelführung der Haltewangen



Klemmbereich 500 bis 1.900 mm

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	RQZ
Spannbreite ca. (mm)	500 - 1.900
Transportbreite ca. (mm)	1.660
Anpressdruck	13 - 16 kN
Tragfähigkeit max. (kg)	1.500
Gewicht ca. (kg)	290
Best.-Nr.	391RQZ
€/Stück	3.540,00 €
Frachtkostenanteil €	115,00 €

Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik- Steckkupplungen der Baugröße 3

2. Aufnahme auswählen

	Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
	Euroaufnahme	391EURO-S	Serie
	Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391HOFRAD	280,00 €
	Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE	490,00 €
	VLS Compact	391VARILOCK	670,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

REISIGGABEL RG / RGO



Die SAPHIR Reisiggabeln RG und RGO eignen sich zum Transport von Reisig und Grünschnitt in der Forstwirtschaft. Eine besonders robuste Konstruktion ermöglicht dem Anwender neben einfachen Ladearbeiten auch einen Einsatz zum Zusammenschieben bzw. Aufsammeln von Reisig im unwegsamen Gelände oder Wald.

Die geschraubten Zinken ermöglichen eine variable Anpassung der Zinkenanzahl im Gerät und somit kann der Abstand der Zinken zueinander angepasst werden. In der Serienausstattung sind 3 Rohrzinken 1.050 mm enthalten. Die SAPHIR Reisiggabeln sind mit oder ohne hydraulische Oberzange lieferbar. Bei Ausführung mit einer Oberzange (RGO) verfügt die Reisiggabel über zwei am Zangenrücken angeordnete Hydraulikzylinder. Dies schützt die Zylinder vor äußeren Einwirkungen und damit verbundenen Schäden.



Robuste Rohrzinken 1.050 mm (Serienausstattung 3 Stk.)
Optional können zusätzliche Rohrzinken ergänzt werden. (max. Anzahl 7 Stk.)



Die Modelle RGO verfügen über zwei geschützte Hydraulikzylinder



Sehr große Öffnungsweite 1.550 mm (bei Ausführung mit Oberzange)

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	RG 20	RG 22	RGO 20	RGO 22
Breite ca. (mm)	2.000	2.200	2.000	2.200
Höhe ca. (mm)	1.100	1.100	1.040	1.040
Tiefe ca. (mm)	1.050	1.050	1.050	1.050
Öffnungsweite ca. (mm)	-	-	1.550	1.550
Zylinderanzahl	-	-	2	2
Zinkenanzahl	3	3	3	3
Inhalt ca. (l)	-	-	1.700	1.900
Gewicht ca. (kg)	410	440	610	640
Best.-Nr.	391RG20	391RG22	391RGO20	391RGO22
€/Stück	2.440,00 €	2.690,00 €	4.890,00 €	5.190,00 €
Frachtkostenanteil €	165,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €

Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3

2. Aufnahme auswählen

Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
 Euroaufnahme	391EUR-S	Serie
 Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391HOFRAD	280,00 €
 Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE	490,00 €
 VLS Compact	391VARILOCK	670,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Zusätzlicher Rohrzinken Maximal sind 7 Rohrzinken möglich Preis pro Stück	391001749	390,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci	391001416	280,00 €
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154	220,00 €

GRÜNGUT- UND REISIGZANGE GRZ



Qualitätszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)



Die SAPHIR Grüngut- und Reisigzangen eignen sich zum Transport von Reisig und Grünschnitt in der Forstwirtschaft, sowie im kommunalen Bereich. Die besonders robuste Konstruktion ermöglicht dem Anwender neben einfachen Ladearbeiten auch einen Einsatz zum Zusammenschieben bzw. Aufsammeln von Reisig im unwegsamen Gelände oder Wald. Ein Verklemmen von Ästen wird durch die runde Form der Oberzange minimiert.



Serienmäßig mit Schwerlastzinken 800 mm
Vierkant-Profil 44 mm.
Optional können auch Schwerlastzinken XL S 800 Rundprofil 50 mm verbaut werden.
(siehe Abbildung oben)



Sehr große Öffnungsweite von
ca. 1.550 mm

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	GRZ 17	GRZ 19	GRZ 21	GRZ 23	GRZ 25
Breite ca. (mm)	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500
Greifzinkenanzahl (oben)	4	4	5	5	6
Zinkenanzahl (unten)	9	10	11	12	13
Inhalt ca. (l)	1.300	1.450	1.600	1.750	1.900
Gewicht ca. (kg)	460	490	550	580	640
Best.-Nr.	391GRZ17	391GRZ19	391GRZ21	391GRZ23	391GRZ25
€/Stück	4.120,00 €	4.390,00 €	4.890,00 €	5.180,00 €	5.490,00 €
Frachtkostenanteil €	165,00 €	165,00 €	165,00 €	195,00 €	225,00 €

Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3

2. Aufnahme auswählen

Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
 Euroaufnahme	391EURO-S	Serie
 Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391HOFRAD	280,00 €
 Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE	490,00 €
 Variable Lock System	391VARILOCK	670,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Schwerlastzinken XLS Ø 50 mm 800 mm lang Preis pro Stück	43008202801	55,00 €
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154	280,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci	391001416	220,00 €

ARBEITSBÜHNE ABB OHNE EG-VORZERTIFIZIERUNG

03

ARBEITSGERÄTE



Zum Produktvideo



Die Arbeitsbühne ohne EG-Vorzertifizierung ist geeignet für die Anwendung im privaten Einsatzbereich. Die Standfläche ist durch ein geschlossenes Bodenblech abgedeckt. Dies verhindert ein Herabfallen von Ausrüstungsgegenständen oder Werkzeug. Die Tragkraft der Arbeitsbühne beträgt 250 kg. Maximal dürfen sich zwei Personen gleichzeitig in der Arbeitsbühne befinden. Der hochwertige Hartholzkantenschutz ist witterungsbeständig und schützt den Anwender vor Verletzungen beim Arbeiten mit Motorsägen. (Gesetzliche Vorgabe)



Optional: Schraubbare Erhöhung 1.200 mm (zur Montage unter der Arbeitsbühne)



Optionales Schutzdach zur Verwendung der Arbeitsbühne in geschlossenen Räumen



Serienmäßig mit umlaufendem Kantenschutz aus Hartholz für Sägearbeiten



Selbst schließende und verriegelnde Einstiegstür



Serienmäßig mit Gabelzinkenaufnahme. Wahlweise mit Gabelzinkentaschen 120 x 50 mm oder Gabelzinkentaschen 170 x 90 mm. Bitte bei Bestellung mit angeben.



Serienmäßig mit schraubbarer Werkzeugablage ausgestattet

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	ABB 1	ABB 2
Breite (innen) ca. (mm)	1.240	2.040
Höhe (innen) ca. (mm)	1.100	1.100
Tiefe (innen) ca. (mm)	790	1.040
Tragkraft (kg)	250	250
Gewicht ca. (kg)	180	320
Best.-Nr.	391ABOEG1	391ABOEG4
€/Stück	1.940,00 €	2.540,00 €
Frachtkostenanteil €	135,00 €	195,00 €

2. Aufnahme auswählen



Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
Gabelzinkenaufnahme 120 x 50 mm	391000619	Serie



Gabelzinkenaufnahme 170 x 90 mm	391000621	Serie
---	-----------	-------

Bitte geben Sie bei ihrer Bestellung die benötigte Gabelzinkenaufnahme mit an.

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkostenanteil €
Erhöhung 1.200 mm für ABB1	391000581-2	850,00 €	65,00 €
Erhöhung 1.200 mm für ABB2	391406999	1.590,00 €	65,00 €
Schutzdach für ABB1	391000620	390,00 €	
Schutzdach für ABB2	391003681	490,00 €	
Rangieradsatz ABB 1 / 2 (bestehend aus 4 Stk. Laufrollen)	391003212	420,00 €	

Sicherheitstechnischer Hinweis:

Vor Inbetriebnahme ist eine sicherheitstechnische Abnahme in Verbindung mit dem Trägerfahrzeug erforderlich. An das Trägerfahrzeug bestehen folgende Anforderungen: Standsicherheit, selbsttätige Parallelführung, Schlauchbruchsicherung und Drosselventile müssen installiert sein. Die Kippzylinder müssen deaktiviert werden.

ARBEITSBÜHNE ABB MIT EG-VORZERTIFIZIERUNG

Zum Produktvideo



Der Einsatz von Arbeitsbühnen im öffentlichen und gewerblichen Bereich ist durch den Gesetzgeber seit 2006 streng reglementiert. Die daraus hervorgehenden Anforderungen an den Einsatz einer Arbeitsbühne können aus der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entnommen werden.

Die SAPHIR Arbeitsbühne erfüllt dank EG-Vorzertifizierung alle notwendigen Anforderungen um die vorgeschriebene Baumusterprüfung in Verbindung mit dem individuellen Trägerfahrzeug vornehmen zu können.

Erforderliche Prüfungen und Abnahmen bei formschlüssiger Aufnahme

z.B. Schnellwechselladung an Trägerfahrzeugen wie z.B. Traktoren, Rad- und Teleskopladern, ...

- bis zu einer Absturzhöhe von 3,0 m: Sicherheitstechnische Abnahme
- bei Absturzhöhen von 3,0 m – 10,0 m: EG-Baumusterprüfung in Verbindung mit dem jeweiligen Trägerfahrzeug

Anforderungen an das Trägerfahrzeug

- Geprüfte Standsicherheit
- Selbsttätige Parallelführung
- Sperrbare Kippfunktion
- Hubzylinder mit Rohrbruchsicherungen
- Drosselbare Hub- und Senkgeschwindigkeit
- Ab 7,5m Hubhöhe: Notabsenkung und Sprechfunkverbindung
- EG-Baumusterprüfung bei ungeprüfter Einheit
- Sachverständigenprüfung bei bereits geprüfter Einheit
- Auskünfte über bereits geprüfte Kombinationen erhalten Sie direkt bei SAPHIR
- Die vorgeschriebenen hydr. Sicherheitskomponenten für z.B. Frontlader können auf Anfrage über SAPHIR bestellt werden.

Die EG-Baumusterprüfung erfolgt nach den Vorschriften der Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG.



Serienmäßig mit integrierter Dosenlibelle im Korb.



Optionale Hubvorrichtung mit einem Hubhöhengewinn von 2.000 mm (nur für die ABB EG 1 zugelassen)



Serienmäßig mit schraubbarer Werkzeugablage ausgestattet



Optionale schraubbare Erhöhung 1.200 mm.



Serienmäßig mit umlaufenden Kantenschutz aus Hartholz für Sägearbeiten



Optionales Schutzdach für Arbeiten in geschlossenen Räumen



Mit selbstschließender und verriegelnder Einstiegstür

ARBEITSBÜHNE ABB MIT EG-VORZERTIFIZIERUNG

03

ARBEITSGERÄTE

1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	ABB EG1	ABB EG2
Breite (innen) ca. (mm)	1.240	2.040
Höhe (innen) ca. (mm)	1.100	1.100
Tiefe (innen) ca. (mm)	790	1.040
Tragkraft (kg)	250	250
Gewicht ca. (kg)	180	320
Best.-Nr.	391ABBEG1	391ABBEG2
€/Stück	2.180,00 €	2.910,00 €
Frachtkostenanteil €	135,00 €	195,00 €

2. Aufnahme auswählen

Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
 Euroaufnahme	391EUR-S	Serie
 Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391HOFRAD	280,00 €
 Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391RADTELE	490,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeug angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkostenanteil €
Erhöhung 1.200 mm für ABB EG1	391000581-2	850,00 €	65,00 €
Erhöhung 1.200 mm für ABB EG2	391406999	1.590,00 €	65,00 €
Hubvorrichtung HV 20 Hubhöhengewinn ca. 2.000 mm, nur für die ABB EG 1 zugelassen.	391406989	3.490,00 €	150,00 €
Schutzdach für ABB EG1	391000620	390,00 €	
Schutzdach für ABB EG2	391003681	490,00 €	
Rangieradsatz ABB 1 / 2 (bestehend aus 4 Stk. Laufrollen)	391003212	420,00 €	
Sicherheitspaket hydr. Komponenten zur Nachrüstung von z.B. Frontladern für die EG-Baumusterprüfung	391001885	Auf Anfrage	



ADAPTERRAHMEN ADAP



ADAP E mit Fahrzeugaufnahme Schaeffler



ADAP KV mit Fahrzeugaufnahme Manitou



Es können unterschiedlichste Adapter für Traktoren, Hof-, Rad- und Teleskoplader gefertigt werden. Hierbei werden Vorbaumaß und Kippwinkel optimal ausgeführt. Anbaugeräteseitig sind die Adapterrahmen mit einer mechanischen Verriegelung ausgestattet. Optional kann der Adapter auch mit einer hydr. Werkzeugverriegelung ausgestattet werden.

Um einen Adapter zu konfigurieren wählen Sie bitte aus der unten stehenden Tabelle zuerst die Anbaugeräteaufnahme des Adapterrahmens aus.

Anschließend wählen Sie aus der Übersicht auf der rechten Katalogseite die Trägerfahrzeugaufnahme des Adapterrahmens aus. Beide Preise zusammen ergeben den Gesamtlistenpreis des Adapterrahmens.

1. Anbaugeräteaufnahmen auswählen (Hier rot eingefärbt)



Technische Daten	ADAP K	ADAP KV	ADAP E	ADAP H	ADAP T
Anbaugeräteaufnahme	Kat. II	Kat. II/III verstellbar	Euroaufnahme	Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft
Best.-Nr.	391ADAPK	391ADAPKV	391ADAPE	391ADAPH	391ADAPT
€/Stück	520,00 €	840,00 €	590,00 €	870,00 €	1.190,00 €
Frachtkostenanteil €	85,00 €	85,00 €	85,00 €	85,00 €	85,00 €

Auf Anfrage sind Sonderanfertigungen von Schnellwechseinrichtungen für Rad- und Teleskopladern bzw. Geräteträgern für den Festanbau am Trägerfahrzeug möglich.



Auf dieser Seite können sie die Trägerfahrzeugeite des Adapters auswählen. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung immer möglichst genau an, um welches Trägerfahrzeug (Hersteller und Modell) es sich handelt.

2. Trägerfahrzeugaufnahme auswählen (Hier rot eingefärbt)



	Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
	Kat. II	391ADAPKATII	490,00 €
	Euroaufnahme	391ADAPEUR	310,00 €
	Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	391ADAPHOFRAD	530,00 €
	Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	391ADAPTELERAD	680,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Hydraulische Verriegelung Auf Anfrage lieferbar für ADAP E/H/T	391001329	1.060,00 €
Schlitten für Zugmaul / K80 Verfügbar für ADAP K und ADAP KV (Bei Bestellung bitte die gewünschten Maße angeben)	391SCHLITTEN	800,00 €
Lochplatte für Zugmaul / K80 Verfügbar für ADAP K und ADAP KV, Lochbild 140x80 mm Zwingend erforderlich bei Ausrüstung mit K80 und/oder Zugmaul	391LOCHPLATTE	650,00 €
Kugelkopfkupplung K80 – Stützlast 3.000 kg Schraubbar, Lochbild 140x80 mm	391008033	870,00 €
Zugmaul mit automatischer Verriegelung – Stützlast 2.500 kg Bolzendurchmesser 38 mm, schraubbar, Lochbild 140x80 mm	391008034	930,00 €
Zugmaul mit manueller Verriegelung – Stützlast 2.500 kg Bolzendurchmesser 31 mm, schraubbar, Lochbild 140x80 mm	391008035	450,00 €

SCHNELLWECHSELEINRICHTUNGEN SWE



Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung im Teleskop- und Radladerbereich sind wir in der Lage, komplette Schnellwechseleinrichtungen für Ihr Trägerfahrzeug anzufertigen. Diese ersetzen die werksseitig verbauten Aufnahmen in all ihren Funktionen ohne dabei den Lastschwerpunkt und die Aus- und Einrollkinematik zu verändern. Die Verbindung mit dem Trägerfahrzeug erfolgt je nach Hersteller über mehrere fest verschraubte Bolzen. Dadurch sind Sie völlig flexibel bei der Neuanschaffung eines Rad- oder Teleskopladers und müssen hinsichtlich Herstellerwahl keine Rücksicht auf die in Ihrem Betrieb bereits vorhandenen Anbaugeräte nehmen.

Schnellwechseleinrichtung SWE Gabelträger/Euro

Mit der SAPHIR Schnellwechseleinrichtung SWE Gabelträger/Euro sind Sie in der Lage, an Ihrem Gabelstapler Arbeitsgeräte mit Euro-Aufnahme nutzen zu können. Durch die hydraulische Gerätebetätigung mit einem Kippwinkel von ca. 87° können zum Beispiel Schaufeln problemlos befüllt und ausgeleert werden. Die Verriegelung der Werkzeuge erfolgt über eine mechanische Zentralverriegelung. Die Schnellwechseleinrichtung ist anbaufertig für Gabelträgernorm ISO FEM II und ISO FEM III.

Technische Daten	SWE Gabelträger/Euro
Trägerfahrzeugaufnahme	Gabelträger ISO FEM II / III
Breite (mm)	1.180
Höhe (mm)	1.020
Tiefe (mm)	450
Tragfähigkeit (kg)	2.500
Kippwinkel (°)	87
Hydrauliköldruck (bar)	180
Gewicht (kg)	300
Best.-Nr.	391SWEGT
€/Stück	3.460,00 €
Frachtkostenanteil €	115,00 €



Hier zwei Beispiele für weitere Schnellwechseleinrichtungen

SWE Caterpillar TH 407C auf Volvo L70



SWE Claas Torion 535/639 auf Euro



Erhältlich für alle gängigen Fahrzeugtypen. Preise und Lieferzeiten erhalten Sie auf Anfrage. Sprechen Sie uns gerne an!

LOSE ANSCHWEISSTEILE ZUM UMBAU VORHANDENER ARBEITSGERÄTE

Typ	Preiskategorie	Typ	Preiskategorie
Ahlmann AL 70, 150	3	Komatsu WA200-320	4
Ahlmann AS7 – AS18	4	Komatsu WA65-85	2
Ahlmann AX-Serie	2	Kramer 180, 250, 350	1
Atlas AR 95	4	Kramer 312-850	2
Atlas E-Serie bis 86E	2	Kramer 880	3
Avant Hoflader	1	Kramer Teleskoplader	3
Bobcat Kompaktlader / DIN 24410	2	Kubota R410-R520	2
Bobcat Teleskoplader	4	Liebherr L506P – 509P	3
Case 21-321	3	Liebherr L506Z-509Z	2
Case 521-721	4	Liebherr L512-538	4
Caterpillar 902G-908H	1	Manitou Teleskoplader	4
Caterpillar 902H-908H	2	Massey Ferguson Teleskoplader	4
Caterpillar 928-938	4	Matbro Teleskoplader	3
Caterpillar Teleskoplader	3	Merlo Teleskoplader	3
Claas Teleskoplader	3	MultiOne Hoflader	1
Deutz Agrovector	2	New Holland Teleskoplader	3
Dieci Teleskoplader	3	Paus Radlader	3
Doosan Radlader	4	Schaeff SKL 821-832	2
Faresin Teleskoplader	4	Schaeff SKL 833-871	3
Fuchs Hoflader	1	Schäffer 9380T	4
Gehl Hoflader	2	Schäffer hydraulisch	2
Genie Teleskoplader	3	Schäffer mechanisch	1
Giant Hoflader	2	Terex Teleskoplader	3
Hydrema WL470-830	3	Terex TL 160 – 360	4
JCB 2 CX, 3CX, 4CX	2	Terex TL 65	2
JCB 403	1	Terex TL 80 - 120	3
JCB 406-409B	2	Thaler Hoflader	1
JCB 410-456	4	Volvo L 50 – 70	4
JCB 520-40 – 527-55	2	Volvo L20-L45 Z	2
JCB 526S	3	Wacker WL 18 – WL 50	2
JCB 530-70 – 541-70	3	Wacker WL 55, 57	3
JCB Robot	1	Weidemann 4070, 4204, 8080	3
JLG Teleskoplader	2	Weidemann hydraulisch	2
John Deere Teleskoplader	3	Weidemann mechanisch	1
Kioti CK-Serie	1	Zeppelin ZL 80 – 110	3
Komatsu Teleskoplader	3	Zettelmeyer 302-602	1

Kategorie	Best.-Nr.	€/Satz	Frachtkosten
Preiskategorie 1	391ANSCHWPK1	210,00 €	15,00 €
Preiskategorie 2	391ANSCHWPK2	370,00 €	15,00 €
Preiskategorie 3	391ANSCHWPK3	470,00 €	35,00 €
Preiskategorie 4	391ANSCHWPK4	590,00 €	35,00 €

Bitte nennen Sie uns bei Ihrer Bestellung den Hersteller und das Modell Ihres Trägerfahrzeuges.





SILAGETECHNIK

Maisschilder MGS	254-255
Maisschild Kompakt	256-257
Maisschild Kombi	258-259
Maisschild Kombi Plus	260-261
Grüngutgabel GG	262-263
Grüngutgabel mit hydr. Abkippfunktion	264-265
Silageverteiler SV NEU!	266-267
Silagewalze SW	268-269



MAIS- UND GRÜNGUTSCHIEBESCHILD MGS



MGS 300



MGS 300S mit Wasserbefüllung




Die SAPHIR Mais- und Grüngutschiebeschilder MGS 250 und MGS 300 sind einfache, starre Schilder für den Anbau in der Heck- oder Fronthydraulik. Die Schilder sind mit einer geschraubten hochverschleißfesten Schürfleiste ausgestattet, die bei Verschleiß ausgetauscht werden kann.

Die SAPHIR Mais- und Grüngutschiebeschilder MGS 250S und MGS 300S sind durch den doppelwandigen Aufbau mit Wasser ballastierbar. Zur Steigerung der Vorschubmenge sind zudem serienmäßig seitliche Führungselemente verbaut.



Kompakte Bauart mit rundem Schildkörper für optimalen Gutfluss und maximale Stabilität



Auswechselbare Verschleißschiene aus hochverschleißfestem Stahl (geschraubt, 500 HB)




Schwere, wasserbefüllbare Version (MGS-S) zur optimalen Ballastierung des Schleppers



Optionale Schleppkufe (MGS-S) für eine leichtere Führung des Schildes auf dem Silostock



Optionaler Gitteraufsatz (MGS-S) für noch größere Vorschubmengen bei guter Durchsicht



Optionale LED Arbeitsscheinwerfer und Begrenzungsleuchten für noch mehr Arbeitskomfort und Sicherheit

Gerätegrößen

Technische Daten	MGS 250	MGS 300	MGS 250S	MGS 300S
Arbeitsbreite (mm)	2.500	3.000	2.500	3.000
Schildhöhe ohne Aufsatz ca. (mm)	1.000	1.000	1.000	1.000
Schildhöhe mit Gitteraufsatz ca. (mm)	-	-	1.400	1.400
Transportbreite ca. (mm)	2.500	3.000	2.500	3.000
Anbau	Kat. II	Kat. II	Kat. II/III	Kat. II/III
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	65/90	80/110	95/125	110/150
Gewicht ca. (kg)	295	320	690	770
Gewicht gefüllt ca. (kg)	-	-	1.140	1.320
Best.-Nr.	574MGS250	574MGS300	574MGS250S	574MGS300S
€/Stück	1.990,00 €	2.130,00 €	3.940,00 €	4.280,00 €
Frachtkostenanteil €	250,00 €	300,00 €	250,00 €	300,00 €

Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkostenanteil €
Gitteraufsatz MGS 250S	574007474	690,00 €	65,00 €
Gitteraufsatz MGS 300S	574000669	740,00 €	65,00 €
Schleppkufe MGS 250S	574007475	640,00 €	65,00 €
Schleppkufe MGS 300S	574000668	670,00 €	65,00 €
LED Begrenzungsleuchten (2 Stück)	574001138	360,00 €	
LED Arbeitsscheinwerfer (2 Stück)	574001139	550,00 €	
Polyurethanschürfleiste 2.500 x 150 x 20 mm Passend für MGS 250 und MGS 250S	391008223	490,00 €	
Polyurethanschürfleiste 3.000 x 150 x 20 mm Passend für MGS 300 und MGS 300S	391008222	580,00 €	

MAIS- UND GRÜNGUTSCHIEBESCHILD KOMPAKT

04

SILAGETECHNIK



Die SAPHIR Mais- und Grüngutschiebeschilder KOMPACT zeichnen sich aufgrund der großen Arbeitsbreiten durch eine besonders schlagkräftige Schubleistung aus. Die dreiteilige hydraulische Klappung ermöglicht ein Arbeiten bis an die Fahrsilowand und garantiert einen sicheren Straßentransport. Zudem gewährleistet der nahe Anbau des robusten Schildkörpers an das Trägerfahrzeug eine gute Übersicht über das Schild und gute Rangiereigenschaften.



Auswechselbare Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl (geschraubt, 500 HB)




Dreiteilige hydraulische Klappung




Optionaler Schleppkufensatz für eine leichtere Führung des Schildes auf dem Silostock



Optionaler Gitteraufsatz für noch größere Vorschubmengen bei guter Durchsicht.



Optionale LED-Arbeitscheinwerfer und Begrenzungsleuchten für noch mehr Arbeitskomfort und Sicherheit

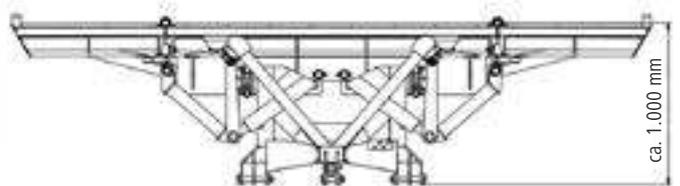

Kompakte Bauform für eine gute Übersicht und gute Rangiereigenschaften



Gerätegrößen

Technische Daten	Kompakt 4001	Kompakt 5001
Arbeitsbreite (mm)	4.000	5.000
Schildhöhe ohne Aufsatz ca. (mm)	1.100	1.100
Schildhöhe mit Gitteraufsatz ca. (mm)	1.500	1.500
Transportbreite ca. (mm)	2.360	3.000
Anbau	Kat. II/III	Kat. II/III
Breite Mittelteil ca. (mm)	2.000	2.600
Hydraulikanschluss	2 x dw	2 x dw
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	100/135	110/150
Gewicht ca. (kg)	910	990
Best.-Nr.	574KOMPAKT4001	574KOMPAKT5001
€/Stück	8.380,00 €	9.360,00 €
Frachtkostenanteil €	300,00 €	325,00 €

Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Gitteraufsatz Kompakt 4001	574000671-2	890,00 €
Gitteraufsatz Kompakt 5001	574000673-2	980,00 €
Schleppkufensatz Kompakt 4001	574000670	730,00 €
Schleppkufensatz Kompakt 5001	574000672	790,00 €
Polyurethanschürfleisten für Kompakt 4001 130x25mm Satz	574004010	810,00 €
Polyurethanschürfleisten für Kompakt 5001 130x25mm Satz	574004011	990,00 €
Mengenteiler Rechtes und linkes Seitenteil werden über einen Steuerkreis (1x dw) gesteuert. Beide Seitenteile bewegen sich synchron	574001145	570,00 €
Zusatzgewicht 280 kg Wasserbehälter zur Montage auf dem Rahmen	391002948	1.360,00 €
LED Begrenzungsleuchten (2 Stück)	574001138	360,00 €
LED Arbeitsscheinwerfer (2 Stück)	574001139	550,00 €
Druckbegrenzungsventil (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154	220,00 €
Druckhalteventil	391001416	280,00 €
Elektrohydraulische Umschaltung (6/2 Wegventil 12V 90 ltr./min, ACHTUNG: Ohne Elektrobausatz)	526001622	490,00 €

MAIS- UND GRÜNGUTSCHIEBESCHILD KOMBI

04

SILAGETECHNIK



Kombi 5001 mit Gitteraufsatz, Arbeitsscheinwerfer und Begrenzungsbeleuchtung



Die SAPHIR Mais- und Grüngutschiebeschilder KOMBI sind für Zug- und Schubfahrt geeignet. Auf beiden Seiten des stabilen Schildkörpers sind auswechselbare hochverschleißfeste Schürfleisten (500 HB) montiert. Die Seitenteile lassen sich nach vorne und hinten einzeln ein- und ausklappen. Die besonders stabile und robuste Bauart des Schildes ermöglicht den Einsatz auch mit Systemtraktoren bis ca. 350 PS.



Hochverschleißfeste Schürfleisten (500 HB) auf der Vorder- und Rückseite des Schildkörpers




Optionaler Gitteraufsatz für noch größere Vorschubmengen bei guter Durchsicht



Optionale LED Arbeitsscheinwerfer und Begrenzungsleuchten für noch mehr Arbeitskomfort und Sicherheit



Seitenteile einzeln hydraulisch schwenkbar, Schwenkbereich 120°

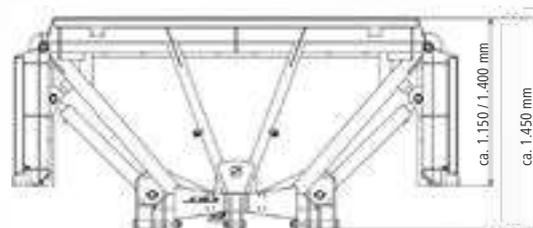

Robuste Bauart für große Vorschubmengen

1. Gerätegrößen

Technische Daten	Kombi 4501	Kombi 5001
Arbeitsbreite (mm)	4.500	5.000
Schildhöhe ohne Aufsatz ca. (mm)	1.160	1.160
Schildhöhe mit Gitteraufsatz ca. (mm)	1.560	1.560
Transportbreite ca. (mm)	3.000	3.000
Breite Mittelteil ca. (mm)	2.600	2.600
Breite Seitenteil ca. (mm)	950	1.200
Hydraulikanschluss	2 x dw	2 x dw
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	147/200	183/250
Gewicht ca. (kg)	980	1.030
Best.-Nr.	574KOMBI4501	574KOMBI5001
€/Stück	8.920,00 €	9.890,00 €
Frachtkostenanteil €	365,00 €	385,00 €

2. Aufnahme wählen



Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
Aufnahme Kat. II/III	574KATIII-S	Serie

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Gitteraufsatz Kombi 4501	574001317-3	910,00 €
Gitteraufsatz Kombi 5001	574000674-3	980,00 €
Polyurethanschürfleiste (einseitig) Kombi 4501 130x25mm	574004008	920,00 €
Polyurethanschürfleiste (einseitig) Kombi 5001 130x25mm	574004009	990,00 €
Zusatzgewicht 280 kg Wasserbehälter zur Montage auf dem Rahmen	391002938U	1.360,00 €
Zusatzgewicht 550 kg (nicht mit dem Zusatzgewicht 280 kg kombinierbar)	574004013	2.380,00 €
Mengenteiler Rechtes und linkes Seitenteil werden über einen Steuerkreis (1x dw) gesteuert. Beide Seitenteile bewegen sich synchron	574001145	570,00 €
LED Begrenzungsleuchten (2 Stück)	574001138	360,00 €
LED Arbeitsscheinwerfer (2 Stück)	574001139	550,00 €
Druckbegrenzungsventil (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154	220,00 €
Druckhalteventil	391001416	280,00 €
Elektrohydraulische Umschaltung (6/2 Wegventil 12V 90 ltr./min, ACHTUNG: Ohne Elektroausatz)	526001622	490,00 €

MAIS- UND GRÜNGUTSCHIEBESCHILD KOMBI PLUS

04

SILAGETECHNIK

Zum Produktvideo



Die SAPHIR Mais- und Grüngutschiebeschilder KOMBI PLUS sind für Zug- und Schubfahrt geeignet. Unterhalb des waabenförmig ausgebildeten Schildkörpers befinden sich auf beiden Seiten auswechselbare Verschleißschienen (500HB) mit einer hohen Lebensdauer.

Die Seitenteile lassen sich nach vorne und hinten einzeln um 170° ein- und ausklappen. Die wasserbefüllbare Konstruktion ist auf höchste Belastungen ausgelegt und ideal ausgerüstet für den Einsatz an Großtraktoren ab 200 PS.




Schwere Ausführung mit wasserbefüllbarem Schildkörper



Serienmäßiger Gitteraufsatz für noch größere Vorschubmengen bei guter Durchsicht



Hochverschleißfeste Schürfleiten (500 HB) auf der Vorder- und Rückseite des Schildkörpers

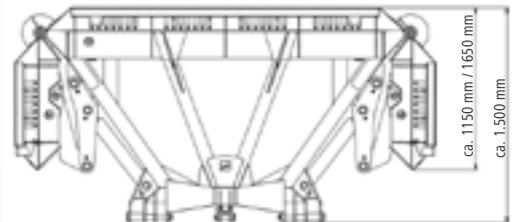

Robuste Bauart für große Vorschubmengen



170° Schwenkbereich der Seitenteile, einzeln ein- und ausklappbar



1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	Kombi Plus 4500	Kombi Plus 5500
Arbeitsbreite ca. (mm)	4.500	5.500
Höhe ca. (mm)	1.700	1.700
Tiefe ca. (mm)	1.500	1.500
Transportbreite ca. (mm)	2.950	2.950
Breite Mittelteil ca. (mm)	2.600	2.600
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	147/200	183/250
Gewicht (kg)	1.850	2.050
Gewicht gefüllt ca. (kg)	2.400	2.700
Best.-Nr.	574KOMBIPLUS4500	574KOMBIPLUS5500
€/Stück	14.590,00 €	15.990,00 €
Frachtkostenanteil €	425,00 €	455,00 €

2. Aufnahme auswählen



Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
Aufnahme Kat. II/III/IV	574KAT-5	Serie

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Polyurethanschürfleiste 130x25 mm Kombi Plus 4500 beidseitig	574001070	940,00 €
Polyurethanschürfleiste 130x25 mm Kombi Plus 5500 beidseitig	574001071	1.140,00 €
Mengenteiler Rechtes und linkes Seitenteil werden über einen Steuerkreis (1x dw) gesteuert. Beide Seitenteile bewegen sich synchron	574001145	570,00 €
LED Begrenzungsleuchten (2 Stück)	574001138	360,00 €
LED Arbeitsscheinwerfer (2 Stück)	574001139	550,00 €
Druckbegrenzungsventil (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154	220,00 €
Druckhalteventil	391001416	280,00 €
Elektrohydraulische Umschaltung (6/2 Wegventil 12V 90 ltr./min, ACHTUNG: Ohne Elektrobausatz)	526001622	490,00 €

GRÜNGUTGABEL GG

04

SILAGETECHNIK



Qualitätszinken von SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)



Die SAPHIR Grüngutgabel GG ist eine schwere Gabel zum Aufschieben und Verteilen von Grünschnitt. Die geschraubten Schwerlastzinken ermöglichen die Mitnahme von großen Silage- und Grünschnittmengen. Das mit Streckgitter geschlossene Rückenteil verhindert, dass Grünschnitt auf die Ladeschwinge oder den Schnellwechselrahmen gelangt. Die Durchsicht durch das Gerät ist dabei jederzeit gegeben.



Massiver Vierkant-Rohrrahmen für maximale Stabilität



GG 38 / 49: serienmäßig hydraulisch klappbar für den Straßen-transport (1x dw erforderlich)



Zinkentragrohrschutz durch zusätzliche verschleißfeste Schürfleiste 200 x 20 mm (500 HB)



Optionales Druckbegrenzungsventil (regelbar) für Trägerfahrzeuge mit mehr als 200 bar Arbeitsdruck



Auswechselbare, geschraubte Schwerlastzinken 1.400 mm von SHW



Optionaler Straßenschutz. Vorgeschrieben beim Transport auf öffentlichen Straßen

1. Gerätegrößen

Technische Daten	GG 29	GG 38	GG 49
Arbeitsbreite (mm)	2.950	3.800	4.950
Transportbreite ca. (mm)	2.950	2.800	2.800
Rahmen klappbar	Nein	Ja	Ja
Rückwandhöhe ca. (mm)	1.400	1.400	1.400
Zinkenanzahl	11	16	20
Gewicht ca. (kg)	940	1.450	1.670
Best.-Nr.	391GG29	391GG38	391GG49
€/Stück	7.550,00 €	14.370,00 €	16.990,00 €
Frachtkostenanteil €	325,00 €	375,00 €	395,00 €

2. Aufnahme wählen



Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
Variable Lock System	574VARILOCK-S	Serie

Bei Bestellung Trägerfahrzeugaufnahme mit angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Druckbegrenzungsventil (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck) regelbar	85034008	230,00 €
Straßenschutz GG 29	391001861	440,00 €
Straßenschutz GG 38	391003491	660,00 €
Straßenschutz GG 49	391000617	720,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci	391001416	280,00 €

GRÜNGUTGABEL MIT HYDRAULISCHER ABKIPPFUNKTION G GK

04

SILAGETECHNIK

Zum Produktvideo



Qualitätszinken von
SHW Friedrichstal
(MADE IN GERMANY)



Die Grüngutgabel mit hydraulischer Abkippfunktion dient der Aufnahme und Verteilung großer Silagemengen. Die integrierte hydraulische Abkippfunktion ermöglicht ein einfaches Abkippen des Ladegutes. Das mit Streckgitter geschlossene Rückenteil verhindert mit seiner Konstruktion, dass Grünschnitt in den Bereich der Aufnahme gelangt, ohne dabei die Durchsicht auf die Zinken einzuschränken.



Massiver Vierkant-Rohrrahmen
für maximale Stabilität



Hydraulische Abkippfunktion
(1 x dw erforderlich) mit
Drehbewegung über ein
Rollensystem



Zinkentragrohrschutz durch
zusätzliche verschleißfeste
Schürfleiste 200 x 20 mm
(500 HB)



Optionaler Straßenschutz, vor-
geschrieben beim Transport auf
öffentlichen Straßen



Auswechselbare, geschraubte
Schwerlastzinken 1.400 mm
(SHW)



Optionale Bodenplatte für
Häckselgut. Empfohlen bei Mais-
silage.



Gerätegrößen

Technische Daten	GGK 30
Arbeitsbreite (mm)	2.700
Transportbreite ca. (mm)	2.970
Rückwandhöhe ca. (mm)	1.400
Aufnahme	Kat. II/III
Zinkenanzahl	10
Gewicht ca. (kg)	1.560
Best.-Nr.	391.01175.GGK30
€/Stück	12.640,00 €
Frachtkostenanteil €	395,00 €

Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154	230,00 €
Bodenplatte Empfohlen bei Maissilage	391002605	1.520,00 €
Straßenschutz GGK 30	391002317	440,00 €
Druckhalteventil	391001416	280,00 €

SILAGEVERTEILER SV

NEU



Der SAPHIR Silageverteiler SV dient der Verteilung von Silage auf dem Silohaufen. Der Haupteinsatzbereich der Maschine liegt in der Grasernte. Der große Trommeldrucker mit 1.230 mm Durchmesser mit geschraubten Verteilwerkzeugen mit jeweils 150 mm Höhe sorgt für eine schlagkräftige Verteilung der Silage. Durch die spezielle Anordnung der Verteilwerkzeuge auf der Trommel erfolgt die Verteilung auf dem Silo besonders gleichmäßig. Mit der beidseitigen hydraulischen Schwenkung um 20° kann die Silage auch im Randbereich des Haufens optimal abgelegt werden.

Die robuste Konstruktion mit dem hohen Eigengewicht sorgt zeitgleich für eine hohe Laufruhe der Maschine im Einsatz. Die serienmäßig vor dem Getriebe verbaute originale Walterscheid Nockschalnkupplung dient zudem als Überlastsicherung für schwerste Anforderungen. Darüber hinaus sorgen nach außen gelegte Schmierpunkte, große Wartungsöffnungen und durchdachtes Zubehör für einen reibungslosen Betrieb der Maschine.



Trommeldurchmesser von 1.230 mm für eine schlagkräftige Verteilung der Silage



Geschraubte Verteilwerkzeuge mit 150 mm Höhe



Schnell und einfach zu montierende Trommelverbreiterung, 200 mm pro Seite



Hydraulische Schwenkung um 20° zu beiden Seiten ermöglicht eine exakte, seitliche Verteilung der Silage



Optionales Wendegetriebe für wahlweise Nutzung im Front- oder Heckanbau



Optionale Gewichtsplatten für bis zu 425 kg zusätzliches Gewicht zur Ballastierung



1. Gerätegröße auswählen:

Technische Daten	NEUHEIT	NEUHEIT
	SV 22	SV 28
Breite ca. (mm)	2.250	2.800
Anzahl Verteilwerkzeuge	48	64
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	110/150	110/150
Zapfwelldrehzahl (1/min)	1.000	1.000
Hydraulisch schwenkbar	20° L/R	20° L/R
Gewicht ca. (kg)	1.150	1.250
Best.-Nr.	391SV22	391SV28
€/Stück	13.990,00 €	14.550,00 €
Frachtkostenanteil	395,00 €	425,00 €
Ersteinweisung	200,00 €	200,00 €

HINWEIS: Die doppelseitige Weitwinkelgelenkwelle ist nicht im serienmäßigen Lieferumfang enthalten und kann über die Sonderausstattungen hinzugefügt werden.

2. Aufnahme auswählen



Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
Aufnahme Kat. II/III/IV	391KAT-S	Serie

Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Doppelseitige Walterscheid Weitwinkelgelenkwelle	391008252	1.750,00 €
Satz Trommelverbreiterung (2 Stück mit jeweils 200 mm Breite für links und rechts)	391007036	1.080,00 €
Wendegertriebe Für Front- und Heckanbau	391007039	1.090,00 €
Zusatzgewichte 40kg mit Halter, Empfohlene Menge: 6 Stück, bis zu 10 Zusatzgewichte möglich	391007040	190,00 €
Hydraulischer Antrieb Fertig montiert ab Werk	391007149	7.750,00 €
Anbauadapter für Radlader Hinweis: Nur in Verbindung mit hydraulischem Antrieb	391RADADAP	1.830,00 €
Straßenschutz mit Beleuchtung	391007037	970,00 €

SILAGEWALZE SW



SW 30H mit Silagekantenverdichter und Beleuchtung

Zum Produktvideo



Die SAPHIR Silagewalzen SW dienen der Erhöhung der Verdichtungsleistung der Walzschlepper bei Gras- und Maissilage. Die aufgeschweißten Ringe sorgen für eine sehr hohe Punktbelastung und damit für eine optimale Tiefenwirkung auf dem Silo. Die Geräte verfügen über zehn bzw. zwölf aufgeschweißte Ringe mit einer Höhe von 160 mm und einem Abstand von 225 mm. Walzenkörper und Rahmen können individuell mit Wasser befüllt werden. Somit kann die Ballastierung der Geräte je nach Einsatz und Schlepperleistung angepasst werden. Die Modelle SW 25H und SW 30H verfügen über eine hydraulische Verschiebung. Somit kann auch an Kanten und Wänden sicher gearbeitet werden.



Der Walzenkörper hat einen Durchmesser von 950 mm. Die aufgeschweißten Ringe mit einer Steghöhe von 160 mm und einem Abstand von 225 mm garantieren eine gleichmäßige tiefe Verdichtung der Silage ohne zu verkleben.



Optionale seitlich Schutzrollen, einfach per Spannvorrichtung zu montieren und demontieren.



Hydraulische Seitenverschiebung: Hydraulische Seitenverschiebung um 700 mm (SW 30H) bzw. 410 mm (SW 25H) nach rechts, optional auch mit beidseitigem Verschub lieferbar



Optionale Schleppvorrichtung (1 x dw erforderlich) zur Schlepphilfe der Transportfahrzeuge für besonders hohe Fahrsilos



Für eine optimale Ballastierung sind Rahmen und Walzenkörper separat mit Wasser befüllbar



Optionaler Silagekantenverdichter (1 x dw erforderlich) zur Befestigung der freistehenden Silokanten

Gerätegrößen

Technische Daten	SW 25	SW 30	SW 25H	SW 30H
Gesamtbreite ca. (mm)	2.500	3.000	2.500	3.000
Arbeitsbreite ca. (mm)	2.350	2.810	2.350	2.810
Hydraulisch verschiebbar	-	-	410 mm rechts	700 mm rechts
Gewicht ca. (kg)	1.795	1.980	1.985	2.240
Gewicht gefüllt (kg)	2.575	2.910	2.765	3.170
Best.-Nr.	927SW25	927SW30	927SW25H	927SW30H
€/Stück	9.990,00 €	11.990,00 €	12.850,00 €	14.590,00 €
Frachtkostenanteil	385,00 €	415,00 €	385,00 €	415,00 €

Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Silagekantenverdichter rechts (365 kg; 1 x dw erforderlich) Empfohlen bei wandlosen Siloplätzen	927002007-3	4.530,00 €
Silagekantenverdichter links (365 kg; 1 x dw erforderlich) Empfohlen bei wandlosen Siloplätzen	927002008	4.530,00 €
Beidseitig hydr. verschiebbar SW 30H (Beidseitig je 600 mm) Hinweis: Bei Ausstattung mit Silagekantenverdichter ist in Fahrtrichtung links nur ca. 400 mm Vershub möglich	927001589	520,00 €
Beidseitig hydr. verschiebbar SW 25H (Beidseitig je 390 mm) Hinweis: Bei Ausstattung mit Silagekantenverdichter nicht möglich	927007313	490,00 €
Hydr. Schleppvorrichtung (1 x dw erforderlich) Hinweis: Nicht mit beidseitigem Seitenvershub kombinierbar Hinweis: Bei SW 25/H nicht mit Silagekantenverdichter kombinierbar	927001792-2	1.990,00 €
Elektronischer Betriebsstundenzähler (inkl. Montage) Zuverlässige Arbeitszeiterfassung durch Vibrationssensor	927SW30ZAEHLER	690,00 €
Abstreifer zur Reinigung der Bereiche zwischen den Ringen	927003089	430,00 €
Seitliche Schutzrollen Satz bestehend aus 2x Rollen und 1x Transporthalterung	927007300	480,00 €
Beleuchtung inkl. Warntafeln	927001588	320,00 €
Elektrohydraulische Umschaltung (6/2 Wegeventil 12V 90 ltr./min, ACHTUNG: Ohne Elektrobausatz	526001622	490,00 €



KOMMUNALTECHNIK

Planierschild RS	272-273
Planierschild CONTOUR	274-275
Planierschild PROFI	276-279
Wegeplaner WP	280-281
Kehrmaschine ZKM NEU!	282-285
Kehrmaschine FKM	286-289
Kehrmaschine GKM	290-293
Kehrmaschine MKM NEU!	294-297
Kehrmaschine PKM	298-301
Kehrmaschine SKM NEU!	302-303
Kehrbesen KB	304-305



PLANIERSCHILD RS

05

KOMMUNALTECHNIK



Die SAPHIR Planierschilder RS kommen bei leichten Planier- und Räumarbeiten zum Einsatz. Durch ihr geringes Eigengewicht sind sie speziell für kleinere Traktoren interessant. Robuste Bauart und einfache Bedienung zeichnen die Schilder aus.



- Stabiler Abstellfuß
- Durch Umsteckbolzen um 30° mechanisch schwenkbar
- Werkzeuglos einstellbare Gleitteller
- Front- und Heckanbau Kat. I/II
- Optionale Polyurethanschürfleiste
- Schildkörper aus 12 mm Stahlblech

Gerätegrößen

Technische Daten	RS 2200	RS 2500
Arbeitsbreite ca. (mm)	2.200	2.500
Schildhöhe ca. (mm)	710	710
Anbau	Kat. I / II	Kat. I / II
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	18 / 25	18 / 25
Gewicht ca. (kg)	235	257
Best.-Nr.	574401310-2	574401311-2
€/Stück	1.720,00 €	1.890,00 €
Frachtkostenanteil €	145,00 €	145,00 €
Ersteinweisung €	200,00 €	200,00 €

Hinweis: Ware wird komplett montiert geliefert

Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Polyurethanschürfleiste RS 2200 (150 x 20 mm)	574001099	470,00 €
Polyurethanschürfleiste RS 2500 (150 x 20 mm)	574001100	490,00 €

PLANIERSCHILD CONTOUR



Die SAPHIR Planierschilder CONTOUR sind robuste, mechanisch verstellbare Schilder für leichte Planier- und Wegebauarbeiten mit Traktoren bis 73kW/100PS Leistung. Sie eignen sich außerdem für den Schneeräumeinsatz. Der Schildkörper kann serienmäßig um 360 Grad durchgeschwenkt werden. Somit kann das Schild auch im Frontanbau verwendet werden. Die Verriegelung erfolgt über einen Steckbolzen in Stufen von jeweils 22,5 Grad.



Front- und Heckenbau Kat. II mit stabiler Abstellstütze



Geschraubte, hochverschleißfeste Schürfleiste (120 x 20 mm 500 HB)



Mechanisch um 360° schwenkbar (auch für Frontanbau geeignet)



Optionales Zentralstützrad luftbereift und spindelverstellbar für eine optimale Höhenführung

Gerätegrößen

Technische Daten	C2000	C2500	C3000
Arbeitsbreite ca. (mm)	2.000	2.500	3.000
Schildhöhe ca. (mm)	550	550	550
Anbau	Kat. II	Kat. II	Kat. II
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	29 / 40	36 / 50	44/60
Gewicht ca. (kg)	450	500	550
Best.-Nr.	574401320-2	574401321-2	574401322-2
€/Stück	3.310,00 €	3.630,00 €	3.940,00 €
Frachtkostenanteil €	255,00 €	255,00 €	275,00 €
Ersteinweisung €	200,00 €	200,00 €	200,00 €


Hinweis: Ware wird komplett montiert geliefert

Sonderausstattung

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Ausführung S seitlich um 800 mm aus der Mitte schwenkbar	574001089-2	480,00 €
Luftbereiftes Stützräderpaar	574001064	970,00 €
Luftbereiftes, spindelverstellbares Zentralstützrad	574001066-2	860,00 €
Polyurethanschürfleiste C2000 Für Winterdienst, lose Beipack (150 x 20 mm)	574001090	440,00 €
Polyurethanschürfleiste C2500 Für Winterdienst, lose Beipack (150 x 20 mm)	574001091	490,00 €
Polyurethanschürfleiste C3000 Für Winterdienst, lose Beipack (150 x 20 mm)	574001092	540,00 €
Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln	574001068-2	550,00 €

PLANIERSCHILD PROFI

Zum Testimonial

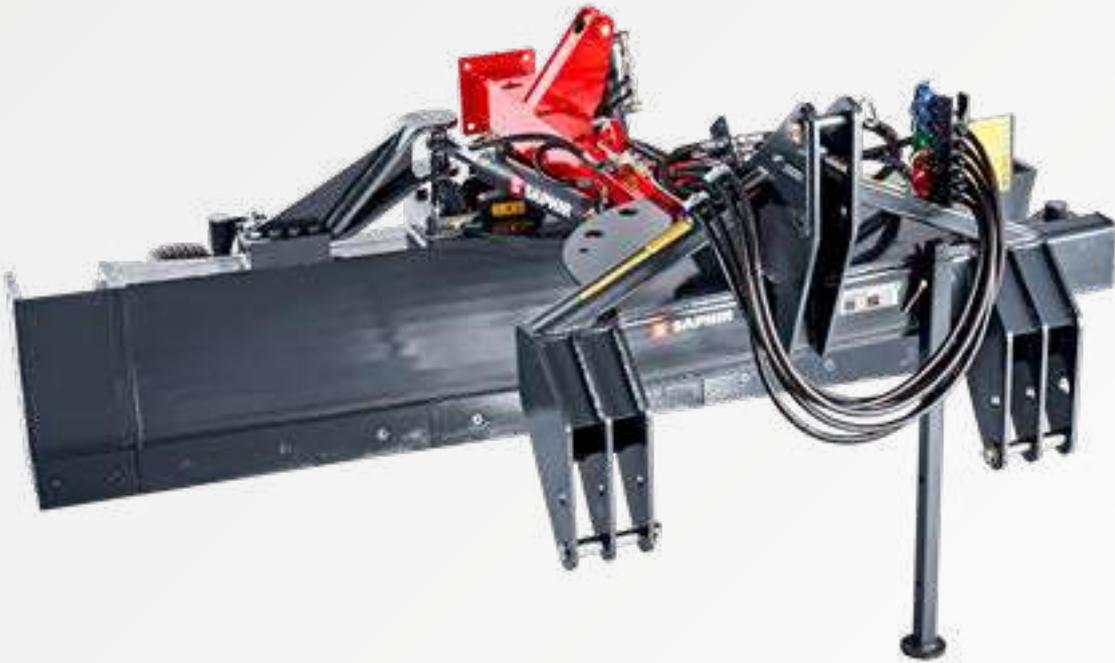

Das SAPHIR Planierschild Profi überzeugt durch seine äußerst stabile Bauweise. Die vielfältigen Verstellmöglichkeiten und Sonderausrüstungen machen es zu einer idealen Maschine für den Wegebau, Planierarbeiten und den Winterdienst. Die Arbeitsbreite kann über anschraubbare Schildverbreiterungen individuell angepasst werden. Die optionalen, hydraulischen Bedienkomponenten machen das Gerät besonders bedienerfreundlich. In der Grundausstattung sind diese Bedienkomponenten per Steckbolzen bzw. Drehspindeln mechanisch verstellbar. Das hohe Eigengewicht sorgt zudem für eine gute Planierwirkung selbst bei schwierigen Verhältnissen.

Grundausstattung der Maschine:

- Für Front- oder Heckanbau Kat II/III
- Schildkörper mechanisch 180 Grad schwenkbar (für Frontanbau oder Schlepper mit Rückfahreinrichtung)
- mechanische Seitenverstellung beidseitig um 800 mm
- mechanische Neigungsverstellung beidseitig ca. 30 Grad
- Geschraubte und dreiteilige, hochverschleißfeste Schürfleiste (120 x 20 mm, 500 HB)
- Vorrichtung für seitliche Schildverbreiterungen
- Schildbreite: 2.250 mm / Schildhöhe: 600 mm
- Schlauchkulisse



Die hydraulische Seitenverstellung erfolgt über einen doppelwirkenden Zylinder. Der Schwenkbereich beträgt 800 mm beidseitig (aus der Mitte) und kann stufenlos eingestellt werden. Der Hydraulikzylinder ist zum Schutz der Schlepperhydraulik mit einem Sperrblock ausgerüstet.



Die hydraulische horizontale Schildverstellung erfolgt über einen doppelwirkenden Zylinder. Der Schwenkbereich beträgt beidseitig ca. 35-55 Grad. Der Schwenkbereich kann stufenlos gewählt werden. Der Hydraulikzylinder ist zum Schutz der Schlepperhydraulik mit einem Sperrblock ausgerüstet.



Mit der hydraulischen Neigungsverstellung lassen sich Dachprofile auf Wirtschaftswegen erstellen. Der Verstellbereich beträgt beidseitig max. ca. 22 Grad. Der Verstellbereich kann stufenlos gewählt werden. Der Hydraulikzylinder ist zum Schutz der Schlepperhydraulik mit einem Sperrblock ausgerüstet.



Mit dem Aufreißersatz kann im Wegebau zunächst der Untergrund aufgerissen werden (ca. 200mm). Im zweiten Arbeitsgang erfolgt dann die Planierarbeit mit hochgeschwenkten Aufreißern.



Mit den Schildverbreiterungen kann die Arbeitsbreite des Schildes auf maximal 3.250 mm verbreitert werden. Die Schildverbreiterungen können individuell ausgewählt werden.

Auch eine einseitige Verbreiterung des Schildes ist möglich. Die Aufnahmen für die Schildverbreiterung sind am Schildkörper serienmäßig vorhanden.



Die Seitenbleche werden am Seitenteil oder an der Schildverbreiterung verschraubt. Sie sind um 45 Grad abgewinkelt. Bei Planier- oder Wegebauarbeiten wird somit bei schrägestelltem Schildkörper das Abrutschen des Materials in den Seitenraum verhindert.

PLANIERSCHILD PROFI

05

KOMMUNALTECHNIK



Die luftbereiften Stützräder (16x6.50-8) dienen der Höhenführung des Schildes. Die Höheneinstellung erfolgt über mechanische Drehspindeln.



Durch den weit nach hinten versetzten Führungspunkt des Zentralstützrades (16x6.50-8) ist eine noch bessere Höhenführung des Schildes garantiert. Das Zentralrad kann stufenlos über eine Spindelverstellung eingestellt werden. Zum Transport wird es seitlich an den Schildkörper geschwenkt und arretiert.



Mit dem hydraulischen Zentralstützrad (18x8.50-10) kann die Arbeitstiefe stufenlos hydraulisch eingestellt werden. Zum Transport kann es komplett senkrecht hochgeklappt werden.



Mit der hydr. Höhenführung kann die Tiefe stufenlos eingestellt werden. Die Parallelführung sorgt für eine exakte Führung. Der integrierte Niveauegleich ermöglicht das Erstellen von Dachprofilen.



Bei der optionalen elektrohydraulischen Steuerung erfolgt die Einstellung des Planierschildes über einen ergonomischen Bedienhebel. Mehrere hydraulische Funktionen können dadurch mit nur einem doppelwirkenden Steuergerät bedient werden.

Gerätegrößen

Technische Daten	PS 2250 PROFI
Arbeitsbreite ca. (mm)	2.250
Schildhöhe ca. (mm)	600
Anbau	Kat. II / III
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	58 / 80
Gewicht ca. (kg)	770
Best.-Nr.	574.00910.PS2250-2
€/Stück	6.050,00 €
Frachtkostenanteil €	335,00 €
Ersteinweisung €	200,00 €

Sonderaustattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Hydraulische Seitenverstellung beidseitig 800 mm (1x dw. erforderlich)	574001056	720,00 €
Hydraulisch horizontale Schildverstellung 35 - 55 Grad (1x dw. erforderlich)	574001055	850,00 €
Hydraulische Neigungsverstellung max. 22 Grad beidseitig (1 dw. erforderlich)	574001057	810,00 €
Aufreißersatz Zur Untergrundlockerung im Wegebau	574001279-2	1.390,00 €
Schildverbreiterung (250 mm)	574001058-2	340,00 €
Schildverbreiterung (500 mm)	574001059-2	540,00 €
Seitenblech links	574001060-2	280,00 €
Seitenblech rechts	574001061-2	280,00 €
Luftbereiftes Stützräderpaar (einstellbar)	574001064	970,00 €
Luftbereiftes, spindelverstellbares Zentralstützrad (klappbar)	574001066-2	860,00 €
Luftbereiftes, hydraulisches Zentralstützrad	574001066H	1.880,00 €
Hydr. Höhenführung	574001281-2	2.120,00 €
Polyurethanschürfleiste 150 x 20 mm Lose Beipack für den Winterdienst Inkl. Abdeckleiste 2.250 mm für den Hauptschildkörper, ungebohrt und ohne Befestigungsmaterial	574001067	510,00 €
Elektrohydraulische Steuerung (1 x dw. , 12/24 Volt-Anschluss erforderlich)	574001069	2.840,00 €
Hydraulische Umschaltung Manuell anhand 2x Dreiweghahn	574001585	410,00 €
Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln	574001068-2	550,00 €
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154	220,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci	391001416	280,00 €

WEGEPLANER WP



Der SAPHIR Wegeplaner WP 20 dient der effektiven Profipflege von ungebundenen Deckschichten wie Splitt oder Kies. Durch die robuste Bauart eignet er sich besonders für den Einsatz in Forstbetrieben, Lohnunternehmen oder im Rahmen einer Wegepflegekonzeption, um die obere Bodenschicht zu planen/begradigen. Die zahlreichen Ausstattungsmöglichkeiten ermöglichen eine Anpassung an jede Einsatzstruktur. Die optionalen, hydraulischen Bedienkomponenten machen das Gerät besonders bedienfreundlich. In der Grundausstattung sind diese Bedienkomponenten per Steckbolzen bzw. Drehspindeln mechanisch verstellbar.



Schraubbare, hochverschleißfeste Schürfleiste (500 HB) mit einer Schildbreite von 2.000 mm



Optionale hydr. Vertikaleinstellung der Schürfleiste +/- 25°



Optionale hydr. Seitenverstellung links / rechts je 800 mm



Optionale elektrohydraulische Steuerung



Optionale hydr. verstellbarer Schildkörper beidseitig 60°



Gerätegrößen

Technische Daten	Wegeplaner WP 20
Arbeitsbreite ca. (mm)	2.000
Schildhöhe ca. (mm)	600
Anbau	Kat. II/III
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	50 / 68
Gewicht ca. (kg)	680
Best.-Nr.	574.00911.WP20
€/Stück	5.210,00 €
Frachtkostenanteil €	335,00 €
Ersteinweisung €	200,00 €

Hinweis: Ware wird komplett montiert geliefert

Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Hydraulische Seitenverstellung beidseitig 800 mm (1 x dw. erforderlich)	574001056	720,00 €
Hydraulisch horizontale Schildverstellung beidseitig bis 60° (1 x dw. erforderlich)	574001055	850,00 €
Hydraulische Neigungsverstellung +/- 25°, (1 x dw. erforderlich)	574001057	810,00 €
Hydraulische Vertikaleinstellung der Schürfleiste +/- 25° (1x dw erforderlich)	574003893	720,00 €
Luftbereiftes, spindelverstellbares Zentralstützrad (klappbar)	574001066-2	860,00 €
Luftbereiftes, hydraulisches Zentralstützrad	574001066H	1.880,00 €
Polyurethanschürfleiste 150 x 20 mm zweiseitig	574001067	510,00 €
Elektrohydraulische Steuerung (erforderlich: 1 x dw, 12/24 Volt-Anschluss)	574001069	2.840,00 €
Hydraulische Umschaltung Manuell anhand 2x Dreivegehahn	574001585	410,00 €
Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln	574001068-2	550,00 €
Druckbegrenzungsventil regelbar (notwendig ab 200 bar Arbeitsdruck)	391001154	220,00 €
Druckhalteventil Empfohlen bei Merlo, Bobcat, Dieci	391001416	280,00 €

KEHRMASCHINE ZKM

NEU



Die SAPHIR Kehrmachine ZKM ist eine speziell für den kommunalen Einsatz konzipierte Kehrmachine mit mechanischem Antrieb. Das geringe Eigengewicht ermöglicht den Einsatz an Kleinstraktoren mit einer Leistung ab 9,5 PS. Der wabenförmige Bürstenbesatz aus hochverschleißfestem Kunststoff sorgt dabei für ein optimales Kehrergebnis. Eine Gelenkwelle ist im serienmäßigen Lieferumfang mit enthalten.



Mechanischer Zapfwellenantrieb mit 540/1000/2000 1/min



Kommunaler Anbau per Kat. Kommunal Anbaudreieck in Serie



Vertikale Verstellmöglichkeit der Kehrbürste



Mechanische Schwenkeinrichtung in zwei Stufen um 10° und 20° beidseitig.



Wabenförmiger Bürstenbesatz aus hochverschleißfestem Kunststoff mit 520 mm Durchmesser



Markenstützräder 200 x 50 mm aus Vollgummi



Optionale hydraulische Sammelwanne mit 3. Stützrad




Optionaler Seitenkehrbesen mit hydraulischem Antrieb für das Reinigen an beispielweise Straßenrändern




Optionale Turmverlängerung um 200 mm für größeres Vorbaumaß



Optionale Wassersprüheinrichtung, um die Staubbildung beim Kehren zu mindern

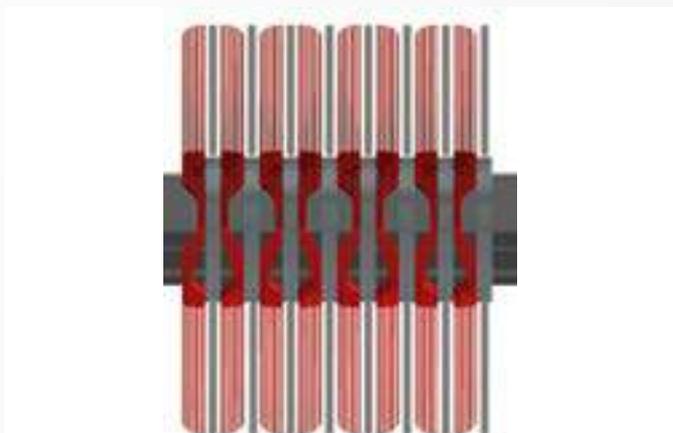

Optionaler Mischbesatz aus Kunststoff- und Metallbürstenringen

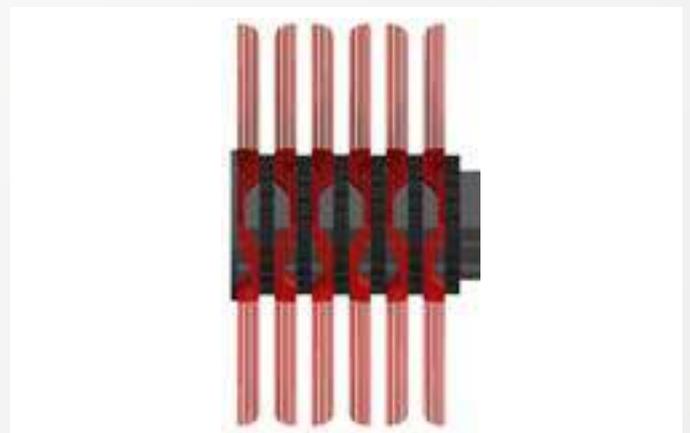

Optionaler Winterdienstbesatz für das Entfernen von Schnee

Gerätegrößen

Technische Daten	NEUHEIT	NEUHEIT	NEUHEIT
	Kehrmaschine ZKM 125	Kehrmaschine ZKM 150	Kehrmaschine ZKM 175
Arbeitsbreite ca. (mm)	1.250	1.500	1.750
Arbeitsbreite geschwenkt ca. (mm)	1.150	1.380	1.610
Gesamtbreite ca. (mm)	1.425	1.675	1.905
Bürsten-Ø (mm)	520	520	520
Zapfwellendrehzahl (U/Min)	540 / 1000 / 2000	540 / 1000 / 2000	540 / 1000 / 2000
Kraftbedarf	7/9,5	7/9,5	7/9,5
Gewicht ca. (kg)	200	215	240
Best.-Nr.	526.00541.ZKM125	526.00542.ZKM150	526.00543.ZKM175
€/Stück	3.890,00 €	4.020,00 €	4.150,00 €
Frachtkostenanteil €	145,00 €	145,00 €	145,00 €
Ersteinweisung €	200,00 €	200,00 €	200,00 €

WICHTIG: Bitte bei Bestellung immer **Zapfwellendrehzahl, Zapfwellendrehrichtung, Zapfwellenprofil und Aufnahmesystem** angeben

Aufnahme auswählen

Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
Kat. Kommunal Anbaudreieck Lichte Weite unten im Dreieck 475 mm Anbaumaß über FLur: min 200 mm / max. 275 mm (Unterkante Anbaudreieck)	526KOMMUNAL-S	Serie
Kat. 0 Anbaudreieck Lichte Weite unten im Dreieck 635 mm	526ZKMKATO	150,00 €
Kat. I Dreipunktaufnahme	526ZKMKAT1	150,00 €

Sonderaustattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Hydr. Schmutzsammelbehälter mit 3. Stützrad ZKM 125 Inhalt ca. 85 l (1x dw erforderlich)	526007572	1.250,00 €
Hydr. Schmutzsammelbehälter mit 3. Stützrad ZKM 150 Inhalt ca. 100 l (1x dw erforderlich)	526007571	1.310,00 €
Hydr. Schmutzsammelbehälter mit 3. Stützrad ZKM 175 Inhalt ca. 115 l (1x dw erforderlich)	526008423	1.370,00 €
Hydraulische Schwenkeinrichtung Montiert bei Erstausrüstung, (1x dw erforderlich)	526008425	380,00 €
Seitenkehrbesen Montiert auf der rechten Seite, auf Wunsch auch links möglich (Hydraulischer Antrieb, 1x dw erforderlich)	526007569	1.220,00 €
Turmverlängerung 200 mm	526007570	270,00 €
Winterdienstbesatz ZKM 125 (montiert bei Erstausrüstung)	526008420	220,00 €
Winterdienstbesatz ZKM 150 (montiert bei Erstausrüstung)	526007393	230,00 €
Winterdienstbesatz ZKM 175 (montiert bei Erstausrüstung)	526007394	240,00 €
Winterdienstbesatz ZKM 125 (Nachrüstsatz, lose Beipack)	526008421	90,00 €
Winterdienstbesatz ZKM 150 (Nachrüstsatz, lose Beipack)	526007396	100,00 €
Winterdienstbesatz ZKM 175 (Nachrüstsatz, lose Beipack)	526007397	110,00 €
Mischbesatz ZKM 125 (Kunststoff - und Metallbürstenringe)	526008422	570,00 €
Mischbesatz ZKM 150 (Kunststoff - und Metallbürstenringe)	526001135	640,00 €
Mischbesatz ZKM 175 (Kunststoff - und Metallbürstenringe)	526001136	710,00 €
Wassersprüheinrichtung ZKM 125 Heckwassertank 150l, Kat. I/II, 4 Düsen, 12 Volt Pumpe	526007574	1.790,00 €
Wassersprüheinrichtung ZKM 150 Heckwassertank 150l, Kat. I/II, 4 Düsen, 12 Volt Pumpe	526007573	1.840,00 €
Wassersprüheinrichtung ZKM 175 Heckwassertank 150l, Kat. I/II, 4 Düsen, 12 Volt Pumpe	526008424	1.880,00 €
Wassersprüheinrichtung Seitenkehrbesen Nur in Verbindung mit Wassersprüheinrichtung für gesamte Kehrmaschine möglich	526007742	450,00 €
Elektrohydraulische Umschaltung 6/2 Wegeventil 60 l/min, 12 V ACHTUNG: ohne Elektrobausatz	526007596	490,00 €
Hydraulische Umschaltung Manuell anhand 2x Dreiweggehahn	526001585	410,00 €
LED Begrenzungsleuchten (2 Stück)	526001587	320,00 €

KEHRMASCHINE FKM


Zum Produktvideo



Die SAPHIR Kehrmaschinen FKM sind für den Einsatz mit landwirtschaftlichen Traktoren im Front- und Heckanbau (bei Frontanbau 3. Stützrad erforderlich) vorgesehen. Die mechanische Schwenkeinrichtung erlaubt ein Schrägstellen der Maschine. Somit kann die Maschine auch freikehend (ohne Sammelwanne) eingesetzt werden. Der Antrieb der Kehrwalze erfolgt über einen leistungsstarken Ölmotor, welcher über die Schlepperhydraulik angetrieben wird.



Serienmäßig mit Schmutzsammelwanne mit mechanischer Entleerung, optional hydraulisch



Wabenförmige 520 mm Bürstenringe aus hochverschleißfestem Kunststoff



Dreipunktaufnahme mit verstellbarer Unterlenkeraufnahme Kat. I/II



Markenstützräder 200 x 50 mm, werkzeuglos höhenverstellbar



Eine PU-Leiste an der Sammelwanne verhindert das Durchschleudern von Steinen sowie Kratzer auf dem Bodenbelag



Serienmäßig mechanisch um 30° schwenkbar, optional hydraulisch

Sonderausstattung




Hydraulische Entleerung für eine einfache Entleerung (kein weiteres Steuergerät erforderlich)




3. Stützrad 200 x 50 mm oder 250 x 60 mm für den Frontanbau



Seitenkehrbesen für das Reinigen an beispielsweise Straßenrändern oder Bordsteinen (kein weiteres Steuergerät erforderlich), optional auch mit Stahlbesatz

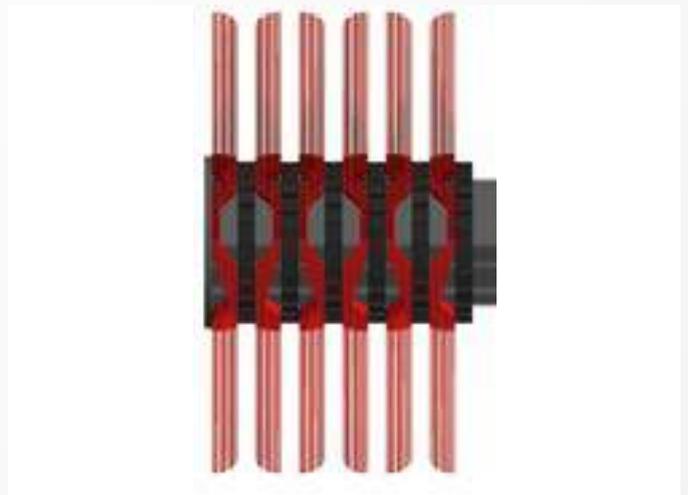

Winterdienstbesatz für das Entfernen von Schnee

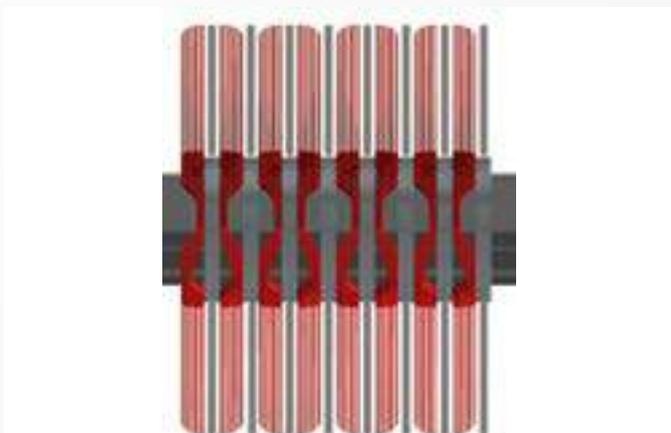

Optionaler Mischbesatz aus Kunststoff- und Metallbürstenringen



Wassersprüheinrichtung, um die Staubbildung beim Kehren zu mindern

KEHRMASCHINE FKM

05

KOMMUNALTECHNIK

Gerätegrößen

Technische Daten	Kehrmaschine FKM 151	Kehrmaschine FKM 181	Kehrmaschine FKM 231	Kehrmaschine FKM 261
Arbeitsbreite ca. (mm)	1.500	1.800	2.300	2.600
Arbeitsbreite geschwenkt ca. (mm)	1.450	1.740	2.220	2.510
Gesamtbreite ca. (mm)	1.850	2.150	2.620	2.950
Bürsten-Ø (mm)	520	520	520	520
Erforderliche Ölmenge ca. (l) (170 bar)	25	25	25	25
Anbau	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II
Anzahl Bürstenringe	30	36	46	52
Inhalt Sammelwanne ca. (l)	155	185	240	270
Gewicht ca. (kg)	260	285	310	340
Best.-Nr.	526.00548.FKM151-2	526.00549.FKM181-2	526.00550.FKM231-2	526.00554.FKM261-2
€/Stück	3.110,00 €	3.230,00 €	3.440,00 €	3.560,00 €
Frachtkostenanteil €	145,00 €	145,00 €	165,00 €	255,00 €
Ersteinweisung €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €

Aufnahme auswählen

Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
Aufnahme Kat. I/II	526FKMKAT-S	Serie
Gerätedreieck Kat. 0 Lichte Weite unten im Dreieck 660 mm	526007403	380,00 €
Gerätedreieck Kat. 1-2-3 Lichte Weite unten im Dreieck 830 mm	526007404	380,00 €

Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Hydraulische Entleerung (lose Beipack)	526140482	430,00 €
Hydraulische Entleerung (montiert bei Erstausrüstung)	526140484	580,00 €
Hydraulische Schwenkeinrichtung (1x dw. erforderlich, lose Beipack)	526140483	380,00 €
3. Stützrad aus Vollgummi 200 x 50 mm (bei Frontanbau erforderlich, inkl. Oberlenkerkette (lose Beipack))	526000546	380,00 €
Extra großes 3. Stützrad aus Vollgummi 250 x 60 mm schienenfest (bei Frontanbau erforderlich, inkl. Oberlenkerkette (lose Beipack))	526002182	440,00 €
Seitenkehrbesen Montiert auf der rechten Seite, auf Wunsch auch links möglich 3. Stützrad für Frontanbau zwingend erforderlich	526000413-2	1.480,00 €
Stahlbesatz für Seitenkehrbesen	526007392	290,00 €
Winterdienstbesatz FKM / GKM 151 (Montiert bei Erstausrüstung)	526007393	230,00 €
Winterdienstbesatz FKM / GKM 181 (Montiert bei Erstausrüstung)	526007394	240,00 €
Winterdienstbesatz FKM / GKM 231 (Montiert bei Erstausrüstung)	526007395	260,00 €
Winterdienstbesatz FKM / GKM 261 (Montiert bei Erstausrüstung)	526007969	270,00 €
Winterdienstbesatz FKM / GKM 151 Nachrüstsatz (lose Beipack)	526007396	100,00 €
Winterdienstbesatz FKM / GKM 181 Nachrüstsatz (lose Beipack)	526007397	110,00 €
Winterdienstbesatz FKM / GKM 231 Nachrüstsatz (lose Beipack)	526007398	130,00 €
Winterdienstbesatz FKM / GKM 261 Nachrüstsatz (lose Beipack)	526007970	140,00 €
Mischbesatz FKM / GKM 151 (Kunststoff- und Metallbürstenringe)	526001135	640,00 €
Mischbesatz FKM / GKM 181 (Kunststoff- und Metallbürstenringe)	526001136	710,00 €
Mischbesatz FKM / GKM 231 (Kunststoff- und Metallbürstenringe)	526001137	810,00 €
Mischbesatz FKM / GKM 261 (Kunststoff- und Metallbürstenringe)	526007970	880,00 €
Wassersprüheinrichtung FKM 151 (150 Liter, 3 Düsen, 12 Volt Pumpe)	526000575	1.840,00 €
Wassersprüheinrichtung FKM 181 (150 Liter, 4 Düsen, 12 Volt Pumpe)	526000576	1.880,00 €
Wassersprüheinrichtung FKM 231 (150 Liter, 5 Düsen, 12 Volt Pumpe)	526000577	1.930,00 €
Wassersprüheinrichtung FKM 261 (150 Liter, 5 Düsen, 12 Volt Pumpe)	526007972	1.980,00 €
LED Begrenzungsleuchten (2 Stück)	526001587	320,00 €
Elektrohydraulische Umschaltung (6/2 Wegeventil 12V 90 ltr./min, ACHTUNG: Ohne Elektrobausatz)	526001622	490,00 €
Hydraulische Umschaltung Manuell anhand 2 x Dreivegehahn	526001585	410,00 €


KEHRMASCHINE GKM



Die SAPHIR Kehrmaschinen der Serie GKM sind für den Einsatz mit Gabelstaplern, Hof- und Radladern, sowie landwirtschaftlichen Traktoren im Frontladeranbau vorgesehen. Der Anbau der Maschine erfolgt serienmäßig über die Aufnahmetaschen für die Gabelzinken des Gabelstaplers. Die Maschine verfügt über einen Niveaueausgleich mit Sichtanzeige. Das dritte Stützrad und die Schmutzsammelwanne sind serienmäßig im Lieferumfang enthalten.



Serienmäßig mit Schmutzsammelwanne mit mechanischer Entleerung, optional hydraulisch



Wabenförmige 520 mm Bürsterringe aus hochverschleißfestem Kunststoff



Serienmäßige Gabelzinkenaufnahme mit 150 x 70 mm Tascheninnenmaß



Markenstützräder 200 x 50 mm, werkzeuglos höhenverstellbar



Eine PU-Leiste an der Sammelwanne verhindert das Durchschleudern von Steinen sowie Kratzer auf dem Bodenbelag



Serienmäßig mechanisch um 30° schwenkbar, optional hydraulisch

Sonderausstattung




Hydraulische Entleerung für eine einfache Entleerung (kein weiteres Steuergerät erforderlich)



Extra großes 3. Stützrad für höchste Anforderungen



Seitenkehrbesen für das Reinigen an beispielsweise Straßenrändern oder Bordsteinen (kein weiteres Steuergerät erforderlich), optional auch mit Stahlbesatz

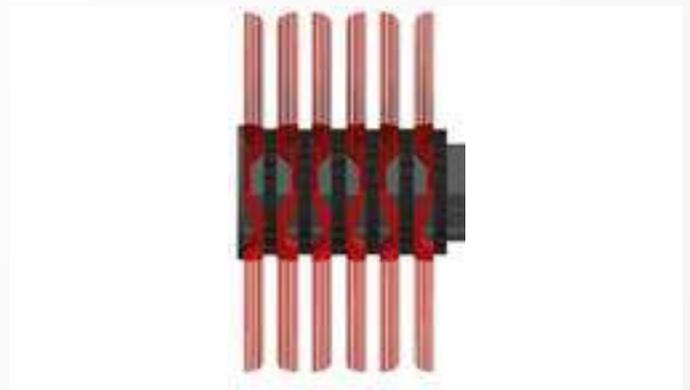

Winterdienstbesatz für das Entfernen von Schnee



Optionaler Mischbesatz aus Kunststoff- und Metallbürstenringen



Wassersprüheinrichtung, um die Staubbildung beim Kehren zu mindern



Kombinierte Fahrzeugaufnahme aus Kat. II, Euroaufnahme und Gabelzinkenaufnahme für höchste Flexibilität

KEHRMASCHINE GKM

05

KOMMUNALTECHNIK

Technische Daten

Technische Daten	Kehrmaschine GKM 151	Kehrmaschine GKM 181	Kehrmaschine GKM 231	Kehrmaschine GKM 261
Arbeitsbreite ca. (mm)	1.500	1.800	2.300	2.600
Arbeitsbreite geschwenkt ca. (mm)	1.450	1.740	2.220	2.510
Gesamtbreite ca. (mm)	1.850	2.150	2.620	2.950
Bürsten-Ø (mm)	520	520	520	520
Erforderliche Ölmenge ca. (l) (170 bar)	25	25	25	25
Anbau	Gabelzinken	Gabelzinken	Gabelzinken	Gabelzinken
Anzahl Bürstenringe	30	36	46	52
Inhalt Sammelwanne ca. (l)	155	185	240	270
Gewicht ca. (kg)	260	285	310	340
Best.-Nr.	526.00551.GKM151-2	526.00552.GKM181-2	526.00553.GKM231-2	526.00555.GKM261-2
€/Stück	3.710,00 €	3.840,00 €	3.990,00 €	4.160,00 €
Frachtkostenanteil €	145,00 €	145,00 €	165,00 €	255,00 €
Ersteinweisung €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €

Aufnahme auswählen

	Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
	Gabelzinkenaufnahme (Tascheninnenmaß 150 x 70 mm)	526GKMGABEL	Serie
	Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	526GKMHOFRAD	490,00 €
	Euroaufnahme	526GKMEURO	490,00 €
  	Kombinierte Aufnahme Dreipunkt KAT II + Euro-Aufnahme + Gabelzinkenaufnahme	526005001	680,00 €
	VLS Compact	526VARIABLELOCK	680,00 €

Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Hydraulische Entleerung (lose Beipack)	526140482	430,00 €
Hydraulische Entleerung (montiert bei Erstausrüstung)	526140484	580,00 €
Hydraulische Schwenkeinrichtung (1x dw. erforderlich, lose Beipack)	526140483	380,00 €
Extra großes 3. Stützrad aus Vollgummi 250 x 60 mm schienenfest (bei Frontanbau erforderlich) inkl. Oberlenkerkette (lose Beipack)	526002183	280,00 €
Seitenkehrbesen zum Nachrüsten Montage auf der rechten oder linken Seite möglich	526000413-2	1.480,00 €
Seitenkehrbesen mit selbstsperrenden Rollenausgleich Montiert auf der rechten Seite, auf Wunsch auch links möglich	526005747	1.670,00 €
Selbstsperrender Rollenausgleich Obligatorisch bei Ausstattung mit Seitenkehrbesen	526000386	310,00 €
Stahlbesatz für Seitenkehrbesen	526007392	290,00 €
Winterdienstbesatz FKM / GKM 151 Montiert bei Erstausrüstung	526007393	230,00 €
Winterdienstbesatz FKM / GKM 181 Montiert bei Erstausrüstung	526007394	240,00 €
Winterdienstbesatz FKM / GKM 231 Montiert bei Erstausrüstung	526007395	260,00 €
Winterdienstbesatz FKM / GKM 261 Montiert bei Erstausrüstung	526007969	270,00 €
Winterdienstbesatz FKM / GKM 151 Nachrüstsatz (lose Beipack)	526007396	100,00 €
Winterdienstbesatz FKM / GKM 181 Nachrüstsatz (lose Beipack)	526007397	110,00 €
Winterdienstbesatz FKM / GKM 231 Nachrüstsatz (lose Beipack)	526007398	130,00 €
Winterdienstbesatz FKM / GKM 261 Nachrüstsatz (lose Beipack)	526007970	140,00 €
Mischbesatz FKM / GKM 151 Kunststoff- und Metallbürstenringe	526001135	640,00 €
Mischbesatz FKM / GKM 181 Kunststoff- und Metallbürstenringe	526001136	710,00 €
Mischbesatz FKM / GKM 231 Kunststoff- und Metallbürstenringe	526001137	810,00 €
Mischbesatz FKM / GKM 261 Kunststoff- und Metallbürstenringe	526007971	880,00 €
Wassersprüheinrichtung GKM 151 150 Liter, 3 Düsen, 12 Volt Pumpe	526000590	1.840,00 €
Wassersprüheinrichtung GKM 181 150 Liter, 4 Düsen, 12 Volt Pumpe	526000591	1.880,00 €
Wassersprüheinrichtung GKM 231 150 Liter, 5 Düsen, 12 Volt Pumpe	526000592	1.930,00 €
Wassersprüheinrichtung GKM 261 150 Liter, 5 Düsen, 12 Volt Pumpe	526007972	1.980,00 €
LED Begrenzungsleuchten (2 Stück)	526001587	320,00 €
Elektrohydraulische Umschaltung (6/2 Wegeventil 12V 90 ltr./min, ACHTUNG: Ohne Elektrobausatz)	526001622	490,00 €
Hydraulische Umschaltung Manuell anhand 2 x Dreiwegehahn	526001585	410,00 €

KEHRMASCHINE MKM



Die SAPHIR Kehrmaschinen MKM sind für den Einsatz an unterschiedlichsten Trägerfahrzeugen konzipiert. Ob im landwirtschaftlichen Bereich am Traktor, in der Bauwirtschaft am Radlader oder auch am Gabelstapler, die MKM ist die ideale Lösung für die Reinigung sämtlicher Flächen. Der hydraulische Antrieb der Kehrmaschine erfolgt über einen leistungsstarken Ölmotor. Die Wabenförmigen 600 mm Kunststoff-Bürstenringe sorgen für beste Kehrergebnisse.



Wabenförmige 600 mm Bürstenringe aus hochverschleißfestem Kunststoff



Der selbstsperrende Rollenausgleich gewährleistet einen horizontalen Aushub der Maschine



Serienmäßig mechanisch um 20° schwenkbar, optional hydraulisch



Markenstützräder 250 x 50 mm aus Vollgummi



Die vertikale Verstellmöglichkeit der Kehrwalze sichert einen optimalen Abstand der Bürsten zur optionalen Sammelwanne



Leistungsstarker Ölmotor mit Rammschutz, erforderliche empfohlene Ölmenge 30 l



Sonderausstattung




Hydraulische Schmutzsammelwanne mit 3. Stützrad



Optionaler Seitenkehrbesen mit hydraulischem Antrieb für das Reinigen an beispielsweise Straßenrändern




Optionaler Winterdienstbesatz für das Entfernen von Schnee



Optionaler Mischbesatz aus Kunststoff- und Metallbürstenringen



Optional: Kombinierte Fahrzeugaufnahme aus Kat. II (Tascheninnenmaß 150 x 65 mm), Euroaufnahme und Gabelzinkenaufnahme für höchste Flexibilität

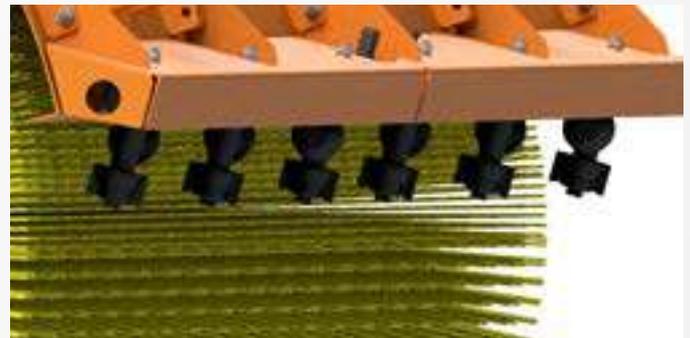

Wassersprüheinrichtung, um die Staubbildung beim Kehren zu mindern



LED-Begrenzungsleuchten für den sicheren Straßentransport

KEHRMASCHINE MKM

1. Gerätegrößen

Technische Daten	Kehrmaschine MKM 18	Kehrmaschine MKM 20	Kehrmaschine MKM 23	Kehrmaschine MKM 25
Arbeitsbreite ca. (mm):	1.730	1.930	2.240	2.450
Arbeitsbreite geschwenkt ca. (mm)	1.625	1.810	2.105	2.300
Gesamtbreite ca. (mm)	2.060	2.260	2.570	2.800
Anzahl Bürsteninge (Stück)	36	40	46	50
Mechanisch schwenkbar	20°	20°	20°	20°
Erforderliche Ölmenge ca. (l)	30	30	30	30
Erforderliche Ölschlüsse	1x dw	1x dw	1x dw	1x dw
Gewicht ca. (kg) ohne Sammelwanne	330	380	410	430
Best.-Nr.	526.00471.MKM18	526.00472.MKM20	526.00473.MKM23	526.00474.MKM25
€/Stück	4.510,00 €	4.710,00 €	4.910,00 €	5.210,00 €
Frachtkostenanteil €	165,00 €	185,00 €	215,00 €	265,00 €
Ersteinweisung €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €

2. Aufnahme auswählen

Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
 Dreipunkt Kat. II	526MKMKATII-S	Serie
 Gabelzinkenaufnahme (Tascheninnenmaß 150 x 70 mm)	526MKMGABEL	Serie
 Euroaufnahme	526MKMEUR	Serie
 Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	526MKMHOFRAD	Serie
 Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	526MKMRADTELE	Serie
 Kombinierte Aufnahme Dreipunkt Kat. II + Euroaufnahme + Gabelzinkenaufnahme (Tascheninnenmaß 150 x 65 mm)	526005002	280,00 €
 VLS Compact	526VLSC	280,00 €

Hinweis: Bitte wählen Sie 1 Fahrzeugaufnahme zu Ihrer Kehrmaschine aus.
Bei Rad- und Teleskopladern bitte den Trägerfahrzeugtyp angeben!

3. Sonderausstattung

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Hydr. Schmutzsammelwanne mit 3. Stützrad MKM 18	526008681	1.450,00 €
Hydr. Schmutzsammelwanne mit 3. Stützrad MKM 20	526008682	1.550,00 €
Hydr. Schmutzsammelwanne mit 3. Stützrad MKM 23	526008683	1.660,00 €
Hydr. Schmutzsammelwanne mit 3. Stützrad MKM 25	526008684	1.760,00 €
Zusätzliches 3. Stützrad 250x60 mm Empfohlen bei Frontanbau und Kehren ohne Sammelwanne	526008835	440,00 €
Hydraulische Schwenkeinrichtung Montiert bei Erstausrüstung (1x dw erforderlich)	526008836	560,00 €
Seitenkehrbesen MKM Hydraulischer Antrieb; montiert auf der rechten Seite	526008837	1.620,00 €
Seitenkehrbesen MKM Hydraulischer Antrieb; montiert auf der linken Seite	391008838	1.620,00 €
Winterdienstbesatz MKM 18 (montiert bei Erstausrüstung)	526008839	290,00 €
Winterdienstbesatz MKM 20 (montiert bei Erstausrüstung)	526008840	310,00 €
Winterdienstbesatz MKM 23 (montiert bei Erstausrüstung)	526008841	340,00 €
Winterdienstbesatz MKM 25 (montiert bei Erstausrüstung)	526008842	360,00 €
Winterdienstbesatz MKM 18 (Nachrüstsatz lose Beipack)	526008844	140,00 €
Winterdienstbesatz MKM 20 (Nachrüstsatz lose Beipack)	526008845	150,00 €
Winterdienstbesatz MKM 23 (Nachrüstsatz lose Beipack)	526008846	170,00 €
Winterdienstbesatz MKM 25 (Nachrüstsatz lose Beipack)	526008847	180,00 €
Mischbesatz MKM 18 Kunststoff- und Metallbürstenringe	526008955	780,00 €
Mischbesatz MKM 20 Kunststoff- und Metallbürstenringe	526008956	870,00 €
Mischbesatz MKM 23 Kunststoff- und Metallbürstenringe	526008957	960,00 €
Mischbesatz MKM 25 Kunststoff- und Metallbürstenringe	526008958	1.050,00 €
Wassersprüheinrichtung MKM 18 200 l Wassertank, 4 Düsen, 12 Volt Pumpe	526008849	1.910,00 €
Wassersprüheinrichtung MKM 20 200 l Wassertank, 4 Düsen, 12 Volt Pumpe	526008850	1.960,00 €
Wassersprüheinrichtung MKM 23 200 l Wassertank, 5 Düsen, 12 Volt Pumpe	526008851	2.010,00 €
Wassersprüheinrichtung MKM 25 200 l Wassertank, 5 Düsen, 12 Volt Pumpe	526008852	2.060,00 €
Elektrohydraulische Umschaltung 6/2 Wegeventil 90 l/min, 12 V, ACHTUNG: ohne Elektrobausatz	526001622	560,00 €
Hydraulische Umschaltung Manuell anhand 2x Dreiwegehahn	526001585	410,00 €
LED Begrenzungsleuchten LED 12/24 V	526001587	320,00 €

KEHRMASCHINEN PKM

Zum Produktvideo



Die SAPHIR Profi-Kehrmaschinen der Serie PKM sind schlagkräftige und robuste Maschinen zur Reinigung von Straßen, Baustellen, Plätzen, Betriebshöfen und großen Hofanlagen. Die Kehrwalze mit einem Durchmesser von 650 mm ist serienmäßig mit einem sehr dichten Besatz von Beeline-Bürstenringen ausgerüstet.



Hydraulische Schwenkeinrichtung (30° Grad)



Niveausgleich inkl. Höhenanzeige (sperrbar)



Vollgummi Schwerlastlaufräder



Innenliegende(r) Öl-Motor(en) Kompaktventil mit Sicherheitsventil (Schockventil schützt den Motor mittels Freilauf vor Überlast)


Sonderausstattung



Hydraulische Schmutzsammelwanne mit 3. Stützrad



Seitenkehrbesen für das Reinigen an beispielsweise Straßenrändern oder Bordsteinen (kein weiteres Steuergerät erforderlich), optional auch mit Stahlbesatz




Mischbesatz aus Kunststoff- und Metallbürstenringen



Winterdienstbesatz für das Entfernen von Schnee



LED Begrenzungsleuchten für den sicheren Straßentransport

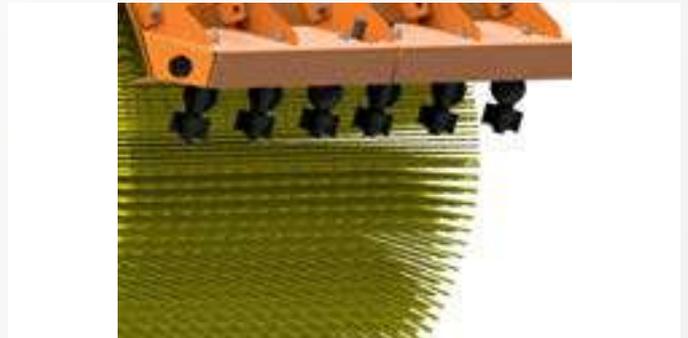

Wassersprüheinrichtung, um die Staubbildung beim Kehren zu mindern



Hydraulische Aushebung für den Anbau an kommunalen Anbauplatzen

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

KEHRMASCHINEN PKM

Technische Daten

Technische Daten	Kehrmaschine PKM 23	Kehrmaschine PKM 26	Kehrmaschine PKM 29
Arbeitsbreite ca. (mm):	2.300	2.600	2.900
Arbeitsbreite geschwenkt ca. (mm)	2.220	2.510	2.800
Gesamtbreite ca. (mm)	2.500	2.800	3.100
Transportbreite geschwenkt ca. (mm)	2.300	2.560	2.820
Anzahl der Bürstenringe (Stück)	50	58	63
Hydraulische schwenkbar	30°	30°	30°
Erforderliche Ölmenge ca. (l)	35-70	35-70	70-90
Innenl. Hydraulikmotoren (Stück)	1	1	2
Erforderliche Ölschlüsse	2x dw	2x dw	2x dw
Gewicht ca. (kg)	580	610	645
Best.-Nr.	526.01225.PKM23	526.01226.PKM26	526.01227.PKM29
€/Stück	7.360,00 €	7.650,00 €	8.490,00 €
Frachtkostenanteil €	295,00 €	295,00 €	325,00 €
Ersteinweisung €	200,00 €	200,00 €	200,00 €

Aufnahme

	Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
	Euroaufnahme	526PKMEUR	Serie
	Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	526PKMHOFRAD	Serie
	Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	526PKMRADTELE	Serie
	Aufnahme Kat. II	526PKMKATII-S	Serie
	Gabelzinkenaufnahme	526PKMGABEL	Serie

Sonderausstattung

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Hydr. Schmutzsammelbehälter mit 3. Stützrad PKM 23 Inhalt ca. 340 Liter	526001603	1.910,00 €
Hydr. Schmutzsammelbehälter mit 3. Stützrad PKM 26 Inhalt ca. 375 Liter	526001604	2.050,00 €
Hydr. Schmutzsammelbehälter mit 3. Stützrad PKM 29 Inhalt ca. 430 Liter	526001605	2.190,00 €
Seitenkehrbesen Montage auf der rechten Seite, auf Wunsch auch links möglich	526001609-1	1.870,00 €
Stahlbesatz für Seitenkehrbesen	526007456	420,00 €
Winterdienstbesatz PKM 23 Montiert bei Erstausrüstung	526007457	420,00 €
Winterdienstbesatz PKM 26 Montiert bei Erstausrüstung	526007458	450,00 €
Winterdienstbesatz PKM 29 Montiert bei Erstausrüstung	526007459	480,00 €
Winterdienstbesatz PKM 23 Nachrüstsatz (lose Beipack)	526007460	200,00 €
Winterdienstbesatz PKM 26 Nachrüstsatz (lose Beipack)	526007461	230,00 €
Winterdienstbesatz PKM 29 Nachrüstsatz (lose Beipack)	526007462	260,00 €
Mischbesatz PKM 23 Kunststoff- und Metallbürstenringe	526001612	1.120,00 €
Mischbesatz PKM 26 Kunststoff- und Metallbürstenringe	526001613	1.340,00 €
Mischbesatz PKM 29 Kunststoff- und Metallbürstenringe	526001614	1.560,00 €
LED Begrenzungsleuchten LED 12/24 V	526001587	320,00 €
Hydraulische Umschaltung Manuell anhand 2x Dreiwegehahn	526001585	410,00 €
Elektrohydraulische Umschaltung Elektrohydraulisch (6/2 Wegeventil 12V/90 l/min) OHNE Elektrobausatz	526001622	560,00 €
Wassersprüheinrichtung PKM 23 200 Liter, 5 Düsen, 12 Volt Pumpe	526001606	2.090,00 €
Wassersprüheinrichtung PKM 26 200 Liter, 6 Düsen, 12 Volt Pumpe	526001607	2.140,00 €
Wassersprüheinrichtung PKM 29 200 Liter, 6 Düsen, 12 Volt Pumpe	526001608	2.190,00 €
Hydraulische Aushebung Für Anbau an kommunalen Anbauplatten	526002133	3.190,00 €
Stromregelventil Erforderlich ab 90 l/min Fördermenge des Trägerfahrzeuges	526001623	610,00 €

KEHRMASCHINE SKM



Die SAPHIR Kehrmaschinen SKM sind schlagkräftige und robuste Maschinen zur Reinigung von Straßen, Baustellen und großen Hofanlagen. Die Kehrwalze mit einem Durchmesser von 800 mm ist serienmäßig mit einem sehr dichten Besatz von Beeline-Bürstenringen ausgerüstet. Der große Bürstendurchmesser garantiert hohe Standzeiten und sorgt auch bei härtestem Einsatz für ein sehr gutes Kehrergebnis. Die großen Schwerlastlaufräder sorgen für eine optimale Führung des Gerätes auch bei unebenem Gelände. Die Kehrmaschinen können mit fast allen gängigen Anbauteilen für Rad- und Teleskoplader, Traktoren (Kat II) und auch mit Gabelzinkenaufnahme ausgerüstet werden. Ein Niveaueingleich mit Höhenanzeige ist bei allen Aufnahmen serienmäßig integriert. Der Antrieb der Kehrwalze erfolgt über zwei innenliegende Ölmotoren. Die Motoren sind somit gegen Anfahren bestens geschützt. Die Maschinen verfügen serienmäßig über eine hydraulische Schwenkeinrichtung.



Verstellbarer Anbauturm zum Einstellen des Vorbaumaßes der Kehrmaschine



Mechanisch verstellbarer Spritzschutz an der Frontseite der Kehrmaschine



Innenliegende Öl-Motoren mit Schockventilen



Serienmäßig um 20° hydraulisch schwenkbar



Niveaueingleich inkl. Höhenanzeige (sperrbar)



Serienmäßig mit Schwerlastlauf-rädern aus Vollgummi ausgestattet

1. Gerätegrößen

Technische Daten	Kehrmaschine SKM 25	Kehrmaschine SKM 28	Kehrmaschine SKM 33
Arbeitsbreite ca. (mm):	2.500	2.800	3.300
Arbeitsbreite geschwenkt ca. (mm)	2.390	2.650	3.150
Gesamtbreite ca. (mm)	2.725	2.995	3.525
Anzahl Bürstenringe (Stück)	34	39	45
Hydraulisch schwenkbar	20°	20°	20°
Erforderliche Ölmenge ca. (l)	70-90	70-90	70-90
Erforderliche Ölschlüsse	2x dw	2x dw	2x dw
Gewicht ca. (kg)	735	760	800
Best.-Nr.	526.01218.SKM25-2	526.01219.SKM28-2	526.01221.SKM33-2
€/Stück	8.450,00 €	8.720,00 €	8.990,00 €
Frachtkostenanteil €	295,00 €	315,00 €	345,00 €
Ersteinweisung €	200,00 €	200,00 €	200,00 €

2. Aufnahme auswählen

	Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
	Euroaufnahme	526MKMKATII-S	Serie
	Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	526MKMGABEL	Serie
	Aufnahme Kat. II	526MKMEUR	Serie
	Gabelzinkenaufnahme (Tascheninnenmaß 160 x 60 mm)	526MKMHOFRAD	Serie

3. Sonderausstattung

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Mischbesatz SKM 25 Kunststoff- und Metallbürstenringe	526008973	1.440,00 €
Mischbesatz SKM 28 Kunststoff- und Metallbürstenringe	526008974	1.660,00 €
Mischbesatz SKM 33 Kunststoff- und Metallbürstenringe	526008975	1.880,00 €
Wassersprüheinrichtung SKM 25 150 Liter, 6 Düsen, 12 Volt Pumpe	526-008285-2	2.020,00 €
Wassersprüheinrichtung SKM 28 150 Liter, 6 Düsen, 12 Volt Pumpe	526002186-2	2.060,00 €
Wassersprüheinrichtung SKM 33 150 Liter, 8 Düsen, 12 Volt Pumpe	526002187-2	2.120,00 €
Mechanische Schwenkeinrichtung	526007452	0,00 €
Hydraulische Aushebung (für Anbau an kommunalen Anbauplatten)	526002133	3.190,00 €
Stromregelventil (erforderlich ab 90 l/min Fördermenge des Trägerfahrzeuges)	526001623	610,00 €
Hydraulische Umschaltung (Manuell anhand 2x Dreiwegehahn)	526001585	410,00 €
Elektrohydraulische Umschaltung (6/2 Wegeventil, 12V / 90 l/min) Ohne Elektrobausatz	526001622	560,00 €
LED Begrenzungsleuchten (LED 12/24 V)	526001587	320,00 €

KEHRBESEN KB



Die SAPHIR Kehrbesen KB dienen der schnellen Reinigung von Siloplatten oder Hofanlagen. Die 12 Bürstenreihen aus hochwertigen Kunststoffbürsten entfernen mühelos Silagereste, Laub, Getreide und vieles mehr. Die Aufnahme des Kehrbesens erfolgt serienmäßig über eine Gabelzinkenaufnahme oder mit einer optionalen Schnellwechelaufnahme. Die serienmäßig im Lieferumfang enthaltenen Abstellstützen ermöglichen zudem ein schonendes Abstellen des Kehrbesens.



Serienmäßig mit Abstellstützen links und rechts, um ein Abknicken der Bürsten zu verhindern



Hochwertige und auswechselbare PP-Kunststoffbürsten, 12 Reihen, 280 mm Höhe



Serienmäßige Aufnahme für Gabelzinken mit einem maximalen Querschnitt von 130 x 60 mm



Optionale Schnellwechelaufnahme mit dem patentierten SAPHIR Variable Lock System (VLS)



1. Gerätegröße auswählen

Technische Daten	Kehrbesen KB 15	Kehrbesen KB 20	Kehrbesen KB 25	Kehrbesen KB 28
Arbeitsbreite ca. (mm)	1.495	2.000	2.495	2.830
Gesamtbreite ca. (mm)	1.545	2.050	2.545	2.880
Höhe ca. (mm)	450	450	450	450
Tiefe ca. (mm)	1.165	1.165	1.165	1.165
Anzahl Bürstenreihen	12	12	12	12
Gewicht ca. (kg)	260	315	370	405
Best.-Nr.	526KB15	526KB20	526KB25	526KB28
€/Stück	2.280,00 €	2.620,00 €	2.960,00 €	3.270,00 €
Frachtkostenanteil €	135,00 €	135,00 €	185,00 €	205,00 €
Ersteinweisung €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €

2. Aufnahme auswählen

Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
 Gabelzinkenaufnahme	526KBGABEL	Serie
 Euroaufnahme	526KBEURO	690,00 €
 Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	526KBHOFRAD	690,00 €
 Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	526KBRADTELE	870,00 €
 Greifschaufelaufnahme	526006959	990,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

3. Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
LED Begrenzungsleuchten	526001587	320,00 €
Satz Ersatzbürsten KB 15	526007301	540,00 €
Satz Ersatzbürsten KB 20	526007302	690,00 €
Satz Ersatzbürsten KB 25	526007303	840,00 €
Satz Ersatzbürsten KB 28	526007304	990,00 €



HOF- UND WEIDETECHNIK

Futterkehrreifen	308-309
Erdbohrer	310-311
Betonmischer	312-313
Salz- und Düngestreuer PS/PLS	314-315
Salzstreuer PES Profi	316-317
Winterdienststreuer WDS NEU!	318-321
Gummischieber Multi	322-323
Gummischieber MS	324
Transportbehälter TL	325
Transportbehälter TLH	326-327
Transportbehälter TLH Plus	328-329
Transportbehälter TLH Multi	330-331
Transportbox TB NEU!	332-333
Stahlbetongewicht ECO BOX NEU!	334
Stahlbetongewichte Standard	335
Stahlbetongewicht TOP	336
Stahlbetongewichte New Generation	337
Mineralgussgewicht MG	338
Mineralgussgewicht Solid NEU!	339
Heckgewichte HG	340

FUTTERKEHRREIFEN FKR

Zum Produktvideo



Der SAPHIR Futterkehrreifen FKR ist ein unverzichtbarer Helfer bei der täglichen Stallarbeit. Mit dem Futterkehrreifen lässt sich der Futtergang mühelos sauber schieben und das Futter wird in den Fressbereich der Tiere zurückgefördert. Der Stallboden kann dabei nicht beschädigt werden. Der Kehrreifen ist über einen stabilen Laufachsstummel gelagert. Die Reifenaufnahme kann für unterschiedliche Reifengrößen eingestellt werden. Der Spannungsbereich reicht von 770 bis 1.040 mm Durchmesser. Die Lieferung des Saphir Futterkehrreifens erfolgt grundsätzlich ohne Reifen. Empfohlen wird die Größe 16.9 R34.



Dreipunktbau Kat. I/II und Euro-Frontladeraufnahme kombiniert.



Reifenaufnahme für unterschiedliche Reifengrößen von 770 – 1.040 mm Durchmesser



Der Futterkehrreifen FKR-H ist um 800 mm beidseitig hydraulisch schwenkbar (1x dw erforderlich)



Stabiler Stützfuß



Lagerung des Kehrreifens über stabilen Achslaufstummel



Reifendrehung durch Bodenantrieb

Technische Daten	Futterkehrreifen FKR-M	Futterkehrreifen FKR-H
Schwenkung	mechanisch	hydraulisch
Erforderliche Ölschlüsse	-	1x dw
Gewicht ca. (kg)	205	205
Best.-Nr.	574006650	574006649
€/Stück	1.890,00 €	2.040,00 €
Frachtkostenanteil €	145,00 €	145,00 €

Hinweis: Ware wird komplett montiert geliefert, jedoch ohne Reifen.

2. Aufnahme auswählen



Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
Kombinierte Aufnahme Dreipunkt KAT I / II + Euro-Aufnahme	574KOMBI2	Serie
Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	574HOFRAD	280,00 €
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	574RADTELE	490,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

ERDBOHRER GREIF



Zum Produktvideo
GREIF 302



Zum Produktvideo
GREIF 303H



Der SAPHIR Erdbohrer GREIF ist geeignet für das Ausheben von Erdlöchern mit bis zu 450 mm Durchmesser. Für besonders hohe Langlebigkeit des Antriebs ist die Gelenkwelle mit Scherbolzensicherung gegen Überlast abgesichert. Der GREIF 302 ist zudem mit einer hydraulischen Schwenkeinrichtung zum vereinfachten Ansetzen zielgenauer Löcher ausgestattet. Der Schwenkbereich beträgt ca. 1.000 mm pro Seite.

Optional ist der GREIF Erdbohrer auch mit hydraulischem Antrieb verfügbar. (GREIF 303 H)



- Auswechselbare Bohrerschneiden
- Serienmäßig mit einem Bohrkörper 300 mm, ca. 800 mm lang

Ausstattung Greif 301/302:

- Stabiles Ölbadwinkelgetriebe
- Unterlenkeraufnahme Kat. I/II
- Stabile Abstellfüße für einen sicheren Stand
- Greif 302 mit hydraulischer Schwenkeinrichtung

Ausstattung Greif 303H:

- Hydraulischer Antrieb (erforderliche Ölmenge 40-60 ltr./min.)
1x dw erforderlich
- Euroaufnahme für Frontlader



Greif 303H mit Euroaufnahme



Gerätegrößen

Technische Daten	Greif 301	Greif 302	Greif 303H
Gewicht ca. (kg)	200	240	225
Antrieb	Zapfwelle	Zapfwelle	Hydraulisch
Anbau	Kat. I/II	Kat. I/II	Euroaufnahme
Best.-Nr.	586GREIF301	586GREIF302	586GREIF303H
€/Stück	2.650,00 €	3.100,00 €	4.850,00 €
Frachtkostenanteil €	145,00 €	145,00 €	145,00 €

Aufnahme auswählen

	Benennung	Best.-Nr.	€/Stück
	Kat. I / II (nur Greif 301/302)	391GREIFKATII	Serie
	Euroaufnahme (nur Greif 303H)	391GREIFEURO	Serie
	Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft (nur Greif 303H)	391GREIFHOF	280,00 €
	Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft (nur Greif 303H)	391GREIFTELE	490,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Bohrkörper 120 mm	586BOHR120	380,00 €
Bohrkörper 200 mm	586BOHR200	450,00 €
Bohrkörper 300 mm	586BOHR300	530,00 €
Bohrkörper 450 mm	586BOHR450	650,00 €
Adapter 4-Loch auf 6-Loch Flansch	586005091	75,00 €
200 mm Verlängerung Bohrkörper (für Greif 303H)	586005095	75,00 €

Montageaufwand: Montage des Bohrkörpers am Gerät und Anbau der Gelenkwelle.

BETONMISCHER MAMMUT

06

HOF- UND WEIDETECHNIK



Der SAPHIR Betonmischer Mammut ist geeignet zum Mischen von Beton, Estrich, Mörtel, Getreide, Dünger, Torf und Erde. Die vier gefederten Mischarme garantieren eine schnelle, homogene Mischung aller zugegebenen Komponenten. Der SAPHIR Betonmischer verfügt über eine Dreipunktaufnahme Kat. II, sowie Einfahrtaschen für Gabelzinken. Optional ist ein hydraulischer Antrieb erhältlich.



Vorderes Spritzblech zum Schutz des Traktors



Vier gefederte und nachstellbare Mischschare für die zügige Herstellung einer homogenen Mischung.



2 Aufreißerspitzen zum Öffnen von Säcken.



Nachstellbarer Seitenwandabstreifer zur restlosen Entleerung des Mischbehälters.



Auslauf hinten



3/4" Anschluss zum Beimischen von Wasser

Technische Daten	Mammut 801
Behälterdurchmesser ca. (mm)	1.500
Behälterhöhe ca. (mm)	700
Fassungsvermögen ca. (l)	800
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	50/70
Gewicht ca. (kg)	600
Best.-Nr.	389.00926.MA800-2
€/Stück	4.250,00 €
Frachtkostenanteil €	245,00 €

Die Gelenkwelle mit Scherbolzensicherung gehört zum Lieferumfang

Montageaufwand: Auflagebügel, Spritzblech, Schutztopf und Auslauf müssen montiert werden.
Die Gelenkwelle muss ggf. angepasst werden.

Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Hydraulischer Antrieb Erforderliche Ölmenge: 50-70 Ltr. (montiert bei Erstausrüstung, die Gelenkwelle entfällt) 1x dw erforderlich	389005384	1.400,00 €



SALZ- UND DÜNGERSTREUER PS UND PLS

06

HOF- UND WEIDETECHNIK



Die SAPHIR Salz- und Düngerstreuer sind Einscheibenstreuer, die sich zur Ausbringung von granuliertem Dünger, sowie in Verbindung mit dem Winterdienst-Set auch zum Ausbringen von Salz, bzw. Salz-Splittgemisch eignen. Zum Schutz vor Witterungseinflüssen sind zudem für alle Streuergrößen Abdeckplanen erhältlich.

Achtung: Für den Einsatz im Winterdienst ist das Winterdienst Set zwingend erforderlich!



Steile Trichterwände sichern ein problemloses Nachrutschen des Streugutes. Der serienmäßige Rührkopf garantiert das störungsfreie Ausbringen von granuliertem Dünger.



Das optionale Winterset besteht aus einer Schmalstreueinrichtung aus Edelstahl und einem Rührwerk mit Kette.



Mengenregulierung über einen Verstellhebel bequem per Hand (Serie).



Die optionale hydraulische Schieberbetätigung ermöglicht die komfortable Einstellung der Streumenge aus der Kabine.



Für den Dauereinsatz im Winterdienst werden die Modelle PLS 400 + PLS 500 mit Kunststoffbehälter in Verbindung mit dem optionalen Winterdienstset empfohlen. Die Abdeckplane schützt das Streugut vor Witterungseinflüssen.



Das Rührwerk mit zwei angehängten Ketten ist Teil des optionalen Winterdienst Sets.

Gerätegrößen

Technische Daten	PS 300	PS 500	PLS 400	PLS 500
Behälterausführung	Metall	Metall	Kunststoff	Kunststoff
Behälterinhalt ca. (l)	269	361	297	361
Zuladung max. (kg)	347	466	383	466
Einfüllhöhe ca. (mm)	105	113	107	113
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	11/15	11/15	11/15	11/15
Streubreite Dünger granuliert max. (m)	12-14	12-14	12-14	12-14
Streubreite Salz max. (m)	6-7	6-7	6-7	6-7
Anbau	Kat. I	Kat. I	Kat. I	Kat. I
Gewicht ca. (kg)	58	63	60	63
Best.-Nr.	581980521	581980522	581980523	581980524
€/Stück	1.120,00 €	1.180,00 €	1.250,00 €	1.300,00 €
Frachtkostenanteil €	85,00 €	85,00 €	85,00 €	85,00 €

Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Winterdienst Set Rührwerk mit Kette, Schmalstreueinrichtung aus Edelstahl	581000527	350,00 €
Abdeckplane PS 300	581000529	130,00 €
Abdeckplane PS 500 / PLS 400 / PLS 500	581-008764	130,00 €
Beleuchtungsanlage inkl. Befestigungswinkel, Steckdose und Verbindungskabel	581620120	250,00 €
Hydraulische Schieberbetätigung (1x dw erforderlich)	581619111	380,00 €
Kat. II Adapterrahmen für Salz- und Düngerstreuer PS, PLS und PES (Durch die Verwendung des Adapterrahmen kann eine längere Gelenkwelle für den Streuer erforderlich sein.)	391408215	280,00 €
Gelenkwelle lang (für Kat. II Adapterrahmen) Länge 860 mm, Baugröße F21 (Standardgelenkwelle entfällt)	377086021912	Aufpreis 60,00 €

Hinweis: Ware wird komplett montiert geliefert

Grundausstattung

- Zapfwellenantrieb 540 U/min
- wartungsfreies Getriebe
- Schutzgitter
- Gelenkwelle (Standard)
- Streuteller aus Edelstahl
- Dreipunktanbau Kat. I
- Streumengenregulierung über Einhandhebel



Adapterrahmen zur Verwendung der Streuer an Traktoren mit Anbaukategorie Kat. II.

SALZSTREUER PES PROFİ



Salzstreuer PES 300 Profi



Salzstreuer PES H 300 Profi
mit hydraulischen Antrieb

Der SAPHIR Salzstreuer PES Profi besteht weitestgehend aus Edelstahl. Korrosion durch Salzurückstände ist somit ausgeschlossen.

Der Einscheibenstreuer verfügt über einen Profi Streubreitenbegrenzer aus Edelstahl und kann mit einer hydraulischen Schieberbetätigung ausgerüstet werden. Komponenten aus Edelstahl und umfangreiches Zubehör bilden die Basis für den Profi-Einsatz.



Der Profi Streubreitenbegrenzer aus Edelstahl (Serienausstattung) mit 5 Einstellmöglichkeiten für die Streubreite.



Steile Trichterwände aus Edelstahl sichern ein problemloses Nachrutschen des Streugutes. Das Rührwerk mit Kette sorgt für das Ausbringen von Salz bzw. Salz-Splittgemisch.



Besen- und Schaufelhalter (Option) ermöglicht den Transport der genannten Werkzeuge.



Hydraulische Schieberbetätigung (Option) für das bequeme Öffnen und Schließen der Auslässe aus der Kabine.



Die Rangierhilfe (Option) ermöglicht es einer Person, den Streuer im abgebauten Zustand zu bewegen / rangieren.



Beleuchtungsset mit 7-poliger Steckdose und Verbindungskabel (Option) und Kennzeichenträger aus Edelstahl (Option) für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.



Serienausstattung

Technische Daten	Salzstreuer PES 300 Profi	Salzstreuer PES 300 H Profi mit hydraulischem Antrieb
Behälterausführung	Edelstahl	Edelstahl
Behälterinhalt ca. (l)	270	270
Zuladung max. (kg)	320	320
Einfüllhöhe ca. (mm)	107	107
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	15/20	15/20
Streubreite Salz max. (m)	1-8	1-8
Anbau	Kat. I	Kat. I
Zapfwellendrehzahl (U/min.)	540	-
Erforderliche Ölmenge ca. (l) (50 bar)	-	25
Gewicht ca. (kg)	68	68
Best.-Nr.	581980527	581980528
€/Stück	2.150,00 €	2.690,00 €
Frachtkostenanteil €	85,00 €	85,00 €

Zubehör

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Hydraulische Schieberbetätigung	581619111	380,00 €
Abdeckplane	581-008764	130,00 €
Beleuchtungsanlage inkl. Befestigungswinkel, Steckdose und Verbindungskabel	581620120	250,00 €
Kennzeichenträger	581619130	50,00 €
Rangierhilfe	581613301	260,00 €
Besen- und Schaufelhalter	581613350	90,00 €
Kat. II Adapterrahmen für Salz- und Düngerstreuer PS, PLS und PES (Durch die Verwendung des Adapterrahmen kann eine längere Gelenkwelle für den Streuer erforderlich sein.)	391408215	280,00 €
Gelenkwelle lang (für Kat. II Adapterrahmen) Länge 860 mm, Baugröße F21 (Standardgelenkwelle entfällt)	377086021912	Aufpreis 60,00 €

Grundausstattung

- Zapfwellenantrieb 540 U/min
- wartungsfreies Getriebe
- Schutzgitter aus Edelstahl
- Gelenkwelle (Standard)
- Streuteller aus Edelstahl
- Dreipunktanbau Kat. I
- Stromengenregulierung über Einhandhebel



Adapterrahmen zur Verwendung der Streuer an Traktoren mit Anbaukategorie Kat. II.

WINTERDIENSTSTREUER WDS 751

Testimonial



Der SAPHIR Winterdienststreuer WDS 751 eignet sich ideal zur Ausbringung von Salz, Splitt, Salz-Splitt-Gemisch oder Sand, abhängig vom verwendeten Rührwerk. Um Korrosion zu vermeiden, bestehen Streuscheibe, Wurfschaufeln, Streubegrenzer und Schutzblech aus hochwertigem Edelstahl. Ein Gitter im Behälter verhindert das Eindringen von Fremdkörpern in das Streuwerk. Der Streuteller mit seinen acht Wurfschaufeln sorgt für eine gleichmäßige und präzise Verteilung des Streuguts. Die hydraulische Betätigung des Schiebers (1 x dw) sowie die steilen Behälterwände gewährleisten ein reibungsloses Nachrutschen des Streumaterials.

Der Streuer WDS 751E bietet im Vergleich zum Modell WDS 751 erweiterte Funktionen durch seine elektrische Steuerung. Die Geschwindigkeit des Trägerfahrzeugs wird per GPS ermittelt, sodass die Ausbringmenge wegeabhängig gesteuert wird. Zudem ermöglicht das elektrische Steuerpult eine bequeme Einstellung der Streubreite direkt vom Trägerfahrzeug aus.



Manuell verstellbarer Streubreitenbegrenzer links / rechts



Streumengen- und Streubildverstellung aus Edelstahl über gelaserte Skalen einstellbar.





Modell WDS 751 E mit wegeabhängiger Steuerung. Die Geschwindigkeit des Trägerfahrzeugs wird per GPS ermittelt und die Ausbringmenge entsprechend angepasst. Die Streubreite kann bequem vom Traktor aus über das Steuerpult eingestellt werden.



Optional: Verschiedene Behälteraufsätze für je 250 / 500 / 750 Liter zusätzliches Volumen und Abdeckplane mit Klappvorrichtung zum Schutz des Streuguts.



Optional: Der Gerätehalter 1 ermöglicht den sicheren Transport von Schaufeln und Besen.



Optional: Gerätehalter 2, mit diesem können beispielsweise Schneeketten, Eimer oder Kübel ganz einfach und sicher transportiert werden.



Optional: Der seitliche Aufstieg wird besonders bei Behälteraufsätzen empfohlen.



Optional: LED Arbeitsscheinwerfer für eine optimale Sicht auf den Arbeitsbereich und einen somit noch höheren Arbeitskomfort.



Optional: Das Beleuchtungspaket Plus beinhaltet neben den Arbeitsscheinwerfern auch eine Rundumleuchte und eine Innenraumbeleuchtung des Behälters.



Optional: Die Spritzschutzplane schützt den Streuer effektiv vor Spritzwasser von den Hinterreifen des Trägerfahrzeugs und bewahrt das Trägerfahrzeug vor korrosionsbegünstigendem Streugut.

Rührwerke



Rührwerk RW 21 für trockenes Salz



Rührwerk RW 40 für Salz-Splittgemisch



Rührwerk RW 60 für Splitt



Rührwerk RW 81 für Sand / feuchtes Salz

WINTERDIENSTSTREUER WDS 751

06

HOF- UND WEIDETECHNIK

Technische Daten	WDS 751		WDS 751 E	
			NEUHEIT	
Steuerung	Schieber öffnen / schließen über 1x ew, Streubreite manuell einstellbar		Elektr. wegeabhängige Steuerung per GPS, Streubreite elektrisch einstellbar (Terminal)	
Behälterinhalt ca. (l)	750 (ohne Aufsatz)		750 (ohne Aufsatz)	
Arbeitsbreite ca. (m)	1-8		1-8	
Abmessungen ca. (cm) (L x H x B)	120 x 129 x 150		120 x 129 x 150	
Nutzlast ca. (KG)	1.800		1.800	
Anbau	Kat. II		Kat. II	
Einfüllbreite ca. (cm)	139		139	
Gewicht ca. (kg)	230		230	
Best.-Nr.	581-009140		581-009141	
€/Stück	5.350,00 €		8.250,00 €	
Frachtkostenanteil €	175,00 €		175,00 €	

Grundausrüstung

- LED Rückleuchten (Arbeitsscheinwerfer, Rundumleuchte, usw. aufpreispflichtig)
- Zapfwellenantrieb 540 U/min
- Stabiles wartungsfreies Ölbadgetriebe
- Schutzgitter
- Gelenkwelle
- Streuteller mit 8 Wurfschaufeln aus Edelstahl
- Vorbereitet für die Ausstattung mit Lenkrollen
- **OHNE RÜHRWERK, bitte separat bestellen**

Sonderausstattung

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Rührwerk RW 81 für Sand / feuchtes Salz (mit Bajonettverschluss, werkzeuglos wechselbar)	581008952	montiert bei Erstausrüstung 350,00 €
Rührwerk RW 21 für trockenes Salz (mit Bajonettverschluss, werkzeuglos wechselbar)	581008953	montiert bei Erstausrüstung 380,00 €
Rührwerk RW 40 für Salz-Splittgemisch (mit Bajonettverschluss, werkzeuglos wechselbar)	581007629	montiert bei Erstausrüstung 190,00 €
Rührwerk RW 60 für Splitt (mit Bajonettverschluss, werkzeuglos wechselbar)	581007630	montiert bei Erstausrüstung 160,00 €
Behälteraufsatz 250 L (Höhe: ca. 14 cm) (schraubbar, mit Abdichtgummi)	581008163	nicht montiert 370,00 €
	581008163M	montiert 450,00 €
Behälteraufsatz 500 L (Höhe: ca. 27,5 cm) (mit Sichtfenster, schraubbar, mit Abdichtgummi)	581007632	nicht montiert 530,00 €
	581007632M	montiert 610,00 €
Behälteraufsatz 750 L (Höhe: ca. 42 cm) (mit Sichtfenster, schraubbar, mit Abdichtgummi)	581008164	nicht montiert 690,00 €
	581008164M	montiert 770,00 €
Abdeckplane mit Klappvorrichtung	581007637	nicht montiert 560,00 €
	581007637M	montiert 640,00 €
LED Arbeitsscheinwerfer (Zubehörkit)	581007635	nicht montiert 260,00 €
	581007635M	montiert 340,00 €
Beleuchtungsset Plus (Arbeitsscheinwerfer, Rundumleuchte, Innenraumbeleuchtung)	581-009142	nicht montiert 520,00 €
	581-009142M	montiert 600,00 €
Spritzschutzplane (Breite: 175 cm)	581008379	nicht montiert 350,00 €
Spritzschutzplane (Breite: 225 cm)	581008361	nicht montiert 370,00 €
Gerätehalter 1 (für Schaufeln oder Besen)	581008358	nicht montiert 190,00 €
Gerätehalter 2 (für Schneeketten, Eimer oder Kübel)	581-009008	nicht montiert 150,00 €
Seitlicher Aufstieg	581008357	nicht montiert 180,00 €
Lenkrollenset	581008521	nicht montiert 160,00 €
Abstellfüße	581-009144	nicht montiert 70,00 €





GUMMISCHIEBER MULTI



Der SAPHIR Gummischieber MULTI ist geeignet für den Einsatz in z.B. Schlamm, Schnee, Kot/Mist, Futter. Das Schiebeschild ist hydraulisch schwenkbar und die Seitenteile lassen sich mechanisch anwinkeln. Die Bezeichnung „MULTI“ steht für die verschiedenen Aufnahmemöglichkeiten an ein und dem selben Gerät. Zur Produktion der Gummischieber werden gebrauchte Gummibänder verwendet. Gebrauchs- und Verschleißspuren können vorhanden sein. Die Funktionalität des Gerätes wird jedoch nicht beeinträchtigt.



Aufnahmemöglichkeit für Euro / Gabelträger / Kat. II kombiniert, optional auch mit Aufnahmen für Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft bzw. Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft erhältlich



Seitenteile mechanisch anhand mitgeliefertem Montierhebel bedienerfreundlich schwenkbar

Gerätegrößen

Technische Daten	MULTI 175	MULTI 225	MULTI 275
Schildbreite ca. (mm)	1.750	2.250	2.650
Schildhöhe ca. (mm)	400	400	400
Schilddicke ca. (mm)	35	35	35
Räumbreite min. ca. (mm)	1.240	1.640	2.040
Schwenkbereich	43°	43°	43°
Gewicht ca. (kg)	270	300	315
Best.-Nr. Euro / Gabelträger / Kat. II	574MULTI175	574MULTI225	574MULTI275
€/Stück	1.930,00 €	2.020,00 €	2.350,00 €
Frachtkostenanteil €	145,00 €	165,00 €	185,00 €

Mehrpreis für Gummischild mit Gewebeeinlage: 220€ je Modell.

2. Aufnahme auswählen



Aufnahme	Best.-Nr.	€/Stück
Kombinierte Aufnahme Dreipunkt KAT II + Euro-Aufnahme + Gabelzinkenaufnahme	574KOMBI	Serie
Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft	574HOFRAD	280,00 €
Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft	574RADTELE	490,00 €

Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben

Zubehör

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
Ersatzgummi mit vertikal einvulkanisierten Stahldrähten für Multi 175	574003346	440,00 €	45,00 €
Ersatzgummi mit vertikal einvulkanisierten Stahldrähten für Multi 225	574003347	530,00 €	45,00 €
Ersatzgummi mit vertikal einvulkanisierten Stahldrähten für Multi 275	574000439	620,00 €	45,00 €
Ersatzgummi mit Gewebeeinlage für beschichtete Futtertische für Multi 175	391002879	660,00 €	45,00 €
Ersatzgummi mit Gewebeeinlage für beschichtete Futtertische für Multi 225	391002880	750,00 €	45,00 €
Ersatzgummi mit Gewebeeinlage für beschichtete Futtertische für Multi 275	391002881	840,00 €	45,00 €

GUMMISCHIEBER MS



Gummischieber MS-275-S



Gummischieber MS-275-E



Der SAPHIR Gummischieber MS ist geeignet für den Einsatz in z.B. Schlamm, Schnee, Kot/Mist, Futter. Zur Produktion der Gummischieber werden gebrauchte Gummiförderbänder verwendet. Gebrauchs- und Verschleißspuren können vorhanden sein. Die Funktionalität des Gerätes wird jedoch nicht beeinträchtigt.

- Gummischild mit vertikal einvulkanisierten Stahldrähten
- Gummischild beidseitig verwendbar
- Typ S: Anbauteile Kat. II kombiniert mit Gabelzinkenaufnahme (Tascheninnenmaß: 180 x 60 mm)
- Typ E: Euro-Schnellwechselfaufnahme

Gerätegrößen

Technische Daten	Gummischieber MS-275-S	Gummischieber MS-275-E
Schildbreite ca. (mm)	2.600	2.600
Schildhöhe ca. (mm)	400	400
Schilddicke ca. (mm)	35	35
Anbaumöglichkeiten	Dreipunkt Kat. II, Staplergabeln	Euroaufnahme
Gewicht ca. (kg)	155	165
Best.-Nr.	574401397-2	574401398-2
€/Stück	1.250,00 €	1.450,00 €
Frachtkostenanteil €	185,00 €	185,00 €

Mehrpreis für Gummischild mit Gewebeeinlage: 220€ je Modell.

Hinweis: Ware wird komplett montiert geliefert

Zubehör

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
Ersatzgummi mit vertikal einvulkanisierten Stahldrähten, für MS-275	574000439	620,00 €	45,00 €
Ersatzgummi mit Gewebeeinlage für beschichtete Futtertische, für MS-275	391002881	840,00 €	45,00 €



Der SAPHIR Transportbehälter gehört auf jeden landwirtschaftlichen Betrieb und kann z.B. zum Transport von Holz, Grüngut, Mist, usw. verwendet werden. Für die unkomplizierte und bedienfreundliche Entleerung sind alle Geräte mechanisch kippbar.

- Anbau Kat. I/II
- Behälter kippbar
- Müheloses Ausklinken, da Kippunkt am Oberlenkerbolzen
- Abgeschrägte Schürf- und Auffahrkante
- Heckklappe abnehmbar
- Mechanische Entriegelung

Gerätegrößen

Technische Daten	TL 120	TL 150	TL 180	TL 200
Breite (innen) ca. (mm)	1200	1500	1800	2000
Tiefe (innen) ca. (mm)	1000	1000	1000	1000
Höhe Behälterwand vorne (innen) ca. (mm)	700	700	700	700
Höhe Behälterwand hinten (innen) ca. (mm)	400	400	400	400
Anbau	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II
Zulässiges Gesamtgewicht ca. (kg)	390	520	650	750
Gewicht ca. (kg)	150	170	190	220
Best.-Nr.	589TL120	589TL150	589TL180	589TL200
€/Stück	960,00 €	1.040,00 €	1.100,00 €	1.180,00 €
Frachtkostenanteil €	125,00 €	125,00 €	145,00 €	145,00 €

Montageaufwand: Der Dreipunkturm mit Kippvorrichtung muss montiert werden. Die Heckklappe muss eingehängt werden.

TRANSPORTBEHÄLTER TLH



Der SAPHIR Transportbehälter TLH ist der ideale Transporthelfer rund um den Hof. Die hydraulische Kippvorrichtung ermöglicht das komfortable und stufenlose Entleeren des Behälters. Durch die optionalen Aufsatzbordwände kann das Ladevolumen verdoppelt werden. Die Aufsteckungen bilden die optimale Ergänzung zum Transport von Strauchgut etc.

- Dreipunktbau Kat. I/II
- Stufenlos kippbar (ca. 50°)
- Abgeschrägte Schürf- und Auffahrkante
- Heckklappe mit 4 federbelasteten Bolzen
- Heckklappe abnehmbar

- Kennfixx-Hydraulikkupplungen
- Behältertiefe 1.100 mm
- 4 Aufnahmen für Steckungen
- Bohrungen für Aufsatzbordwände
- Seitliche Zurrösen



Optionale Aufsatzbordwände erhöhen das Ladevolumen.



Optionale Steckungen erleichtern den Transport von Strauchgut etc..

Gerätegrößen

Technische Daten	TLH 150	TLH 180	TLH 200	TLH 220	TLH 240
Breite (außen) ca. (mm)	1.615	1.915	2.115	2.315	2.515
Breite (innen) ca. (mm)	1.500	1.800	2.000	2.200	2.400
Tiefe (innen) ca. (mm)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Höhe Behälterwand (innen) ca. (mm)	400	400	400	400	400
Anbau	Kat. I/II	Kat. I/III	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/III
Erforderliche Ölschlüsse	1 x dw				
Zulässiges Gesamtgewicht ca. (kg)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gewicht ca. (kg)	277	300	312	327	341
Best.-Nr.	589409954	589409955	589409956	589409957	589409958
€/Stück	1.890,00 €	1.960,00 €	2.030,00 €	2.090,00 €	2.150,00 €
Frachtkostenanteil €	165,00 €	165,00 €	175,00 €	185,00 €	185,00 €

Hinweis: Die Ware wird komplett montiert geliefert.

Sonderausstattung

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
Aufsatzbordwände TLH 150 Höhe: 400mm, schraubbar	589409964	650,00 €	60,00 €
Aufsatzbordwände TLH 180 Höhe: 400mm, schraubbar	589409965	690,00 €	60,00 €
Aufsatzbordwände TLH 200 Höhe: 400mm, schraubbar	589409966	730,00 €	60,00 €
Aufsatzbordwände TLH 220 Höhe: 400mm, schraubbar	589409967	770,00 €	60,00 €
Aufsatzbordwände TLH 240 Höhe: 400mm, schraubbar	589409968	830,00 €	60,00 €
Aufsatzrungen TLH / TLH Plus Höhe: 600 mm / steckbar (nicht mit Aufsatzbordwänden kombinierbar)	589409963	160,00 €	14,90 €
Entlüftung zum Umbau von dw auf ew (lose Beipack)	589005237	10,00 €	
Umbau von dw auf ew (Montiert bei Erstausrüstung)	589005238	60,00 €	

TRANSPORTBEHÄLTER TLH PLUS

06

HOF- UND WEIDETECHNIK



Der SAPHIR Transportbehälter TLH PLUS ist der optimale Transporthelfer für die schweren Fälle. Das zulässige Gesamtgewicht von 2.000 kg wird durch die massive Bauweise des Dreipunktsturms ermöglicht. Mit einer Behältertiefe von 1.250 mm und den optionalen Aufsatzbordwänden bietet der TLH PLUS jede Menge Stauraum.

Die hydraulische Kippvorrichtung ermöglicht das komfortable und stufenlose Entleeren des Behälters.

Die Aufsteckungen bilden die optimale Ergänzung zum Transport von Strauchgut, Reisig, etc..

- Dreipunktbau Kat. I/II
- 2.000kg zulässiges Gesamtgewicht
- Stufenlos kippbar (ca. 50°)
- Abgeschrägte Schürf- und Auffahrkante
- Heckklappe mit 4 federbelasteten Bolzen
- Heckklappe abnehmbar
- Kennfixx-Hydraulikkupplungen
- Behältertiefe 1.250 mm
- 4 Aufnahmen für Steckungen
- Bohrungen für Aufsatzbordwände



Optionale Aufsatzbordwände erhöhen das Ladevolumen.



Optionale Steckungen erleichtern den Transport von Strauchgut etc..

Gerätegrößen

Technische Daten	TLH 180 Plus	TLH 200 Plus	TLH 220 Plus	TLH 240 Plus
Breite (außen) ca. (mm)	1.915	2.115	2.315	2.515
Breite (innen) ca. (mm)	1.800	2.000	2.200	2.400
Tiefe (innen) ca. (mm)	1.250	1.250	1.250	1.250
Höhe Behälterwand (innen) ca. (mm)	400	400	400	400
Anbau	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II
Erforderliche Ölschlüsse	1 x dw	1 x dw	1 x dw	1 x dw
Zulässiges Gesamtgewicht ca. (kg)	2.000	2.000	2.000	2.000
Gewicht ca. (kg)	345	360	375	390
Best.-Nr.	589409959	589409960	589409961	589409962
€/Stück	2.280,00 €	2.340,00 €	2.410,00 €	2.470,00 €
Frachtkostenanteil €	165,00 €	165,00 €	185,00 €	185,00 €

Hinweis: Ware wird komplett montiert geliefert.

Sonderausstattungen

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück	Frachtkosten
Aufsatzbordwände TLH 180 Plus Höhe: 400mm, schraubbar	589409969	670,00 €	60,00 €
Aufsatzbordwände TLH 200 Plus Höhe: 400mm, schraubbar	589409970	710,00 €	60,00 €
Aufsatzbordwände TLH 220 Plus Höhe: 400mm, schraubbar	589409971	750,00 €	60,00 €
Aufsatzbordwände TLH 240 Plus Höhe: 400mm, schraubbar	589409972	790,00 €	60,00 €
Aufsatzrungen TLH / TLH Plus Höhe: 600 mm / steckbar (nicht mit Aufsatzbordwänden kombinierbar)	589409963	160,00 €	12,90 €

TRANSPORTBEHÄLTER TLH MULTI

06

HOF- UND WEIDETECHNIK



Der SAPHIR Transportbehälter TLH Multi ist der universelle Helfer für Haus und Hof. Zwei hydraulische Zylinder ermöglichen einen Kippwinkel von ca. 100°. Der Transportbehälter bietet Aufnahmemöglichkeiten für Euro / Gabelzinken und Kat. II.

Durch die flache Bauweise kann die Schürfleiste ohne Schrägstellung bis zum Boden abgesenkt werden. Optimale Voraussetzungen für die einfache Be- und Entladung.

- Stufenlos kippbar (ca. 100°)
- Hochverschleißfeste Schürfleiste 150 x 15 mm (400HB)
- Schwenkbare Heckklappe mit 4 federbelasteten Bolzen
- Heckklappe abnehmbar
- Jeweils 2 Zurrpunkte an der Unterkante der Seitenwände
- Kennfixx-Hydraulikkupplungen
- Behältertiefe 1.250 mm
- Tascheninnenmaß der Gabelzinkenaufnahme ca. 105 x 55 mm





Der massive Anbaubock kombiniert die Aufnahmemöglichkeiten für Dreipunkt Kat. II, Euro und Gabelzinken (Tascheninnenmaß ca. 105 x 55) und eignet sich für den Front- und Heckanbau. Mit federbelasteten Bolzen kann die Heckklappe in 2 Positionen verriegelt werden.



Der obere Zylinder sorgt für das Ausheben des Behälters aus der Grundposition



Hochverschleißfeste Schürfleisten verlängern die Standzeit und ermöglichen das verschleißarme Aufnehmen von losen Schüttgütern.



Der untere Zylinder übernimmt das Auskippen des Behälters.



Die schwenkbare Heckklappe erhöht das Ladevolumen und dient als Überlaufschutz.

Gerätegrößen

Technische Daten	TLH 180 Multi	TLH 200 Multi	TLH 220 Multi	TLH 240 Multi
Breite (außen) ca. (mm)	1.895	2.095	2.295	2.495
Breite (innen) ca. (mm)	1.800	2.000	2.200	2.400
Tiefe (innen) ca. (mm)	1.250	1.250	1.250	1.250
Höhe Behälterwand (innen) ca. (mm)	450	450	450	450
Anbau	kombiniert	kombiniert	kombiniert	kombiniert
Erforderliche Ölschlüsse	1 x dw	1 x dw	1 x dw	1 x dw
Zulässiges Gesamtgewicht ca. (kg)	3.000	3.000	3.000	3.000
Gewicht (kg)	446	470	486	501
Best.-Nr.	589409974	589409975	589409976	589409977
€/Stück	3.090,00 €	3.200,00 €	3.290,00 €	3.400,00 €
Frachtkostenanteil €	185,00 €	185,00 €	195,00 €	195,00 €

Hinweis: Die Ware wird komplett montiert geliefert.

TRANSPORTBOX TB

06

HOF- UND WEIDETECHNIK



Ob für Ihre Kettensäge, Werkzeug oder den reinen Materialtransport, mit der SAPHIR Transportbox TB erhalten Sie ein echtes Multitalent, welches sich neben der kombinierten Aufnahmemöglichkeit für die KAT I/II Dreipunktaufnahme und Frontlader-Euroaufnahme durch zahlreiche nützliche Details, wie eine robuste Heckklappe den abschließbaren Deckel und einen langlebigen Zugverschluss auszeichnet.

- 2 mm Wandstärke
- Stabile Unterkonstruktion und umlaufender Rahmen
- Abschließbarer Deckel mit Handgriff
- Deckel und Heckklappe mit definierten Endlagen durch Seile und Aufstellstützen
- Spritzwassergeschützter Behälter
- Robuste Heckklappe für Überfahrten z.B. mit Sack- oder Schubkarre
- Zugverschlussriegel
- > 90° Öffnungswinkel des oberen Deckels



Gerätegrößen

Technische Daten	Transportbox TB 140
Breite (innen) ca. (mm)	1.400
Tiefe (innen) ca. (mm)	700
Höhe (innen) ca. (mm)	500
Anbau	Euroaufnahme & KAT I/II
Zulässiges Gesamtgewicht ca. (kg)	1.150
Gewicht ca. (kg)	165 kg
Best.-Nr.	589006972
€/Stück	1.395,00 €
Frachtkostenanteil €	125,00 €

Zubehör

Ausstattung	Best.-Nr.	€/Stück
Beleuchtungssatz (lose Beipack) inkl. Steckdose und Verbindungskabel	589008286	120,00 €
Gasdruckfeder (Satz) (lose Beipack)	589008981	150,00 €

STAHLBETONGEWICHT ECO BOX

Zum Produktvideo



- Abmessungen Staufach (konisch)
ECO BOX 600 - 1000 kg
 - Länge ca. 905 mm / 855 mm
 - Breite außen ca. 275 mm / 220 mm
 - Breite mitte ca. 305 mm / 265 mm
 - Höhe ca. 420 mm / 405 mm
- Abmessungen Staufach (konisch)
ECO BOX 1050 - 1750 kg
 - Länge ca. 1.240 mm / 1.200 mm
 - Breite außen ca. 250 mm / 210 mm
 - Breite mitte ca. 320 mm / 285 mm
 - Höhe ca. 500 mm / 485 mm

- Gewicht und Transportbox
- Abschließbarer Deckel aus GFK
- Z.B. für Wickelfolie / Wickelnetz etc.

Gerätegrößen

Technische Daten	ECO BOX 600 kg	ECO BOX 700 kg	ECO BOX 800 kg	ECO BOX 900 kg	ECO BOX 1.000 kg	ECO BOX 1050 kg	ECO BOX 1250 kg	ECO BOX 1450 kg	ECO BOX 1550 kg	ECO BOX 1750 kg
Anbau	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II				
Volumen Staufach (l)	105	105	105	105	105	160	160	160	160	160
Maß A ca. (mm)	840	840	840	840	840	910	910	910	910	910
Maß B ca. (mm)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Maß C ca. (mm)	760	760	760	760	760	825	825	825	825	825
Maß D ca. (mm)	534	534	534	534	534	700	700	700	700	700
Maß E ca. (mm)	250	250	250	250	250	320	320	320	320	320
Maß F ca. (mm)	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Best.-Nr.	391-000600BOX	391-000700BOX	391-000800BOX	391-000900BOX	391-001000BOX	391001050BOX	391001250BOX	391001450BOX	391001550BOX	391001750BOX
€/Stück	990,00 €	1.140,00 €	1.280,00 €	1.430,00 €	1.600,00 €	1.450,00 €	1.860,00 €	2.150,00 €	2.360,00 €	2.650,00 €
Frachtkostenanteil €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	190,00 €	215,00 €	245,00 €	265,00 €



STAHLBETONGEWICHT STANDARD



Stahlbetongewicht Standard ST KD
250 kg mit Kommunaldreieck




Stahlbetongewicht Standard ST
250 kg mit Kat. 0/I



Stahlbetongewicht Standard 800 kg mit
Kat. II

- Ausführung aus hochwertigem Stahlbeton mit eingegossenem Stahlkorb
- Stabile und sichere Anhängung
- Rangierkupplung zum schnellen An- und Abkuppeln von Fahrzeugen
- Für Front- und Heckanbau

Technische Daten	ST KD 250 kg	ST 250 kg	ST 400 kg	ST 600 kg	ST 800 kg	ST 1000 kg	ST 1200 kg
Anbau	Kommunaldreieck 400 mm	Kat. 0/I	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II
Maß A ca. (mm)	590	685	775	875	1.005	1.005	1.060
Maß B ca. (mm)	770	770	770	780	780	780	1.110
Maß C ca. (mm)	430	430	480	600	600	600	770
Maß D ca. (mm)	560	560	580	660	860	860	800
Maß E ca. (mm)	-	230	290	305	410	410	365
Maß F ca. (mm)	190	190	220	290	290	290	470
Maß G ca. (mm)	340	340	270	220	250	250	220
Maß H ca. (mm)	-	220	245	315	320	320	300
Gewicht ca. (kg)	250	250	400	600	800	1.000	1.200
Best.-Nr.	391-000250STK	391000250ST	391000400ST	391000600ST	391000800ST	391001000ST	391001200ST
€/Stück	860,00 €	680,00 €	700,00 €	790,00 €	850,00 €	1.050,00 €	1.170,00 €
Frachtkostenanteil €	145,00 €	145,00 €	165,00 €	175,00 €	175,00 €	180,00 €	190,00 €

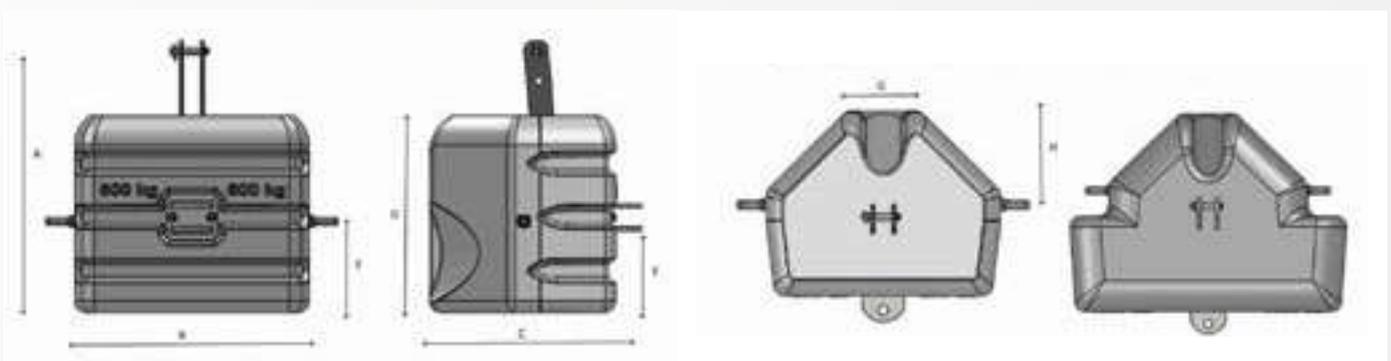

STAHLBETONGEWICHT TOP




- Ausführung aus hochwertigem Stahlbeton mit integriertem Stahlkorb
- Dreipunktbau Kat. II
- Rangierkupplung zum schnellen An- und Abkoppeln von Fahrzeugen
- Große Bodenfreiheit durch günstige Abmessungen
- Der nach hinten verlagerte Aufnahmepunkt erwirkt eine bessere Wirkung des Gewichtes auf die Schlepperachse
- Für Front- und Heckanbau
- Reflektoren (3M Folie) mit starker Leuchtkraft für mehr Sicherheit

JETZT AUCH IN WEITEREN FARBEN LIEFERBAR!

-  JD-Grün
-  Grau

Gerätegrößen

Technische Daten	TOP 450 kg	TOP 750 kg	TOP 1050 kg	TOP 1450 kg
Anbau	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II
Maß A ca. (mm)	800	890	900	910
Maß B ca. (mm)	800	1.150	1.180	1.440
Maß C ca. (mm)	530	600	735	825
Maß D ca. (mm)	515	625	655	700
Maß E ca. (mm)	210	300	310	320
Maß F ca. (mm)	190	255	270	285
Maß G ca. (mm)	140	150	160	160
Best.-Nr.	391000450TOP	391000750TOP	391001050TOP	391001450TOP
€/Stück	690,00 €	800,00 €	940,00 €	1.230,00 €
Frachtkostenanteil €	165,00 €	175,00 €	180,00 €	215,00 €

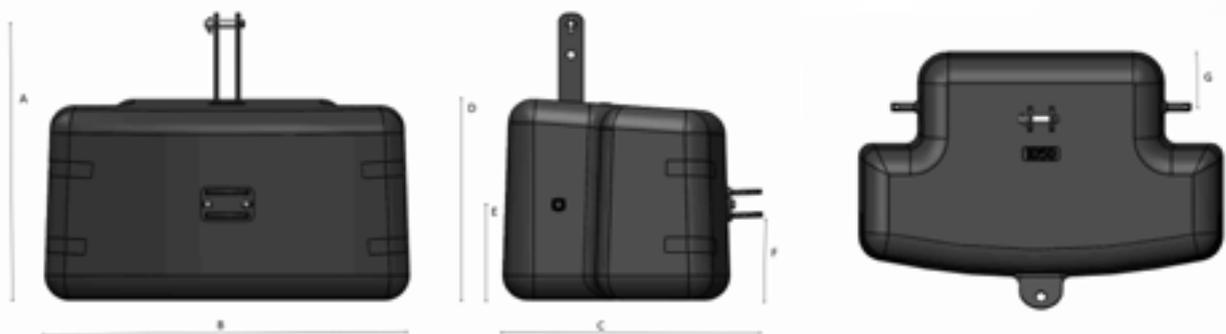

STAHLBETONGEWICHT NEW GENERATION



- Ausführung aus hochwertigem Stahlbeton mit integriertem Stahlkorb
- Dreipunktbau Kat. II
- NG 400 kg mit Kat. I oder Kat. II
- Rangierkupplung zum schnellen An- und Abkoppeln von Fahrzeugen
- Große Bodenfreiheit durch günstige Abmessungen
- Der nach hinten verlagerte Aufnahmepunkt bewirkt eine bessere Verteilung des Gewichtes auf die Schlepperachse
- Optisch an die Schlepperhaube angepasstes formschönes Format
- Für Front- und Heckanbau


JETZT AUCH IN WEITEREN FARBEN LIEFERBAR!




Gerätegrößen

Technische Daten	NG 400 kg Kat. I	NG 400 kg	NG 650 kg	NG 900 kg	NG 1100 kg	NG 1500 kg
Anbau	Kat. I	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II
Maß A ca. (mm)	526	715	845	915	955	1.025
Maß B ca. (mm)	878	880	870	1.000	1.100	1.180
Maß C ca. (mm)	660	530	600	750	800	970
Maß D ca. (mm)	450	470	600	640	680	750
Maß E ca. (mm)	784	270	320	335	350	390
Maß F ca. (mm)	760	200	265	270	300	330
Maß G ca. (mm)	56	100	110	110	110	100
Gewicht ca. (kg)	400	400	650	900	1100	1500
Best.-Nr.	391000400NG-I	391000400NG	391000650NG	391000900NG	391001100NG	391001500NG
€/Stück	870,00 €	700,00 €	880,00 €	1.040,00 €	1.180,00 €	1.470,00 €
Frachtkostenanteil €	165,00 €	165,00 €	175,00 €	185,00 €	190,00 €	245,00 €

NG 400 kg Kat. I

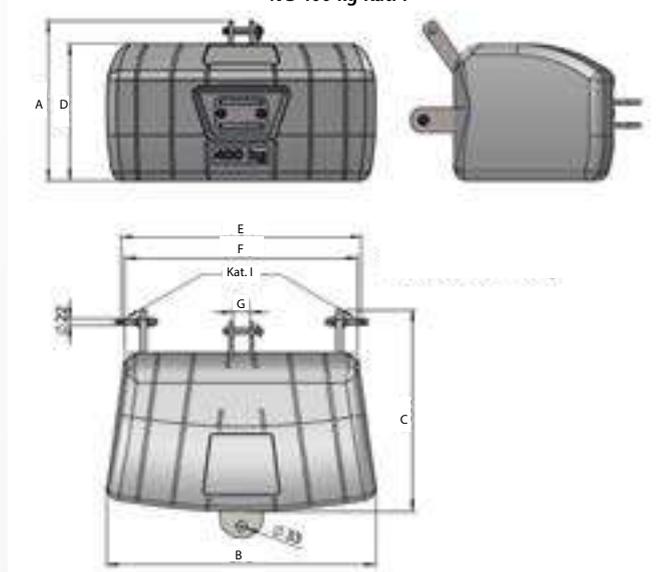

NG 400 - 1.500 kg Kat. II

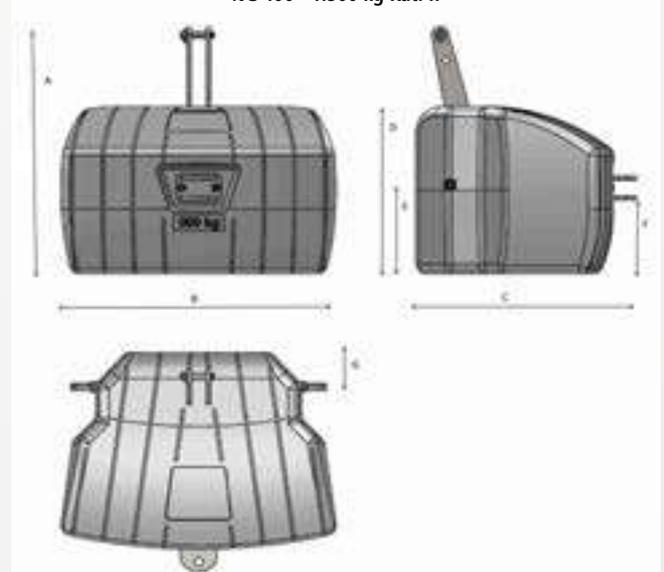



MINERALGUSSGEWICHT MG



- Ausführung aus Mineralguss
- Dreipunktbau Kat. II
- Rangierkupplung zum schnellen An- und Abkuppeln von Fahrzeugen
- Bis 2.500 kg erhältlich
- Kompakte Bauform
- UL-Bolzen Kat. III bei MG 2000 und MG 2500

Gerätegrößen

Technische Daten	MG 1600 kg	MG 1800 kg	MG 2000 kg	MG 2500 kg
Maß A ca. (mm)	930	960	960	1.180
Maß B ca. (mm)	1.150	1.200	1.200	1.540
Maß C ca. (mm)	800	900	900	875
Maß D ca. (mm)	650	695	695	760
Maß E ca. (mm)	345	345	345	375
Maß F ca. (mm)	580	620	620	690
Maß G ca. (mm)	380	380	380	380
Maß H ca. (mm)	280	285	285	285
Gewicht ca. (kg)	1.600	1.800	2.000	2.500
Best.-Nr.	391001600MG	391001800MG	391002000MG	391002500MG
€/Stück	2.850,00 €	3.100,00 €	3.390,00 €	3.950,00 €
Frachtkostenanteil €	250,00 €	285,00 €	315,00 €	335,00 €

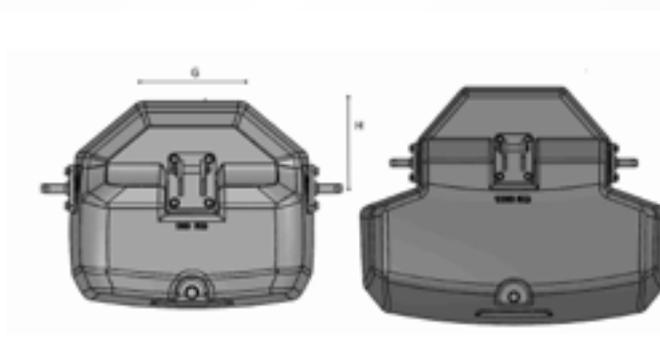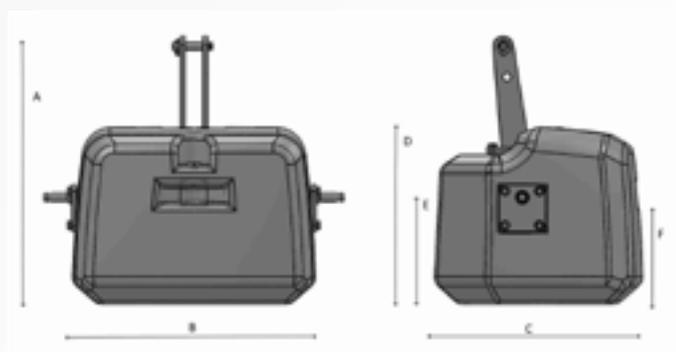




MINERALGUSSGEWICHT SOLID



- Ausführung aus Mineralguss
- Dreipunktbau Kat. II
- Schraubbare UL-Bolzen Kat. II bei 1.250 kg und 1.800 kg
- Schraubbare UL-Bolzen Kat. III bei 2.500 kg und 3.000 kg
- Rangierkupplung zum schnellen An- und Abkuppeln von Fahrzeugen
- Kompakte Bauform
- Für Front- und Heckanbau

Gerätegrößen

Technische Daten	Solid 1250 kg	Solid 1400 kg	Solid 1800 kg	Solid 2500 kg	Solid 3000 kg
Maß A ca. (mm)	490	490	490	650	650
Maß B ca. (mm)	1.450	1.450	1.815	2.220	2.220
Maß C ca. (mm)	603	603	603	693	693
Maß D ca. (mm)	122	122	122	102	102
Maß E ca. (mm)	685	685	685	713	713
Maß F ca. (mm)	375	375	555	558	558
Maß G ca. (mm)	935	935	935	935	935
Maß H ca. (mm)	463	463	463	494	494
Gewicht ca. (kg)	1.250	1.400	1.800	2.500	3.000
Best.-Nr.	391-001250KO	391-001400KO	391-001800KO	391-002500KO	391-003000KO
€/Stück	2.120,00 €	2.370,00 €	2.820,00 €	3.700,00 €	4.390,00 €
Frachtkostenanteil €	190,00 €	215,00 €	285,00 €	335,00 €	350,00 €

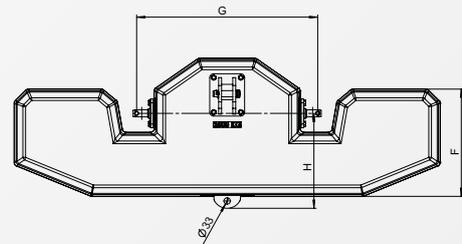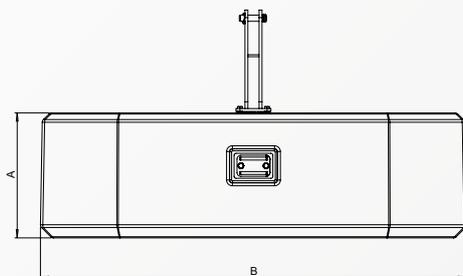


HECKGEWICHT HG



- Ausführung aus Magnetitguss
- Dreipunktanbau Kat. II
- UL-Bolzen Kat. III bei Heckgewicht 1250 kg und 1450 kg
- Sehr tiefer Schwerpunkt in der Heckhydraulik
- Freies Zugmaul am Traktor und ggf. Anhängung von Fahrzeugen/Geräten (je nach Bauart und Schleppertyp)
- Freie Elektro-, Druckluft- und Hydraulikanschlüsse am Traktor

Gerätegrößen

Technische Daten	Heckgewicht 600 kg	Heckgewicht 900 kg	Heckgewicht 1250 kg	Heckgewicht 1450 kg
Maß A ca. (mm)	500	500	500	500
Maß B ca. (mm)	1.160	1.160	2.050	2.050
Maß C ca. (mm)	760	760	760	760
Maß D ca. (mm)	320	320	320	320
Maß E ca. (mm)	880	880	880	880
Maß F ca. (mm)	270	270	270	270
Gewicht ca. (kg)	600	900	1.250	1.450
Best.-Nr.	391000600HECK	391000900HECK	391001250HECK	391001450HECK
€/Stück	1.100,00 €	1.890,00 €	2.250,00 €	2.700,00 €
Frachtkostenanteil €	175,00 €	185,00 €	215,00 €	215,00 €

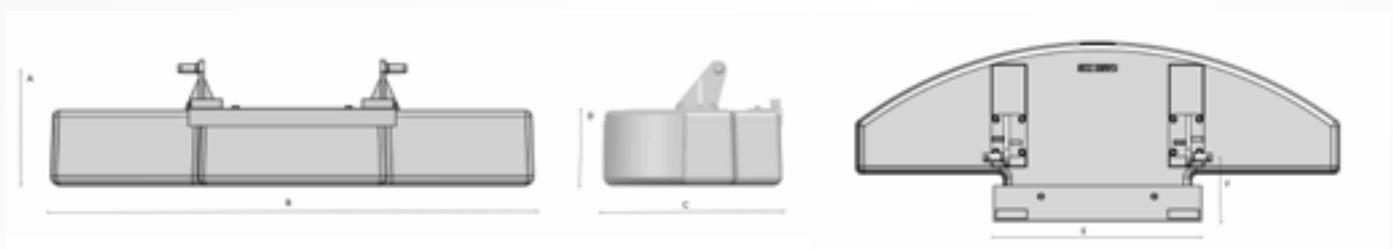

KEINE NEUIGKEITEN MEHR VERPASSEN!

**FOLGEN SIE UNS AUF UNSEREN
SOCIAL MEDIA KANÄLEN!**



@SAPHIRMASCHINENBAU.DE



@SAPHIR_MASCHINENBAU_GMBH

DAS SAPHIR SERVICEPORTAL



EINFACHE SUCHE VON ERSATZTEILLISTEN, BEDIENUNGSANLEITUNGEN ETC.

- Einfache Suche von Dokumenten
- Maschinenregistrierung, Garantieantrag, Serviceanfrage, Retourenanmeldung ganz einfach online erledigen
- Originalteile für das SAPHIR Produktprogramm online über GRANIT PARTS bestellbar



SERVICE.SAPHIR.DE



GRANIT
QUALITY PARTS



DER GRANIT WEBSHOP

SAPHIR MASCHINENERSATZTEILE EINFACH UND SCHNELL IM GRANIT WEBSHOP BESTELLEN

- Zugriff auf Europas größtes Ersatzteil-Sortiment
- Alle Aktionen, Infos und News auf einen Blick
- Lieferung am nächsten Werktag



DER WEBSHOP IM HOSENTASCHENFORMAT

- Mit der GRANIT App jetzt noch schneller bequemer suchen und bestellen
- Mobiler Zugriff auf den GRANIT Webshop - jederzeit und von überall!
- Gratis App für iOS und Android

SAPHIR SPEZIFISCHE GEWICHTE VON LADEGÜTERN

Getreide	kg/m ³
Weizen	820
Roggen	780
Gerste	640
Hafer	500
Mais	800
Raps	700
Grassamen	350

Dünger organisch	kg/m ³
Stallmist frisch	800
Stallmist verrottet	1.200
Torf gepresst	400
Torf lose	70
Torf feucht	620

Baustoffe	kg/m ³
Kali	1.200
Mörtel	1.750
Zement	1.400
Lehm	1.800
Erde feucht	2.100
Sand trocken	1.650
Sand feucht	2.000
Kies	2.000

Dünger mineralisch	kg/m ³
Kalk	1.400
Kalk	1.200
Phosphat	1.100
Stickstoff	1.600
Volldünger	1.100
Harnstoff	800
Salpeter	1.000

Silage	kg/m ³
Gras	800
Futterroggen	920
Mais	820
Mais, CCM	850
Klee	900
Kartoffeln	1.000
Rübenblatt	1.000

Hackfrüchte	kg/m ³
Kartoffeln	730
Rüben	700

Brennstoffe	kg/m ³
Holzsplit	750
Steinkohle	900
Presskohle	1.250
Eiche grün	1.000
Fichte grün	750

Stroh und Heu	kg/m ³
Stroh lose	60
Stroh Rundballen	140
Heu lose	70
Heu Rundballen	140

Grünfütter	kg/m ³
Wiesengras	350
Klee	350

Sonstiges	kg/m ³
Schnee locker	130
Schnee feucht	550

